


JELDWEN.

TÜRENKATALOG

Frühjahr 2025



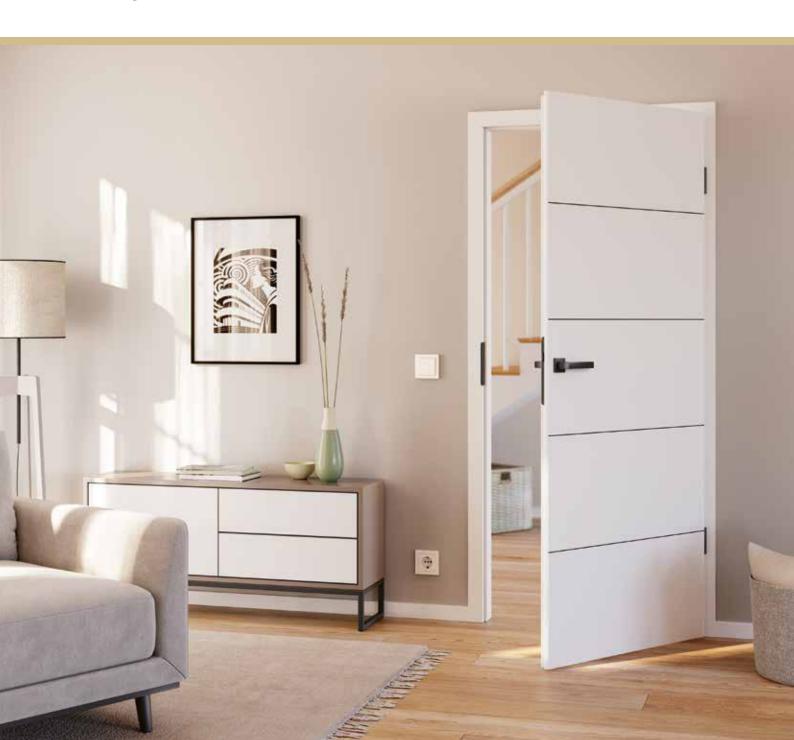




INHALT

Über JELD-WEN	6	FURNIER TÜREN	82
Unser Plus an Qualität Nachhaltigkeit Wohngesundheit	8 10	Living Classic	84 86
FLÄCHENBÜNDIGE ELEMENTE	12		
Algundo	16	LANDHAUSTÜREN Kiefer und Fichte Massivholz	88
TRENDTÜREN IM LINIENDESIGN	20		
Umbria Villa NEU Lombardo Lucera Satura	24 26 28 32 33	SCHIEBETÜREN Schiebetürsysteme	94
Venetia	34	GANZGLASTÜREN Ganzglastüren Basic	102
EXPERTLACK TÜREN	36		
Classic Shape Zero Shape Contour Solist	38 40 42 44 46	FUNKTIONSTÜREN Einbruchschutz Klimaklasse Schallschutz Feucht- und Nassraum	106 108 110 112 114
STILTÜREN	48		
Altera Scalea Stiba Plus Stiltüren Massiv Blankenese	50 52 54 58 62	OBERFLÄCHEN UND ZUBEHÖR Modellübersicht und Maßtabelle	116 140
LACKIERTE TÜREN Weißlack und Farblack	64		
DURITOP- & PRIMATA COLLECTION Laminatoberflächen NEU	68		
URBAN-COLLECTION Schichtstoffoberflächen	78		

5



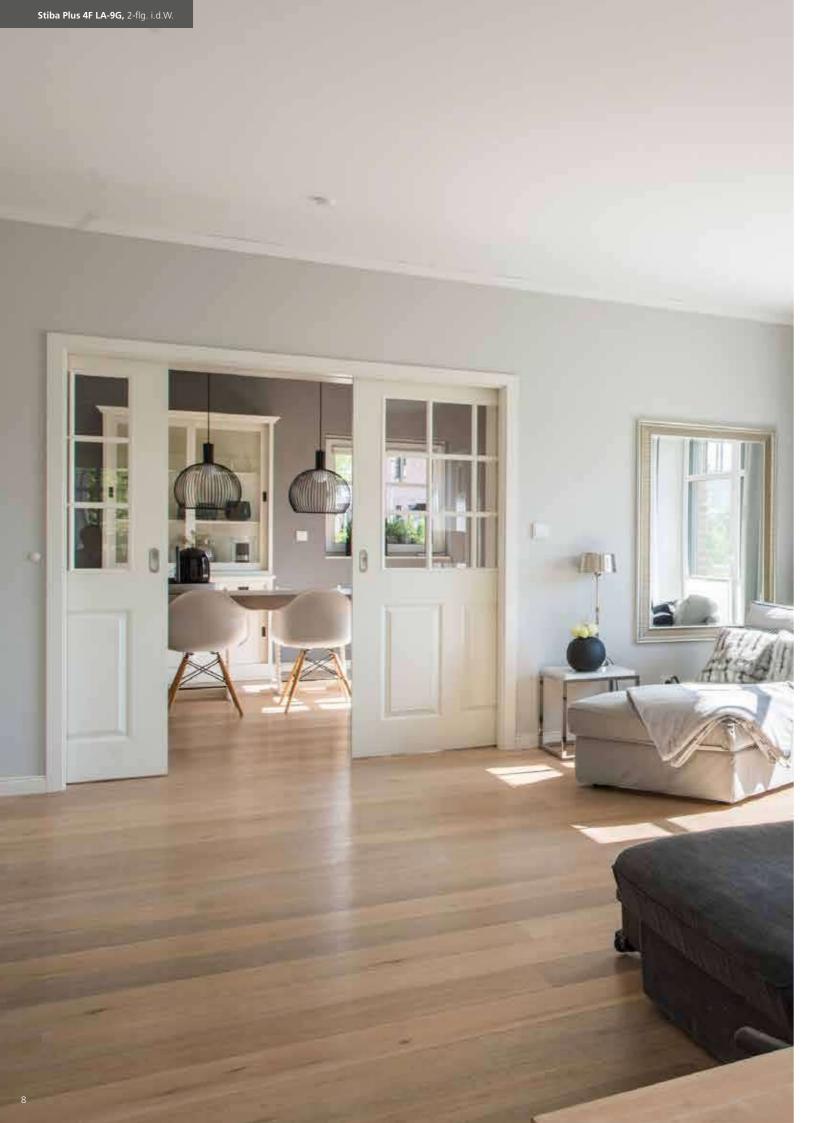

UNSER PLUS AN QUALITÄT

Jeden Tag entwickeln wir von JELD-WEN unsere Türen weiter, überprüfen uns selbst und lassen uns prüfen:

Alle unsere Produkte stellen wir nach nationalen und europäischen Normen und Richtlinien her. Wir sind nach **DIN ISO 9001:2015 zertifiziert** und erfüllen die dort gestellten Anforderungen eines Qualitätsmanagementsystems.

Zudem sind wir aktives Mitglied der RAL Gütegemeinschaft Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V. und arbeiten in unterschiedlichen Normausschüssen mit: Für höchste Qualitätsansprüche.

"Reliability for real life" – mit diesem Versprechen stellen wir sicher, dass Sie sich in Ihrem täglichen Leben auf uns und unsere Türen verlassen können. Das ist unser Anspruch.









Erfahren Sie mehr dazu unter www.jeld-wen.de







UNSER PLUS AN NACHHALTIGKEIT

Wir haben eine Mission: **So wenig Emissionen wie** möglich!

Deshalb sind unsere Türen aus Holz. Denn Holz ist vollständig recycelbar und verursacht einen weitaus geringeren Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß als künstliche Materialien.

Unsere Umweltverantwortung reicht jedoch noch weiter: Wir kaufen unser Holz ausschließlich aus **nachhaltiger**, **zertifizierter Waldbewirtschaftung**. Dies lassen wir uns durch die **FSC®- und PEFC-Siegel** bestätigen. Die beiden unterschiedlichen Zertifizierungssysteme sind weltweit anerkannt.

Für unseren Herstellungsprozess bedeutet das: **garantierte Nachhaltigkeit vom Baum bis zur fertigen Tür.**





Erfahren Sie mehr dazu unter www.jeld-wen.de





UNSER PLUS AN WOHNGESUNDHEIT

Wir finden: nicht nur das Klima der Erde sollte geschützt werden, sondern auch das in Ihrem Zuhause. Nachhaltigkeit und Wohngesundheit gehen deshalb bei JELD-WEN Hand in Hand.

Seit 2009 sind wir **Produktpartner des Sentinel Holding Institut (SHI).** Die strengen Richtlinien garantieren eine **optimale Qualität der Innenraumluft.**

Erfahren Sie mehr über gesundes Wohnen und darüber, was unsere Türen dazu beitragen können unter www.jeld-wen.de



Erfahren Sie mehr dazu unter www.jeld-wen.de








STUMPF IST TRUMPF

Unterstreichen Sie Ihren modernen Wohnstil mit stumpf einschlagenden Türen. Hier bilden Türblatt und die Bekleidung der Zarge im geschlossenen Zustand eine flächenbündige Einheit. Bei gefälzten Türen hingegen liegt das Türblatt auf der Bekleidung der Zarge auf. Durch das minimalistische Design von stumpf einschlagenden Türen werten Sie Ihre gradlinigen und modernen Räume dezent auf.



VERDECKT LIEGENDE BÄNDER

Die reduzierte, flächenbündige Optik von stumpf einschlagenden Türen können Sie verstärken, indem Sie zu Ihrer Tür ein verdeckt liegendes, dreidimensional verstellbares Bandsystem wählen (siehe Seite 130). Die perfekte Verbindung von Design und Funktion.


Abb.:

ANSELMI AN 172 3D, für stumpf einschlagende Türen, Oberfläche: Satin Chrome



FLÄCHENBÜNDIGE ELEMENTE

Flächenbündige Elemente werden oft in modernen und minimalistischen Innenräumen verwendet, da sie einen sauberen und unauffälligen Look schaffen. Die Wahl flächenbündiger Elemente kann dazu beitragen, klare Linien und eine zeitgemäße Ästhetik in einem Raum zu betonen.

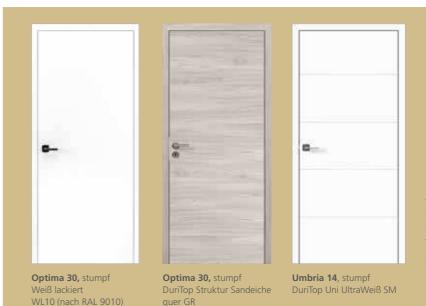

JELD-WEN bietet Ihnen eine große Auswahl an stumpfen Türen, die sich in jede Raumsituation stilvoll und zurückhaltend einfügen. Stumpfe Türen sind eine beliebte Wahl, da sie eine schlichte und zeitlose Ästhetik bieten.

FLÄCHENBÜNDIGE ELEMENTE

ALGUNDO

Algundo, das preiswerte, flächenbündige Türelement im exklusiven Design mit moderner 3D-Bandtechnik. Das Algundo-Türblatt ergibt mit einer gefälzten Standardzarge eine flächenbündige Stumpfoptik, die einen eleganten Look schafft. Eine Option für alle, die nach einem zeitgemäßen Stumpfoptik-Element suchen.


Das Algundo-Set enthält das passende Türblatt sowie das Algundo Band (dreidimensional verstellbar). Wahlweise in F2-farbig oder in Schwarz matt RAL 9005.



Algundo Band (J10-42) F2-farbig



Algundo Band (J10-42) Schwarz matt RAL 9005




Algundo Element Flächenbündig / Stumpfoptik

AUS GEFÄLZT WIRD FLÄCHENBÜNDIG







ALGUNDO

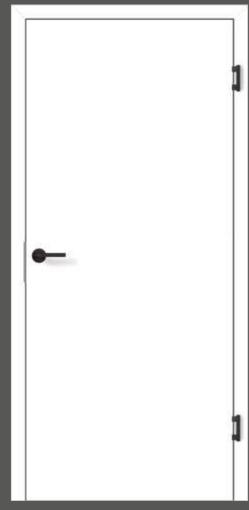



Algundo Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)

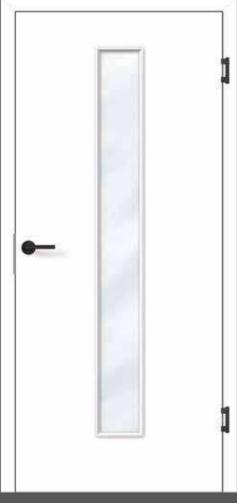

Algundo LÖ 62 mittig Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)

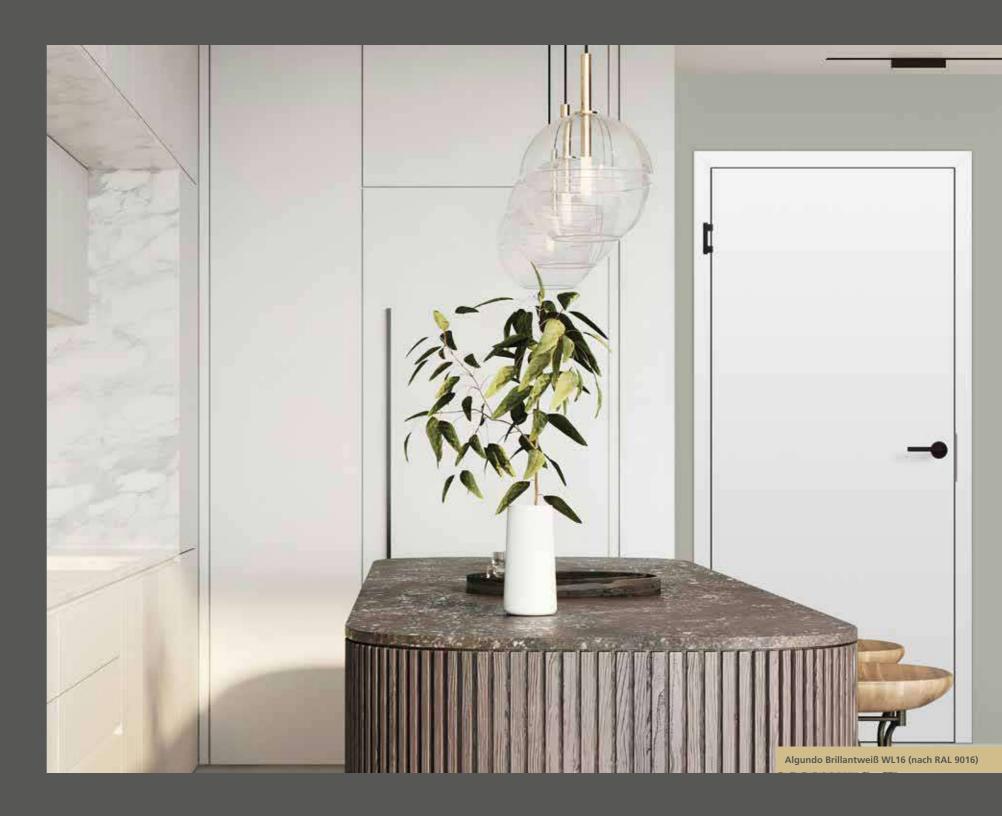

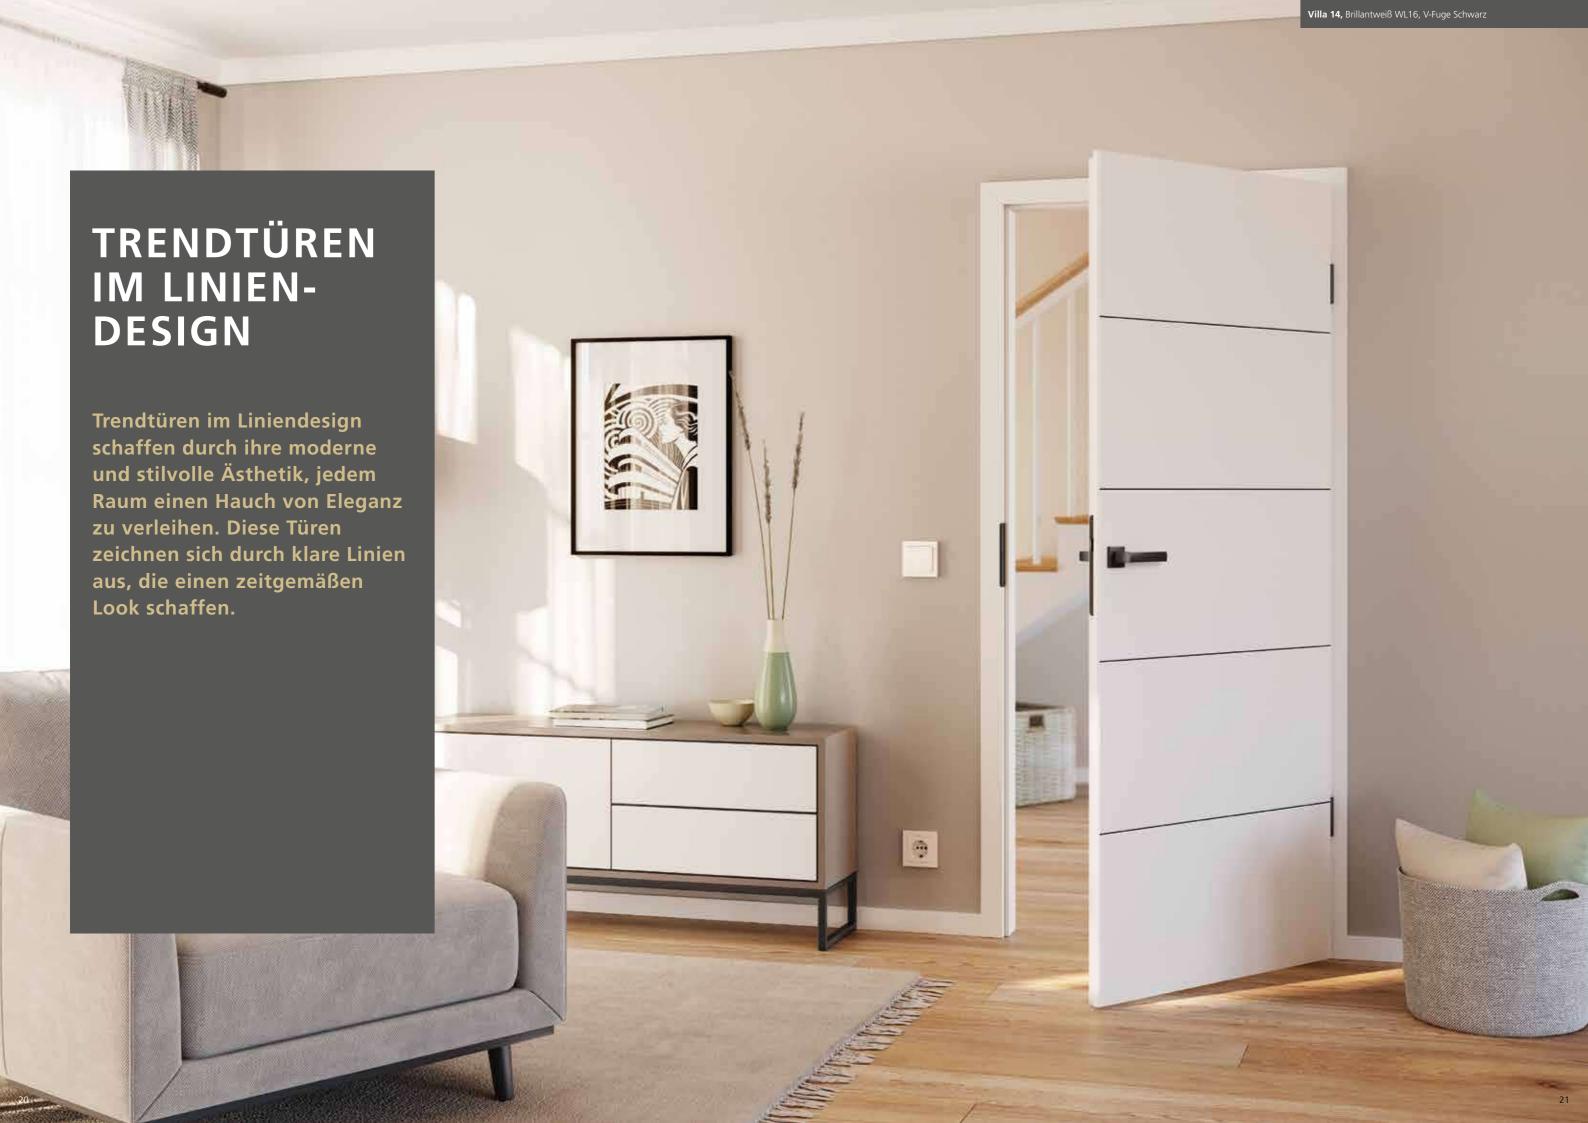

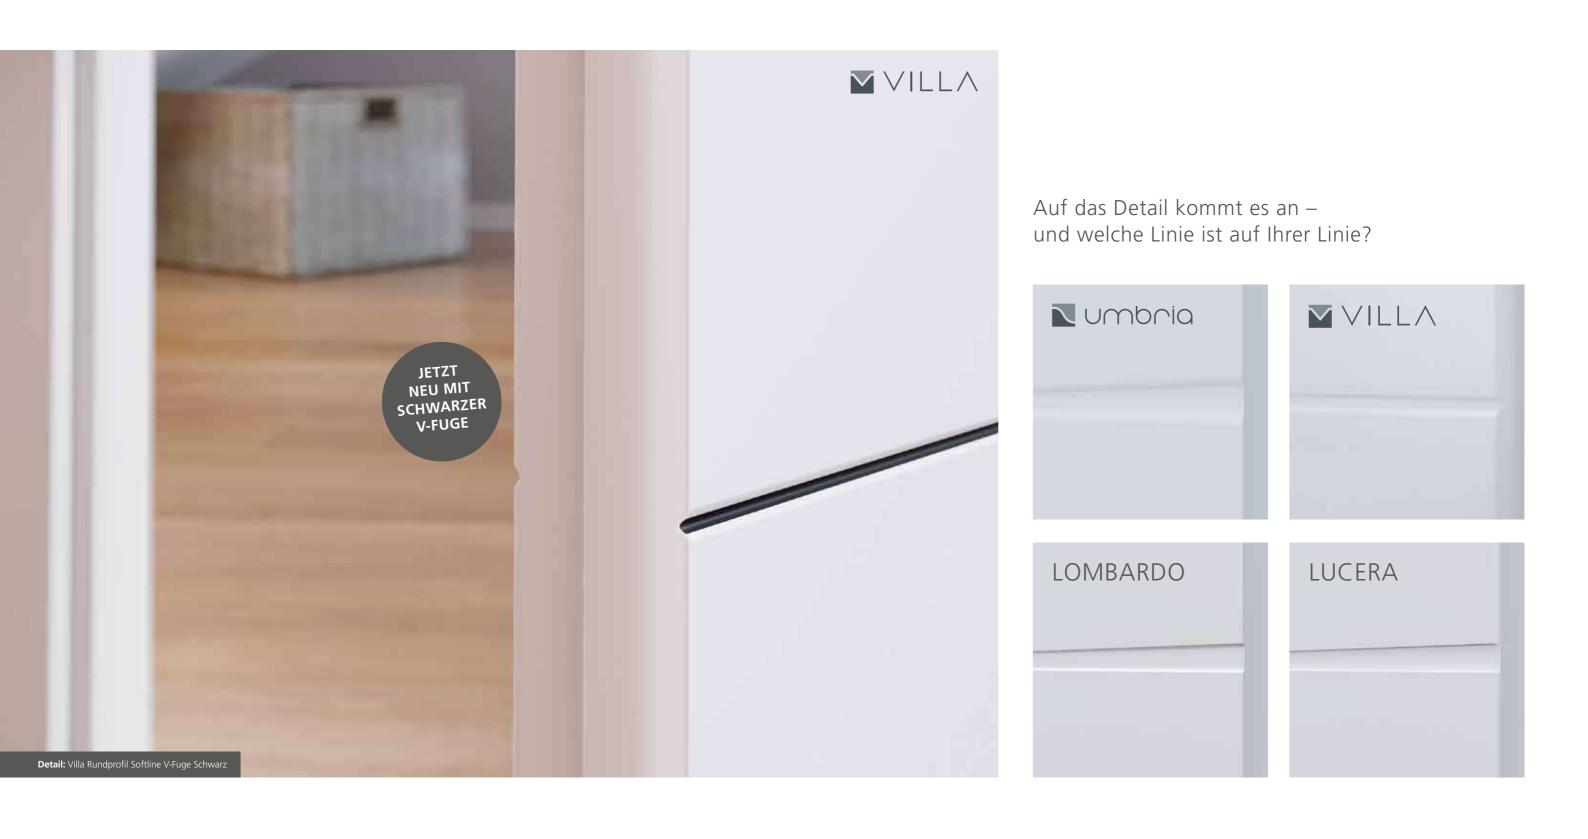


2 23



UMBRIA

Unsere **Umbria** vereint innovative individuelle Optik mit einer besonders widerstandsfähigen DuriTop-Oberfläche. Die weichen Übergänge ihrer dezenten horizontalen Querfugen lassen ein harmonisches Licht- und Schattenspiel entstehen. Das moderne Design ist ein echter Blickfang und auch haptisch ist unsere **Umbria** eine sinnliche Erfahrung.

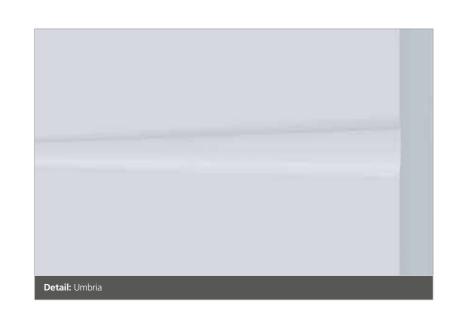



Umbria 14 stumpf DuriTop Uni UltraWeiß SM



Umbria 14 DuriTop Uni Weißlack SM



Umbria 14 DuriTop Uni Nickelgrau SM*



Umbria 14 LÖ 62 Schlossseite DuriTop Uni Nickelgrau SM*



Umbria 14 LÖ 62 Bandseite DuriTop Uni Nickelgrau SM*



Umbria 14 LÖ 20 DuriTop Uni Weißlack SM



Umbria 14 LÖ 62 DuriTop Uni UltraWeiß SM



Umbria 14 LÖ 62 Bandseite DuriTop Uni UltraWeiß SM



TRENDTÜREN IM LINIENDESIGN




VILLA

Unsere **Villa** kommt klassisch-klar daher und bringt dennoch Kreativität in jeden Raum: Das zurückhaltende Design mit der schmalen V-Fuge vereint klare Linien mit eigenwilliger Kante für alle, die das gewisse Etwas mit Understatement suchen – eine hochwertige Tür, die sich perfekt in jedes Interieur einfügt. Lassen Sie mit unserer **Villa** im Linien-Design Vollendung in ihrer schönsten Form bei sich einziehen.








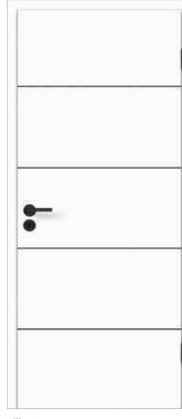



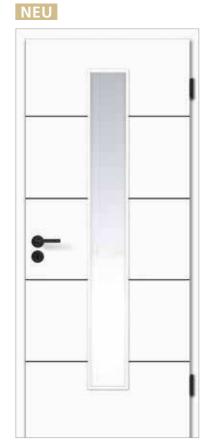

Villa 14, LÖ 62 Brillantweiß WL16 mit schwarzer V-Fuge*



Villa 14 LÖ 20** Nickelgrau FL47



Villa 14** Weiß lackiert WL10



Villa 14 LÖ 62**, Bandseite Brillantweiß WL16



LOMBARDO



Lombardo 2800-7, stumpf Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016) Fräsungen und Zarge Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047)



Lombardo 2810-3*, stumpf Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)

Mit farbig lackierten Fräsungen zieht unsere **Lombardo** die Blicke auf sich, ohne aufdringlich zu sein. Wählen Sie aus vier stilvollen Farben aus.







LOMBARDO



Lombardo 2810-5 LÖ 20





mit verschiedenen Lichtaus-

Unsere **Lombardo** ist auch







Lombardo 2800-1 LÖ 20, stumpf



Lombardo 2810-3 LÖ 20, stumpf



Lombardo 2800-4 LÖ 62,



Lombardo 2810-5*, stumpf



Lombardo 2810-2, stumpf



Lombardo 2810-8, stumpf



Lombardo 2800-1*, stumpf



Lombardo 2800-4*, stumpf



Lieber geradlinig oder mit Schwung? Unsere **Lucera** und unsere **Satura** überzeugen mit unterschiedlichen Designelementen.





LUCERA



Lucera 1714 FW*



Lucera 1714 FW LÖ 20*



Lucera 1712 FW



Lucera 1712 FW LÖ 20

SATURA



Satura 1603



Satura 1605




Satura 1603 LÖ 10



Satura 1605 LÖ 50



Satura 1605 LÖ 51





VENETIA


Venetia 2910-3, stumpf, Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)



Venetia 2900-4, stumpf



Venetia 2900-4 LÖ 62, stumpf



Venetia 2910-5, stumpf



Venetia 2910-5 LÖ 20, stumpf



Venetia 2900-1, stumpf



Venetia 2900-1 LÖ 20, stumpf



Venetia 2910-3, stumpf



Venetia 2910-3 LÖ 20, stumpf



CLASSIC





Classic LÖ 33 ExpertLack Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047)




Classic LÖ 72 ExpertLack Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047)



Classic LÖ 72, schlossseitig ExpertLack Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047)



Classic LÖ 72, bandseitig ExpertLack Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047)







Shape Zero, ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)

SHAPE ZERO



Shape Zero LÖ 72 ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)



Shape Zero LÖ 33 ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)

Shape Zero – die Design-Tür, mit dreiseitig umlaufender Abplattung (30 mm) auf der Öffnungsseite. Ideal geeignet für moderne Drücker mit schmalen Rosetten (Minirosetten). Besonders wirkungsvoll ist diese Tür in der stumpf einschlagenden Variante.



*Abgebildeter Drücker ist kein Sortimentsartikel.



Shape 1F, ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)

SHAPE



Shape 4FS ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)

Shape 4FS LA-2G ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)





Shape 1F LA-1G ExpertLack Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047)



Shape 2F ExpertLack Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047)



Shape 2F/3F LA-1G ExpertLack Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047)



Shape 3FG ExpertLack Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047)



Shape 3FG LA-3G ExpertLack Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047)



ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)

Shape 3F



Shape 4F ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)



Shape 4F LA-2G ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)





CONTOUR



Contour 1F ExpertLack Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047)



ExpertLack Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047)




Contour 2F/3F LA-1G ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)



Contour 3FG LA-3G ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)



Contour – traditionell auf den ersten Blick, stilvoll modern auf den zweiten. Zweistufig gefrästes Profil in traditionellen Füllungsoptiken.



Contour 2F ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)



Contour 3F ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)



Contour 4F ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)



Contour 4F und Contour 4F LA-2G ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)

ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)



EXPERTLACK TÜREN

Contour 4FS LA-2G ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)



Contour 1F LA-1G

(nach RAL 9016)

ExpertLack Brillantweiß EWL16

SOLIST



Solist 1F, stumpf ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)




Solist 1F LA-1G ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)




Solist 3FG ExpertLack Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047)



Solist 3FG LA-3G ExpertLack Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047)

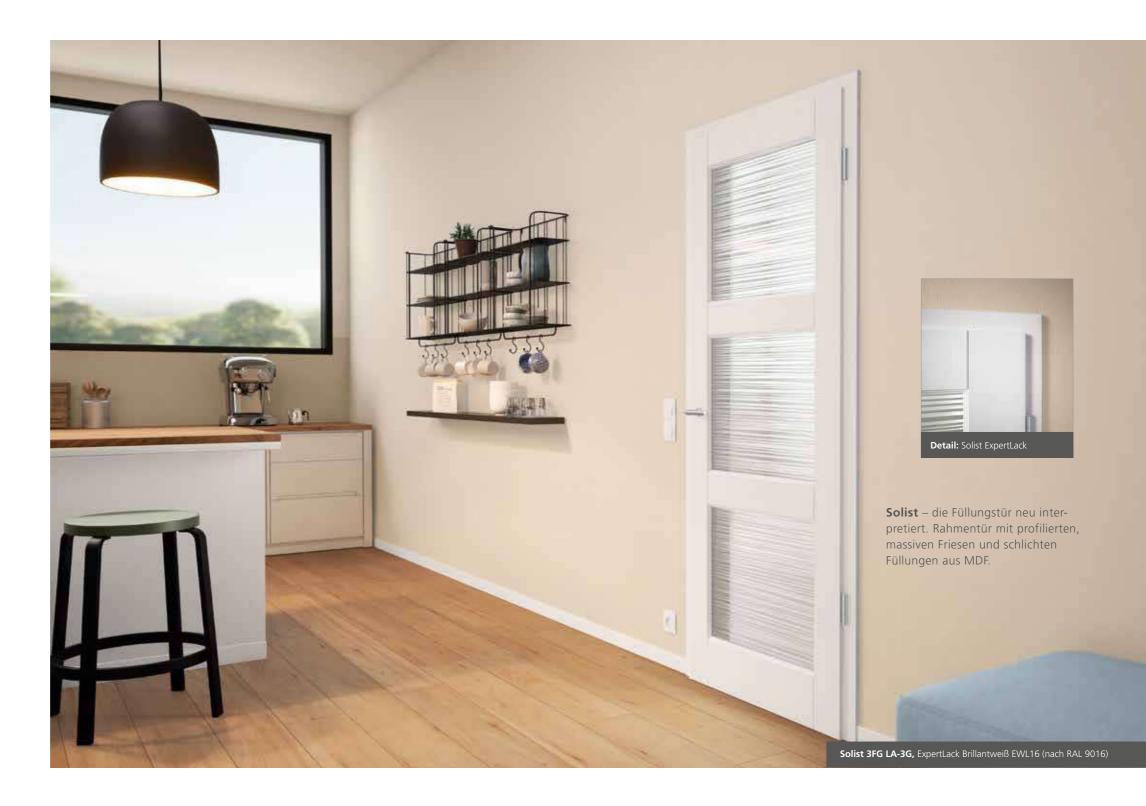



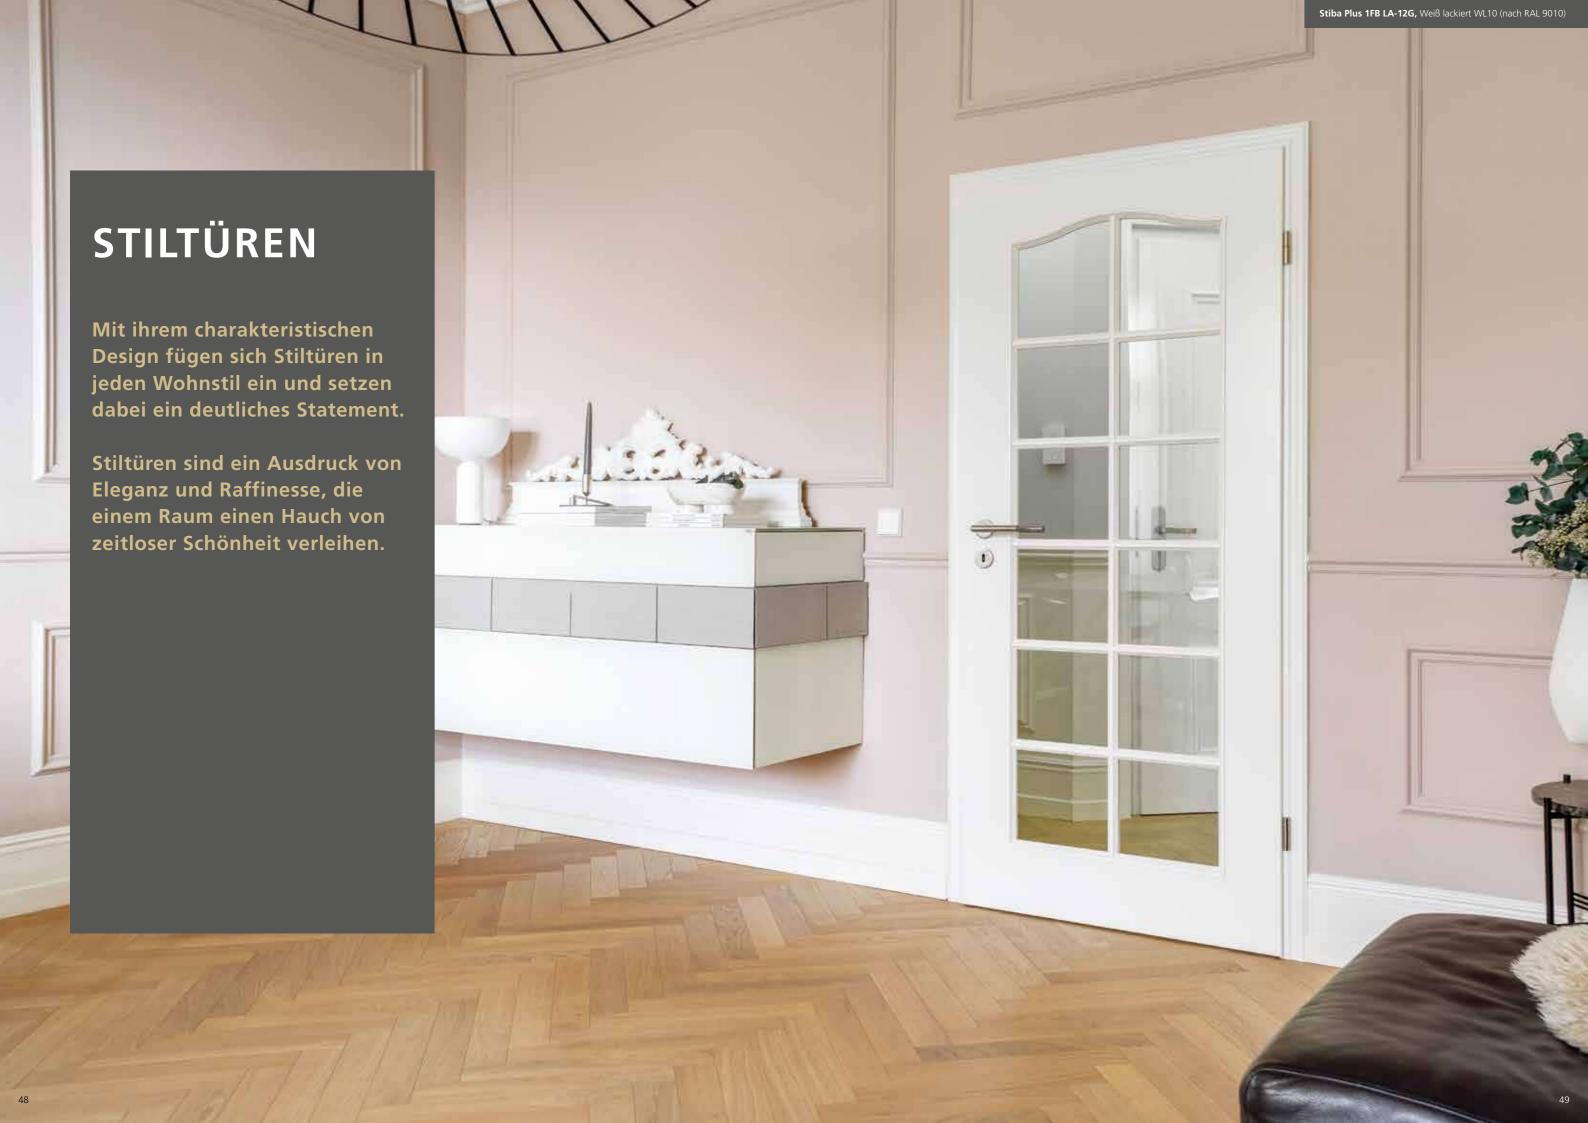





ALTERA








Altera 8902 S















SCALEA



Scalea 2501* Scalea 2501 LA





Scalea 2502 S*



Scalea 2502 S LA



Scalea 2503



Scalea 2503 LA



Scalea 2504 LA



Scalea 2504

Unsere **Scalea** besticht mit klaren Konturen angelegte Kassetten.

STIBA PLUS








Stiba Plus 2FB*




Stiba Plus 3F



Stiba Plus 4F*

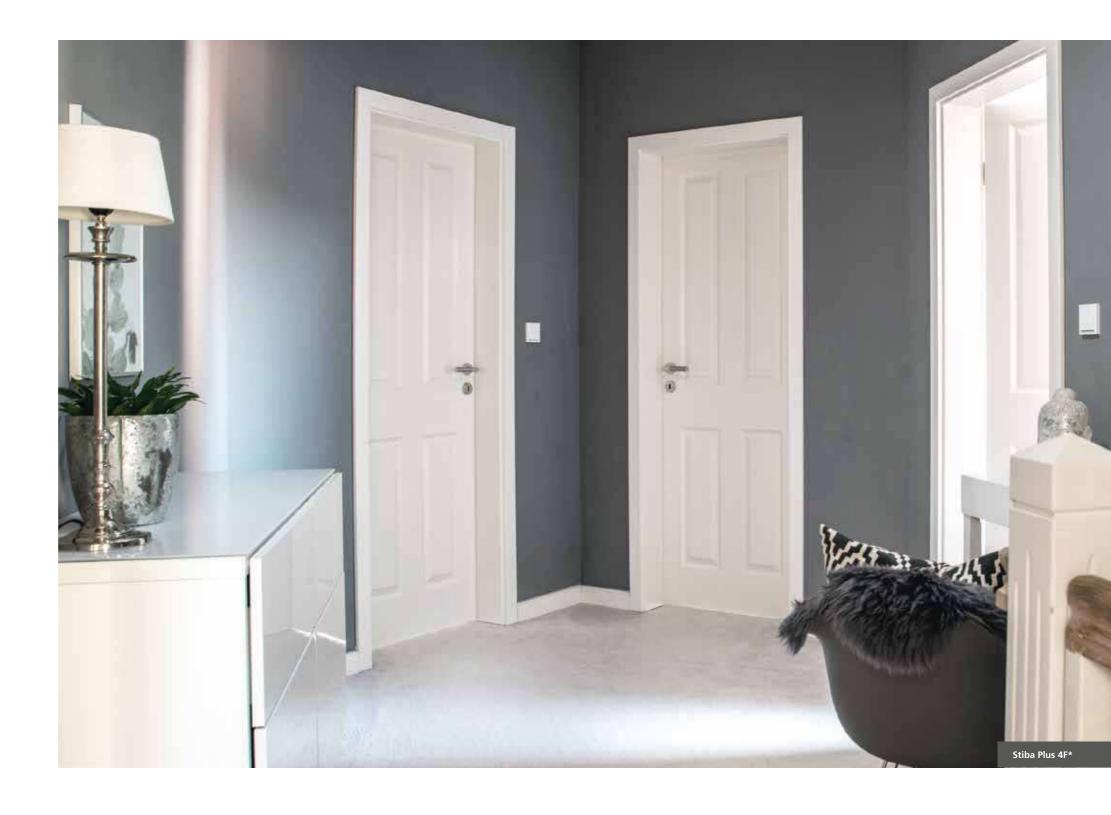









Die formgepresste Deckplatte sorgt für eine geschlossene und fugenlose Oberfläche und ist somit besonders pflegeleicht. **Detail**: Stiba Plus 2FB mit Profilzarge PZ-6

STIBA PLUS



Stiba Plus 1F LA-1G



Stiba Plus 2FB LA-6G



Stiba Plus 3F LA-9FG



Stiba Plus 4F LA-9FG



Stiba Plus 4FS

Stiba Plus 4F LA-2FG



Stiba Plus 4FS LA-3G

Stiba Plus 4F LA-6G



C-

Stiba Plus 4F LA-1G





STILTÜREN MASSIV







AUS LIEBE ZUM HANDWERK

Unsere **Stiltüren Massiv** folgen der guten alten Handwerkertradition und sind mit viel Liebe zum Detail gefertigt.



























STILTÜREN MASSIV



















Die aufgesetzten Leisten verleihen unserer Blankenese eine klassische und vornehme Optik.

BLANKENESE







Blankenese 4F mit verdeckt liegendem Türband TECTUS TE380







Blankenese 3FG



Blankenese 4FS



Optima 30, stumpf, Brillantweiß WL16

WEISS- UND FARBLACK







Optima 30 Nickelgrau FL47




Optima LÖ 14 Weiß lackiert WL10



Optima LÖ 40 Weiß lackiert WL10



Optima LÖ 20 Nickelgrau FL47

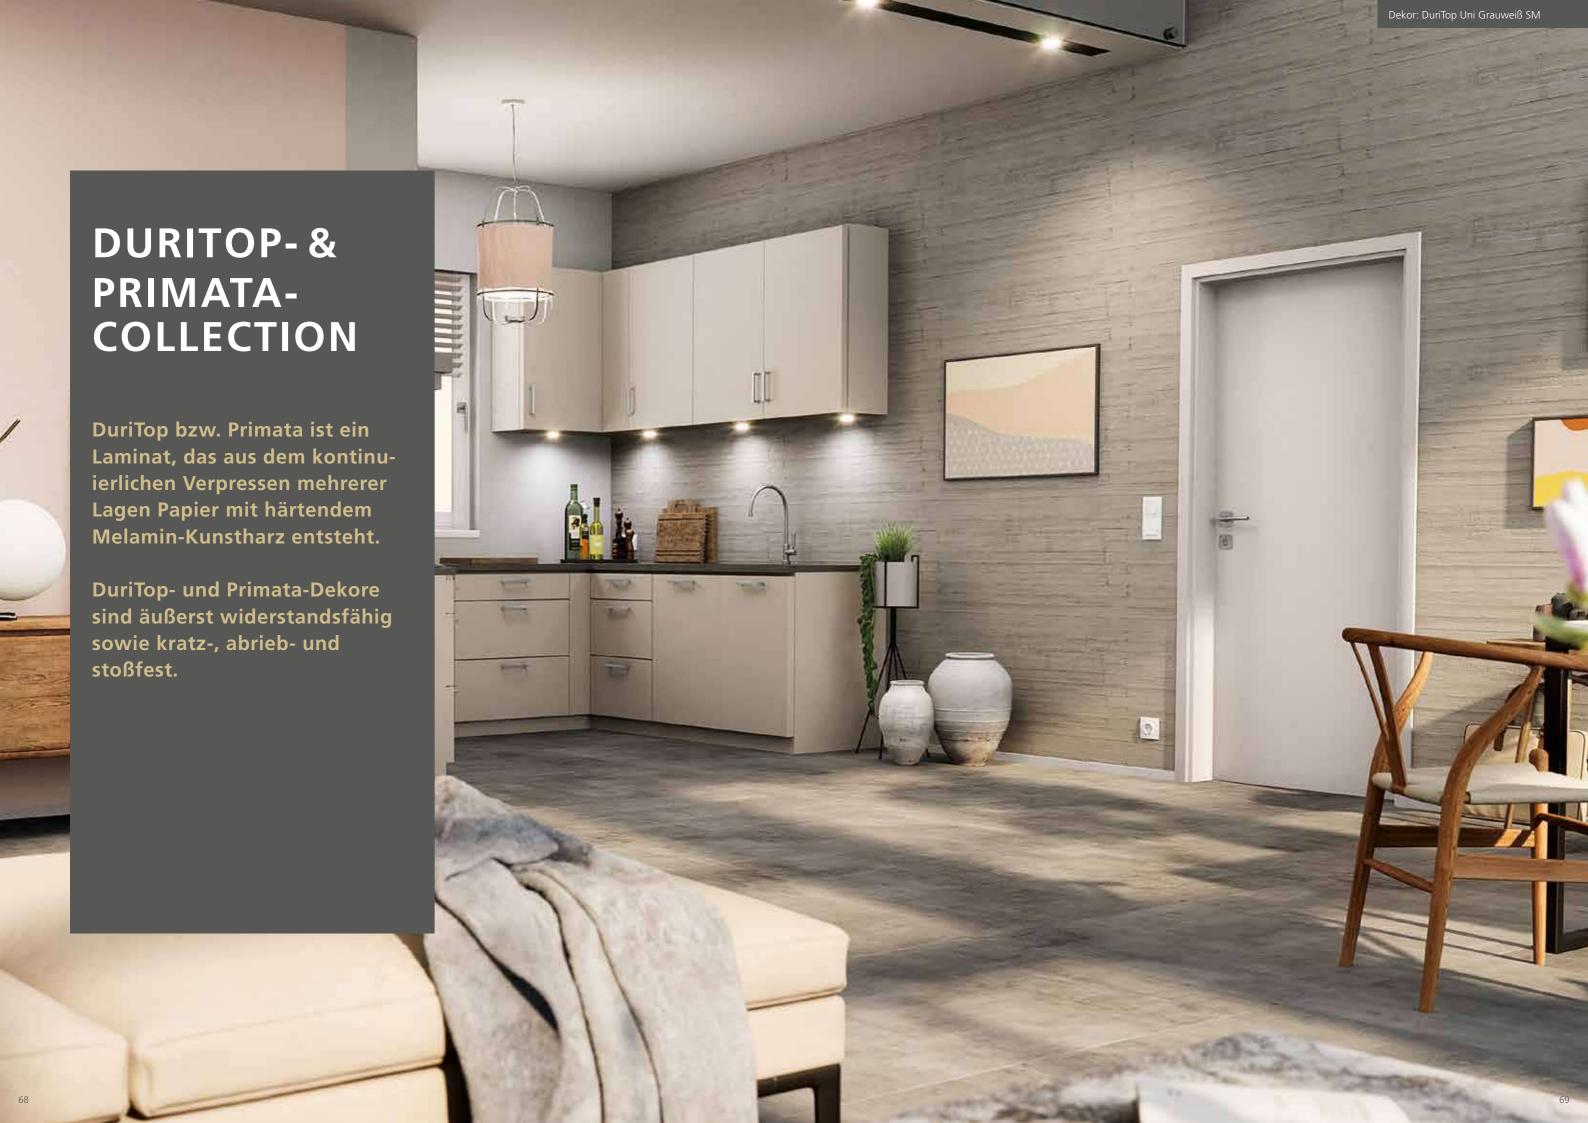

STARKE DEKORE



NEU



Dekor: DuriTop Spezial AlpinMatt SL



Dekor: DuriTop Uni Grauweiß SM



Dekor: DuriTop Spezial Concrete Anthrazit DP



Dekor: DuriTop Spezial Concrete hell DP

NATÜRLICH MODERN



NEU



Dekor: DuriTop Struktur Zirneiche OA

NEU



Dekor: DuriTop Struktur Zirneiche quer OA



STRUKTUR ERLEBEN



Dekor: DuriTop Struktur Raucheiche FE




Dekor: DuriTop Struktur Raucheiche quer FE




Dekor: DuriTop Struktur Sandeiche GR



Dekor: DuriTop Struktur Sandeiche quer GR

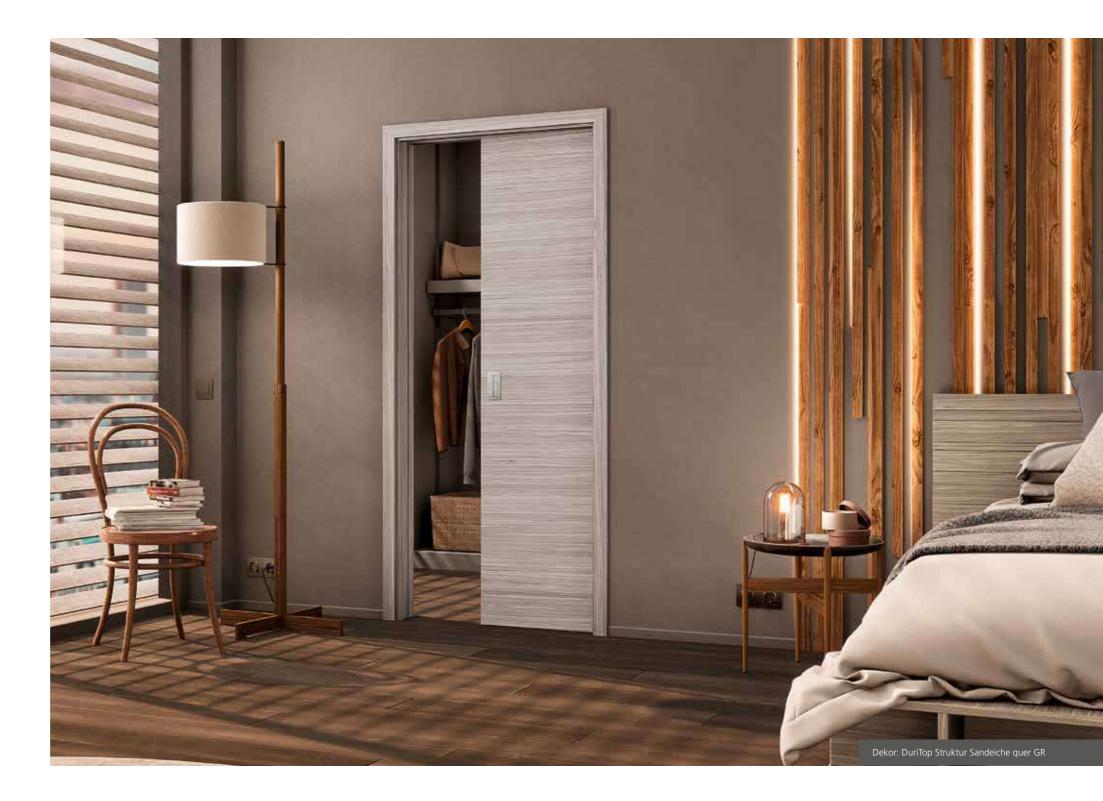







KONTRASTPROGRAMM



DuriTop Uni UltraWeiß SM



DuriTop Uni Weißlack SM



DuriTop Uni Grau VE



Dekor: Dekor: Dekor: DuriTop Repro Rotbuche hell VE DuriTop Spezial Orca VE



NEU



Dekor: DuriTop Uni Mondgrau SM**


NEU




Dekor: DuriTop Uni Himmelgrau SM**



URBAN-COLLECTION

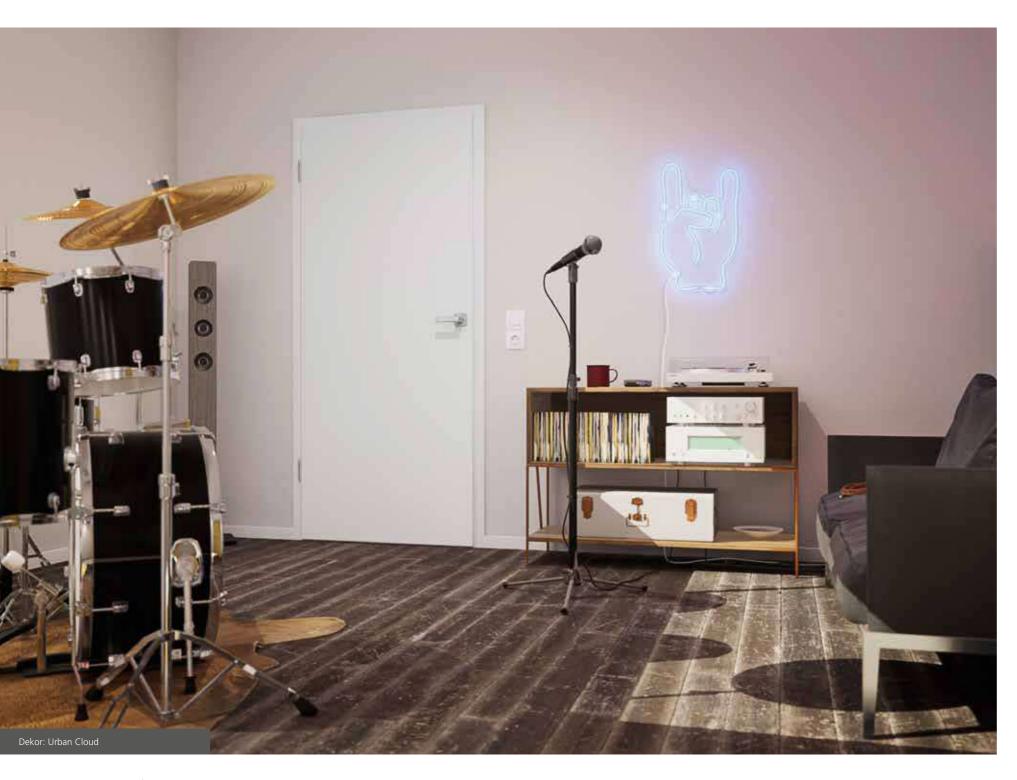





Dekor: Urban Iron




Dekor: Urban Lava




Dekor: Urban Coal



Dekor: Urban Raven

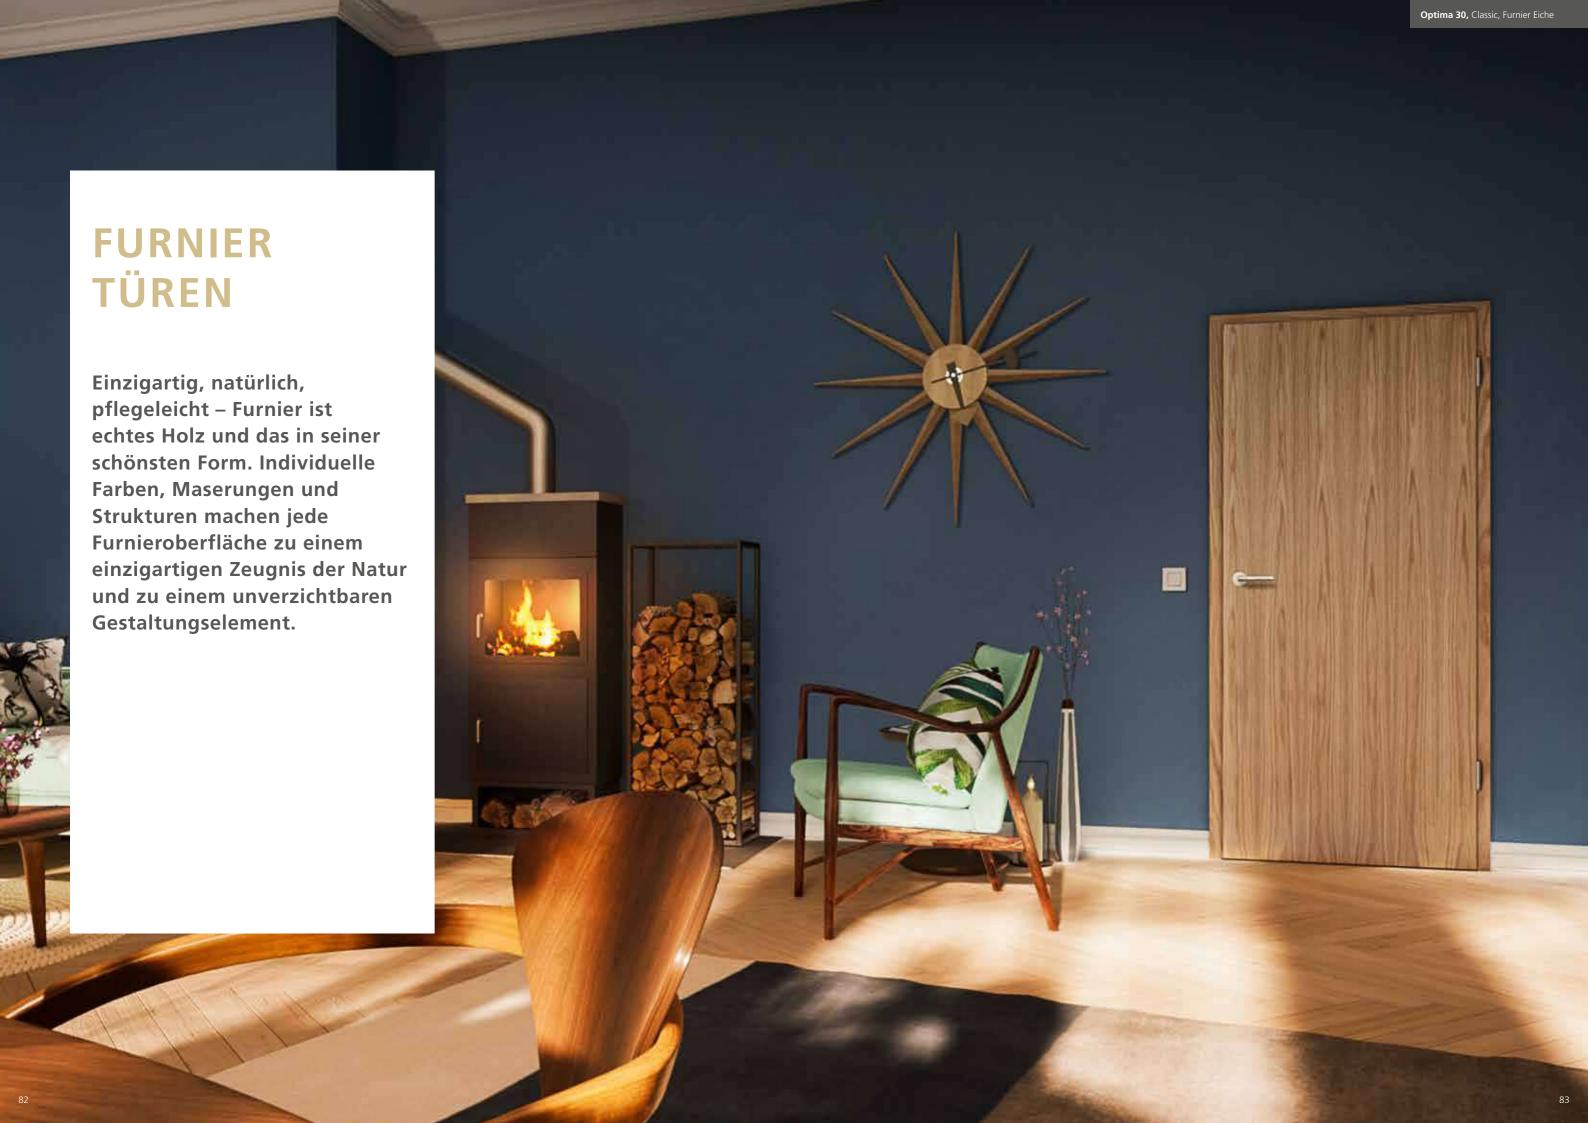

LIVING

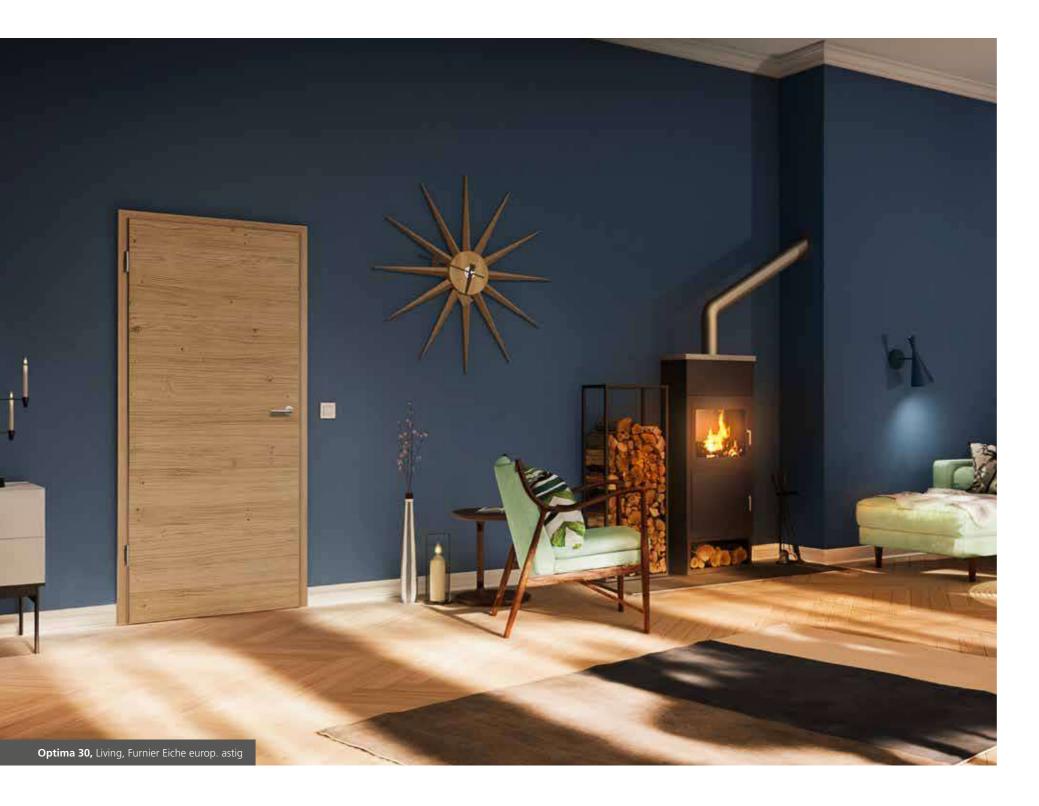







Optima 30, LivingFurnier Eiche europ. astig



Optima LÖ 23, LivingFurnier Eiche europ. astig



Optima LÖ 62, Living Furnier Eiche

Optima LÖ 62, Classic, Furnier Eiche Unsere Furnier Classic Türen vereinen zeitloses Design und gemütlichen Charme.

CLASSIC



Optima LÖ 23, Classic Furnier Ahorn kanad.



Optima 30, Classic Furnier Eiche




Optima LÖ 40, Classic Furnier Eiche



Optima 30, Classic Furnier Buche



Optima LÖ 62, Classic Furnier Buche

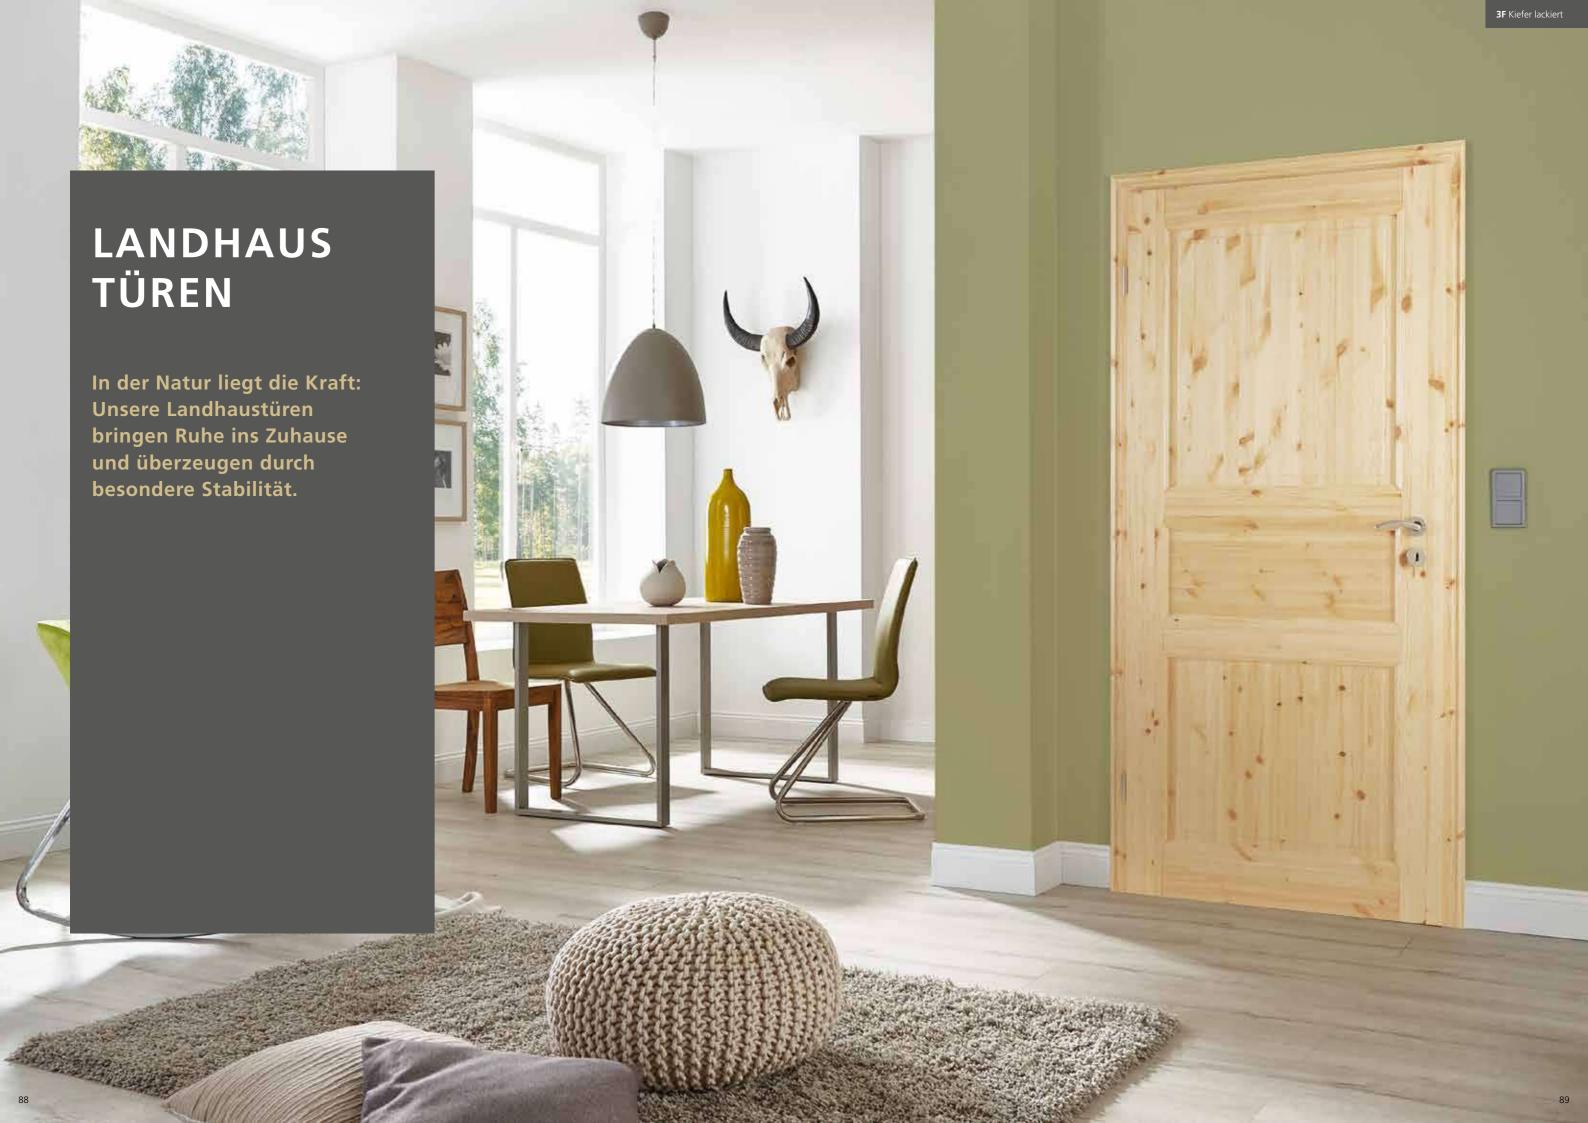

NATUR PUR







2FB Fichte lackiert











4F Kiefer lackiert



4F-L Kiefer lackiert



5F Kiefer lackiert











3F 1/3 LA-4GFichte lackiert



2FG LA-1GFichte lackiert



2F LA-10GFichte lackiert

STARKER CHARAKTER



2FB LA-10GFichte lackiert



2FB LA-1G Fichte lackiert



2F LA-1G Fichte lackiert



2F LA-6G Fichte lackiert



2FB LA-6GFichte lackiert



4F LA-6G Kiefer lackiert



4F LA-9FG Kiefer lackiert



4F LA-2G Kiefer lackiert



2F LA-10G, 2-flg. Kiefer lackiert



LIBERTY 4.0





SILENCE







CLASSIC









SCHIEBETÜRSYSTEME

Liberty 4.0



Oberfläche: Edelstahl-Optik, optional mit Selbsteinzug inkl. Dämpfung erhältlich.



Silence



Oberfläche: Edelstahl-Optik, optional mit Selbsteinzug inkl. Dämpfung erhältlich.




Classic



Oberfläche: Holzwerkstoffe







BASIC







Satiniert




Satiniert, Streifen (10 mm) klar



Klarglas*, Streifen (10 mm) satiniert



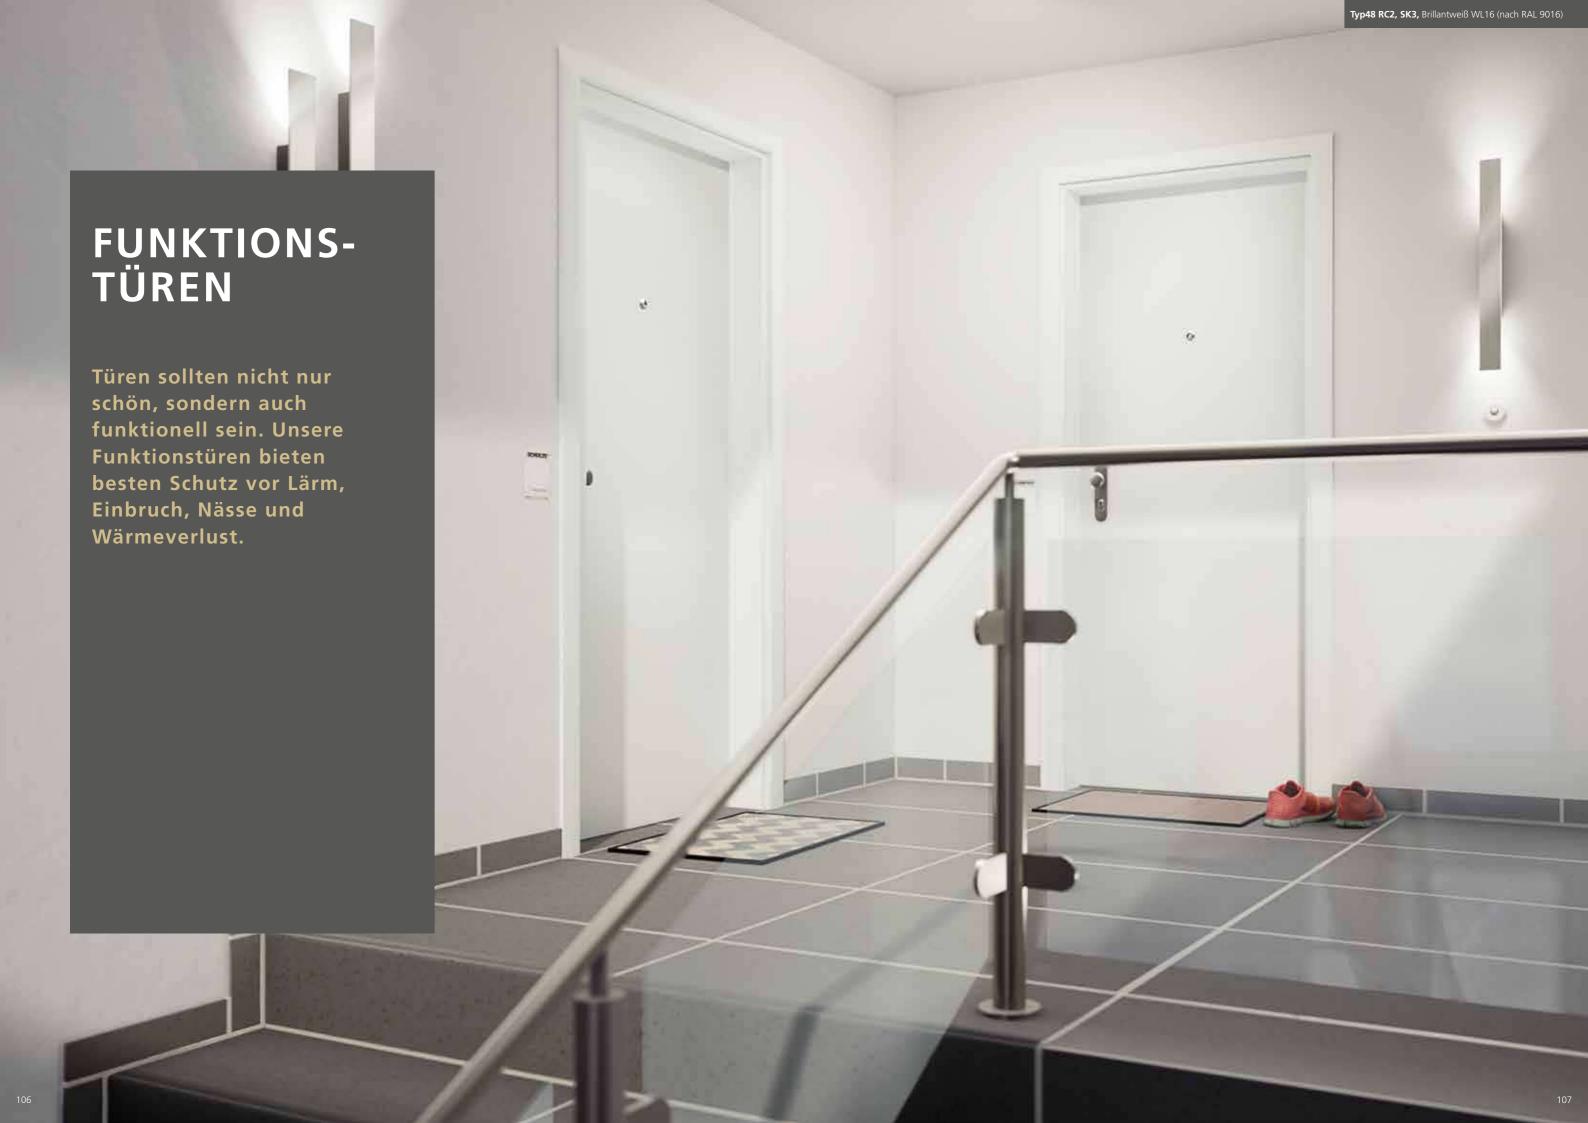


Sicherheit von der Polizei empfohlen

Wussten Sie, dass viele herkömmliche Haus- und Wohnungstüren allein mit körperlicher Gewalt, also ohne Einbruchwerkzeuge, aufgebrochen werden können? Es dauert dann meist nur wenige Sekunden, bis der Täter drinnen ist. Häufig völlig unbemerkt.

Damit Sie sich sicher fühlen können, ist JELD-WEN Mitglied der Initiative K-EINBRUCH. Das Netzwerk aus Wirtschaft und Polizei hat es sich zur Aufgabe gemacht, Einbrüche durch Aufklärung und Sicherheitsstandards zu verhindern.

Wir empfehlen unsere Türen mit der Widerstandsklasse RC2, bei der die Einbruchszeit mit Werkzeugen mindestens drei Minuten beträgt – und somit die Wahrscheinlichkeit, dass ein Einbrecher aufgibt oder bemerkt wird, um ein Vielfaches steigt. Für Häuser und Wohnungen mit besonders hohem Einbruchrisiko sollte die Widerstandklasse RC3

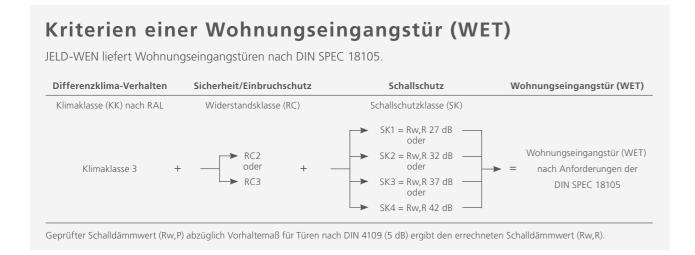

Designauswahl

Unsere einbruchhemmenden Türen vereinen Design und Funktion. Sie sind in den verschiedensten Oberflächen und Modellen erhältlich und können sich so harmonisch in das Raumkonzept Ihrer Wohnung einfügen oder als Raumgestalter elegante Akzente setzen. Bei der Schließ- und Öffnungsseite Ihrer Tür müssen Sie sich nicht für eine Oberfläche entscheiden – Sie können auch zwei verschiedene Dekore auswählen.





Schließseite: Glatt, Weiß lackiert WI 10 (nach RAL 9010) Ausrüstung eines einbruchhemmenden Türelementes RC2 **FUNKTIONSTÜREN** JELD-WEN ist Mitglied der Initiative K-EINBRUCH. DREIFACHVERRIEGELUNG 3 SCHLIESSPUNKTE (ALS ZUBEHÖR) VERSTÄRKTE BANDTASCHEN | SPEZIALBAND SPION (ALS ZUBEHÖR) VOLLSPANFINI AGE BZW. SPEZIALEINLAGEN SICHERHEITS-SCHUTZBESCHLAG (ALS ZUBEHÖR) VERSTÄRKTES SCHLIESSBLECH ••••• Empfohlene Ausstattung für Wohnungseingangstüren **RC2 Einbruchschutz** Widerstandsklasse RC2 Schallschutz Schallschutzklasse 3, Rw,R = 37 dB Klimaklasse III Standfestigkeit des Türblattes bei Temperaturunterschieden Aufgrund der Energieeinsparverordnung (EnEV) und modernem umweltbewussten Bauen (Niedrigstenergiegebäude) werden Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern oft nicht mehr beheizt. Es entsteht ein hohes Differenzklima zwischen Wohnung und Flur, sodass für Wohnungseingangstüren die Klimaklasse III empfohlen wird. Siehe RAL-GZ 426 und ifz Info "Verformung von Innentüren" KEINBRUCH



KLIMAKLASSE

Die ist ganz dicht

Drinnen mollig warm, draußen feucht und kühl: Die Klimaklasse gibt an, wie formstabil eine Tür bei unterschiedlichen klimatischen Raumbedingungen ist. Denn wenn sich eine Tür verformt, verliert sie ihre Dichtigkeit und es geht unnötig Energie verloren. Das ist schlecht für das Klima in den eigenen vier Wänden, fürs Portemonnaie und für die Umwelt.

Bei Wohnungseingangstüren ist die Differenz zwischen den Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit drinnen und draußen naturgemäß besonders hoch. Achten Sie deshalb auf die passende Klimaklasse, um Energieverluste und Kosten zu vermeiden und das Klima zu schützen.

Welche Klimaklasse past zu Ihnen?

Die Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 426 definieren drei Klimaklassen:

Einsatzort	Kli	Klimaklasse							
	ı	III							
Wohnungsinnentüren zum Wohn-, Arbeits-, Schlaf- und Kinderzimmer									
Küche, Abstellraum	-								
Bad, WC	•	-							
Wohnungseingangstüren			•						
Türen zu nicht ausgebautem Dachgeschoss			-						
Kellerabgangstüren		-							

Unser Tipp: Wir empfehlen bei lang anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit z.B. durch örtliche Gegebenheiten eine Klimaklasse höher zu wählen.



Die Alu-Verbundabsperrung für Klimaklasse III sorgt für eine erhöhte Stabilität im Differenzklima.

Was ist der U-Wert?

Der U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wieviel Wärme pro Stunde, pro m² Türfläche einer bestimmten Dicke hindurchgeht: Der U-Wert ist somit ein Verlustwert. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmedämmung.



SCHALLSCHUTZ

Laut sein erlaubt!

Sie haben ein lautes Hobby? Sie wohnen an einer viel befahrenen Straße? Oder Sie brauchen mehr Ruhe zum Arbeiten? Dann sollten Sie bei unseren Schallschutzlösungen ganz Ohr sein: Wir bieten unsere Türen mit unterschiedlichen Schalldämmwerten an – ganz auf Ihre Bedürfnisse angepasst.

Empfohlene Schallschutzklassen

- **Schallschutzklasse 1** bei Wohnungseingangstüren oder Zimmertüren (z.B. Arbeitszimmer) hinter denen sich erst ein/eine Flur/Diele befindet.
- Schallschutzklasse 3 bei Wohnungseingangstüren, hinter denen sich direkt ein Wohnraum befindet (z.B. Appartements).

Unsere Schallschutzlösungen



Die mechanisch absenkbare Bodendichtung hindert Schall und Zugluft.




Zwei Dichtungsebenen durch die integrierte Türfalzdichtung und die akustisch wirksame Zargendich-



Darauf sollten Sie achten!

- Der angegebene Schalldämmwert kann nur erreicht werden, wenn Sie alle Einbau- und Montagehinweise berücksichtigen.
- Nur geprüfte Türelemente verwenden (Prüfzeugnis des Herstellers beachten).
- Türelemente entsprechend den Vorgaben des Herstellers einbauen und einstellen (z.B. vollflächige Hinterfüllung der Zarge, korrektes Einstellen von Bodendichtung und Bändern).
- Voraussetzungen im Gebäude (Wandanschlüsse, Schallschutz von Decken und Boden) und Schallnebenwege (Installationsdosen, Schalter, Lüftungskanäle, usw.) berücksichtigen.
- Bei Teppichboden eine geeignete Bodenschiene einsetzen.

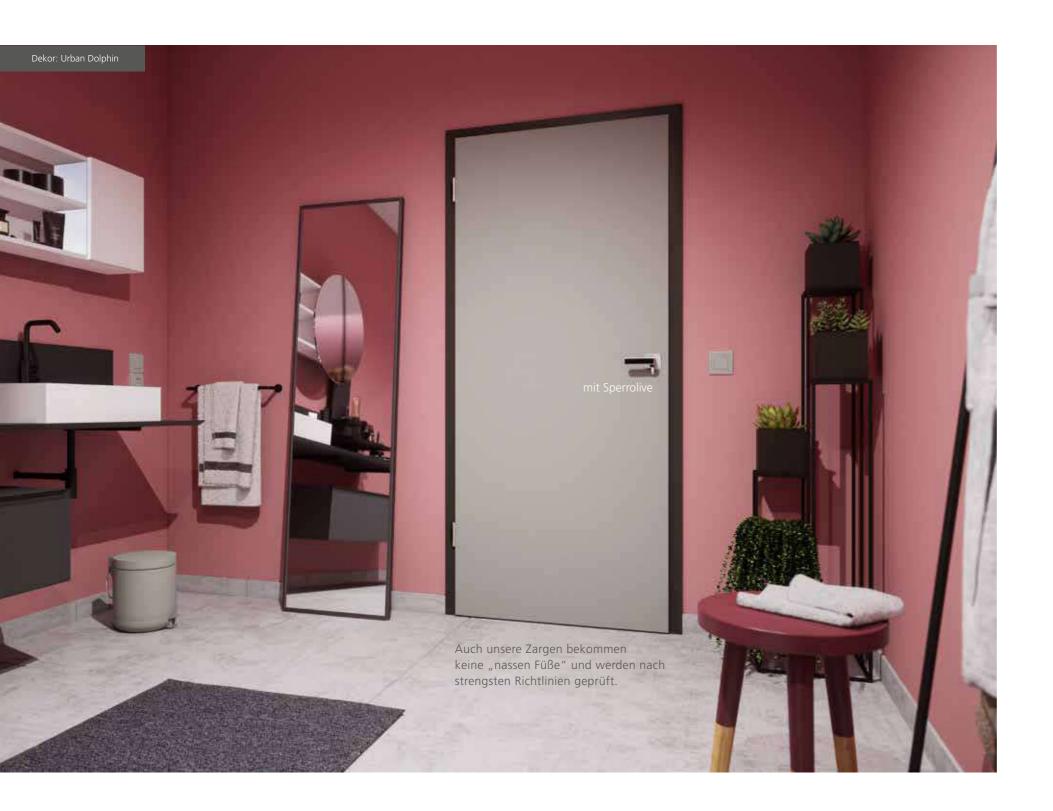

FEUCHT- UND NASSRAUM

Weist Feuchtigkeit in die Schranken

Wasserdampf vom Duschen, Spritzwasser von planschenden Kindern oder feuchte Handtücher: Badezimmertüren müssen jeden Tag einiges aushalten. JELD-WEN Feucht- und Nassraumtüren sind gemäß den hohen Anforderungen der Gütegemeinschaft für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V. geprüft und besonders widerstandsfähig und langlebig.

Zudem ist unser Feucht- und Nässeschutz für viele unterschiedliche Modelle und Designs erhältlich – so müssen Sie auch im Bad weder auf Form noch auf Funktion verzichten und dürfen ruhig mal 'ne große Welle machen.

Feuchtraum

Der Einsatz einer Feuchtraumtür ist erforderlich, wenn ein Türblatt **kurzfristig** einer Feuchteeinwirkung auf der Oberfläche ausgesetzt ist, wie z.B. durch hohe Luftfeuchtigkeit oder direktes Spritzwasser.



Nassraum

Der Einsatz einer Nassraumtür ist erforderlich, wenn ein Türblatt **lang anhaltender** Einwirkung von Nässe und häufigem Spritzwasser ausgesetzt ist.



OBERFLÄCHEN UND ZUBEHÖR

Die Auswahl des richtigen
Zubehörs und der geeigneten
Technik für Türen spielt eine
entscheidende Rolle, um nicht
nur die Funktionalität zu
optimieren, sondern auch den
ästhetischen Gesamteindruck
zu vervollständigen.



ECHTHOLZ

Furnier











Eiche europ. astig

Massivholz









Fichte lackiert Fichte unbehandelt

Kiefer unbehandelt

LACK

Weißlack und Farblack



ExpertLack



ExpertLack Brillantweiß EWL16 (nach RAL 9016)

ExpertLack Nickelgrau EFL47 (nach RAL 7047)

DURITOP & PRIMATA-COLLECTION

Struktur





Zirneiche quer OA*





Sandeiche quer GR*











Raucheiche FE* Raucheiche quer FE*

AlpinMatt SL

Spezial

Concrete hell DP*

NEU

Concrete Anthrazit DP*

Repro







DuriTop ist ein Laminat, das aus dem kontinuierlichen Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem Melamin-Kunstharz entsteht. DuriTop Oberflächen sind äußerst widerstandsfähig sowie kratz-, abrieb- und stoßfest. Aufgrund ihrer Oberflächendichte sind sie pflegeleicht und lösungsmittelbeständig, so dass sich Verschmutzungen und Kleberreste problemlos beseitigen lassen.

Uni




URBAN-COLLECTION

In Struktur Velvet (VE) oder Pearl (PE) erhältlich




Mit unserer neuen HPL Urban-Collection, bestehend aus 24 Dekoren, davon 9 in zwei oder drei Strukturvarianten (Velvet, Pearl, SpotLess), möchten wir Ihnen die Freiheit geben, Räume neu zu definieren und zu inszenieren.

In Struktur Pearl (PE) erhältlich

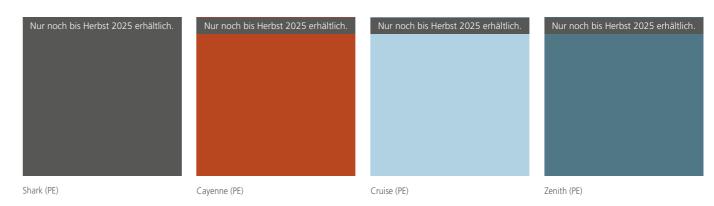

In Struktur Velvet (VE) erhältlich

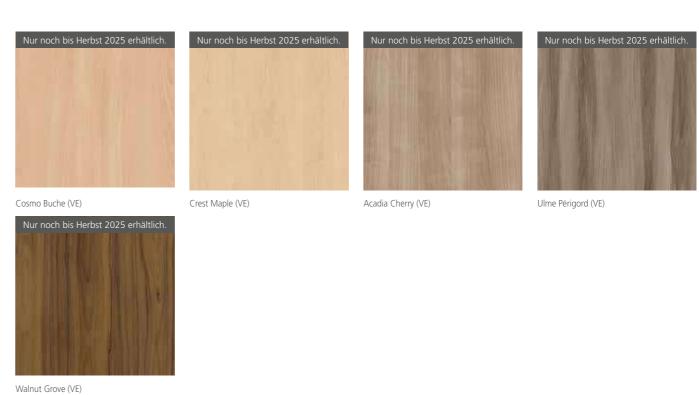

GLÄSER






Satinato







Gotik weiß





Mastercarré weiß Chinchilla weiß







Siebdruck Beam





Facette in Klarglas

Satinato 4 Querrillen Schliff

Siebdruck Lines 4

ZARGEN



Designzarge DZ-6* gerundet/gerundet



Profilzarge PZ-6** profiliert







Stilzarge SZ-6*



Montagezarge VZ-3* gerundet/gerundet















Montagezarge VZ-6***

eckia/eckia

126

Massivholzzarge glatt/eckig





Holzzarge Pro*** eckig/eckig (optional auch in stumpf oder gerundet) Mit Obentürsschließer "JELD-WEN" erhältlich.

- * In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010) erhältlich.
- ** In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010) und in Brillantweiß lackiert WL16 (nach RAL 9016) erhältlich.


60 mm

*** In Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010) in Brillantweiß lackiert WL16 (nach RAL 9016) und Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047) erhältlich.

ZARGENAUSFÜHRUNGEN

Montagezarge, gefälzt

Montagezarge, stumpf

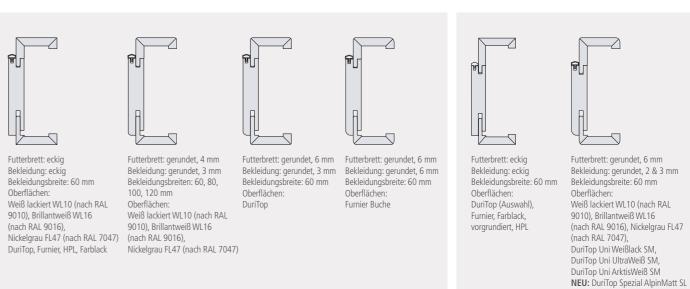

L-Profil (Schließseite)

Klare Linien und konsequentes Design bilden die Grundlage für die moderne Architektur. Um die Stufigkeit von Futterbrett und Bekleidung auf der Schließseite aufzuheben kann das L-Profil optional für die Montagezarge VZ-6, gefälzt und stumpf, eingesetzt werden.









Schließseite ohne L-Profil


Blendrahmen (Öffnungsseite)

Renovierungen leicht gemacht: Blendrahmen bestehen aus einem Rahmen, der einseitig auf die Wand montiert wird. Sie kommen häufig bei geringen Wandstärken oder speziellen Wandanschlüssen zum Einsatz, für die keine Zarge verwendet werden kann. Bestellbar sind sie in den Oberflächen Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016), Nickelgrau FL47 (nach RAL 7047) und in den gängigsten Oberflächen der DuriTop Collection.



Schließblech Blendrahmen


STAHLZARGEN

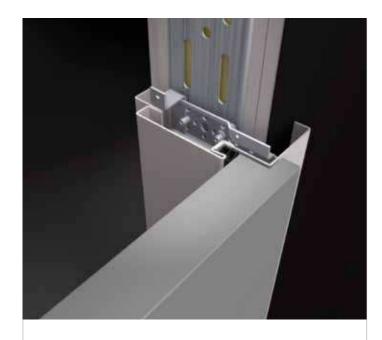

SolidFix - Objektzarge mit Nivellieranker und Klemmverbindung

SolidFix bietet sich an für stark beanspruchte Funktionselemente (Zugangsbereiche Wohnungen, Hotels und temporäres Wohnen), bei denen die Optik einer Holzfutterzarge und die Belastbarkeit einer Stahlzarge gewünscht wird. Die SolidFix-Zarge zeichnet sich besonders durch eine schnelle Montage aus und bewährt sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit.

- 3-tlg. Stahlzarge in 2-schaliger Ausführung für alle Wandarten
- Montage mit den bewährten Nivellierankern
- Erhöhte Stabilität durch die Nivellieranker für den Einsatz im Objekt
- Wandstärkenverstellung -5/+15 mm durch die Hinterschale
- Klemmverbindung der Hinter- mit der Vorderschale durch Spezialanker
- Türblattgewicht max. 120 kg, geeignet für Türen mit
- In gefälzter und stumpfer Ausführung möglich

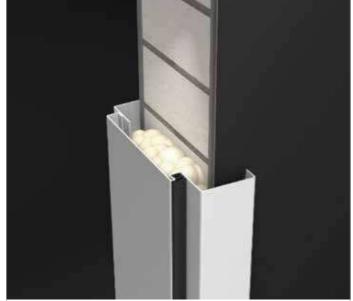


EasyFix – Renovierungszarge für den privaten Wohnbau


EasyFix bietet sich an für eine besonders schnelle Montage bei Neubauten sowie bei Renovierungen in Wohnungsbau und Gebäuden mit häufigem Mieterwechsel. Sie eignet sich ideal für die Montage in der Wandöffnung eines fertig ausgebauten Raumes.

- 2-schalige Stahlzarge für alle Wandarten
- Montage in Anlehnung an Holzfutterzarge mit handelsüblichem 2K-Montageschaum ohne Verschraubung
- Optimierte Klemmung der Hinterschale durch Spezialanker
- Wandstärkenverstellung -5/+15 mm durch die Hinterschale
- Türblattgewicht max. 50 kg geeignet für Innentüren ohne Funktion
- In gefälzter und stumpfer Ausführung möglich

MITTELLAGEN

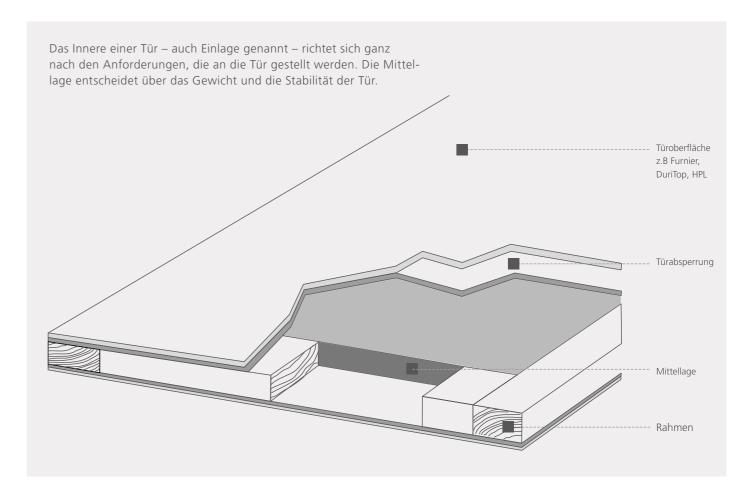

Das Innenleben einer Tür – Arten von Mittellagen

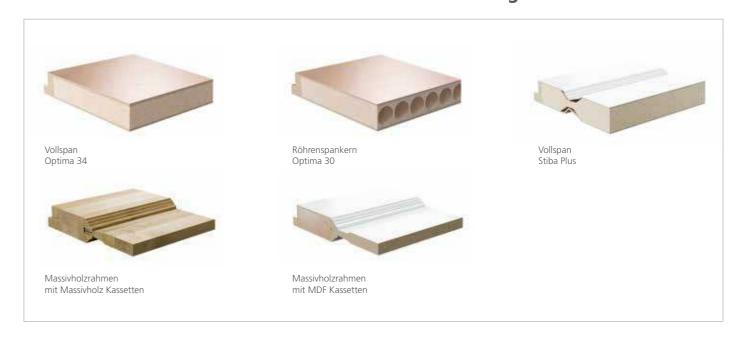

BÄNDER UND SCHLÖSSER

Bänder zweiteilig







Zierband V 3420 WF Basic



Zierband V 3420 WF Soft



Objektband VX 7729/160 18-3

Bänder dreiteilig



Band V 4426 WF, auch als Basic oder Soft Ausführung möglich



Band J10-42, für flächenbündige Tür Algundo (Abb.: Schwarz matt RAL 9005)

Verdeckt liegende Bandsysteme



TECTUS TE 340 3D, für stumpf einschlagende Türen



TECTUS TE 380 3D, für gefälzte Türen



ANSELMI AN 172, für stumpf einschlagende Türen (Abb.: Schwarz matt RAL 9005)

Schlösser



Komfortschloss mit Flüsterfalle für besonders leises Öffnen und Schließen.



Das Magnetfallenschloss überzeugt durch eine leise Akustik und seine elegante Optik. Erhältlich für stumpfe und gefälzte Türen

Mit der Wahl des Türschlosses bestimmen Sie selbst, wie leise Ihre Tür schließt. Oder Sie verzichten ganz auf die Verriegelung und damit auf das Schlüsselloch. Ein klarer Vorteil für einen modernen Look.

JELD-WEN SMARTCLOSE

Tür öffnen und schließen – ein Kinderspiel



Bei Türen aus Holz ist JELD-WEN smartClose nahezu unsichtbar (integrierte Variante).



Bei Ganzglastüren verbirgt sich JELD-WEN smartClose hinter einer Abdeckung (aufgesetzte Nachrüst-Variante).

Neuer Bedienkomfort

Der innovative Schließmechanismus JELD-WEN smartClose dämpft die Tür beim Schließen sanft und hält sie selbsttätig zu.

- Mehr Bedienkomfort durch leichtes, bequemes Öffnen und Schließen der Tür.
- Schlichtes, elegantes Design: Auf Schloss und Schließblech kann verzichtet werden.
- Erhältlich für Ganzglastüren und Holztüren (stumpf einschlagend und gefälzt).
- Holztüren können auch nachträglich mit einer Aufsatzlösung ausgestattet werden.



131


Alle Bänder (V3420 WF, V4426 WF, TECTUS), sowie Schlösser und Schließbleche auch in Schwarz erhältlich.

PLANOFIX DRÜCKERKOLLEKTION



Planofix – ideal für moderne Türdesigns



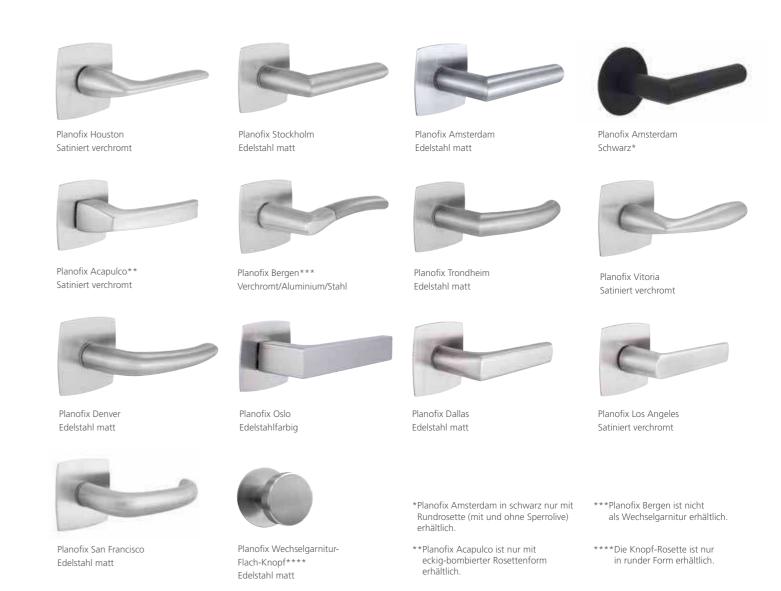

Ausführungsvarianten



JELD-WEN DRÜCKERKOLLEKTION



Alles aus einer Hand



- Inklusive Bohrungen spart Zeit und Geld bei der Montage
- Marktgängige Drückerformen
- Einfache und schnelle Bestellung
- Für alle typischen Anforderungen in Wohnräumen und Objekten
- Geprüft nach DIN 1906, Feuerschutzbeschläge nach DIN 18273, Schutzbeschläge (9 mm Vierkant) nach DIN 18257

	Wohnraumgarnitur 8 mm Vierkant	GK3 8 mm Vierkant	GK4 8 mm Vierkant	GK4 FH 9 mm Vierkant	GK4 Schutzgarnitur ES1, ES2	GK4 FH Schutzgarnitur ES1, ES2
					**	**
Modell M01 (U-Form) Edelstahl matt						
EN179 Flucht-/Rettungswege bei GK4						
Modell M02 (L-Form) Edelstahl matt	•	•	•	•	•	•
Modell M03 (Gehrungsform) Edelstahl matt EN179 Flucht-/Rettungswege bei GK4						•
Modell M04 (Ulmer Form) Edelstahl matt EN179 Flucht-/Rettungswege bei GK4		•	•	•	•	•

Ausführungsvarianten



^{*} Bohrung inklusive bei den Türen Optima, Lombardo, Venetia, Blankenese, sowie Typ 42, Typ 48 und Typ 70. Weitere Informationen zur JELD-WEN Drückerkollektion entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste und unseren Konfigurationsprogrammen

^{**} Modell M01 Langschildgarnitur ES1/ES2 ist neben Edelstahl matt auch in Alu erhältlich.

BESCHLÄGE GANZGLASTÜREN

Griff-Paare



Planofix Houston Satiniert verchromt



Planofix Bergen Verchromt/Aluminium/Stahl



Planofix Oslo Edelstahlfarbig



Planofix Nizza Edelstahlfarbig



Planofix Stockholm Edelstahl matt



Planofix Trondheim Edelstahl matt



Planofix Dallas



Modell M02 Edelstahl matt

Planofix Amsterdam Edelstahl matt



Planofix Vitoria Satiniert verchromt



Planofix Los Angeles Satiniert verchromt



Planofix Acapulco Satiniert verchromt



Planofix Denver Edelstahl matt



Planofix San Francisco Edelstahl matt

Beschlag-Sets PURE (Schloss + 3-tlg. Band + Drücker)



PURE, Studio Schlosskasten UV, BB, PZ und WC, Edelstahlfarbig

- + Office, Band-Paar, mit Hülsen für Rahmenteil
- + Drücker, Griff-Paar

136

+ Rahmenteil für Holzzarge



PURE, Studio Schlosskasten UV, BB, PZ und WC, schwarz

- + Office, Band-Paar, mit Hülsen für Rahmenteil
- + Drücker, Griff-Paar
- + Rahmenteil für Holzzarge

BESCHLÄGE SCHIEBETÜREN

Griffstangen



Griffstange Juist Länge 350 mm, Ø 25 mm, für Holz- und Glastüren, Edelstahl und Schwarz



Griffstange Klassik Länge 1200 mm, Ø 30 mm, für Holz- und Glastüren.



Griffleiste 400 Länge 400 mm, für Glastüren, Edelstahlfarbig



Griffstange Hooge Länge 225 mm, Ø 25 mm, für Glastüren. Edelstahl und Schwarz

Griffstangen



Griffstange Nizza Länge 350 mm, für Holz- und Glastüren, Edelstahlfarbig

Griffmuscheln



für Glastüren, Edelstahlfarbig und Schwarz Außenmaße: Ø 50 u. 65 mm



für Glastüren, Edelstahlfarbig für Glastüren, Edelstahl matt Außenmaße: 75 x 75 mm



Außenmaße: Ø 65 mm

für Glastüren, Edelstahlfarbig Außenmaße: Ø 64 mm


für Holz- und Glastüren, Edelstahlfarbig Außenmaße: Ø 62 mm



bombiert für Holz- und Glastüren, Edelstahlfarbig Außenmaße: 62 x 62 mm



für Holztüren, Edelstahlfarbig für Holztüren, Edelstahl Außenmaße: 85 x 150 mm Außenmaße: Ø 60 mm





Edelstahl matt und Schwarz und Schwarz

Griffmuschel Oval in UV, BB, Griffmuschel Rund in UV und

PZ und WC, für Holztüren, WC für Holztüren, Edelstahlfarbig

BB = Buntbart

^{*} Selbstklebend oder für vorgerichtetes 50 mm Glasloch erhältlich.

^{**}Griffmuscheln Planofix rund und eckig auch für Glastüren erhältlich.



FALZKANTE

Der fugenlose Übergang



JELD-WEN Falzkante

Vorteile

Durch ein besonderes Herstellungsverfahren werden unsere DuriTop-, Weißlack-, und Farblackoberflächen in den Standardbreiten bis zu einer Türhöhe von 2110 mm nahtlos über die Falzkante an der Schließseite ummantelt.*

Der dadurch entstehende fugenlose Übergang bietet folgende Vorteile:

Besserer Schutz vor Kantenabnutzung

Gebrauchsspuren, wie das Ablösen der Falzkantenbeschichtung werden stark minimiert beziehungsweise ausgeschlossen.

Fugenlose Oberfläche auf der Schließseite

Das Problem der sogenannten "Bleistiftkante" gehört der Vergangenheit an, denn ohne Fuge kann sich kein Schmutz ansammeln.

Keine separate Falzkantenbeschichtung

Durch unser Fertigungsverfahren wird das Oberflächenmaterial in einem Stück auch über den Falz ummantelt. Sowohl Optik als auch Haptik zwischen Oberfläche und Falzkante sind somit identisch.


Verarbeitung auf höchstem Niveau

Die beiden einzigen Fugen an der Überschlagskante sind so präzise verarbeitet, dass ein nachträgliches Überlackieren der Fuge – wie bei manchen Herstellern üblich – nicht notwendig ist.

*gilt nur bei Türen mit Rundprofil




FERTIGTÜREN

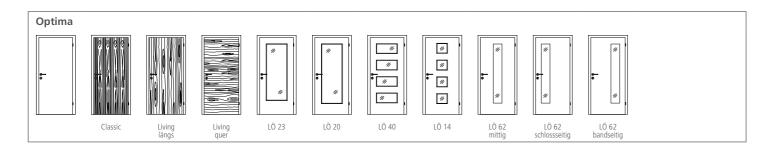


EXPERTLACK TÜREN




TREND- UND DESIGNTÜREN

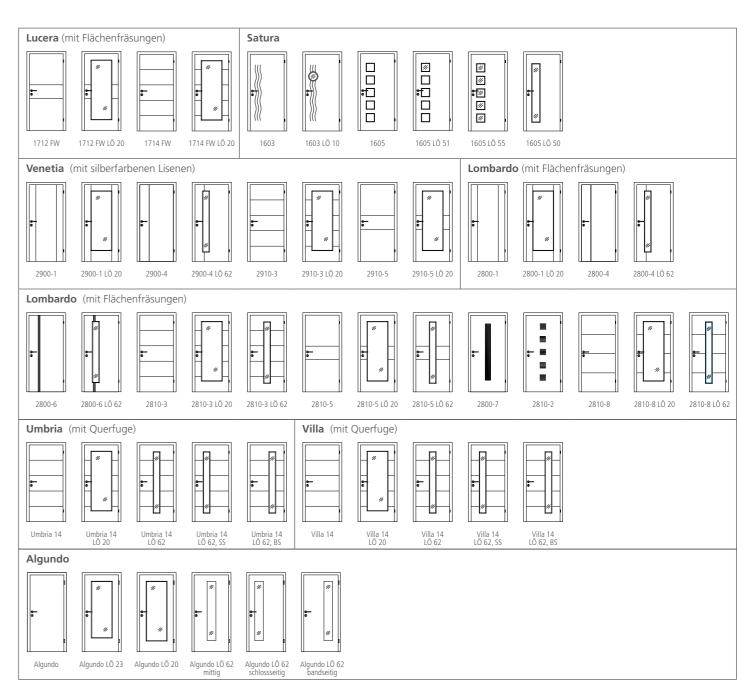


STIL- UND FÜLLUNGSTÜREN

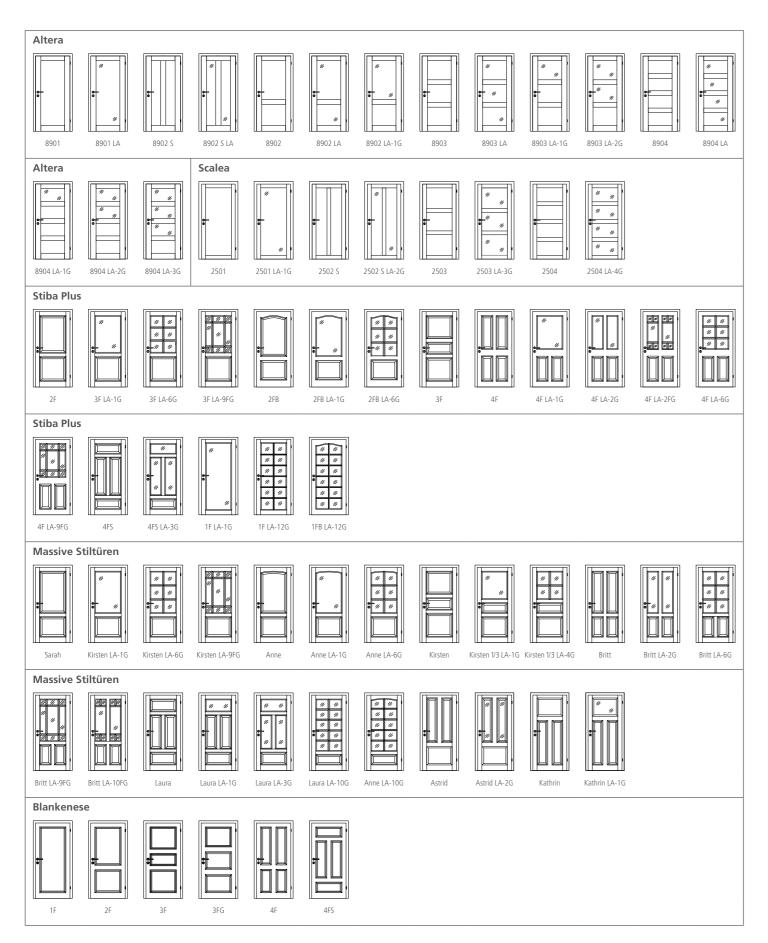

MASSIVHOLZTÜREN

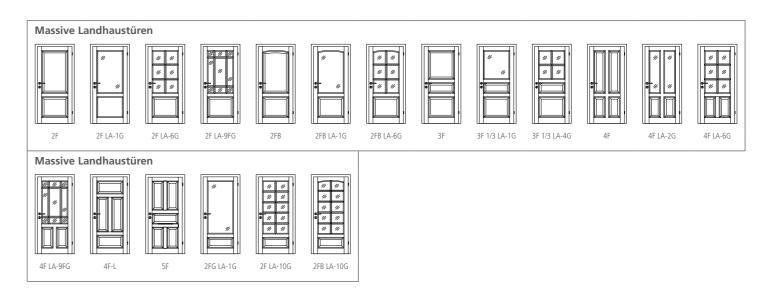


GANZGLASTÜREN



TÜRABMESSUNGEN

Wandöffnungen für Türen (Baurichtmaße nach DIN 4172)



Nicht alle möglichen Wandöffnungen für Türen finden in der Praxis Verwendung. Durchgesetzt haben sich nur einige Standardmaße, für die auch nähere Einzelmaße angegeben sind.

- Dick umrandete Größen = Vorzugsgrößen
 Für die mit einer Ziffer gekennzeichneten Größen werden in DIN 18101 genauere Maße für Zargen und Türblätter angegeben (siehe unten).
- Wandöffnungen dieser Vorzugsgrößen sind im Regelfall zweiflügelig.


Tür- und Zargenmaße, einflügelig (nach DIN 18101)

Türblattaußenmaße												
500	itellm Izte T	uise	Bestellmaße stumpf einschlagende Türen									
Breite	Χ	Höhe	Breite	Χ	Höhe							
610	Χ	1.985	584	Χ	1.972							
735	Χ	1.985	709	Χ	1.972							
860	Χ	1.985	834	Χ	1.972							
985	Χ	1.985	959	Χ	1.972							
1.110	Χ	1.985	1.084	Χ	1.972							
1.235	Χ	1.985	1.209	Х	1.972							
610	Χ	2.110	584	Χ	2.097							
735	Χ	2.110	709	Χ	2.097							
860	Χ	2.110	834	Χ	2.097							
985	Χ	2.110	959	Χ	2.097							
1.110	Χ	2.110	1.084	Χ	2.097							
1.235	Х	2.110	1.209	Х	2.097							
610	Χ	2.235	584	Χ	2.222							
735	Χ	2.235	709	Χ	2.222							
860	Χ	2.235	834	Χ	2.222							
985	Χ	2.235	959	Χ	2.222							
1.110	Χ	2.235	1.084	Χ	2.222							
1.235	Х	2.235	1.209	Х	2.222							

						Zargenmade																	
Baurichtmaße Maueröffnungsmaße				ngsmaße*	Zargenfalzmaße			Futteraußenmaße		lichtes			Bekleidungsaußenmaße										
								(einschl.13 mm Bandtasche)			Durchgangsmaß			60 mm Beklei- dungsbreite			80 mm Beklei- dungsbreite			100 mm Beklei- dungsbreite			
Breite	Х	Höhe	Breite	Х	Höhe	Breite	Χ	Höhe	Breite	Х	Höhe	Breite	Х	Höhe	Breite	Χ	Höhe	Breite	Χ	Höhe	Breite	Х	Höhe
625	Х	2.000	635	Χ	2.005	591	Χ	1.983	627	Χ	1.995	569	Χ	1.972	711	Χ	2.043	751	Χ	2.063	791	Х	2.083
750	Х	2.000	760	Χ	2.005	716	Χ	1.983	752	Χ	1.995	694	Х	1.972	836	Χ	2.043	876	Χ	2.063	916	Х	2.083
875	Х	2.000	885	Х	2.005	841	Χ	1.983	877	Х	1.995	819	Х	1.972	961	Х	2.043	1.001	Х	2.063	1.041	Х	2.083
1.000	Х	2.000	1.010	Х	2.005	966	Χ	1.983	1.002	Х	1.995	944	Х	1.972	1.086	Х	2.043	1.126	Х	2.063	1.166	Х	2.083
1.125	Х	2.000	1.135	Х	2.005	1.091	Χ	1.983	1.127	Х	1.995	1.069	Х	1.972	1.211	Х	2.043	1.251	Х	2.063	1.291	Х	2.083
1.250	Х	2.000	1.260	Х	2.005	1.216	Χ	1.983	1.252	Х	1.995	1.194	Х	1.972	1.336	Χ	2.043	1.376	Χ	2.063	1.416	Х	2.083
625	Х	2.125	635	Х	2.130	591	Χ	2.108	627	Х	2.120	569	Х	2.097	711	Х	2.168	751	Χ	2.188	791	Х	2208
750	Х	2.125	760	Χ	2.130	716	Χ	2.108	752	Х	2.120	694	Х	2.097	836	Х	2.168	876	Χ	2.188	916	Х	2.208
875	Х	2.125	885	Χ	2.130	841	Χ	2.108	877	Х	2.120	819	Х	2.097	961	Χ	2.168	1.001	Χ	2.188	1.041	Х	2.208
1.000	Х	2.125	1.010	Χ	2.130	966	Χ	2.108	1.002	Х	2.120	944	Х	2.097	1.086	Χ	2.168	1.126	Χ	2.188	1.166	Х	2.208
1.125	Х	2.125	1.135	Χ	2.130	1.091	χ	2.108	1.127	Х	2.120	1.069	Х	2.097	1.211	Χ	2.168	1.251	Χ	2.188	1.291	Х	2.208
1.250	Х	2.125	1.260	Х	2.130	1.216	Χ	2.108	1.252	Х	2.120	1.194	Х	2.097	1.336	Х	2.168	1.376	Х	2.188	1.416	Х	2.208
625	Х	2.250	635	Χ	2.255	591	Χ	2.233	627	Х	2.245	569	Х	2.222	711	Χ	2.293	751	Χ	2.313	791	Х	2.333
750	Х	2.250	760	Χ	2.255	716	Χ	2.233	752	Х	2.245	694	Х	2.222	836	Χ	2.293	876	Χ	2.313	916	Х	2.333
875	Х	2.250	885	Χ	2.255	841	Χ	2.233	877	Х	2.245	819	Х	2.222	961	Χ	2.293	1.001	Χ	2.313	1.041	Х	2.333
1.000	Х	2.250	1.010	Χ	2.255	966	Χ	2.233	1.002	Χ	2.245	944	Χ	2.222	1.086	Χ	2.293	1.126	Χ	2.313	1.166	Х	2.333
1.125	Х	2.250	1.135	Χ	2.255	1.091	Χ	2.233	1.127	Χ	2.245	1.069	Χ	2.222	1.211	Χ	2.293	1.251	Χ	2.313	1.291	Х	2.333
1.250	Х	2.250	1.260	Х	2.255	1.216	Χ	2.233	1.252	Х	2.245	1.194	Х	2.222	1.336	Х	2.293	1.376	Х	2.313	1.416	Х	2.333

Alle Angaben in mm.


*Empfehlung bei Holzumfassungszargen: Maueröffnungsmaße je um 10mm vergrößern.



DIN links/DIN rechts



Sind die Bänder der geschlossenen Tür linker Hand zu sehen, ist die Tür **DIN links** angeschlagen.



Sind die Bänder der geschlossenen Tür rechter Hand zu sehen, ist die Tür **DIN rechts** angeschlagen.



Kiel

Edisonstraße 50 24145 Kiel Fon 0431 | 54 66 0

Berlin-Adlershof

Rudower Chaussee 52 12489 Berlin-Adlershof Fon 030 | 68 40 93 0

Berlin-Marzahn

Marzahner Chaussee 215 12681 Berlin Fon 030 | 41 74 90 0

Berlin-Reinickendorf

Waldstraße 16 13403 Berlin Fon 030 | 41 74 90 0

Ganzlin

Uwe-Johnson-Straße 2 19395 Ganzlin Fon 038737 | 50 0

Grimmen

Appelshofer Dorfstraße 26 18507 Grimmen Fon 038326 | 61 90

Hamburg

Rondenbarg 11–17 22525 Hamburg Fon 040 | 75 24 56 0

Leipzig

Schlossplatz 9a 04827 Machern Fon 034292 | 86 21 90

Lübeck

Hinter d. Kirschkaten 7-11 23560 Lübeck Fon 0451 | 30 09 62 0

Neubrandenburg

Gerstenstraße 2 17034 Neubrandenburg Fon 0395 | 36 31 023 0

Potsdam

Wetzlarer Straße 56 14482 Potsdam Fon 030 | 41 74 90 0

Rostock

Rostocker Straße 36 18069 Sievershagen Fon 0381 | 25 29 51 50

Schwerin

Eckdrift 101 19061 Schwerin Fon 0385 | 61 73 48 0

Stendal

Langer Weg 5 39576 Stendal Fon 03931 | 25 29 99 0

Storkow

Neu Bostoner Straße 7 15859 Storkow Fon 033678 | 64 10

Torgau

Nordstraße 4 04860 Torgau Fon 03421 | 77 31 0



www.jeld-wen.de

