



Terrassensortiment

2026+




Unser flinker **Webshop** und die **FRIES24-App** bieten Ihnen den **vollen FRIES-Service** – rund um die Uhr und wo Sie es brauchen!

-  **Flinke Bedienung**
Neue Menüführung für schnellen Zugriff
-  **Flinker Finden**
Dank verbesserter Suchfunktion
-  **Flinke Abwicklung**
Mit nur wenigen Klicks bestellt
-  **Flinker Liefern**
Lagerartikel binnen 24/48 Std.



Für das Handwerk immer zur Hand: Die **FRIES24 App**



NEU
Unser Service für Profi-Kunden!



 **FRIES Möbelplaner**
geplant – gebaut – geliefert!

Gestalten Sie jetzt Ihre individuellen Möbelstücke – ganz nach Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen – und lassen Sie diese dann professionell fertigen!



Mehr unter
www.fries24.de/moebelplaner



Willkommen



Willkommen auf Ihrer neuen Lieblingsfläche – der Terrasse.

Ein Ort, an dem warme Sommerabende länger dauern, Gespräche tiefsinniger werden und der Alltag ein Stück weiter wegrückt. Die Terrasse ist mehr als ein Übergang zwischen Haus und Garten – sie ist ein Lebensraum, der uns mit der Natur verbindet und gleichzeitig Geborgenheit bietet. Sie lädt dazu ein, barfuß die ersten Sonnenstrahlen zu spüren, gemeinsame Feste zu feiern oder einfach den Blick schweifen zu lassen, während man für einen Moment die Ruhe genießt.

Doch neben all diesen Emotionen hat die Terrasse auch eine ganz praktische Seite: Sie soll zuverlässig, langlebig und funktional sein. Ein guter Terrassenbelag muss Witterung und Belastung standhalten, sich angenehm anfühlen, leicht zu pflegen sein und optisch zum Gesamtbild des Zuhauses passen. Die Wahl des richtigen Materials legt den Grundstein für viele Jahre voller entspannter Stunden im Freien.

In diesem Katalog zeigen wir Ihnen Terrassenbeläge, die Ästhetik und Funktion vereinen – Lösungen, die Ihre Terrasse zu einem Ort machen, an dem Sie nicht nur wohnen, sondern leben. Wir bieten Ihnen **klassische Terrassenhölzer** wie Bangkirai oder Lärche in verschiedenen Ausführungen. Auch haben **innovative Alternativen** wie **modifizierte Hölzer**, welche durch verschiedene Verfahren exzellente Eigenschaften erreichen, Ihren Weg in unser Sortiment gefunden. Ebenso bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an modernen **WPC-Terrassenbelägen**, die in Design und Technik nahezu jeden Wunsch erfüllen.

Abgerundet wird unser Sortiment durch ein durchdachtes **Serviceprogramm** und **Sonderlösungen**, die auch im Bereich des Zubehörs und der Pflege alle Ansprüche erfüllen können.

Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie den Belag, der zu Ihren Bedürfnissen, Ihrem Stil und Ihren Momenten unter freiem Himmel passt.

Dr. Mario Hölscher
Geschäftsführer FRIES Gruppe

Florian Feick
Sortimentsmanager Holz

FRIES Kiel		Edisonstraße 50, 24145 Kiel		Bürozeiten: Mo-Do 06:45 - 16:15 Uhr Fr 06:45 - 15:00 Uhr	
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		0431 54 66 -			
Zentrale		-0	0431 54 66 - 190		
Bauelemente	Dirk Möller (ppa)	-250		d.moeller@fries24.de	
	Kerstin Eckert	-244		k.eckert@fries24.de	
	Frank Klein	-261		f.klein@fries24.de	
	Max Wegerich	-253		m.wegerich@fries24.de	
	Marco Liebal	-265		m.liebal@fries24.de	
	Thorsten Ehlert	-230		t.ehlert@fries24.de	
	Robin Karbsch	-163		r.karbsch@fries24.de	
	Ron Flemming	-176		r.flemming@fries24.de	
Boden	Tim Wandrowsky	-171		t.wandrowsky@fries24.de	
	Sven Richter	-174		s.richter@fries24.de	
	Tim Hentschel	-266		t.hentschel@fries24.de	
	Regina Bivona	-177		r.bivona@fries24.de	
	Simon Schröder	-262		s.schroeder@fries24.de	
Fenster/Haustüren	Lennart Pries	-112		l.pries@fries24.de	
	Michael Ihlemann	-113		m.ihlemann@fries24.de	
	Niklas Matthies	-146		n.matthies@fries24.de	
	Patrick Rump	-272		p.rump@fries24.de	
	Kristof Bleich	-142		k.bleich@fries24.de	
	Maria Möller	-114		maria.moeller@fries24.de	
	Christian Radloff	0451 30 09 62 - 20		c.radloff@fries24.de	
	Marco Will	-236		m.will@fries24.de	
	Svenja Kaliebe	-140		s.kaliebe@fries24.de	
Holzbau/Sanierung	Thorsten Otto	-181		t.otto@fries24.de	
	Dave Büker	-276		d.bueker@fries24.de	
	Wencke Hetzer	-242		w.hetzer@fries24.de	
	Stefan Plöhn	-221		s.ploehn@fries24.de	
	Fabian Saggau	-107		f.saggau@fries24.de	
	Paul Trawka	-147		p.trawka@fries24.de	
Innenausbau/Platten	Marvin Runge	-235		ma.runge@fries24.de	
	Tim Brüchmann	-220		t.bruechmann@fries24.de	
	Fabian Saggau	-107		f.saggau@fries24.de	
	Thomas Albrecht	-144		t.albrecht@fries24.de	
	Finja Lubitz	-118		f.lubitz@fries24.de	
Außendienst	Arne Hay	0178 95 03 904		a.hay@fries24.de	
	Thomas Lewien	0178 95 03 822		t.lewien@fries24.de	
	Thomas Ulbrich	0178 95 03 943		t.ulbrich@fries24.de	
	Thorsten Assfalg	0178 95 03 853		t.assfalg@fries24.de	
	Torsten Mau	0178 95 03 841		t.mau@fries24.de	
	Ralf Lohse	0178 54 71 085		r.lohse@fries24.de	
	Flemming Lüneburg	0178 95 01 587		f.lueneburg@fries24.de	
	Matthias Reuschel	0178 95 03 871		m.reuschel@fries24.de	
	Sascha Marinkovic	0178 95 01 547		s.marinkovic@fries24.de	
Niederlassungsleitung	Christian Jorrens	-110		c.jorrens@fries24.de	
Geschäftsleitung	Dr. Mario Hölscher	-222		m.hoelscher@fries24.de	

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Lager/Logistik	Thomas Matthies	-386	t.matthies@fries24.de	
	Joshua Mann	-117	j.mann@fries24.de	
Debitorenmanagement		-149	debitorenmanagement@fries24.de	
Webshop		-105	webshop@fries24.de	
FRIES Lübeck		Hinter den Kirschkatzen 7-11, 23560 Lübeck		Bürozeiten: Mo-Do 06:45 - 16:15 Uhr Fr 06:45 - 15:00 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail
		0451 30 09 62 -		
Zentrale		-0	0451 30 09 62 - 29	
Bauelemente	Bernd Schelewski	-11		b.schelewski@fries24.de
	Denny Schulz	-14		d.schulz@fries24.de
	Patrick Stahl (Teamleitung)	-18		p.stahl@fries24.de
	Ulrich Wiehrdt	-12		u.wiehrdt@fries24.de
	Aljona Kühn	0431 54 66 - 165		aljona.kuehn@fries24.de
Fenster/Haustüren	Christian Radloff	-20		c.radloff@fries24.de
Außendienst	Thomas Lewien	0178 95 03 822		t.lewien@fries24.de
	Thorsten Assfalg	0178 95 03 853		t.assfalg@fries24.de

FRIES Hamburg-Bahrenfeld		Rondenbarg 11-17, 22525 Hamburg		Bürozeiten: Mo-Do 06:45 - 16:15 Uhr Fr 06:45 - 15:00 Uhr	
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		040 75 24 56 -			
Zentrale		-0	040 75 24 56 - 90		
Bauelemente/Platten/	Daniel Hopp	-69		d.hopp@fries24.de	
Holzbau	Tobias Danker	-67		t.danker@fries24.de	
	Max Niedermeier	-68		m.niedermeier@fries24.de	
Boden	Margit Gödecke (Teamleitung)	-26		m.goedecke@fries24.de	
	Michael Janenz	-23		m.janenz@fries24.de	
	Gerold Markert	-27		g.markert@fries24.de	
	Juliane Walther	-29		j.walther@fries24.de	
Außendienst	Flemming Lüneburg	0178 95 01 587		f.lueneburg@fries24.de	
	Sascha Marinkovic	0178 95 01 547		s.marinkovic@fries24.de	

FRIES Hamburg-Harburg		Rondenbarg 11-17, 22525 Hamburg		Bürozeiten: Mo-Do 06:45 - 16:15 Uhr Fr 06:45 - 15:00 Uhr	
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		040 32 90 473-			
Zentrale		-10	040 32 90 473 - 36		
Boden	Nick Stoßmeister (Teamleitung)	-11		n.stossmeister@fries24.de	
	Kathrin Venjakob	-13		k.venjakob@fries24.de	
	Mike Bellmann	-14		m.bellmann@fries24.de	
Außendienst	Christian Soltau	0151 54 41 16 31		c.soltau@fries24.de	
	Steffen Kohlmann	0151 14 07 81 50		s.kohlmann@fries24.de	

FRIES Storkow		Neu Bostoner Straße 7, 15859 Storkow		Bürozeiten: Mo-Do 06:30 - 17:00 Uhr Fr 06:30 - 15:45 Uhr	
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		033678 641 -			
Zentrale		-0	033678 641 - 90		
Empfang	Manuela Zorn	-0	-90	m.zorn@fries24.de	
Bauelemente/	Marco Groskopf	-16		m.groskopf@fries24.de	
Türen und Objekt	David Bergemann	-35		d.bergemann@fries24.de	
	Maik Bauer	-43		m.bauer@fries24.de	
	Thomas Heitchen	-46		t.heitchen@fries24.de	
	Patricia Lotz	-20		p.lotz@fries24.de	
	Mathias Roesler	-12		m.roesler@fries24.de	
	Christian Lindner	-29		c.lindner@fries24.de	
	Oliver Schoor	-36		o.schoor@fries24.de	
	Mandy Schulze	-22		m.schulze@fries24.de	
	Jonas Gerner	-24		j.gerner@fries24.de	
	Aleksa Hirschfeld	-77		a.hirschfeld@fries24.de	
	Karsten Kopp (Objektbetreuung)	-72		k.kopp@fries24.de	
Boden	Lisa Langen	-44		l.langen@fries24.de	
	Mandy Alperstädt	-26		m.alperstaedt@fries24.de	
	David Böhme	-64		d.boehme@fries24.de	
Fenster/Haustüren	Christian Lindner	-29		c.lindner@fries24.de	
Holz	Jens Baranowski	-74		j.baranowski@fries24.de	
	Jens Neetz	-61		j.neetz@fries24.de	
	Robert Gerber	-31		r.gerber@fries24.de	
	Mike Bachmann	-66		m.bachmann@fries24.de	
	Christian Orłowski	-67		c.orłowski@fries24.de	
	Elmir Mehanovic	030 68 40 93 - 24		e.mehanovic@fries24.de	
Innenausbau/Platten	Andreas Francke	-38		a.francke@fries24.de	
	Christian Ziehm	-34		c.ziehm@fries24.de	
	Christian Orłowski	-67		c.orłowski@fries24.de	
	David Böhme	-64		d.boehme@fries24.de	
	Rene Richter	-14		r.richter@fries24.de	
	Stefan Vetters	-70		s.vetters@fries24.de	
	Tino Schwarz (Objektbetreuung)	-60		t.schwarz@fries24.de	
	Elmir Mehanovic	030 68 40 93 - 24		e.mehanovic@fries24.de	
Barverkauf	Dominic Bracki	-27		d.bracki@fries24.de	
Außendienst	Karsten Kopp (Objektbetreuung)	0160 93 12 15 19		k.kopp@fries24.de	
	Tino Schwarz (Objektbetreuung)	0171 92 70 238		t.schwarz@fries24.de	
	Volker Habrich	0178 95 03 828		v.habrich@fries24.de	
	Alexander Peter	0178 95 03 832		a.peter@fries24.de	
	Andreas Rothbarth	0178 95 03 895		a.rothbarth@fries24.de	
	Christoph Wernitz	0178 54 61 161		c.wernitz@fries24.de	
	Henry Wünsche	0172 10 80 173		h.wuensche@fries24.de	
	Stefan Bruchmüller	0178 95 03 946		s.bruchmueller@fries24.de	
	Jörg Schäfer	0175 11 03 397		j.schaefer@fries24.de	
	Jens Baranowski	0178 95 01 530		j.baranowski@fries24.de	
	Philip Lüdert	0160 15 91 105		p.luedert@fries24.de	

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Niederlassungsleitung	Manuel Möller	-30	m.moeller@fries24.de		
Außendienstleitung	Matthias Bartelt	-37	m.bartelt@fries24.de		
Lager/Logistik	Christian Sternicke	-84	c.sternicke@fries24.de		
	Michelle Richter	-68	m.richter@fries24.de		
	Ralf Hoffmann	-98	r.hoffmann@fries24.de		

FRIES Grimmen		Appelshofer Dorfstraße 26, 18507 Grimmen		Bürozeiten: Mo-Do 07:00 - 16:15 Uhr Fr 07:00 - 15:00 Uhr	
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		038326 619 -			
Zentrale		-0	038326 619 - 90		
Empfang	Carmen Pasternack	-28			c.pasternack@fries24.de
Bauelemente	Roland Kick	-18			r.kick@fries24.de
	Lucas Schäwel	-31			l.schaewel@fries24.de
Boden (MV)	Jana Kersten	-42			j.kersten@fries24.de
	Felix Schulze	0381 25 29 515 - 12			f.schulze@fries24.de
	Silvio Bernier	0381 25 29 515 - 51			s.bernier@fries24.de
	Lisa Muchow	0381 25 29 515 - 23			l.muchow@fries24.de
	Nikolaj Wotschel	0381 25 29 515 - 52			n.wotschel@fries24.de
	Franziska Schläger	0381 25 29 515 - 36			f.schlaeger@fries24.de
	Kerstin Walter	038737 50 - 441			k.walter@fries24.de
	Thomas Henke	038737 50 - 485			t.henke@fries24.de
	Fenster/Haustüren	Henry Schulz	-35		
Hans-Michael Will		-41			h.will@fries24.de
Robert Meier		-26			r.meier@fries24.de
Ute Rohwer-Ortmann		-34			u.rohwer-ortmann@fries24.de
Malte Hafenstein		-47			m.hafenstein@fries24.de
Holzbau/Sanierung	Mirko Düwel	-39			m.duewel@fries24.de
	Tobias Gumbrecht	-43			t.gumbrecht@fries24.de
	Jörg Braun	-40			j.braun@fries24.de
Innenausbau/Platten	Lisa Block-Walther	-46			l.block-walther@fries24.de
	Nicolle Bast	-32			n.bast@fries24.de
und Webshop	Lina-Josefine Pritz	-78			l.pritz@fries24.de
Außendienst	Andreas Jesch	0178 95 03 850			a.jesch@fries24.de
	Nadine Haß	0151 19 43 42 30			n.hass@fries24.de
	Bodo Hentschel	0178 95 03 905			b.hentschel@fries24.de
	Ulf Schöning	0178 54 96 093			u.schoening@fries24.de
	Matthias Schneider	0175 20 18 360			ma.schneider@fries24.de
	Peter Pfeiffer	0170 69 09 630			p.pfeiffer@fries24.de
Niederlassungsleitung	Mathias Rohwer	-33			m.rohwer@fries24.de
Lager/Logistik	Martin Krohn	-81			m.krohn@fries24.de
	Anja Schade	-62			a.schade@fries24.de

FRIES Torgau		Nordstraße 4, 04860 Torgau			Bürozeiten: Mo-Do 07:00 - 16:15 Uhr Fr 07:00 - 15:00 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		03421 77 31 -			
Zentrale		-0	03421 77 31 - 190		
Empfang	Ina Schiemichen	-130		i.schiemichen@fries24.de	
Bauelemente	Maik Schmidt	-113		m.schmidt@fries24.de	
	Tobias Kulozik	-169		t.kulozik@fries24.de	
	Dagmar Schemmel	-172		d.schemmel@fries24.de	
Boden	Dagmar Schemmel	-172	-772	d.schemmel@fries24.de	
Holz	Matthias Lepski	-122		m.lepski@fries24.de	
	André Gölsdorf	-121		a.goelsdorf@fries24.de	
	André Großmann	-197		a.grossmann@fries24.de	
	Tom Beyer	-158		t.beyer@fries24.de	
Innenausbau/Platten	Doreen Langer (FRIES Konfektion)	-131		d.langer@fries24.de	
Außendienst	Andrea Arandt	0178 95 01 590		a.arandt@fries24.de	
	Tobias Kulozik	0160 11 88 943		t.kulozik@fries24.de	
	Jörg Oertelt	0178 95 03 835		j.oertelt@fries24.de	
	Burkhard Hoffmann	0170 55 99 289		b.hoffmann@fries24.de	
Niederlassungsleitung	Matthias Lepski	-122		m.lepski@fries24.de	

FRIES Rostock		Rostocker Straße 36, 18069 Sievershagen			Bürozeiten: Mo-Do 07:00 - 16:15 Uhr Fr 07:00 - 15:00 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		0381 25 29 515 -			
Zentrale		-0	0381 25 29 515 - 90		
Empfang	Martina Flemming	-10		m.flemming@fries24.de	
Bauelemente	Lucas Elstner	-27		l.elstner@fries24.de	
	Heiko Rinke	-99		h.rinke@fries24.de	
	Mandy Günther	-20		m.guenther@fries24.de	
	Jan Bast	-35		j.bast@fries24.de	
Boden (MV)	Jana Kersten	038326 619 - 42		j.kersten@fries24.de	
	Felix Schulze	-12		f.schulze@fries24.de	
	Silvio Bernier	-51		s.bernier@fries24.de	
	Lisa Muchow	-23		l.muchow@fries24.de	
	Nikolaj Wotschel	-52		n.wotschel@fries24.de	
	Kerstin Walter	038737 50 - 441		k.walter@fries24.de	
	Thomas Henke	038737 50 - 485		t.henke@fries24.de	
Fenster	Andreas Kundt	-22		a.kundt@fries24.de	
	Oliver Schulz	-57		o.schulz@fries24.de	
Holzbau/Innenausbau/ Platten	Tom Schröder	-13		t.schroeder@fries24.de	
	Nicolle Bast	-32		n.bast@fries24.de	
	Dirk Treptow	-15		d.treptow@fries24.de	
Außendienst	Jan Bast	0160 92 88 73 50		j.bast@fries24.de	
	Jörn Bergunde	0178 54 96 150		j.bergunde@fries24.de	
	Thomas Drebenstedt	0151 14 84 42 46		t.drebenstedt@fries24.de	
	Bodo Hentschel	0178 95 03 905		b.hentschel@fries24.de	
	Frank-Peter Teschner	0178 95 01 573		f.teschner@fries24.de	
Niederlassungsleitung	Rando Lerche	-25		r.lerche@fries24.de	

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

FRIES Schwerin		Eckdrift 101, 19061 Schwerin			Bürozeiten: Mo-Do 07:00 - 16:15 Uhr Fr 07:00 - 15:00 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		0385 61 73 48			
Zentrale		-0	0385 61 73 48 - 29		
Bauelemente	Michael Fuchs (Teamleitung)	-11		m.fuchs@fries24.de	
	Aimo Schulz	-12		aimo.schulz@fries24.de	
Boden (MV)	Jana Kersten	038326 619 - 42		j.kersten@fries24.de	
	Felix Schulze	0381 25 29 515 - 12		f.schulze@fries24.de	
	Silvio Bernier	0381 25 29 515 - 51		s.bernier@fries24.de	
	Lisa Muchow	0381 25 29 515 - 23		l.muchow@fries24.de	
	Nikolaj Wotschel	0381 25 29 515 - 52		n.wotschel@fries24.de	
	Kerstin Walter	038737 50 - 441		k.walter@fries24.de	
	Thomas Henke	038737 50 - 485		t.henke@fries24.de	
Holz/Platten	Dirk Treptow	-15		d.treptow@fries24.de	
	Tom Schröder	-13		tom.schroeder@fries24.de	
Außendienst	Matthias Zelck	0160 90 79 86 50		m.zelck@fries24.de	

FRIES Neubrandenburg		Gerstenstraße 2, 17034 Neubrandenburg			Bürozeiten: Mo-Do 07:00 - 16:15 Uhr Fr 07:00 - 15:00 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		0395 36 31 023 -			
Zentrale		-0	038326 619 - 25		
Bauelemente	Mario Jeschke (Teamleitung)	-751		m.jeschke@fries24.de	
	Anne-Dore Bünger	-753		a.buenger@fries24.de	
	Anke Kittner	-922		a.kittner@fries24.de	
	Ulf Sauermann	-919		u.sauermann@fries24.de	
	Ann-Kathrin Diersch	-752		a.diersch@fries24.de	
Boden (MV)	Jana Kersten	038326 619 - 42		j.kersten@fries24.de	
	Felix Schulze	0381 25 29 515 - 12		f.schulze@fries24.de	
	Silvio Bernier	0381 25 29 515 - 51		s.bernier@fries24.de	
	Lisa Muchow	0381 25 29 515 - 23		l.muchow@fries24.de	
	Nikolaj Wotschel	0381 25 29 515 - 52		n.wotschel@fries24.de	
	Franziska Schläger	0381 25 29 515 - 36		f.schlaeger@fries24.de	
	Kerstin Walter	038737 50 - 441		k.walter@fries24.de	
	Thomas Henke	038737 50 - 485		t.henke@fries24.de	

FRIES Ganzlin		Uwe-Johnson-Straße 2, 19395 Ganzlin		Bürozeiten: Mo-Do 07:00 - 16:15 Uhr Fr 07:00 - 15:00 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail
		038737 50 -		
Zentrale		-0	038737 50 - 192	
Bauelemente	Ronny Westfahl (Teamleitung)	-122		r.westfahl@fries24.de
	Bernd Westphal	-132		b.westphal@fries24.de
	Michaela Westphal	-121		m.westphal@fries24.de
	Michel Pötschke	-133		michel.poetschke@fries24.de
	Frank Rehberg	-136		f.rehberg@fries24.de
	Hannes Ganske	-431		h.ganske@fries24.de
Boden (MV)	Jana Kersten	038326 619 - 42		j.kersten@fries24.de
	Felix Schulze	0381 25 29 515 - 12		f.schulze@fries24.de
	Silvio Bernier	0381 25 29 515 - 51		s.bernier@fries24.de
	Lisa Muchow	0381 25 29 515 - 23		l.muchow@fries24.de
	Nikolaj Wotschel	0381 25 29 515 - 52		n.wotschel@fries24.de
	Franziska Schläger	0381 25 29 515 - 36		f.schlaeger@fries24.de
	Kerstin Walter	-441		k.walter@fries24.de
	Thomas Henke	-485		t.henke@fries24.de
	Emily-Sophie Martens	-465		e.martens@fries24.de
	Tobias Gumbrecht	038326 619 - 43		t.gumbrecht@fries24.de
Zentrallager	Tino Weigelt (Leitung Logistik FRIES Gruppe)	-483		t.weigelt@fries24.de
	Manuel Fehrmann	-448		m.fehrmann@fries24.de
	Kathrin Lampe	-465		k.lampe@fries24.de
	Tina Relling (Leitung Logistik Zentrallager)	-464		t.relling@fries24.de
	Sabrina Hartmann	-449		s.hartmann@fries24.de
Zentrale Disposition	Robert Säwe	-468		r.saewe@fries24.de
	Niclas Krull	038326 619 75		n.krull@fries24.de

		Öffnungszeiten: Mo-Do 08:00 - 17:00 Uhr Fr 08:00 - 15:45 Uhr Sa 09:00 - 15:00 Uhr (Sa nur in geraden Wochen/KW!)		
FRIES Berlin-Adlershof	Ausstellung Rudower Chaussee 52, 12489 Berlin			
	Büro Herrmann-Dorner-Allee 93, 12489 Berlin	Bürozeiten: Mo-Do 06:30 - 17:00 Uhr Fr 06:30 - 15:45 Uhr		
<i>Bereich</i>	<i>Name</i>	<i>Telefon</i>	<i>Fax</i>	<i>E-Mail</i>
		030 68 40 93 -		
Zentrale		-0	030 68 40 93 - 90	
Bauelemente	Jens Tuchel	030 41 74 90 - 48		j.tuchel@fries24.de
	Daniel Possehl (Studioleiter)	-92		d.possehl@fries24.de
	Johannes Renkewitz	-89		j.renkewitz@fries24.de
Boden	Daniel Possehl (Studioleiter)	-92		d.possehl@fries24.de
	Karsten Jahn	-80		k.jahn@fries24.de
	Johannes Renkewitz	-89		j.renkewitz@fries24.de
Holz	Christian Orlowski	030 41 74 90 - 46		c.orlowski@fries24.de
	Elmir Mehanovic	-24		e.mehanovic@fries24.de
Innenausbau	Christian Orlowski	030 41 74 90 - 46		c.orlowski@fries24.de
	Rene Richter	030 41 74 90 - 18		r.richter@fries24.de
	Elmir Mehanovic	-24		e.mehanovic@fries24.de
Möbelkonfektion	Marvin Marohn	-93		m.marohn@fries24.de
	Sebastien Lagies	-95		s.lagies@fries24.de
	Dirk Nieber (Außendienst)	0172 10 80 154		d.nieber@fries24.de
	Max Konrad	-76		m.konrad@fries24.de
	Alan Favela-Lorch	-94		a.favela-lorsch@fries24.de

FRIES Berlin-Reinickendorf		Waldstraße 16, 13403 Berlin		Bürozeiten: Mo-Do 06:00 - 17:00 Uhr Fr 06:00 - 16:00 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail
		030 41 74 90 -		
Zentrale		-0	030 41 74 90 - 90	
Bauelemente	Carsten Ristow	-93		c.ristow@fries24.de
Boden	Julian Feiertag	-52		j.feiertag@fries24.de
	Bernd Kämmer	-34		b.kaemmer@fries24.de
	Felix Neubert	-41		f.neubert@fries24.de
	Yvonne Stöcker	-63		y.stoecker@fries24.de
	Michael Stoye	-56		m.stoye@fries24.de
	Uwe Teppich	-51		u.teppich@fries24.de
	Tatjana Barg	-57		t.barg@fries24.de
	Jason Hartmann	-68		j.hartmann@fries24.de
Außendienst	Olaf Bussewitz	0178 95 03 881		o.bussewitz@fries24.de
	Sarah Clemens	0178 95 03 805		s.clemens@fries24.de
	André Meyer	-62		a.meyer@fries24.de
Lagerleitung	Eric Hartmann	-45		e.hartmann@fries24.de
Lagerleitung Stv.	Marcel Tannert	-53		m.tannert@fries24.de
Niederlassungsleitung	Sarah Clemens	-66		s.clemens@fries24.de
Geschäftsführung	Thomas Hellmond	-10		t.hellmond@fries24.de

FRIES Berlin-Marzahn		Marzahner Chaussee 215, 12681 Berlin			Bürozeiten: Mo-Do 06:00 - 16:00 Uhr Fr 06:00 - 15:00 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		030 41 74 90 -			
Zentrale		-0	030 41 74 90 - 29		
Boden	Roberto Meyer (Teamleitung)	-21		r.meyer@fries24.de	
	Dagmar Bürger	-37		d.buerger@fries24.de	
	Robin Kretschmann	-22		r.kretschmann@fries24.de	
Außendienst	Enrico Zeise	0178 95 03 826		e.zeise@fries24.de	
	Max Rudolf	0151 19 79 50 68		m.rudolf@fries24.de	

FRIES Potsdam		Wetzlarer Straße 56, 14482 Potsdam			Bürozeiten: Mo-Do 06:30 - 15:30 Uhr Fr 06:30 - 14:30 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		030 41 74 90 -			
Zentrale		-0	030 41 74 90 - 90		
Boden	Uwe Vogt	-36		u.vogt@fries24.de	
	Caroline Eggert	-64		c.eggert@fries24.de	
	Stephan Schrader	-23		s.schrader@fries24.de	
Werkzeuge/Boden	Frank Meinicke	-75		f.meinicke@fries24.de	
Außendienst	Claudia Weber (Teamleitung)	0178 95 01 537		c.weber@fries24.de	
	Heiko Weber	0160 91 56 06 73		h.weber@fries24.de	

FRIES Stendal		Langer Weg 5, 39576 Stendal			Bürozeiten: Mo-Do 06:30 - 15:30 Uhr Fr 06:30 - 14:30 Uhr
Bereich	Name	Telefon	Fax	E-Mail	
		03931 25 29 99 -			
Zentrale		-0	03931 25 29 99 - 9		
Bauelemente	René Weinmann	-4		r.weinmann@fries24.de	
	Denny Mattke	-6		d.mattke@fries24.de	
Boden	Kathrin Wagner	-3		k.wagner@fries24.de	
Außendienst	Jens Grünheit	0178 95 03 920		j.gruenheit@fries24.de	

Holzterrassen Bangkirai	Seite 14
Holzterrassen Douglasie	Seite 16
Terrassenholz nordamerikanische Douglasie	17
Terrassenholz heimische Douglasie.....	19
Holzterrassen Silikat Sature®	Seite 20
Holzterrassen Kiefer KDI	Seite 24
Holzterrassen Thermoeseche	Seite 26
Holzterrassen Zubehör	Seite 28
Aufbau und Konstruktion	28
Terrassenpflege	30
Anstriche Garten und Fassade.....	31
Holzterrassen Serviceartikel	Seite 34
Terrassenholz nordamerikanische Lärche	34
Terrassenholz Bangkirai	34
Terrassenholz Kapur	35
Terrassenholz Cumaru	35
Terrassenholz Ipé	35
Terrassenholz Garapa.....	35
Terrassenholz Lunawood Kiefer Thermoholz	37
Terrassenholz Lunawood Fichte Thermoholz.....	37
Terrassenbelag AMBOOO Bambus	39
megawood® WPC	Seite 40
megawood® CLASSIC HOLZart	47
megawood® CLASSIC HARZart	49
megawood® PREMIUM PLUS.....	51
megawood® SIGNUM	53
megawood® DELTA.....	55
megawood® Zubehör	56
LIMFJORD® WPC	Seite 58
LIMFJORD® WPC	59
LIMFJORD® WPC Authentic Wood.....	61
megawood® WPC Serviceartikel	Seite 64
megawood® CLASSIC – Servicesortiment	65
megawood® DELTA – Servicesortiment	67
megawood® PREMIUM – Servicesortiment	69
megawood® PREMIUM PLUS – Servicesortiment	71
megawood® SIGNUM – Servicesortiment.....	73
megawood® DYNUM – Servicesertiment.....	75
megawood® Serviceartikel Zubehör.....	76
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	Seite 79



Terrassendiele Bangkirai geriffelt/genutet

Terrassendiele Bangkirai glatt/glatt

Terrassendiele Bangkirai glatt/glatt

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Terrassenholz Bangkirai

Die klassischen Bangkirai-Terrassendielen überzeugen durch hohe Festigkeit und Resistenz gegen Witterungseinflüsse. Bangkirai ist seit Jahren fester Bestandteil der gängigsten Übersee-Importhölzer, die sich auch bei ganzjähriger Bewitterung bewähren konnten- und sich deshalb nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen. Vorteilhaft für den direkten Einsatz im Garten: Die Terrassendiele Bangkirai ist unbehandelt und unmittelbar fertig zur Verlegung. Zwingend erforderlich ist eine Öl-Behandlung oder anderweitige Behandlung bei Bangkirai-Terrassendielen grundsätzlich nicht. Sollte sie jedoch gewünscht sein, so lässt sich diese einfach nachholen. Die zunächst rotbraune Färbung dunkelt allmählich aus und verändert sich in Richtung Olivbraun. Besonders ansprechend wird das Gesamtbild in Kombination mit farblich passend gewählten Gartenmöbeln oder Zaunsystemen.

Bangkirai ist ein schweres Holz mit entsprechenden Festigkeitseigenschaften, die etwas unter denen von z. B. Bongossi oder Okan liegen. Tangentiale Flächen sind mit Hartmetall bestückten Werkzeugen gut zu bearbeiten, bei radialen Flächen ist die Bearbeitung wegen des ausgeprägten Wechseldrehwuchses erschwert. Für Nagel- und Schraubverbindungen muss vorgebohrt werden. Die Verklebung kann wegen der i. d. R. hohen Schwindspannungen problematisch sein.

Bangkirai ist ein natürlich wachsender Rohstoff, der über besonders große Schwind- und Verzugkräfte verfügt. Abweichungen von ca. 5-8 % in Stärke und Breite sind zu tolerieren. Feine Bohrlöcher sowie Verfärbungen haben keinen Einfluss auf die Holzeigenschaften und stellen keine Reklamationsgründe dar. Bangkirai neigt in seltenen Fällen zum Ausbluten/Ausharzen.

Eigenschaften:	Herkunft	Dauerhaftigkeitsklasse	Rutschklasse	Holzfeuchte
	Südostasien	1-2	R 9-10	Ca. 16 %

Terrassenholz Bangkirai Yellow Balau



Riffeldiele Geriffelt/genutet, FRIES-Premium-Qualität

	Länge in m									
Maße in mm	2,45	2,75	3,05	3,35	3,66	3,96	4,30	4,60	4,90	
25x145	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
45x145				●		●●		●		



Terrassendiele Glatt/glatt, FRIES-Premium-Qualität

	Länge in m									
Maße in mm	2,45	2,75	3,05	3,35	3,65	3,96	4,30	4,60	4,90	
25x145	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Unterkonstruktion Bangkirai Yellow Balau



	Länge in m							
Maße in mm	3,05	3,35	3,65	3,66	3,96	4,30	4,60	4,90
45x70	●●	●●		●●	●●	●●	●●	●●
90x90			●			●	●	●●

i Passendes Zubehör ab Seite 28, verschiedene Pflegemittel und Anstriche für Holzterrassen ab Seite 30.

● Lagerware Kiel ● Lagerware FHBS Kein Punkt: Mit Lieferzeit bestellbar



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Terrassenholz nordamerikanische Douglasie

Unsere Diele aus nordamerikanischer Douglasie überzeugt als Allrounder – sei es vor einem Gebäude in modernster Cubus-Bauweise, wie aber auch vor einem traditionellen Fachwerkbau. Wir empfehlen die Dielen mit einem unserer Holzöle vor der Verlegung zu behandeln, um das optimale Ergebnis für Optik und Langlebigkeit zu erzielen. Durch die natürliche Verwitterung erhält die Diele in nordamerikanischer Douglasie einen schönen, silbergrauen Farbton. Schlussendlich überzeugt unsere Riffeldiele mit einer zeitlosen Optik, einer ausgezeichneten Qualität und einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Diese Douglasie entstammt den dicht bewachsenen Gebirgswäldern Nordamerikas und ist beheimatet in dem Wachstumsgebiet zwischen British Columbia und den Rocky Mountains. Durch die in der dortigen Region vorherrschenden klimatischen Grundbedingungen und hervorragend passende Wuchsdichte der Wälder werden die Eigenschaften des Holzes positiv beeinflusst. Zu diesen positiven Eigenschaften gehören unter anderem beachtliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit, welche es der Douglasie ermöglichen, in einem Atemzug mit der nordamerikanischen Lärche oder

aber dem langjährigen „Platzhirsch“ der sibirischen Lärche genannt zu werden.

So ist es der nordamerikanischen Douglasie möglich, durch diese herausragenden Eigenschaften eine Einstufung in die Dauerhaftigkeitsklasse 3 gemäß DIN EN 350:2016-12 zu erzielen, so wie die sibirische Lärche auch. Bei einem durchschnittlichen Trockengewicht von 450-600 kg/m³ weist die Nordamerikanische Douglasie ähnliche Werte in Festigkeit und Tragfähigkeit wie die Nordamerikanische Lärche auf. Im Vergleich zu der etablierten, heimischen Douglasie kann sich die nordamerikanische Variante ebenfalls durch bemerkenswerte ästhetische Vorzüge hervortun – meistens ist der Wuchs, durch andere klimatische Bedingungen und dem damit verbundenen langsameren Wachstum, deutlich gleichmäßiger und ruhiger, mit einem gut sichtbaren Holzfaserverlauf und engen Jahresringen. Dies bringt neben den optischen Vorzügen auch Vorteile in der Bearbeitbarkeit gegenüber anderen Hölzern – enge Jahresringe und geringere Aststärken erhöhen die Homogenität und verringern hiermit das Risiko, dass es bei Konstruktion bzw. Befestigung zu Absplitterungen, Faserausrisen usw. kommt.

Eigenschaften:	Herkunft Nordamerika	Dauerhaftigkeitsklasse 3	Rutschklasse Nicht definiert	Holzfeuchte Ca. 18 %
-----------------------	--------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

Terrassenholz nordamerikanische Douglasie

	Riffeldiele Flex-Profil 2-seit. fein, gem. VEH Top, ca. 18 % Holzfeuchte				Länge in m			
	Maße in mm				3,05	3,66	4,88	5,18
	27x143					●	●	●
	45x143				●		●	●

	Riffeldiele Grob/fein, gem. VEH Top, ca. 18 % Holzfeuchte				Länge in m			
	Maße in mm				3,66	4,88	5,18	
	27x143				●	●	●	

	Terrassendiele Glatt/glatt, Gem. VEH Top, ca. 18 % Holzfeuchte				Länge in m			
	Maße in mm				3,66	4,88	5,18	
	27x143				●	●	●	●

Unterkonstruktion

	Unterkonstruktion Gem. VEH A/B, 4-seitig gehobelt, gefast, 18 % Holzfeuchte				Länge in m			
	Maße in mm				3,66	5,18		
	45x70				●	●		

	Unterkonstruktion Roh, getrocknet, glatt gehobelt				Länge in m			
	Maße in mm				3,00	4,00		
	90x90					●	●	

i Passendes Zubehör ab Seite 28, verschiedene Pflegemittel und Anstriche für Holzterrassen ab Seite 30.

● Lagerware Kiel ● Lagerware FHBS Kein Punkt: Mit Lieferzeit bestellbar



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Terrassenholz heimische Douglasie

Die Flex-Terrassendiele ist eine klassische Riffeldiele perfekt für den Holzterrassenbau. Sie ist 2-seitig fein geriffelt und besitzt an jeweils der linken und rechten Seite der Breite einen schmalen Steg, welcher die sichtbare Verschraubung einfacher und unkomplizierter gestaltet. Unsere Diele aus heimischer Douglasie überzeugt als Allrounder – sei es vor einem Gebäude in modernster Cubus-Bauweise, wie aber auch vor einem traditionellen Fachwerkbau. Wir empfehlen die Dielen

mit einem unserer Holzöle vor der Verlegung zu behandeln, um das optimale Ergebnis für Optik und Langlebigkeit zu erzielen. Durch die natürliche Verwitterung erhält die Diele aus heimischer Douglasie einen schönen, silbergrauen Farbton. Schlussendlich überzeugt unsere Flex-Terrassendiele mit einer zeitlosen Optik, einer ausgezeichneten Qualität und einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Eigenschaften:	Herkunft Mitteleuropa	Dauerhaftigkeitsklasse 3	Rutschklasse Nicht definiert	Holzfeuchte Ca. 20 %
-----------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

Terrassenholz heimische Douglasie



Riffeldiele Flex-Profil 2-seit. fein, A/B-Sortierung

Maße in mm	Länge in m		
	3,00	4,00	5,00
27x140	●	●	●

Unterkonstruktion



Unterkonstruktion Gem. VEH A/B, 4-seitig gehobelt, gefast, 18 % Holzfeuchte

Maße in mm	Länge in m	
	5,18	
45x70	Nordamerikanische Douglasie	●



Unterkonstruktion Roh, getrocknet, glatt gehobelt

Maße in mm	3,00	4,00
90x90	●	●

i Passendes Zubehör ab Seite 28, verschiedene Pflegemittel und Anstriche für Holzterrassen ab Seite 30.

FRIES24 App

Für das Handwerk immer zur Hand!

QR-Code scannen und kostenlos herunterladen!

JETZT BEI Google Play App Store

● Lagerware Kiel ● Lagerware FHBS Kein Punkt: Mit Lieferzeit bestellbar



Ein Geschenk der Natur

Frøsløv Sature® ist eine silikatimprägnierte Qualitätskiefer aus zertifizierten nordischen Wäldern und ein neues, bahnbrechendes Produkt für die Bauindustrie. Die Silikatimprägnierung besteht aus Sand (Silikat) und Wasser, was die Widerstandsfähigkeit des Holzes gegen Holzfäule und holzersetzende Pilze erhöht.

Frøsløv Sature® ist robust, langlebig und besonders für Terrassen und Fassadenverkleidungen geeignet, und eine gute Alternative zu druckimprägniertem Holz.


9 gute Gründe für Frøsløv Sature®

- › Robust und langlebig für den Einsatz im Freien
- › Mit Sand (Silikat) und Wasser imprägniert
- › Frei von Bioziden und Schwermetallen
- › Beständig gegen Holzfäule und holzersetzende Pilze
- › Patiniert in kurzer Zeit und wird hellgrau
- › Zertifizierte nordische Qualitätskiefer
- › Besonders langlebig (biologische Dauerhaftigkeitsklasse 2)
- › Einzigartige Imprägnierung, die über 10 Jahre entwickelt und getestet wurde
- › Registriert in der Datenbank für Bauprodukte, die bei Bauvorhaben mit dem Nordischen Umweltzeichen genutzt werden kann


Frøsløv Sature® wird unter Druck in den eigenen Anlagen von Frøsløv mit der Imprägnierflüssigkeit Sature® imprägniert, die aus Silikat (Sand) und Wasser besteht.

Das Holz wird bis zum Kern imprägniert. Bei diesem Prozess erfolgt eine physische Blockierung der Zellräume im Holz. Daher ist die Imprägnierung von Holz mit Silikat eine Form der Versteinerung. Nachdem die Flüssigkeit in das Holz gebracht wurde, verdampft das Wasser und es bleiben nur die Silikatmoleküle in den Hohlräumen und in der Porenstruktur des Holzes zurück.


Die Imprägnierung erhöht Dichte, Stärke und Härte des Holzes um 20-25 % und macht das Holz widerstandsfähig gegenüber holzersetzenden Pilzen.

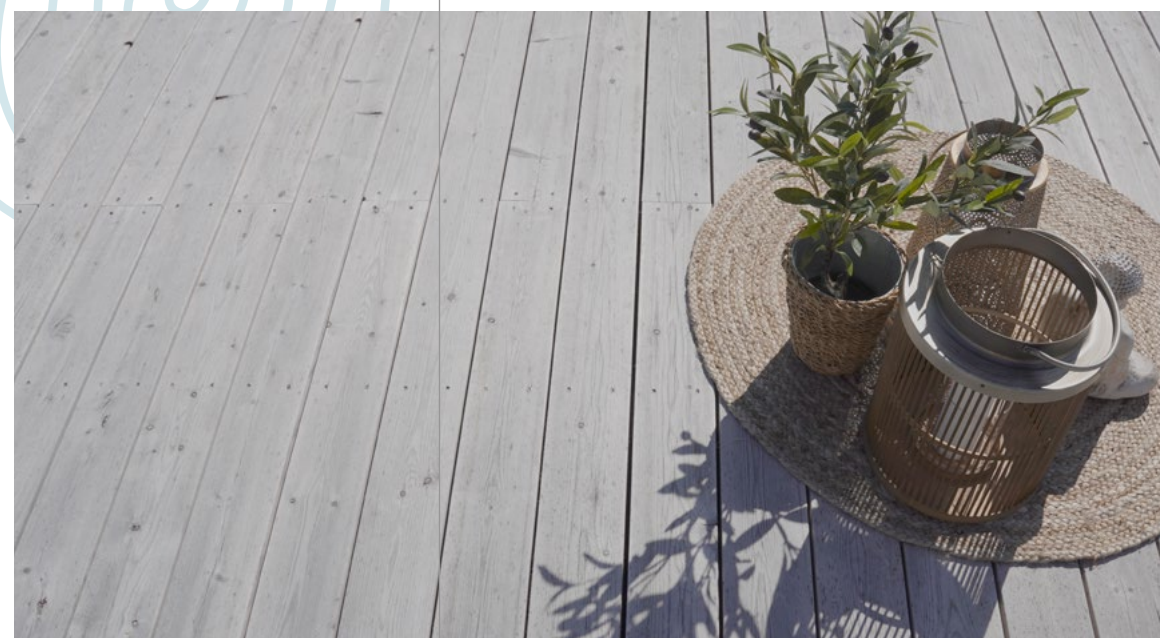


Der Imprägnierungsprozess




Schritt 1
Das Holz wird in speziell entwickelte Stahltanks gebracht.




Schritt 2
Sämtliche Luft wird aus dem Tank abgesaugt.




Schritt 3
Der Tank wird mit einer modifizierten Silikatflüssigkeit befüllt.



Schritt 4
Die Silikatflüssigkeit wird unter hohem Druck in das Holz gepresst.



Schritt 5
Überschüssige Flüssigkeit wird abgepumpt und für den späteren Gebrauch aufbewahrt.



Schritt 6
Nach dem Trocknen ist Sature® bereit für den Gebrauch oder die weitere Behandlung.



Weitere Informationen in unserer **Sature® Broschüre!**





Frøslev Sature® hat eine helle und nordische Optik. Das Holz hat eine matte Oberfläche und kann im natürlichen Zustand verwendet werden. Im Laufe der Zeit nimmt es durch die **Patinierung** einen **schönen hellgrauen Farbton** an.

Die Patinierung hängt von Wind und Wetter, der Konstruktion und der Ausrichtung des Holzes zur Sonne ab. Frøslev Sature® patiniert wie jedes andere Holz durch die UV-Strahlen der Sonne und wird allmählich heller. Trotz der Patinierung behält Frøslev Sature® seine schützenden Eigenschaften.

Holzterrassen Silikat – Sature®

Sature® ist zertifiziertes nordisches Qualitätskiefernholz, welches mit Sand (Silikat) und Wasser imprägniert wird und hierdurch die Dauerhaftigkeitsklasse 1 erreicht. Silikat basiert auf Silizium, das seitens der Natur biologisch abbaubar ist.

Die namensgebende Imprägnierung Sature® ist eine natürliche Silikatbehandlung, durch die das Holz ohne die Verwendung von Bioziden oder Schwermetallen haltbar gegenüber Pilzangriffen wird.

Eigenschaften:	Herkunft Skandinavien	Dauerhaftigkeitsklasse 2	Rutschklasse Nicht definiert	Holzfeuchte Ca. 15-18 %
----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Terrassendiele Sature®



Terrassendiele Kiefer Select Glatt/Glatt

Maße in mm	Länge in m		
	3,60	4,20	4,80
27x118	● ●	● ●	● ●
27x142	● ●	● ●	● ●

Unterkonstruktion Sature®
4-seitig gehobelt



Maße in mm	Länge in m	
	4,20	4,80
45x70	● ●	● ●

Zubehör Sature®

Beschreibung		VE	
	Sature Clean Reiniger	1,0 Liter Gebinde	●
		2,5 Liter Gebinde	●
	Sature Preserve Schnittkanten- und Oberflächenbehandlung	1,0 Liter Gebinde	●
		2,5 Liter Gebinde	●
Beschreibung		VE	
	Terrassenschrauben A4 5,5x60 mm, selbstschneidend mit Fräsrippen	100 Stück	●
		500 Stück	●



©Bild oben: Frøslev Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Terrassenholz Kiefer

Die Imprägnierung verlängert die natürliche Haltbarkeit des Holzes, macht es sehr hart und schützt es vor Fäulnis, Pilzen und Insekten, wodurch imprägniertes Holz für die meisten Bauprojekte im Außenbereich geeignet ist.

Holz ist ein lebendiges Material, das von Wind und Wetter beeinflusst wird. Mit einer regelmäßigen pflegenden Oberflächenbehandlung können Sie jedoch die Lebensdauer des Holzes verlängern und es viele Jahre lang erhalten.

Wenn der braune Farbton von braun imprägniertem Holz bewahrt werden soll, muss es regelmäßig mit einem gefärbten Holzschutzmittel gepflegt werden.

Angepasste Bretter (gesägt, verarbeitet oder anderes) müssen zudem an den Schnittflächen mit einem geeigneten Grundierungsmittel nachbehandelt werden

Eigenschaften:	Herkunft Skandinavien	Dauerhaftigkeitsklasse 1	Rutschklasse Nicht definiert	Holzfeuchte Ca. 4-6 %
----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------

Terrassenholz Kiefer KDI

	Riffeldiele Franz. Profil, Rückseite glatt, Kanten gerundet, KDI Braun, A/B				Länge in m
	Maße in mm	3,00	3,60	4,20	5,10
	27x145	☒	☒	☒	☒
	Terrassendiele 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet, KDI NTR Braun, A/B				Länge in m
	Maße in mm	4,20			
	28x120	☒			

Unterkonstruktion Kiefer KDI

	Unterkonstruktion gehobelt, Kanten gerundet, KDI Braun				Länge in m
	Maße in mm	4,20			
	45x70	☒			
	Unterkonstruktion 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet, KDI NTR Braun				Länge in m
	Maße in mm	4,20			
	90x90	☒			

 Passendes Zubehör ab Seite 28, verschiedene Pflegemittel und Anstriche für Holzterrassen ab Seite 30.



©Bilder Zimmerei & Holzbau Heiko Merkel, Meisterbetrieb, Leipzig Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Terrassenholz Thermoesche

Thermoholz beschreibt Holz, welches durch Hitze und einer kontrollierten Luftfeuchtigkeit veredelt wurde. Diese Art von Holz lässt sich vor allem sehr gut im Terrassenbau einsetzen. Durch seine sehr gute Dauerhaftigkeit bildet das Holz eine perfekte Alternative zu Tropenholz und hilft die Natur auf

vielfältige Weise zu schützen. So wie bei jedem Holz findet auch hier eine Vergrauung des Materials statt. Für einen optimalen Schutz ihrer Terrasse empfehlen wir eines unserer Holzöle vor dem Verlegen zu verwenden. Eine regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer des Holzes.

Eigenschaften:	Herkunft Europa	Dauerhaftigkeitsklasse 1	Rutschklasse Nicht definiert	Holzfeuchte Ca. 10,75 %
-----------------------	---------------------------	------------------------------------	--	-----------------------------------

Terrassenholz Thermoesche



Terrassendiele 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet, hobelfallend I-II

Maße in mm	Länge in m		
20x137	3,10	3,70	4,00

Unterkonstruktion

4-seitig gehobelt und gefast



Maße in mm	Länge in m	
44x60	2,20	3,10

i Passendes Zubehör ab Seite 28, verschiedene Pflegemittel und Anstriche für Holzterrassen ab Seite 30.



Voller Service – rund um die Uhr!

Mit unseren digitalen Angeboten steht Ihnen jederzeit die gesamte FRIES-Welt zur Verfügung:



FRIES24-Webshop



FRIES Kantenshop



FRIES24-App



FRIES Konfiguratoren



FRIES Möbelplaner


Überzeugen Sie sich selbst –
direkt unter **FRIES24.de!**



www.fries24.de

● Lagerware Kiel ● Lagerware FHBS Kein Punkt: Mit Lieferzeit bestellbar

Aufbau und Konstruktion

Beschreibung	VE	
 Isostep Terrassenschiene 40x23x1800 mm, Schraube für 25-27er Diele auf Isostep + Zur Befestigung bei Verlegung mit Clip auf Isostep	Stück	●
 eurotec Unterkonstruktion Systemprofi EVO 40x60x4000 mm, Aluminium (blank)	Stück	● ●
 eurotec Unterkonstruktion Systemprofil EVO 40x60x4000 mm, Aluminium (Schwarz)	Stück	● ●
 eurotec Unterkonstruktionsverbinder für Systemprofi EVO 24x50x200 mm, Aluminium	10 Stück	● ●
 eurotec Unterkonstruktions-Eckverbinder für Systemprofil EVO 40x25x40mm, Aluminium	10 Stück	● ●

Beschreibung	VE	
 megawood® Hohlkammerunterkonstruktion 40x60 mm, Grau, Länge 4000 mm	Stück	● ●

Beschreibung	VE	
 Terrassenschrauben A2 5,0x60 mm, selbstschneidend mit Fräsrippen	100 Stück 500 Stück 1000 Stück	● ● ●
 Terrassenschraube A2 für Alu-UK 5,5x60 mm, Edelstahl gehärtet, inkl. Bit	100 Stück 500 Stück	● ●
 Terrassenschrauben A4 5,5x60 mm, selbstschneidend mit Fräsrippen	100 Stück 500 Stück	● ●
 Terrassenschrauben A2 5,0x80 mm, selbstschneidend mit Fräsrippen	100 Stück	●
 Terrassenschrauben A4 5,0x80 mm, selbstschneidend mit Fräsrippen	100 Stück	●


Beschreibung	VE	
 Abstandshalter 4 mm	50 Stück 500 Stück	● ●
 Abstandshalter 7 mm	50 Stück 500 Stück	● ●
 eurotec Unkrautvlies 1,6x10 m, 16 m²	10 m Rolle	●
 eurotec Unterlage Pads 3x60x60 mm, EPDM, schwarz	25 Stück	●
 eurotec Unterlage Pads 6x60x60 mm, EPDM, schwarz	25 Stück	●
 eurotec Unterlage Pads 10x60x60 mm, EPDM, schwarz	25 Stück	●


Beschreibung	VE	
 eurotec Verstellfuß PRO XS, von 22-31 mm Bedarf ca. 5 Stelzlager/m²	Stück	●
 eurotec Verstellfuß PRO S, von 30-55 mm Bedarf ca. 5 Stelzlager/m²	Stück	●

● Lagerware Kiel ● Lagerware FHBS ● Lagerware Zentrallager Kein Punkt: Mit Lieferzeit bestellbar

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
Farbabweichungen durch Druck möglich

Aufbau und Konstruktion

Beschreibung	VE	
 eurotec Verstellfuß PRO M, von 53-82 mm Bedarf ca. 5 Stelzlager/m²	Stück	●
 eurotec Verstellfuß PRO L, von 70-117 mm Bedarf ca. 5 Stelzlager/m²	Stück	●
 eurotec Verstellfuß PRO XL, von 74-168 mm Bedarf ca. 5 Stelzlager/m²	Stück	●
 eurotec Verstellfuß L-Adapter Inkl. einer Schraube pro Adapter	10 Stück	●
 eurotec Verstellfuß Click-Adapter 60 Für eurotec Alu-UK	10 Stück	●
 eurotec Verstellfuß-Erweiterung Erhöhung des Verstellber. um 10 cm	10 Stück	●

Beschreibung	VE	
 eurotec Terrassengleiter 19x10x190 mm Terrassenbefestigung, inkl. Schrauben	200 Stück	●
 eurotec Thermofix 4,2x22 mm, Edelstahl gehärtet, inkl. Bit	100 Stück	●
 eurotec Terrassengleiterschraube A4 4,2x24 mm Edelstahl gehärtet, inkl. Bit	100 Stück	●
 eurotec Terrassenwinkel Inkl. Schrauben	10 Stück	●
 eurotec Starter-Clip Inkl. Schrauben	10 Stück	●



● Lagerware Kiel ● Lagerware FHBS ● Lagerware Zentrallager Kein Punkt: Mit Lieferzeit bestellbar

Piktogramme



Frostempfindliches Produkt



Schmutzabweisende Funktion



Zur Herstellung werden natürliche Öle verwendet



Im getrocknetem Zustand deckend



Einsatzgebiet des Produkts



Auftrag mit geeigneten Werkzeugen



Für Fenster und Türen geeignet



Im getrocknetem Zustand transparent



Für Holzspielzeug zugelassen nach DIN EN 71-3



Unbedenklich für Mensch und Tier



Umweltfreundlich



Trockenzeit in Stunden



Wetterfeste Oberfläche

Terrassenpflege

Weitere Informationen in unserer SAICOS-Broschüre!



Stirnkantenwachs

- Für den Außenbereich
- Optimaler Schutz für Stirnkanten und Schnittflächen
- Stark wasser- und schmutzabweisend
- Schützt gegen Haarrisse und minimiert das Ausbluten von Holz-Inhaltsstoffen
- Für alle Terrassenhölzer geeignet



Gebinde	VPE	
0,125 Liter	9 Stück	●
0,75 Liter	4 Stück	●



Terrassenreiniger

- Für den Außenbereich
- Konzentrat zur einfachen, gründlichen Reinigung speziell von Holzterrassen
- Lösemittelfrei, chlorfrei, formaldehydfrei, ohne Bleichmittel



Gebinde	VPE	
1 Liter	6 Stück	●



Holz-Entgrauer Power-Gel

- Für den Außenbereich
- Hochwirksames Power-Gel zur Reinigung und Auffrischung vergrauter und unansehnlich gewordener Holzoberflächen
- Hochwirksame Geltextur
- Für alle Holzarten geeignet
- Besonders empfohlen für vertikale Flächen wie z.B. Zäune, Sichtblenden etc.



Gebinde	VPE	
2,5 Liter	4 Stück	●



Holz-Entgrauer

- Für den Außenbereich
- Hochwirksames Konzentrat, befreit alle Hölzer ohne Abschleifen von unschönen Vergrauungen
- Ohne Abschleifen
- Für alle Holzarten geeignet
- Besonders empfohlen für horizontale Flächen wie z.B. Terrassen



Gebinde	VPE	
1 Liter	6 Stück	●

Anstriche Garten und Fassade

Weitere Informationen in unserer SAICOS-Broschüre!



Haus & Garten Farbe

- Für den Innen- und Außenbereich
- Deckender Holz-Spezialanstrich auf Naturöl-Basis, verbindet sich dauerhaft mit dem Holz
- Favorit für Fenster und Türen
- Blockfest und offenporig
- Seidenmatte Oberfläche überdeckt Holzton und Maserung, lässt jedoch die Struktur des Holzes erkennen
- 1 Liter = ca. 27 m² (1 Auftrag)



Deckend	Serviceware	Lagerware
2001 Weiß	2100 Elfenbein	2110 Fichtengelb
2301 Schwedenrot	2110 Bordeauxrot	2500 Taubenblau
2520 Azurblau	2610 Tannengrün	2700 Achatgrau
2701 Felsengrau	2710 Granitgrau	2791 Anthrazitgrau
2800 Sandbeige	2801 Nussbraun	2810 Terrabraun
2838 Mahagonibraun	2900 Graphit	

Gebinde	VPE	
0,75 Liter	4 Stück	●
2,5 Liter	2 Stück	●



Holzlasur

- Für den Außenbereich
- Holzlasur auf Naturölbasis mit besonders hohem UV-Schutz
- Sehr gute Wetterbeständigkeit
- Schutz der Oberfläche gegen Schimmel- und Pilzbefall
- Natürlich schönes Holz
- Blockfest und offenporig
- 1 Liter = ca. 24 m² (1 Auftrag)



Transparent	Serviceware	Lagerware
0001 Farblos	0009 Weiß	0010 Fichte
0011 Kiefer	0018 Sand	0030 Schwedenrot
0031 Lärche	0038 Mahagoni	0060 Tannengrün
0070 Perlmutter	0071 Felsengrau	0081 Nussbaum
0082 Teak	0086 Eiche	0089 Palisander
0091 Ebenholz	0092 Anthrazit	

Gebinde	VPE	
0,75 Liter	4 Stück	●
2,5 Liter	2 Stück	●




Holz-Spezialöl und Zusatz

- Für den Innen- und Außenbereich
- Wetterschutz- und Pflegeanstrich für Holzdecks, Gartenmöbel und Terrassen
- Optimaler Schutz, besonders für Hart- und Edelhölzer
- Natürliche Öle glätten die Oberfläche, machen sie geschmeidig und betonen die Maserung des Holzes
- Trockenzeit: 8 Std.
- Rutschhemmend R9
- 1 Liter = ca. 24 m² (1 Auftrag)



Transparent = Serviceware = Lagerware

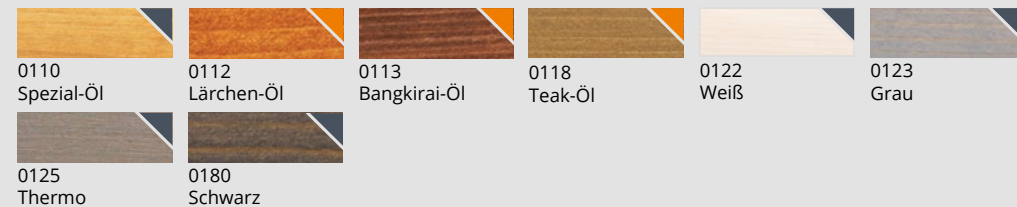

Gebinde	VPE	
0,75 Liter	4 Stück	●
2,5 Liter	2 Stück	●




Bel Air H₂O Garten- und Fassadenfarbe


- Für den Innen- und Außenbereich
- Besonders umweltfreundlicher Anstrich auf Wasserbasis (ökologisch)
- Perfekt geeignet für alle Hölzer im Innen- und Außenbereich
- Äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen
- 1 Liter = ca. 15 m² (1 Auftrag)



Deckend = Serviceware = Lagerware

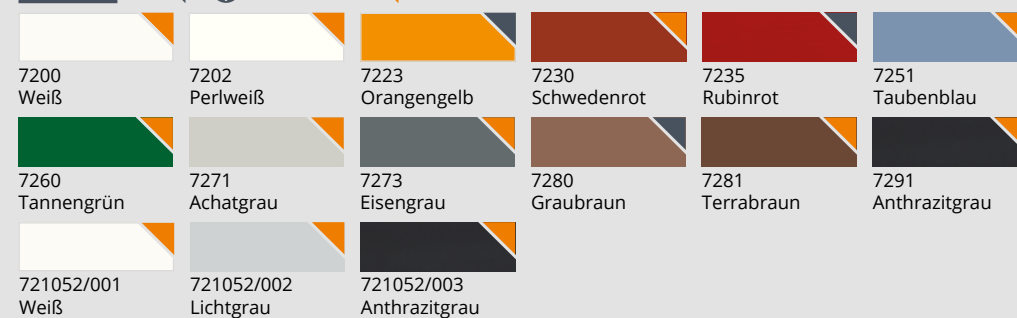

Transparent = Serviceware = Lagerware

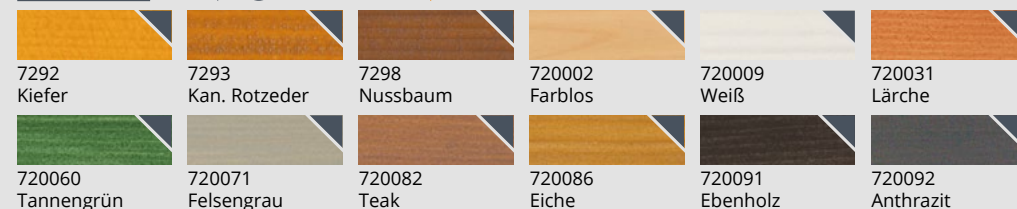

Gebinde	VPE	
0,75 Liter	4 Stück	●
2,5 Liter	2 Stück	●

● Lagerware Kiel ● Lagerware FHBS ● Lagerware Zentrallager Kein Punkt: Mit Lieferzeit bestellbar

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
Farbabweichungen durch Druck möglich




Holzlasur H₂O

- Langlebig
- Schützt die Oberfläche vor Schimmel und Pilzbefall
- Einfache Anwendung
- Witterungsbeständig und UV-resistent (ausgenommen 0601 Farblos)
- Wasser- und schmutzabweisend
- Hohe Ergiebigkeit – 1 Liter reicht für 9 m² (2 Aufträge)
- Auf Wasserbasis
- Geeignet für alle Hölzer am Haus und im Garten: Ideal auch für druckimprägniertes Holz und Thermoholz



Transparent = Serviceware = Lagerware

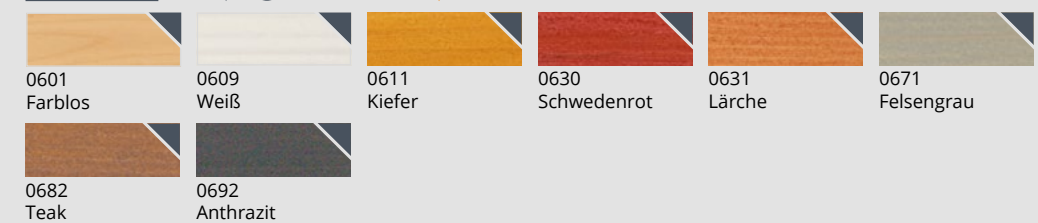

Gebinde	VPE	
0,125 Liter	9 Stück	●
0,75 Liter	4 Stück	●
2,5 Liter	2 Stück	●
10 Liter	1 Stück	●




Terrassenöl H₂O

- Schützt und pflegt Holzterrassen und Gartenmöbel
- Umweltfreundlich
- Langlebig
- Einfache Anwendung
- Schnelltrocknend (3-5 Std.) – komplette Beschichtung an einem Tag
- Witterungsbeständig, wasser- und schmutzabweisend
- Hohe Ergiebigkeit – 1 Liter reicht für 16 m² (1 Anstrich)
- Rutschhemmend R9
- Transparent – seidenmatt



Transparent = Serviceware = Lagerware



Gebinde	VPE	
0,125 Liter	9 Stück	●
0,75 Liter	4 Stück	●
2,5 Liter	2 Stück	●
10 Liter	1 Stück	●

● Lagerware Kiel ● Lagerware FHBS ● Lagerware Zentrallager Kein Punkt: Mit Lieferzeit bestellbar

Holzterrassen Serviceartikel

Serviceartikel: Lieferzeit und Verfügbarkeit auf Anfrage.

Weitere Informationen finden Sie im Webshop und oder erfahren Sie über Ihren Außendienst. Sprechen Sie uns gerne an!



Terrassenholz nordamerikanische Lärche

Eigenschaften:	Herkunft Nordamerika	Dauerhaftigkeitsklasse 3	Rutschklasse Nicht definiert	Holzfeuchte Ca. 18 %
----------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------



Terrassendiele Glatt/glatt, VEH Top, KD

Maße in mm	Längen auf Anfrage
27x143	●



Terrassendiele Grob/fein, VEH Top, KD

Maße in mm	Längen auf Anfrage
27x143	●
45x143	●



Terrassendiele Flex-Profil, VEH Top, KD

Maße in mm	Längen auf Anfrage
27x143	●
45x143	●

Terrassenholz Bangkirai

Eigenschaften:	Herkunft Indonesien	Dauerhaftigkeitsklasse 1-2	Rutschklasse R9-10 glatt R10-11	Holzfeuchte Ca. 16 %
----------------	------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------



Terrassendiele Geriffelt/genutet, Prime, KD

Maße in mm	Längen auf Anfrage
35x145	●



Terrassendiele Glatt/genutet, Prime, KD

Maße in mm	Längen auf Anfrage
35x145	●



Terrassenholz Kapur

Eigenschaften:	Herkunft Indonesien	Dauerhaftigkeitsklasse 1-2	Rutschklasse R10-11	Holzfeuchte Ca. 16 %
----------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------



Terrassendiele Geriffelt/genutet, Prime, KD

Maße in mm	Längen auf Anfrage
25x145	●

Terrassenholz Cumaru

Eigenschaften:	Herkunft Brasilien	Dauerhaftigkeitsklasse 1	Rutschklasse R10-11	Holzfeuchte Ca. 16 %
----------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------



Terrassendiele Glatt/glatt, Prime, KD

Maße in mm	Längen auf Anfrage
21x145	●

Terrassenholz Ipé

Eigenschaften:	Herkunft Brasilien	Dauerhaftigkeitsklasse 1	Rutschklasse R10-11	Holzfeuchte Ca. 16 %
----------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------



Terrassendiele Glatt/glatt, Prime, KD

Maße in mm	Längen auf Anfrage
21x145	●

Terrassenholz Garapa

Eigenschaften:	Herkunft Brasilien	Dauerhaftigkeitsklasse 3	Rutschklasse R10-11	Holzfeuchte Ca. 16 %
----------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------



Terrassendiele Glatt/glatt, Prime, KD

Maße in mm	Längen auf Anfrage
25x145	●



Glatt



Glatt
seitlich genutet



Gebürstet
seitlich genutet



©Bilder Lunawood

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

Terrassenholz Lunawood Kiefer Thermoholz

Die ThermoWood®-Terrassendielen von Lunawood werden in Finnland aus hochwertigen nordischen Fichten und Kiefern hergestellt. Die chemiefreien Naturholz-Terrassendielen werden einem patentierten ThermoWood®-Verfahren unterzo-

gen, das eine verbesserte Haltbarkeit und ein gleichbleibend natürliches Aussehen gewährleistet. Die ThermoWood-Terrassendielen von Lunawood bieten eine nachhaltige, formstabile und elegante Lösung, die für alle Klimazonen geeignet ist.

Terrassenholz Lunawood Kiefer Thermoholz

Eigenschaften:	Herkunft	Dauerhaftigkeitsklasse	Rutschklasse	Holzfeuchte
	Skandinavien	2	Nicht definiert	Ca. 6,40 %



Terrassendiele Glatt, Kanten gerundet

Maße in mm	Längen auf Anfrage
26x140	●



Terrassendiele Glatt, Kanten gerundet, seitlich genutet

Maße in mm	Längen auf Anfrage
26x140	●



Terrassendiele Gebürstet, Kanten gerundet, seitlich genutet

Maße in mm	Längen auf Anfrage
26x140	●

Terrassenholz Lunawood Fichte Thermoholz

Eigenschaften:	Herkunft	Dauerhaftigkeitsklasse	Rutschklasse	Holzfeuchte
	Skandinavien	2	Nicht definiert	Ca. 7,30 %



Terrassendiele Gebürstet, Kanten gerundet, seitlich genutet

Maße in mm	Längen auf Anfrage
26x140	●




- ✓ Nachhaltiges Thermoholzprodukt aus Finnland
- ✓ Formbeständig
- ✓ Geeignet für alle Klimazonen
- ✓ Geringe Wartung
- ✓ Harzfrei auch bei hohen Temperaturen
- ✓ Erhält unbehandelt eine silberne Farbe im Freien
- ✓ Die Erhaltung des ursprünglichen Brauntons erfordert eine UV-geschützte und pigmentierte Oberflächenbehandlung

● Serviceartikel



megawood® Terrasse natürlich wertvoll

Nachhaltige Produkte aus
dem Herzen Deutschlands



**GCC – ein Werkstoff
für Generationen**



SIGNUM Muskat, offene Fuge (5 mm)

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich



Von der Wiege zur Wiege. Höchste Zertifizierung für Nachhaltigkeit.


„Cradle to Cradle“ (C2C) bedeutet übersetzt „Von der Wiege zur Wiege“. Es handelt sich dabei um ein Konzept, das die konsequente geschlossene Kreislaufwirtschaft zum Ziel hat und Klima- sowie Ressourcenprobleme ganzheitlich und langfristig löst. Eingesetzt werden kreislauffähige Materialien, die komplett biologisch abbaubar sind oder durch ihre sortenreine Trennbarkeit endlos in technischen Kreisläufen zirkulieren. Letzteres sorgt dafür, dass die Bestandteile bei mindestens gleichbleibender Qualität recycelt und zum Nährboden für Neues werden können – also nicht zu Abfall.

Die beiden GCC-Werkstoffvarianten HOLZart und HARZart wurden im Design- und Herstellungsprozess so konzipiert, dass sie den strengen Anforderungen des C2C-Prinzips entsprechen und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft fördern. Damit gehört GCC zu den wenigen Baustoffen weltweit, die das Cradle to Cradle Certified® Gold-Niveau erreichen konnten. GCC HOLZart geht noch einen Schritt weiter: Neben der umfassenden Analyse wurden auch die bei der Herstellung verwendeten Stoffe optimiert, um die Umweltbelastung zu minimieren, und Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen in der Lieferkette umgesetzt. Dafür wurde in der Kategorie Materialgesundheit sogar das Platin-Niveau erreicht – ein Symbol für höchste ökologische Verantwortung.

GCC		German Compact Composite			
		BRONZE	SILBER	GOLD	PLATIN
	Materialgesundheit*				
	Kreislauffähigkeit				
	Erneuerbare Energien				
	Wassermanagement				
	Soziale Verantwortung				

*GCC HOLZart erreicht PLATIN, GCC HARZart erreicht GOLD in der Materialgesundheit. Mehr Informationen zur Zertifizierung unter www.megawood.com/C2C. Cradle to Cradle Certified® ist eine registrierte Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Cradle to Cradle Certified® des unabhängigen **C2C Products Innovation Institute** ist das weltweit fortschrittlichste wissenschaftsbasierte Multi-Attribut Zertifizierungsprogramm für das Entwerfen, herstellen und Überprüfen von Materialien und Produkten. Um das Zertifikat zu erhalten, werden Produkte in fünf Kriterien der Nachhaltigkeit bewertet.

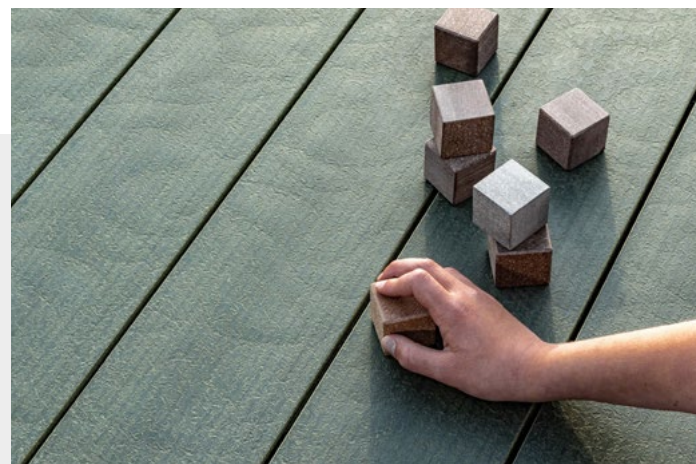

Das Produkt von heute ist der Rohstoff von morgen

Für gelebte Nachhaltigkeit: megawood® hat sich zum Ziel gesetzt, die über 16 Mio m² Terrassendielen, die seit 2005 verlegt wurden, am Ende ihrer Nutzungszeit in ihre Produktion rückzuführen. Im neuen Werk „Circular“ nahe des Hauptstandortes wird der Stoffkreislauf geschlossen, indem GCC-Produkte aus den bereits bestehenden Rücknahmesystemen sowie neue Rohstoffe – unter anderem GFK aus ausrangierten Rotorblättern von Windkraftanlagen – aufbereitet werden.

Ausgediente Terrassendielen, die über die Rücknahme-händler zurückgegeben wurden, werden im Werk geschreddert und – sortenrein getrennt – zu feinem Granulat. Dieses wird in den Produktionskreislauf zurückgeführt und für die Herstellung neuer Dielen verwendet, wodurch wertvolle Ressourcen eingespart werden können.





Ein einzigartiger Werkstoff, zwei Charaktere.

Vom Rohstoff zum Produkt in nur einem Fertigungsprozess: Die megawood® Produktion verfügt über die größten und modernsten Produktionskapazitäten zur Extrusion von polymergebundenen Holzwerkstoffen in Europa. In einem patentierten Herstellungsverfahren wird ein hoher Anteil an Naturfasern mit den übrigen Bestandteilen vermischt und die heiße Masse unter hohem Druck durch formgebende Werkzeuge gepresst.

GCC (German Compact Composite) ist ein Holzwerkstoff, der in der Grundrezeptur aus bis zu 75 % Naturfasern ent-


hält – einen weltweit einzigartig hohen Anteil. Die Holzfaser steht somit im Mittelpunkt! Ergänzt wird diese mit High-Performance-Polymeren aus aufbereiteten Kunststoffen erster Industrieanwendungen. Der Grundsatz: Neben Holz werden bei megawood® nur so viele Zusatzstoffe wie unbedingt nötig verwendet und sichergestellt, dass jeder davon zur Materialgesundheit und Kreislauffähigkeit des Werkstoffes beiträgt. Bei einigen Produkten wird ein Teil der Werkstoffrezeptur durch recyceltes Kunstharz ersetzt, wodurch ganz besondere, spezifische Produkteigenschaften erzielt werden.



Der bekannte holzartige Charakter mit bis zu 75 % Holzanteil.

Holz ist gut, wir machen es noch besser. GCC HOLZart besitzt all die guten Eigenschaften des Naturmaterials, strahlt ebenso viel Wärme aus und lässt sich genauso verarbeiten. Durch die beigefügten Polymere und das patentierte Extrusionsverfahren wird das ursprüngliche Weichholz zu einem massiven, langlebigen Holzwerkstoff, der den hohen mechanischen Anforderungen im Außenbereich standhält und die Basis für ein generationsübergreifendes, nachhaltiges Bauen bietet.

- Enthält bis zu 75 % Holzfasern aus nachhaltig bewirtschafteten Waldbeständen
- Riecht und fühlt sich an wie Holz
- Gehobelte und gebürstete Oberfläche
- Härter und schwerer als Hartholz
- Speichert Wärme besser als Holz, heizt sich deutlich weniger auf als Naturstein, Beton oder Keramik

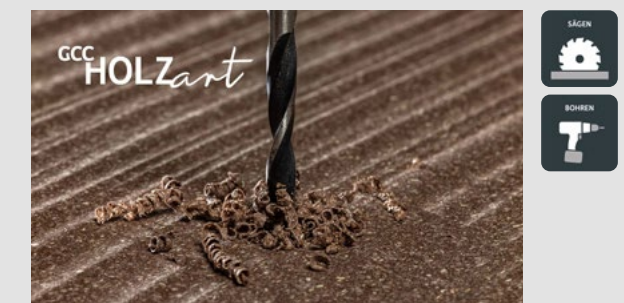


Der beeindruckende Holzfaseranteil von bis zu 75 % macht unser robustes Material GCC HOLZart genauso verarbeitbar wie Hartholz. Egal, ob sägen, bohren, schleifen oder hobeln – mit den gängigen Werkzeugen zur Holzverarbeitung bringen Sie den durchgängig homogenen Werkstoff in die gewünschte Form.




Ein neuer bernsteinartiger Charakter mit über 50 % Holzanteil und bis zu 30 % wiederaufbereitetem Kunstharz

GCC HARZart und Bernstein haben zwei Dinge gemeinsam: die Haptik und das Harz. Während bei Bernstein das Baumharz für seine spezifischen Eigenschaften sorgt, wird GCC durch Kunstharz bereichert. Dieses erhalten wir unter anderem aus recycelten Windkraft-Rotorblättern. In Kombination mit unserem einzigartigen Herstellungsverfahren entsteht ein ganz besonderes Material, das vielseitig im Außenbereich eingesetzt werden kann. Durch die Wiederaufbereitung der Rotorblatt-Rohstoffkomponente werden wertvolle bestehende Ressourcen vor thermischer Vernichtung oder Downcycling in minderwertige Produkte bewahrt.

- Enthält mind. 50 % Holzfasern aus nachhaltig bewirtschafteten Waldbeständen
- Zusatz von bis zu 30 % wiederaufbereitetem Kunstharz
- Fühlt sich an wie Bernstein
- Geprägte und mattierte Oberfläche
- Härter und schwerer als Hartholz
- Speichert Wärme besser als Holz, heizt sich deutlich weniger auf als Naturstein, Beton oder Keramik

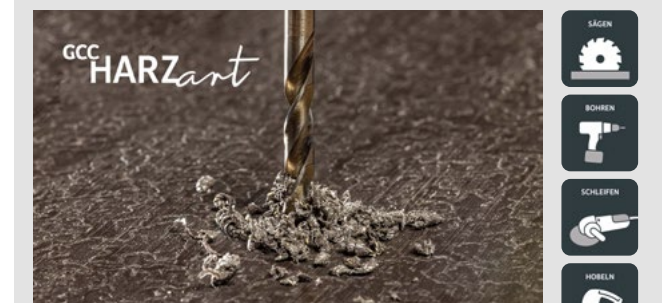

Durch den Anteil an Kunstharzen, z. B. aus recycelten Windkraft-Rotorblättern, ist GCC HARZart dichter und härter, was zu einem stärkeren Verschleiß der Werkzeuge führt. Der durchgängig homogene Werkstoff kann umlaufend gefast werden. Jedoch empfehlen wir keine vollflächige Bearbeitung der Oberfläche wie Hobeln, Bürsten, Schleifen.

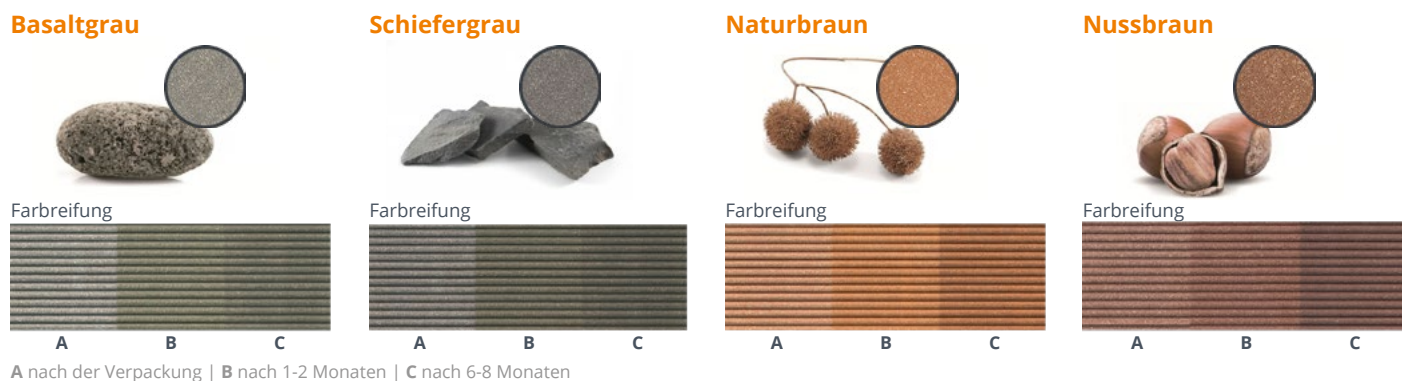

Farbentwicklung

Da megawood® Dielen zu einem großen Teil aus Naturfasern bestehen, verändern sie sich nach der Verlegung im Farbton. Dielen aus dem Werkstoff GCC HOLZart (mit Ausnahme der Diele SIGNUM) dunkeln im Laufe der Zeit meist nach, während Dielen aus GCC HARZart in der Regel heller werden. Je nach Sonneneinstrahlung erhalten die Produkte in 6-8 Monaten ihren endgültigen, natürlichen und dauerhaften Farbton.

megawood® CLASSIC HOLZart

CLASSIC aber nicht alltäglich. Die CLASSIC Terrassendielen sind, wie der Name schon verrät, richtige Klassiker – denn sie fügen sich perfekt in die Landschaft ein. Das Kombidielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung: entweder mit fein geriffelter oder genuteter Oberfläche. So eignen sich die CLASSIC Massivdielen für jede Umgebung. Bei den verschiedenen Farb- und Materialvariationen ist sicher auch für Ihren Geschmack etwas dabei.

Eigenschaften: Kombidiele: einseitig fein geriffelt oder genutet, rutschhemmend R12-C



Passendes Zubehör auf Seite 56.

Terrassendiele megawood® CLASSIC HOLZart

CLASSIC massiv Basaltgrau	GCC HOLZart, Kombidiele					Länge in m
Maße in mm	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	
21x145	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	
CLASSIC massiv Schiefergrau	GCC HOLZart, Kombidiele					Länge in m
Maße in mm	3,60	4,20	4,80	6,00		
21x145	●	●	●	●		
CLASSIC massiv Naturbraun	GCC HOLZart, Kombidiele					Länge in m
Maße in mm	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	
21x145	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	
CLASSIC massiv Nussbraun	GCC HOLZart, Kombidiele					Länge in m
Maße in mm	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	
21x145	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	

megawood® Zubehör

Beschreibung	VE	
Unterkonstruktion 40x60 mm Grau, Länge: 3,6 m	Stück	● ●
Konstruktionsbalken 80x60 mm Grau, Länge: 4,0 m	Stück	● ●
VARIO FIX Verbindungsschuh 28x76 mm, für UK 40x60 mm & 60x80 mm, Länge: 3,6 m	Stück	● ●
Clip V2A geschwärzt Inkl. Schrauben und Bit	50 Stück 250 Stück	● ● ● ●
Randclip V2A geschwärzt Inkl. Schrauben und Bit	25 Stück	● ●
Rastklammer V2A geschwärzt 1-teilig, inkl. Schrauben	50 Stück 250 Stück	● ● ● ●
Rastklammer – Rand	25 Stück	●
Zammer Montagehilfe für einteilige Rastklammer	Stück	●


Weiteres Zubehör und das Unterkonstruktionssystem VARIO FIX für megawood®-Terrassen finden Sie auf Seite 56.



CLASSIC Amber Chocolate, offene Fuge (8 mm)



Zum megawood®
Terrassenplaner

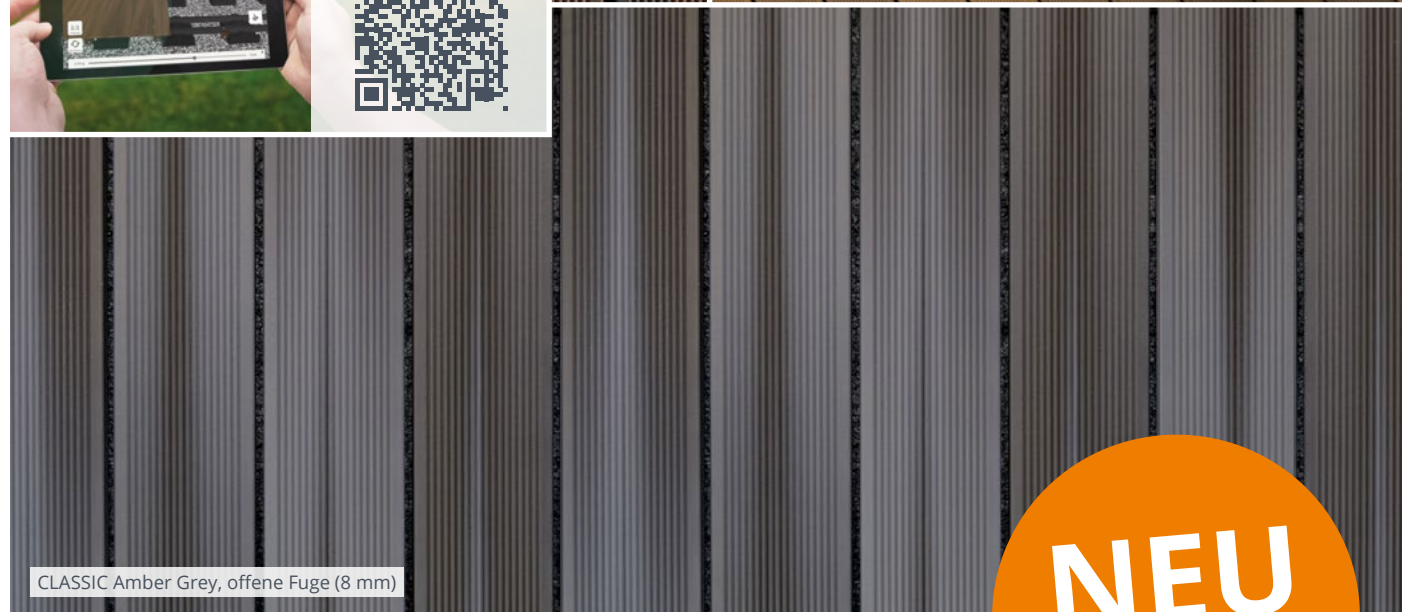

CLASSIC Amber Tan, offene Fuge (8 mm)

Amber Chocolate




A nach der Verpackung | B nach 1-2 Monaten | C nach 6-8 Monaten

Amber Grey



Amber Tan



NEU
BEI FRIES

Farbentwicklung

Da megawood® Dielen zu einem großen Teil aus Naturfasern bestehen, verändern sie sich nach der Verlegung im Farbton. Dielen aus dem Werkstoff GCC HOLZart (mit Ausnahme der Diele SIGNUM) dunkeln im Laufe der Zeit meist

nach, während Dielen aus GCC HARZart in der Regel heller werden. Je nach Sonneneinstrahlung erhalten die Produkte in 6-8 Monaten ihren endgültigen, natürlichen und dauerhaften Farbton.

megawood® CLASSIC HARZart

CLASSIC aber nicht alltäglich. Die CLASSIC Terrassendielen sind, wie der Name schon verrät, richtige Klassiker – denn sie fügen sich perfekt in die Landschaft ein. Das Kombidielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung: entweder mit fein geriffelter oder genuteter Oberfläche. So eignen sich die CLASSIC Massivdielen für jede Umgebung. Bei den verschiedenen Farb- und Materialvariationen ist sicher auch für Ihren Geschmack etwas dabei.

Eigenschaften: Kombidiele: mattiert, einseitig fein geriffelt mit Farbverlauf oder genutet mit Farbverlauf, rutschhemmend R12-C



Passendes Zubehör auf Seite 56.

Terrassendiele megawood® CLASSIC HARZart

Maße in mm	Länge in m		
	4,20	4,80	6,00
CLASSIC massiv Amber Chocolate GCC HARZart, Kombidiele 21x145	●	●	●
CLASSIC massiv Amber Grey GCC HARZart, Kombidiele 21x145	●	●	●
CLASSIC massiv Amber Tan GCC HARZart, Kombidiele 21x145	●	●	●


megawood® Zubehör

Beschreibung	VE	
Unterkonstruktion 40x60 mm Grau, Länge: 3,6 m	Stück	● ●
Konstruktionsbalken 80x60 mm Grau, Länge: 4,0 m	Stück	● ●
VARIO FIX Verbindungsschuh 28x76 mm, für UK 40x60 mm & 60x80 mm, Länge: 3,6 m	Stück	● ●
Clip V2A geschwärzt Inkl. Schrauben und Bit	50 Stück 250 Stück	● ● ● ●
Randclip V2A geschwärzt Inkl. Schrauben und Bit	25 Stück	● ●
Rastklammer V2A geschwärzt 1-teilig, inkl. Schrauben	50 Stück 250 Stück	● ● ● ●
Rastklammer – Rand	25 Stück	●
Zammer Montagehilfe für einteilige Rastklammer	Stück	●


Weiteres Zubehör und das Unterkonstruktionssystem VARIO FIX für megawood®-Terrassen finden Sie auf Seite 56.



Schiefergrau




Farbreifung




A B C

Lavabraun



Farbreifung



A B C

A nach der Verpackung | B nach 1-2 Monaten | C nach 6-8 Monaten

©Bilder megawood.com

Farbentwicklung

Da megawood® Dielen zu einem großen Teil aus Naturfasern bestehen, verändern sie sich nach der Verlegung im Farbton. Dielen aus dem Werkstoff GCC HOLZart (mit Ausnahme der Dielen SIGNUM) dunkeln im Laufe der Zeit meist nach, während Dielen aus GCC HARZart in der Regel heller werden. Je nach Sonneneinstrahlung erhalten die Produkte in 6-8 Monaten ihren endgültigen, natürlichen und dauerhaften Farbton.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

megawood® PREMIUM PLUS


PREMIUM PLUS Terrassendiele - die Extraklasse. Wenn Sie schon von der PREMIUM Dielen begeistert sind, setzen wir noch einen drauf: Bei der PREMIUM PLUS verbindet sich die Unverwechselbarkeit der gehobelten Dielen mit einer ruhigeren, weil noch homogeneren Oberfläche. Auch hier ist die eingehobelte Struktur von der Maserung natürlich gewachsenen Holzes inspiriert. Durch die sehr feinen Holzfasern kommt sie besonders gut zur Geltung. Die beiden dunklen Farben lassen auch Ihre Terrasse in neuem Glanz erstrahlen.

Eigenschaften: Oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite, geschlossene Fuge möglich, rutschhemmend R11-C, C_{fl}-s1 nach DIN EN 13501-1:2010 („schwer entflammbar“)



Passendes Zubehör auf Seite 56.

Terrassendiele megawood® PREMIUM PLUS



PREMIUM PLUS massiv Schiefergrau


Maße in mm	Länge in m		
	4,20	4,80	6,00
21x145	● ●	● ●	● ●



PREMIUM PLUS massiv Lavabraun

Maße in mm	Länge in m		
	4,20	4,80	6,00
21x145	●	●	●


megawood® Zubehör

Beschreibung	VE	
 Unterkonstruktion 40x60 mm Grau, Länge: 3,6 m	Stück	● ●
 Konstruktionsbalken 80x60 mm Grau, Länge: 4,0 m	Stück	● ●
 VARIO FIX Verbindungsschuh 28x76 mm, für UK 40x60 mm & 60x80 mm, Länge: 3,6 m	Stück	● ●
 Clip V2A geschwärzt Inkl. Schrauben und Bit	50 Stück 250 Stück	● ● ● ●
 Randclip V2A geschwärzt Inkl. Schrauben und Bit	25 Stück	● ●
 Rastklammer V2A geschwärzt 1-teilig, inkl. Schrauben	50 Stück 250 Stück	● ●
 Rastklammer - Rand	25 Stück	●
 Zammer Montagehilfe für einteilige Rastklammer	Stück	●

Weiteres Zubehör und das Unterkonstruktionssystem VARIO FIX für megawood®-Terrassen finden Sie auf Seite 56.

©Bilder megawood.com

● Lagerware Kiel ● Lagerware FHBS ● Lagerware Zentrallager Kein Punkt: Mit Lieferzeit bestellbar

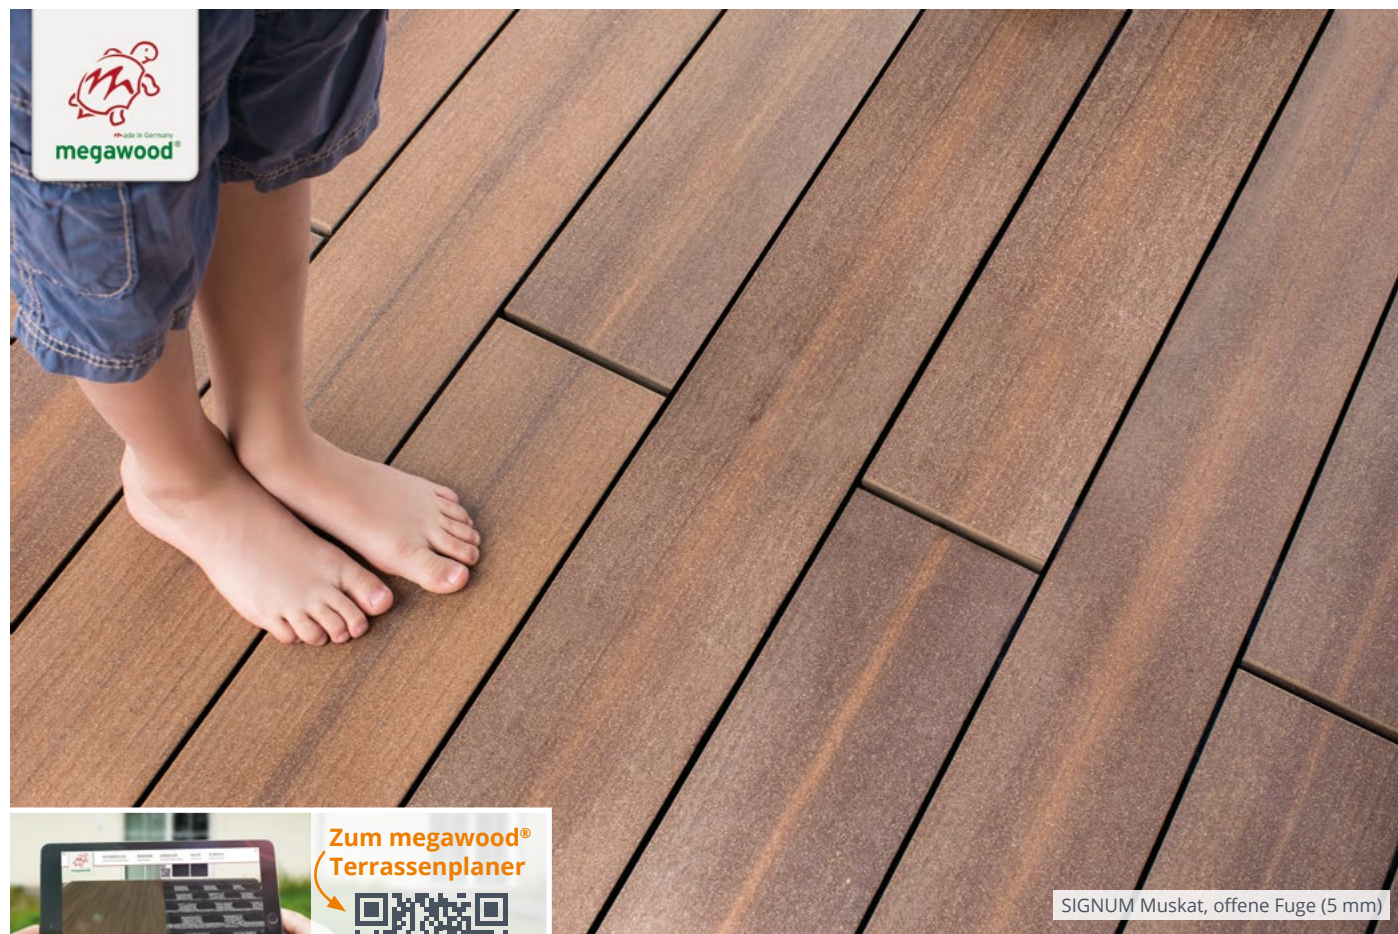


SIGNUM Muskat, offene Fuge (5 mm)

SIGNUM Tonka, offene Fuge (5 mm)

Tonka



Farbreifung




A B C

Muskat



Farbreifung



A B C

A nach der Verpackung | B nach 1-2 Monaten | C nach 6-8 Monaten

©Bilder megawood.com

Farbentwicklung

Da megawood® Dielen zu einem großen Teil aus Naturfasern bestehen, verändern sie sich nach der Verlegung im Farbton. Dielen aus dem Werkstoff GCC HOLZart (mit Ausnahme der Dielen SIGNUM) dunkeln im Laufe der Zeit meist nach, während Dielen aus GCC HARZart in der Regel heller werden. Je nach Sonneneinstrahlung erhalten die Produkte in 6-8 Monaten ihren endgültigen, natürlichen und dauerhaften Farbton.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

megawood® SIGNUM


SIGNUM Terrassendiele – mit Unikat-Garantie. Neben der strukturiert gehobelten Oberseite zeigt jede SIGNUM Terrassendiele eine unvergleichliche feingezeichnete Maserung. Diese „natursignierte“ Oberfläche versehen wir zusätzlich als Erstschutz mit einer Politur für den Transport, die Verlegung und die ersten Wochen der Benutzung. Die Politur trägt sich mit der Zeit ab und die Dielen entwickeln ihre eigene natürliche Patina durch Bewitterung. Maserung und Veredelung machen die SIGNUM Dielen zum Hingucker, die schmalen Fugen sorgen zudem für ein harmonisches Terrassenbild.

Eigenschaften: Einseitig oszillierend gehobelt und poliert mit Farbverlauf, rutschhemmend R11-C, mit Schutzpolitur



Passendes Zubehör auf Seite 56.

Terrassendiele megawood® SIGNUM



SIGNUM massiv Tonka

Maße in mm	Länge in m			
21x145	3,60	4,20	4,80	6,00



SIGNUM massiv Muskat

Maße in mm	Länge in m			
21x145	3,60	4,20	4,80	6,00



megawood® Zubehör

Beschreibung	VE	
Unterkonstruktion 40x60 mm Grau, Länge: 3,6 m	Stück	● ●
Konstruktionsbalken 80x60 mm Grau, Länge: 4,0 m	Stück	● ●
VARIO FIX Verbindungsschuh 28x76 mm, für UK 40x60 mm & 60x80 mm, Länge: 3,6 m	Stück	● ●
Clip V2A geschwärzt Inkl. Schrauben und Bit	50 Stück 250 Stück	● ● ● ●
Randclip V2A geschwärzt Inkl. Schrauben und Bit	25 Stück	● ●
Rastklammer V2A geschwärzt 1-teilig, inkl. Schrauben	50 Stück 250 Stück	● ● ● ●
Rastklammer – Rand	25 Stück	●
Zammer Montagehilfe für einteilige Rastklammer	Stück	●


Weiteres Zubehör und das Unterkonstruktionssystem VARIO FIX für megawood®-Terrassen finden Sie auf Seite 56.

©Bilder megawood.com

● Lagerware Kiel ● Lagerware FHBS ● Lagerware Zentrallager Kein Punkt: Mit Lieferzeit bestellbar

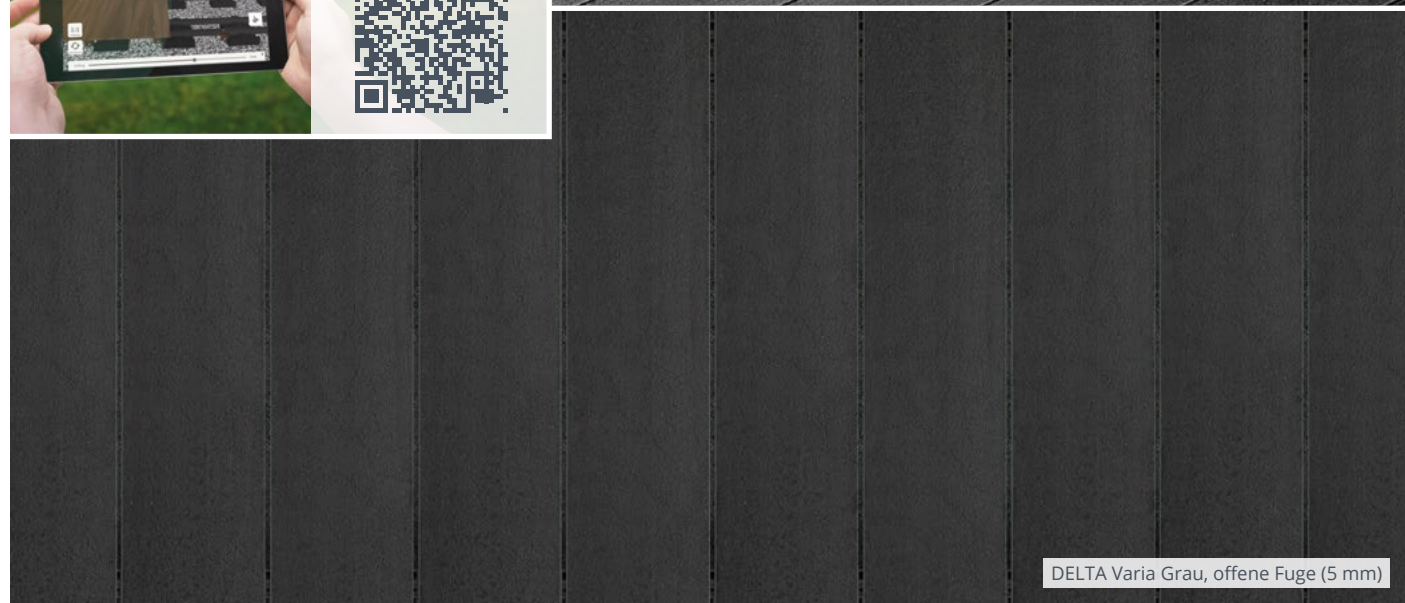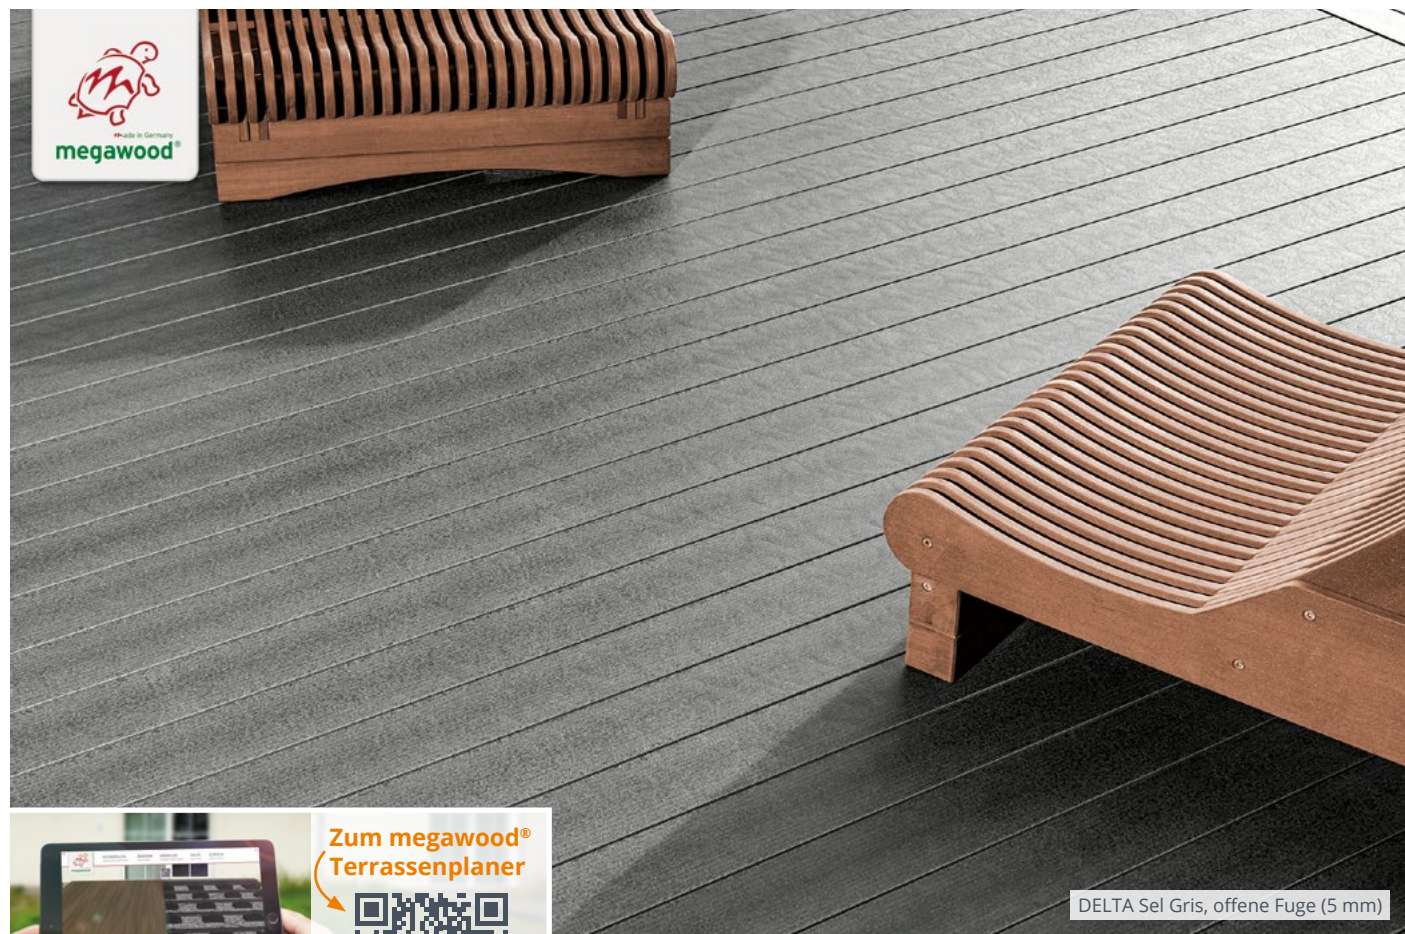

Sel Gris



A nach der Verpackung | B nach 1-2 Monaten | C nach 6-8 Monaten

©Bilder megawood.com

Varia Grau



Farbentwicklung

Da megawood® Dielen zu einem großen Teil aus Naturfasern bestehen, verändern sie sich nach der Verlegung im Farbton. Dielen aus dem Werkstoff GCC HOLZart (mit Ausnahme der Diele SIGNUM) dunkeln im Laufe der Zeit meist nach, während Dielen aus GCC HARZart in der Regel heller werden. Je nach Sonneneinstrahlung erhalten die Produkte in 6-8 Monaten ihren endgültigen, natürlichen und dauerhaften Farbton.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

megawood® DELTA


DELTA - Nachhaltigkeit ohne Gefälle. Die Oberfläche von Schiefer und die Struktur von Flussdeltas hat zu dieser Terrassendiele inspiriert. Durch das natürliche, lebendige Muster ergibt sich je nach Tageszeit ein einzigartiges Spiel zwischen Licht und Schatten. Dabei weist die DELTA eine außergewöhnliche Oberflächenstruktur auf, welche eine Verlegung ganz ohne Gefälle ermöglicht.

Eigenschaften: Strukturiert und mattiert, einzelne Farben mit Farbverlauf, rutschhemmend R12-C, C_{fi}-s1 nach DIN EN 13501-1:2010 („schwer entflammbar“)




Passendes Zubehör auf Seite 56.

Terrassendiele megawood® DELTA



DELTA massiv Sel Gris

Maße in mm	Länge in m		
21x145	4,20	4,80	6,00



DELTA massiv Varia Grau

Maße in mm	Länge in m		
21x145	4,20	4,80	6,00

megawood® Zubehör

Beschreibung	VE	
Unterkonstruktion 40x60 mm Grau, Länge: 3,6 m	Stück	● ●
Konstruktionsbalken 80x60 mm Grau, Länge: 4,0 m	Stück	● ●
VARIO FIX Verbindungsschuh 28x76 mm, für UK 40x60 mm & 60x80 mm, Länge: 3,6 m	Stück	● ●
Clip V2A geschwärzt Inkl. Schrauben und Bit	50 Stück 250 Stück	● ● ● ●
Randclip V2A geschwärzt Inkl. Schrauben und Bit	25 Stück	● ●
Rastklammer V2A geschwärzt 1-teilig, inkl. Schrauben	50 Stück 250 Stück	● ● ● ●
Rastklammer – Rand	25 Stück	●
Zammer Montagehilfe für einteilige Rastklammer	Stück	●

Weiteres Zubehör und das Unterkonstruktionssystem VARIO FIX für megawood®-Terrassen finden Sie auf Seite 56.

©Bilder megawood.com

● Lagerware Kiel ● Lagerware FHBS ● Lagerware Zentrallager Kein Punkt: Mit Lieferzeit bestellbar

VARIO FIX das Deck aufgebaut


VARIO FIX bietet Ihnen ein **durchdachtes Unterkonstruktionssystem**. In Kombination mit den **einklickbaren Konstruktionsbalken und Rastklammern** ist der Bau der neuen Terrasse vor allem auf unebenem Untergrund besonders schnell möglich. **Einfache Handhabung, stufenlose Verstellbarkeit und schnelle Verlegung** sind die Eigenschaften, die den von megawood® entwickelten Mechanismus auszeichnen. Zeitraubende vorbereitende Arbeiten wie z.B. das Vorboren in Beton gehören der Vergangenheit an.

Dank des **360° Kugelkopfes** ist ein **Neigungsausgleich von bis zu 10 % problemlos umsetzbar**. Und mit der extrem flexiblen und stufenlosen Höheneinstellung sind selbst bestehende, unebene Bodenbeläge in kurzer Zeit perfekt überbaut.


Schwimmende Verlegung mit gutem Gewissen: Der VARIO FIX Standfuß hat wegen seines Betonkerns ein hohes Eigengewicht. Damit erfüllt er die Mindestanforderungen für eine schwimmende Verlegung in der Fläche und ist ideal geeignet für die Montage auf Dachterrassen. Die Materialien, aus denen der Standfuß besteht, sind selbstverständlich recycelbar.



Problemloser Neigungsausgleich bis zu 10 % dank 360° Kugelkopf

megawood® Zubehör			
Beschreibung		VE	
	Unterkonstruktion 40x60 mm Grau, Länge: 3,6 m	Stück	● ●
	Konstruktionsbalken 80x60 mm Grau, Länge: 4,0 m	Stück	● ●
	VARIO FIX Verbindungsschuh 28x76 mm, für UK 40x60 mm & 60x80 mm, Länge: 3,6 m	Stück	● ●
	UK Befestigungsschrauben 7,5x92 mm 50 Stück inkl. Bit & Bohrer	50 Stück	●
Beschreibung		VE	
	Clip V2A geschwärzt Inkl. Schrauben und Bit	50 Stück 250 Stück	● ● ● ●
	Randclip V2A geschwärzt Inkl. Schrauben und Bit	25 Stück	● ●
	Rastklammer V2A geschwärzt 1-teilig, inkl. Schrauben	50 Stück 250 Stück	● ●
	Rastklammer - Rand	25 Stück	●
	Zammer Montagehilfe für einteilige Rastklammer	Stück	●
Beschreibung		VE	
	Sicherungsband SK Breite: 10 mm	10 m Rolle	● ●
Beschreibung		VE	
	Rispenband	10 m Rolle	●
	Montageschuh Ohne Schrauben	10 Stück	●
	Schrauben für Rispenband M6x16 + U-Scheibe + Mutter	10 Stück	●
Beschreibung		VE	
	Gummipad 300x300x3 mm	Stück	●
	Gummipad 300x300x5 mm	Stück	●
	Gummipad 300x300x10 mm	Stück	●



- 


VARIO FIX I (40-143 mm)

 - Höhe Aufnahme von 40 bis 143 mm
 - Aufnahme für 40x60 mm und 80x60 mm Konstruktionsbalken
- 

VARIO FIX II (44-242 mm)

 - Höhe Aufnahme von 44 bis 242 mm
 - Aufnahme für 40x60 mm und 80x60 mm Konstruktionsbalken

Farblich passende Rhombusprofile auf Seite 76.

megawood® Zubehör			
Beschreibung		VE	
	Vario Fix I System 40-143 mm Aufnahme für UK 40x60 mm und 80x60 mm	Stück	●
	Vario Fix II System 44-242 mm Aufnahme für UK 40x60 mm und 80x60 mm	Stück	●
Beschreibung		VE	
	Schraube M8x40 mm	10 Stück	●
	Nutbrücke V2A	20 Stück	●
	Schraube M6x40 mm	10 Stück	●
	Nutleiste 21 mm schwarz Für geschlossene Fuge 8 mm	25 m Rolle 100 m Rolle	● ●
	Distanz Fix V2A geschwärzt Abstandshalter für kopfseitige Stoßfugen	Stück	●
	Distanzhalter 5 mm/8 mm Fuge Montagehilfe für Terrassendielen	Stück	●
	Lüftungsgitter 2000 mm V2A gebürstet 105x21 mm, Länge: 2 m	10 Stück	●
	Gehrungsprofil Aluminium Silber 50x25 mm (zugehöriges Dichtband separat), Länge: 4 m	Stück	●
	Hausanschlussprofil Aluminium Silber 21 mm inkl. Schaumstoffprofil, Länge: 4 m	Stück	●
	Schraube M8x80 mm U-Scheibe + Mutter	10 Stück	●
	Schraubenset 4x30 mm	25 Stück	●
Beschreibung		VE	
	Reinigungsgel GCC Pure Wash	1 Liter Flasche	●
	Scheuerpulver Reicht für ca. 20 m²	2 kg Tüte	●
	Terrassenschrubber	Stück	●
	Schrubberstiel Inkl. Halterung und 2 Stück Flügelschrauben	Stück	●



Stone


Farbreifung



A nach der Verpackung | B nach 1-2 Monaten | C nach 6-8 Monaten

Wood

Farbreifung



Farbentwicklung

LIMFJORD® WPC besteht zum großen Teil aus natürlichen Rohstoffen. Diese führen dazu, dass sich nach Verlegung der Farbton der Dielen leicht ver-

ändert. Je nach Witterungsbedingungen wie Sonneneinstrahlung erreicht das Produkt nach etwa 6-8 Monaten seinen endgültigen, natürlichen Farbton.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

LIMFJORD® WPC

Architekten, Designer und Bauherren sind sich einig: Diese Diele passt einfach zu allem! Egal, ob kubistische Stadtvilla, klassizistischer Balkon oder mediterraner Garten. Die genutete bzw. geriffelte Oberfläche der Limfjord-Diele hat ein optimales Verhältnis zwischen Tiefe und Breite. Sie wirkt sachlich und emotional zugleich. Erhältlich in zwei verschiedenen Farben.

In dem neuen LIMFJORD® Programm vereinen sich ansprechendes Design, warme Naturtöne, die Vorteile von GCC mit einem intelligenten Unterkonstruktionssystem zu einem nachhaltig und langlebigen Terrassendeck. GCC-German Compact Composite ist ein PVC-freier in Deutschland hergestellter Holzwerkstoff. In einem patentierten Produktionsverfahren werden umweltfreundliche Additive und Polymere mit dem Naturwerkstoff Holz zu-

sammengeführt. GCC ist sogar für die Herstellung von Kinderspielzeug zugelassen. Dank des hohen Anteils von bis zu 75 % Naturfasern erreicht GCC eine bemerkenswerte Oberflächenhärte und eine niedrige thermische Ausdehnung.

- Holz zu 100 % aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Kein PVC
- Sehr resistent gegen Pilze und Insekten
- Hohe Oberflächenhärte
- Rutschhemmend – gebürstete Oberfläche
- Keine Verletzungsgefahr durch Splitterbildung
- Durchgefärbt
- Farbbeständig – keine Vergrauung durch UV-Strahlung
- Massive Produkte – ohne Hohlkammer
- Erstaunlich dünn – verblüffend belastbar


Eigenschaften: Oberfläche fein geriffelt und genutet

Terrassendiele LIMFJORD® WPC



LIMFJORD® WPC massiv Stone

Maße in mm	Länge in m		
	3,00	4,00	5,00
19x130			



LIMFJORD® WPC massiv Wood

Maße in mm	Länge in m		
	3,00	4,00	5,00
19x130			


Zubehör LIMFJORD® WPC

Beschreibung	VE	
Unterkonstruktion Anthrazit, 40x40 mm massiv, Länge: 3 m	Stück	
UK-Verbinder für Limfjord WPC Unterkonstruktion 40x40 mm Länge: 2,05 m	Stück	
Befestigungsclips schwarz Edelstahl inkl. Schrauben	50 Stück	
Randclips schwarz Edelstahl inkl. Schrauben	25 Stück	
Sicherungsband SK 10 mm	10 m Rolle	

Lagerware Kiel Lagerware FHBS Kein Punkt: Mit Lieferzeit bestellbar



LIMFJORD® WPC Authentic Wood Grey, offene Fuge (5 mm)

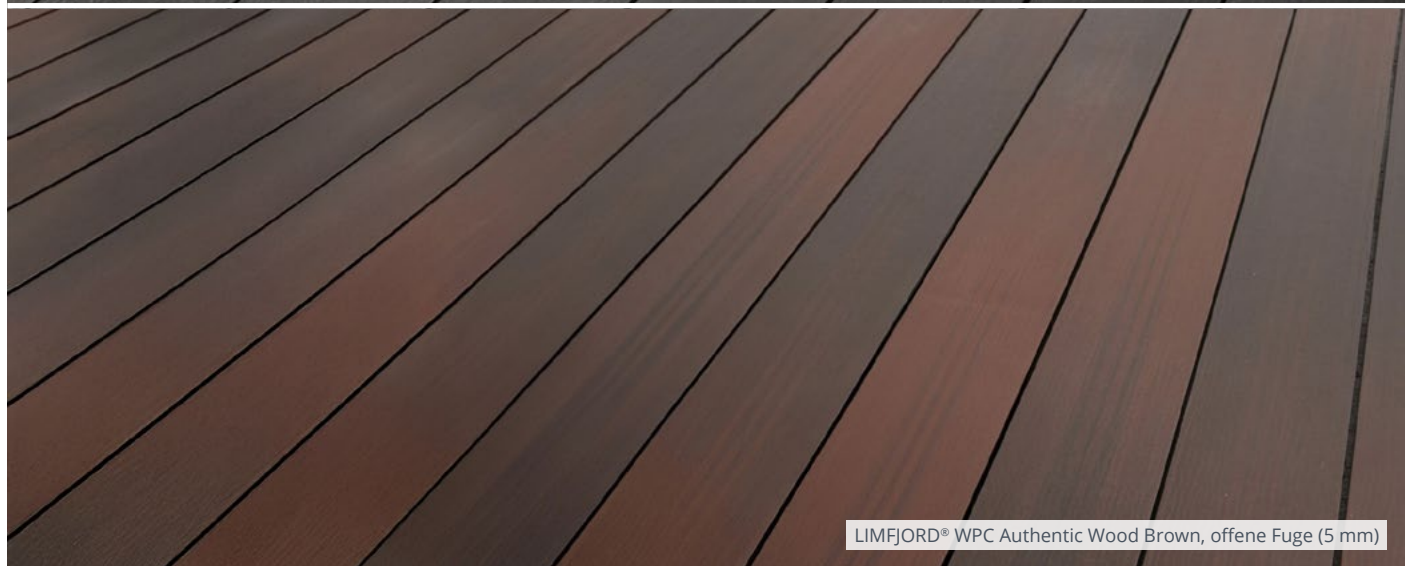

LIMFJORD® WPC Authentic Wood Brown, offene Fuge (5 mm)

Grey

Farbreifung



A nach der Verpackung | B nach 1-2 Monaten | C nach 6-8 Monaten

Brown

Farbreifung



Farbentwicklung

LIMFJORD® WPC besteht zum großen Teil aus natürlichen Rohstoffen. Diese führen dazu, dass sich nach Verlegung der Farbton der Dielen leicht ver-

ändert. Je nach Witterungsbedingungen wie Sonneneinstrahlung erreicht das Produkt nach etwa 6-8 Monaten seinen endgültigen, natürlichen Farbton.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

LIMFJORD® WPC Authentic Wood


Mit der LIMFJORD® WPC Authentic Wood bieten wir eine ganz besondere Diele im WPC- Einstiegsbereich. Durch ein elegantes und zeitloses Design wirkt die Diele sowohl vor klassischen Bauernhäusern als auch vor modernen Bungalowbauten. Der authentische Farbverlauf und die Haptik einer Holzmaserung unterstreichen den natürlichen Charakter des Terrassenbelags. Die beiden ansprechenden Farbtöne „Grey“ und „Brown“ fügen sich perfekt in Ihr individuelles farbgestalterisches Designkonzept ein.

Das übersichtliche System ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Verlegung. Dank eines innovativen Produktionsverfahrens ist die Diele sowohl ökologisch als auch technisch auf dem neuesten Stand. LIMFJORD® WPC Authentic Wood enthält mind. 50 % Holzfasern aus nachhaltig bewirtschafteten Waldbeständen und einen Zusatz von bis zu 30 % wiederaufbereiteten Kunstharz.



Eigenschaften: Oberfläche geprägt und mattiert, rutschhemmend R10-C, C_{fi}-s1 nach DIN EN 13501-1:2010 („schwer entflammbar“)

Terrassendiele LIMFJORD® WPC Authentic Wood



LIMFJORD® WPC massiv Authentic Wood Grey

Länge in m

Maße in mm

4,00

16x145



LIMFJORD® WPC massiv Authentic Wood Brown

Länge in m

Maße in mm

4,00

16x145



Zubehör LIMFJORD® WPC

Beschreibung	VE	
 Unterkonstruktion Anthrazit, 40x40 mm massiv, Länge: 3 m	Stück	
 UK-Verbinder für Limfjord WPC Unterkonstruktion 40x40 mm Länge: 2,05 m	Stück	
 Befestigungsclips schwarz Edelstahl inkl. Schrauben	50 Stück	
 Randclips schwarz Edelstahl inkl. Schrauben	25 Stück	
 Sicherungsband SK 10 mm	10 m Rolle	

 Lagerware Kiel  Lagerware FHBS Kein Punkt: Mit Lieferzeit bestellbar



**Entsorgung war früher.
Zurückgeben ist Zukunft.**



GCC
German Compact Composite



©Texte und Bilder megawood.com

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich



**Jetzt Objekt
registrieren und
ein Geschenk
sichern!**

**Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Ihr Beitrag
von heute die Welt von morgen verbessert!**

Gestalten Sie mit uns eine gesunde Zukunft für nachkommende Generationen und nehmen Sie teil am ökologischen und verantwortungsvollen Bauen! Mit Produkten aus unserem Cradle to Cradle Certified® Gold zertifizierten Holzwerkstoff GCC und Ihrer Registrierung für unser Rücknahmesystem gelingt uns dies gemeinsam.

Mehr unter: www.novo-tech.de/objektregistrierung

Mit Ihrer Registrierung werden Sie Teil unserer nachhaltigen Gemeinschaft. Wir werden uns nach einer gewissen Zeit mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen bei der Rückgabe behilflich sein. Nicht mehr benötigte Abschnitte und Reste geben Sie bitte über Ihren Händler in unser Rücknahmesystem. Damit geben Sie uns die Möglichkeit, unseren Holzwerkstoff wieder in den Produktionsprozess und damit in den Stoffkreislauf zurückzuführen – für eine gesunde Zukunft kommender Generationen!



**Scannen Sie den QR-Code
und registrieren Sie Ihr GCC
Objekt in nur 2 Minuten!**

› www.novo-tech.de/objektregistrierung

©Texte und Bilder megawood.com



A nach der Verpackung | B nach 1-2 Monaten | C nach 6-8 Monaten

Farbentwicklung

Da megawood® Dielen zu einem großen Teil aus Naturfasern bestehen, verändern sie sich nach der Verlegung im Farbton. Dielen aus dem Werkstoff GCC HOLZart (mit Ausnahme der Diele SIGNUM) dunkeln im Laufe der Zeit meist

nach, während Dielen aus GCC HARZart in der Regel heller werden. Je nach Sonneneinstrahlung erhalten die Produkte in 6-8 Monaten ihren endgültigen, natürlichen und dauerhaften Farbton.

megawood® CLASSIC – Servicesortiment

CLASSIC aber nicht alltäglich. Die CLASSIC Terrassendielen sind, wie der Name schon verrät, richtige Klassiker – denn sie fügen sich perfekt in die Landschaft ein. Das Kombidielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung: entweder mit fein geriffelter oder genuteter Oberfläche. So eignen sich die CLASSIC Massivdielen für jede Umgebung. Bei den verschiedenen Farb- und Materialvariationen ist sicher auch für Ihren Geschmack etwas dabei.

Eigenschaften: Kombidielen: einseitig fein geriffelt oder genutet, geschlossene Fuge möglich, rutschhemmend R12-C



i Unsere Lagerartikel megawood® CLASSIC finden Sie auf Seite 47.

Terrassendielen megawood® CLASSIC

	Länge in m					
Maße in mm	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00
CLASSIC massiv Basaltgrau 21x145	●	●	●	●	●	●
	Länge in m					
Maße in mm	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00
CLASSIC massiv Schiefergrau 21x145	●	●	●	●	●	●
	Länge in m					
Maße in mm	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00
CLASSIC massiv Naturbraun 21x145	●	●	●	●	●	●
	Länge in m					
Maße in mm	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00
CLASSIC massiv Nussbraun 21x145	●	●	●	●	●	●
	Länge in m					
Maße in mm	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00
CLASSIC massiv Lavabraun 21x145	●	●	●	●	●	●

Passendes Zubehör sowie Unterkonstruktionssystem VARIO FIX für megawood®-Terrassen auf Seite 56.



A nach der Verpackung | B nach 1-2 Monaten | C nach 6-8 Monaten

Farbentwicklung

Da megawood® Dielen zu einem großen Teil aus Naturfasern bestehen, verändern sie sich nach der Verlegung im Farbton. Dielen aus dem Werkstoff GCC HOLZart (mit Ausnahme der Diele SIGNUM) dunkeln im Laufe der Zeit meist

nach, während Dielen aus GCC HARZart in der Regel heller werden. Je nach Sonneneinstrahlung erhalten die Produkte in 6-8 Monaten ihren endgültigen, natürlichen und dauerhaften Farbton.

megawood® DELTA – Servicesortiment

DELTA - Nachhaltigkeit ohne Gefälle. Die Oberfläche von Schiefer und die Struktur von Flussdeltas hat zu dieser Terrassendiele inspiriert. Durch das natürliche, lebendige Muster ergibt sich je nach Tageszeit ein einzigartiges Spiel zwischen Licht und Schatten. Dabei weist die DELTA eine außergewöhnliche Oberflächenstruktur auf, welche eine Verlegung ganz ohne Gefälle ermöglicht.

Eigenschaften: Strukturiert und mattiert, einzelne Farben mit Farbverlauf, rutschhemmend R12-C, C_{fi}-s1 nach DIN EN 13501-1:2010 („schwer entflammbar“)



i Unsere Lagerartikel megawood® DELTA finden Sie auf Seite 55.

Terrassendiele megawood® DELTA

	Länge in m		
	4,20	4,80	6,00
DELTA massiv Sel Gris			
Maße in mm			
21x145	●	●	●
DELTA massiv Varia Grau			
Maße in mm			
21x145	●	●	●
DELTA massiv Varia Schokoschwarz			
Maße in mm			
21x145	●	●	●
DELTA massiv Lorbeer			
Maße in mm			
21x145	●	●	●
DELTA massiv Ingwer			
Maße in mm			
21x145	●	●	●

Passendes Zubehör sowie Unterkonstruktionssystem VARIO FIX für megawood®-Terrassen auf Seite 56.



PREMIUM Naturbraun, offene Fuge (8 mm)



PREMIUM Basaltgrau, offene Fuge (8 mm)

Basaltgrau




A nach der Verpackung | B nach 1-2 Monaten | C nach 6-8 Monaten

Naturbraun



Nussbraun



Farbentwicklung

Da megawood® Dielen zu einem großen Teil aus Naturfasern bestehen, verändern sie sich nach der Verlegung im Farbton. Dielen aus dem Werkstoff GCC HOLZart (mit Ausnahme der Dielen SIG-NUM) dunkeln im Laufe der Zeit meist nach, während Dielen aus GCC HARZart in der Regel heller werden. Je nach Sonneneinstrahlung erhalten die Produkte in 6-8 Monaten ihren endgültigen, natürlichen und dauerhaften Farbton.

megawood® PREMIUM – Servicesortiment

Terrassendiele – natürlich gehobelte Oberfläche. In einem patentierten Hobelverfahren erhalten unsere PREMIUM Terrassendiele ihre lebendige und individuelle Struktur – das macht das Produkt unverwechselbar und so einzigartig wie die Natur selbst. Egal, ob mit einer Fugenbreite von 8 mm oder geschlossen: Sie entscheiden, was Ihnen besser gefällt und verlegen die Dielen ganz nach Ihrem Geschmack. Gemütlichen Sommerabenden auf der Terrasse steht damit nichts mehr im Wege.

Nach strenger Prüfung erhielt die PREMIUM Terrassendiele 21x242 mm in den Farben Nussbraun und Basaltgrau die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für einen Achsabstand von 40 cm.


Eigenschaften: Ooszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite, geschlossene Fuge möglich, rutschhemmend R11-C



*abZ gilt für DELTA JUMBO Basaltgrau und Nussbraun, siehe unten.

Passendes Zubehör auf Seite 56.

Terrassendiele megawood® PREMIUM und PREMIUM JUMBO



PREMIUM massiv Basaltgrau

Maße in mm	Länge in m		
	4,20	4,80	6,00
21x145	●	●	●
21x242 (JUMBO)	●	●	●



PREMIUM massiv Naturbraun

Maße in mm	Länge in m		
	4,20	4,80	6,00
21x145	●	●	●
21x242 (JUMBO)	●	●	●



PREMIUM massiv Nussbraun

Maße in mm	Länge in m		
	4,20	4,80	6,00
21x145	●	●	●
21x242 (JUMBO)	●	●	●


Das passende Unterkonstruktionssystem VARIO FIX für megawood®-Terrassen finden Sie auf Seite 56.



***ABZ – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung**


Das große Ziel von megawood® ist es, den GCC-Holzwerkstoff berechenbar zu machen, um die komplette Range aller Terrassendiele mit einem sinnvollen Achsabstand auch als tragende Elemente einzusetzen. Daher hat megawood® am 21.11.2020 nach strenger Prüfung die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die PREMIUM JUMBO 21x242 mm (Nussbraun & Basaltgrau) erhalten.

Besonderes Alleinstellungsmerkmal der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Nr.: Z-10.9-506) ist die große Spannweite. Ebenso die verdeckte Verschraubung mit dem megawood® Clip sowie der Aufbau mit 0 % Gefälle.





PREMIUM PLUS Schiefergrau, offene Fuge (8 mm)

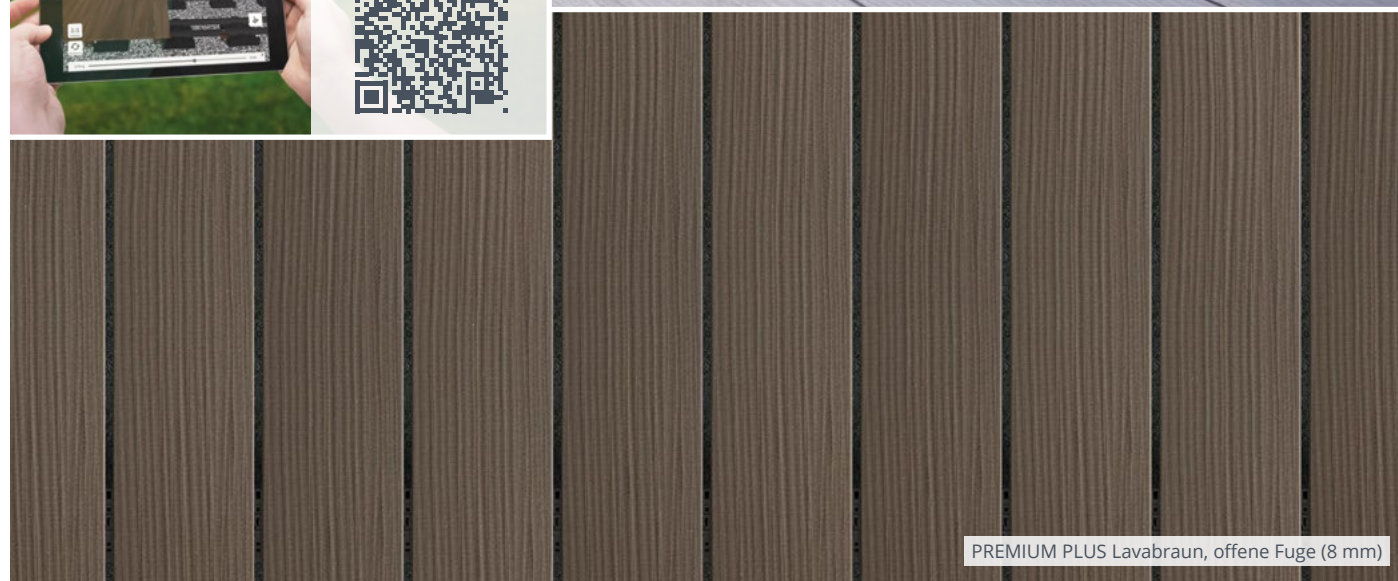

PREMIUM PLUS Lavabraun, offene Fuge (8 mm)

Schiefergrau



Farbreifung




A B C

Lavabraun



Farbreifung



A B C

A nach der Verpackung | B nach 1-2 Monaten | C nach 6-8 Monaten

©Bilder megawood.com

Farbentwicklung

Da megawood® Dielen zu einem großen Teil aus Naturfasern bestehen, verändern sie sich nach der Verlegung im Farbton. Dielen aus dem Werkstoff GCC HOLZart (mit Ausnahme der Dielen SIGNUM) dunkeln im Laufe der Zeit meist nach, während Dielen aus GCC HARZart in der Regel heller werden. Je nach Sonneneinstrahlung erhalten die Produkte in 6-8 Monaten ihren endgültigen, natürlichen und dauerhaften Farbton.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich

megawood® PREMIUM PLUS – Servicesortiment


PREMIUM PLUS Terrassendiele - die Extraklasse. Wenn Sie schon von der PREMIUM Diele begeistert sind, setzen wir noch einen drauf: Bei der PREMIUM PLUS verbindet sich die Unverwechselbarkeit der gehobelten Dielen mit einer ruhigeren, weil noch homogeneren Oberfläche. Auch hier ist die eingehobelte Struktur von der Maserung natürlich gewachsenen Holzes inspiriert. Durch die sehr feinen Holzfasern kommt sie besonders gut zur Geltung. Die beiden dunklen Farben lassen auch Ihre Terrasse in neuem Glanz erstrahlen.

Eigenschaften: Oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite, geschlossene Fuge möglich, rutschhemmend R11-C, C_{fl}-s1 nach DIN EN 13501-1:2010 („schwer entflammbar“)




Unsere Lagerartikel megawood® PREMIUM PLUS finden Sie auf Seite 51.

Terrassendiele megawood® PREMIUM PLUS



PREMIUM PLUS massiv Schiefergrau

Maße in mm	Länge in m		
	4,20	4,80	6,00
21x145	●	●	●
21x242 (JUMBO)	●	●	●



PREMIUM PLUS massiv Lavabraun

Maße in mm	Länge in m		
	4,20	4,80	6,00
21x145	●	●	●
21x242 (JUMBO)	●	●	●

Das passende Unterkonstruktionssystem VARIO FIX für megawood®-Terrassen finden Sie auf Seite 56.

©Bilder megawood.com

● Serviceartikel megawood®: Lieferzeit ca. 2 Wochen



SIGNUM Tonka, offene Fuge (5 mm), megalite LED Spots



Zum megawood®
Terrassenplaner




SIGNUM Muskat, offene Fuge (5 mm)

Tonka



Farbreifung




A B C

Malui Grau



Farbreifung



A B C

Muskat



Farbreifung



A B C

Varia Schoko-
schwarz



Farbreifung



A B C

Mentha Nigra



Farbreifung



A B C

Anise



Farbreifung



A B C

A nach der Verpackung | B nach 1-2 Monaten | C nach 6-8 Monaten

Farbentwicklung

Da megawood® Dielen zu einem großen Teil aus Naturfasern bestehen, verändern sie sich nach der Verlegung im Farbton. Dielen aus dem Werkstoff GCC HOLZart (mit Ausnahme der Diele SIGNUM) dunkeln im Laufe der Zeit meist

nach, während Dielen aus GCC HARZart in der Regel heller werden. Je nach Sonneneinstrahlung erhalten die Produkte in 6-8 Monaten ihren endgültigen, natürlichen und dauerhaften Farbton.

megawood® SIGNUM – Servicesortiment


SIGNUM Terrassendiele – mit Unikat-Garantie. Neben der strukturiert gehobelten Oberseite zeigt jede SIGNUM Terrassendiele eine unvergleichliche feingezeichnete Maserung. Diese „natursignierte“ Oberfläche versehen wir zusätzlich als Erstschutz mit einer Politur für den Transport, die Verlegung und die ersten Wochen der Benutzung. Die Politur trägt sich mit der Zeit ab und die Diele entwickelt ihre eigene natürliche Patina durch Bewitterung. Maserung und Veredelung machen die SIGNUM Diele zum Hingucker, die schmalen Fugen sorgen zudem für ein harmonisches Terrassenbild.

Eigenschaften: Einseitig oszillierend gehobelt und poliert mit Farbverlauf, rutschhemmend R11-C, mit Schutzpolitur



Unsere Lagerartikel megawood® PREMIUM PLUS finden Sie auf Seite 53.


Terrassendiele megawood® SIGNUM



SIGNUM massiv Tonka

Maße in mm	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00
21x145	●	●	●	●	●
21x242 (JUMBO)	●	●	●	●	●

Länge in m



SIGNUM massiv Malui Grau

Maße in mm	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00
21x145	●	●	●	●	●

Länge in m



SIGNUM massiv Muskat

Maße in mm	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00
21x145	●	●	●	●	●
21x242 (JUMBO)	●	●	●	●	●


Länge in m



SIGNUM massiv Varia Schokoschwarz

Maße in mm	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00
21x145	●	●	●	●	●

Länge in m



SIGNUM massiv Mentha Nigra

Maße in mm	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00
21x145	●	●	●	●	●

Länge in m




SIGNUM massiv Anise


Maße in mm	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00
21x145	●	●	●	●	●

Länge in m

Das passende Unterkonstruktionssystem VARIO FIX für megawood®-Terrassen finden Sie auf Seite 56.

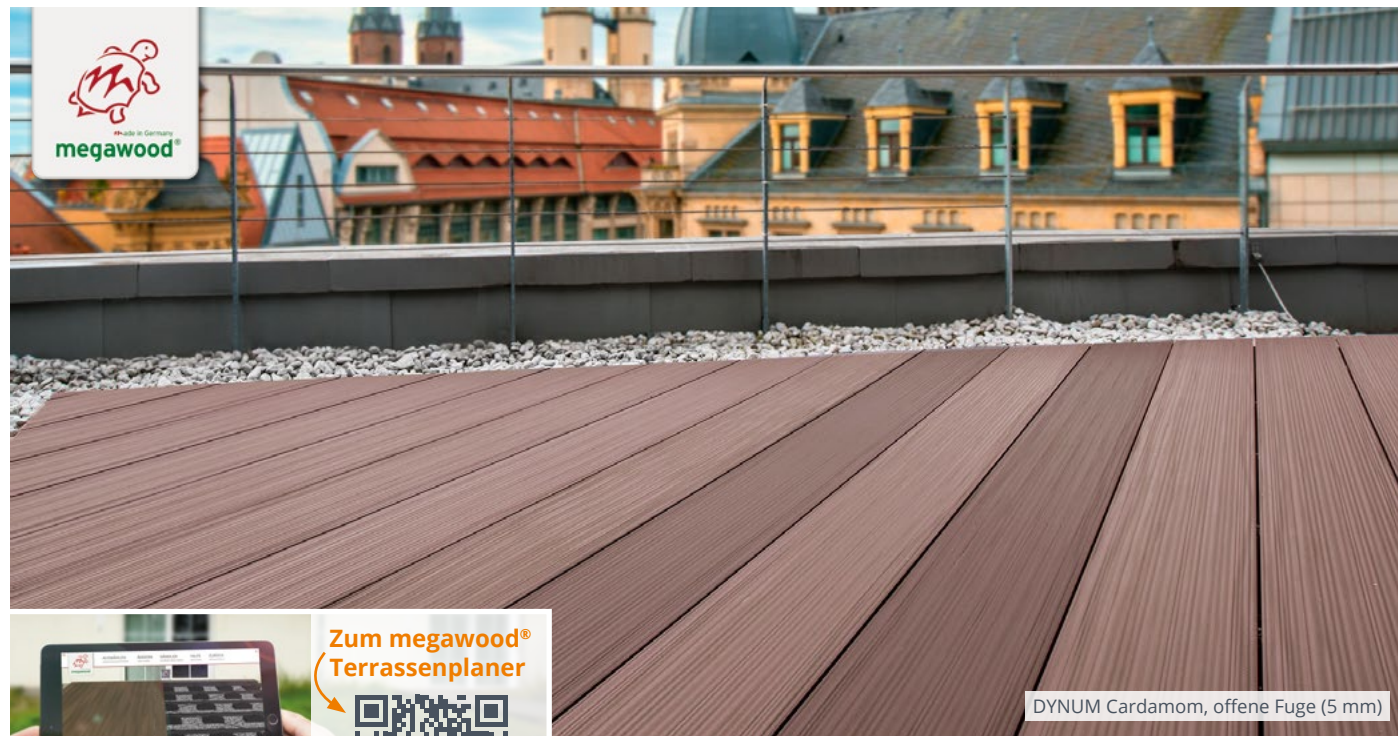

Sel Gris




Farbreifung



A B C

Nigella



Farbreifung



A B C

Cardamom



Farbreifung



A B C

Lorbeer



Farbreifung



A B C

Ingwer



Farbreifung



A B C

A nach der Verpackung | B nach 1-2 Monaten | C nach 6-8 Monaten

Farbentwicklung

Da megawood® Dielen zu einem großen Teil aus Naturfasern bestehen, verändern sie sich nach der Verlegung im Farbton. Dielen aus dem Werkstoff GCC HOLZart (mit Ausnahme der Diele SIGNUM) dunkeln im Laufe der Zeit meist

nach, während Dielen aus GCC HARZart in der Regel heller werden. Je nach Sonneneinstrahlung erhalten die Produkte in 6-8 Monaten ihren endgültigen, natürlichen und dauerhaften Farbton.

megawood® DYNUM – Servicesertiment


DYNUM Terrassendiele – unverwüstlich schön. Die DYNUM Terrassendiele erinnert optisch an dynamisch verwehte Dünen. Trotz der unkonventionellen Oberflächenstruktur fügt sie sich natürlich in Ihre Außengestaltung ein. Die Terrassendiele sind besonders strapazierfähig und daher auch für den öffentlichen Einsatz bestens geeignet. Besonders für hohe Belastungen ist die 25 mm starke DYNUM Maxi mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung empfehlenswert.

Eigenschaften: Strukturiert und mattiert, rutschhemmend R10-C, C_{fl}-s1 nach DIN EN 13501-1:2010 („schwer entflammbar“)




*abZ gilt für DYNUM MAXI Nigella und Cardamom, siehe unten.

Terrassendiele megawood® DYNUM



DYNUM massiv Sel Gris

Maße in mm	Länge in m		
	4,20	4,80	6,00
21x242	●	●	●
25x293 (MAXI)	●	●	●




DYNUM massiv Nigella

Maße in mm	Länge in m		
	4,20	4,80	6,00
21x242	●	●	●
25x293 (MAXI)	●	●	●



DYNUM massiv Cardamom

Maße in mm	Länge in m		
	4,20	4,80	6,00
21x242	●	●	●
25x293 (MAXI)	●	●	●



DYNUM massiv Lorbeer

Maße in mm	Länge in m		
	4,20	4,80	6,00
21x242	●	●	●
25x293 (MAXI)	●	●	●



DYNUM massiv Ingwer

Maße in mm	Länge in m		
	4,20	4,80	6,00
21x242	●	●	●
25x293 (MAXI)	●	●	●



*ABZ – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Das große Ziel von megawood® ist es, den GCC-Holzwerkstoff berechenbar zu machen, um die komplette Range aller Terrassendiele mit einem sinnvollen Achsabstand auch als tragende Elemente einzusetzen. Daher hat megawood® am 21.11.2020 nach strenger Prüfung die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die DYNUM 25x293 mm (Cardamom & Nigella) erhalten.

Besonderes Alleinstellungsmerkmal der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Nr.: Z-10.9-506) ist die große Spannweite. Bei der DYNUM 25x293 mm beträgt diese sogar 65 cm. Ebenso die verdeckte Verschraubung mit dem megawood® Clip sowie der Aufbau mit 0 % Gefälle.

Weitere Informationen



megawood® Serviceartikel Zubehör



Rhombusprofile massiv in Dekorfarbe

Maße:
20,5x81 mm
Länge 4200 mm

Befestigung:
Klammer Edelstahl V2A und
Edelstahl V2A geschwärzt

Material:
GCC
HARZant

Perfekt als Abschlussleiste zu megawood® Terrassendielen

Zum megawood®
Terrassenplaner



	Varia Schokoschwarz	Varia Braun	Varia Grau	Sel Gris	Ingwer	Lorbeer	Naturbraun	Nussbraun
CLASSIC	CLASSIC Lavabraun		CLASSIC Schiefergrau	CLASSIC Basaltgrau			CLASSIC Naturbraun	CLASSIC Nussbraun
CLASSIC Varia	CLASSIC Varia Scho- koschwarz	CLASSIS Varia Braun	CLASSIC Varia Grau					
SIGNUM			SIGNUM TONKA					
PREMIUM				PREMIUM Basalt Grau			PREMIUM Naturbraun	PREMIUM Nussbraun
PREMIUM PLUS	PREMIUM PLUS Lavabraun		PREMIUM PLUS Schiefergrau					
DYNUM	DYNUM Cardamom		DYNUM Nigella	DYNUM Sel Gris	DYNUM Ingwer	DYNUM Lorbeer		
DELTA	DELTA Varia Scho- koschwarz		DELTA Varia Grau	DELTA Sel Gris	DELTA Ingwer	DELTA Lorbeer		

Hausanschlussprofile

Beschreibung	VE	
 Hausanschlussprofil Aluminium Bronze 21 mm inkl. Schaumstoffprofil, Länge: 4 m	Stück	●
 Hausanschlussprofil Aluminium Anthrazit 21 mm inkl. Schaumstoffprofil, Länge: 4 m	Stück	●
 Hausanschlussprofil Aluminium Silber 25 mm inkl. Schaumstoffprofil, Länge: 4 m	Stück	●
 Hausanschlussprofil Aluminium Anthrazit 25 mm inkl. Schaumstoffprofil, Länge: 4 m	Stück	●

● Serviceartikel megawood®: Lieferzeit ca. 2 Wochen



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten – Farbabweichungen durch Druck möglich



Gute Gründe für eine megawood® Terrasse

megawood® Terrassendielen vereinen die positiven Eigenschaften von Holz mit den Erkenntnissen aus der modernen Polymerforschung. Was dabei herauskommt? Eine natürliche Oberfläche: vom oszillierend gehobelten Profil bis zur natur-signierten Farbgebung sind megawood® Terrassendielen widerstandsfähiger als Holz und äußerst langlebig. Sie lassen sich so leicht verarbeiten wie Holz und erzeugen ein einzigartiges Barfußgefühl. Optik, Haptik und Geruch des Naturmaterials Holz bleiben bestehen, jedoch entfällt die aufwendige Pflege wie regelmäßiges Ölen oder Streichen. Selbst durch UV-Strahlen kann die Diele nicht weiter vergrauen wie Holz. Und das alles ohne eine Kunststoffbeschichtung.

megawood® produziert ausschließlich massive Terrassendielen – keine anfälligen Hohlkammerdielen. Das hält Insekten und eindringendes Wasser fern. Die Produkte erfüllen allerhöchste Ansprüche an Gesundheit und Sicherheit. Da es keine gefährlichen Splitter in dem innovativen Material gibt, ist es besonders barfußtauglich. In Verbindung mit dem eigenen Unterkonstruktionssystem VARIO FIX steht ein vollständiges Terrassensystem zur Verfügung, das durch das LED-Lichtsystem megalite und den megawood® Sichtschutz ergänzt wird.



Langlebig

Die **massive Bauweise** garantiert – im Gegensatz zu Hohlkammerdielen – **Formstabilität und Langlebigkeit**, da weder Wasser noch Insekten eindringen können.

Widerstandsfähig

Das Material weist eine **hohe Oberflächenhärte** auf und ist widerstandsfähiger gegen mechanische Beschädigungen, Witterung und Druck als Holzdielen. Im Vergleich zu Vollholz ist GCC auch deutlich resistenter gegen Pilze und UV-Strahlen.

Sicher

megawood® steht für Sicherheit. Da es **keine gefährlichen Splitter** in dem Material gibt, ist es besonders barfußtauglich. Die Dielen sind **auch bei Nässe rutschhemmend** und **normal bis schwer entflammbar**.

Materialgesund

megawood® erfüllt allerhöchste Ansprüche an die Materialgesundheit und ist **frei von Weichmachern und PVC**. Eine offizielle Zulassung zur Herstellung von Kinderspielzeug und der **Cradle-to-Cradle-Certified®-Goldstandard** bestätigen die Unbedenklichkeit des Materials.

Pflegeleicht

Produkte aus GCC haben gegenüber Holzdielen den Vorteil, dass sie **wesentlich pflegeleichter** sind. Ein regelmäßiges Ölen, Lasieren oder Streichen der Oberflächen ist bei unseren Terrassendielen nicht notwendig.

Anwenderfreundlich

Terrassendielen von megawood® lassen sich **einfacher verlegen als Pflaster oder Steinplatten**. Durch die aufeinander abgestimmten Systemkomponenten gelingt der Aufbau unkompliziert und schnell.



Für Sie vor Ort
an 16 Standorten direkt und
online in ganz Deutschland

Besuchen Sie unseren
Online-Shop auf
www.fries24.de



Kiel
Edisonstraße 50
24145 Kiel
Fon 0431 | 54 66 0

Ganzlin
Uwe-Johnson-Straße 2
19395 Ganzlin
Fon 038737 | 50 0

Lübeck
Hinter d. Kirschkatzen 7-11
23560 Lübeck
Fon 0451 | 30 09 62 0

Schwerin
Eckdrift 101
19061 Schwerin
Fon 0385 | 61 73 48 0

Berlin-Adlershof
Rudower Chaussee 52
12489 Berlin-Adlershof
Fon 030 | 68 40 93 0

Grimmen
Appelshofer Dorfstraße 26
18507 Grimmen
Fon 038326 | 61 90

Neubrandenburg
Gerstenstraße 2
17034 Neubrandenburg
Fon 0395 | 36 31 023 0

Stendal
Langer Weg 5
39576 Stendal
Fon 03931 | 25 29 99 0

Berlin-Marzahn
Marzahner Chaussee 215
12681 Berlin
Fon 030 | 41 74 90 0

Hamburg-Bahrenfeld
Rondenbarg 11-17
22525 Hamburg
Fon 040 | 75 24 56 0

Potsdam
Wetzlarer Straße 56
14482 Potsdam
Fon 030 | 41 74 90 0

Storkow
Neu Bostoner Straße 7
15859 Storkow
Fon 033678 | 64 10

Berlin-Reinickendorf
Waldstraße 16
13403 Berlin
Fon 030 | 41 74 90 0

Hamburg-Harburg
Am Neuländer Gewerbepark 5
21079 Hamburg
Fon 040 | 32 90 473 10

Rostock
Rostocker Straße 36
18069 Sievershagen
Fon 0381 | 25 29 51 50

Torgau
Nordstraße 4
04860 Torgau
Fon 03421 | 77 31 0