



# FRIES Designbodenwelt

## POSITANO silencio 24 | 2

Designboden zum Klicken



Für Sie vor Ort  
an 15 Standorten direkt und  
online in ganz Deutschland  
Besuchen Sie unseren  
neuen Online-Shop auf  
[www.fries24.de](http://www.fries24.de)




### FRIES-Gruppe

Email [info@fries24.de](mailto:info@fries24.de)

<b>Kiel</b> Edisonstraße 50 24145 Kiel Fon 0431   54 66 0	<b>Berlin-Reinickendorf</b> Waldstraße 16 13403 Berlin Fon 030   41 74 90 0	<b>Hamburg</b> Rondenbarg 11-17 22525 Hamburg Fon 040   75 24 56 0	<b>Potsdam</b> Wetzlarer Straße 56 14482 Potsdam Fon 030   41 74 90 0	<b>Stendal</b> Langer Weg 5 39576 Stendal Fon 03931   25 29 99 0
<b>Berlin-Adlershof</b> Rudower Chaussee 52 12489 Berlin-Adlershof Fon 030   68 40 93 0	<b>Ganzlin</b> Uwe-Johnson-Straße 2 19395 Ganzlin Fon 038737   50 0	<b>Lübeck</b> Hinter d. Kirschkaten 7-11 23560 Lübeck Fon 0451   30 09 62 0	<b>Rostock</b> Rostocker Straße 36 18069 Sievershagen Fon 0381   25 29 51 50	<b>Storkow</b> Neu Bostoner Straße 7 15859 Storkow Fon 033678   64 10
<b>Berlin-Marzahn</b> Marzahner Chaussee 215 12681 Berlin Fon 030   41 74 90 0	<b>Grimmen</b> Appelshofer Dorfstraße 26 18507 Grimmen Fon 038326   61 90	<b>Neubrandenburg</b> Gerstenstraße 2 17034 Neubrandenburg Fon 0395   36 31 023 0	<b>Schwerin</b> Eckdrift 101 19061 Schwerin Fon 0385   61 73 48 0	<b>Torgau</b> Nordstraße 4 04860 Torgau Fon 03421   77 31 0



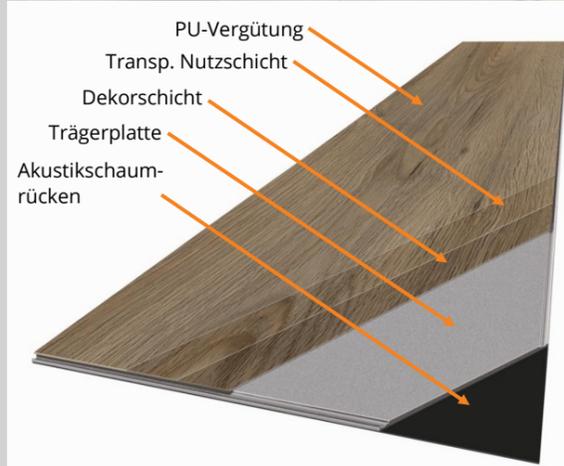

- Dank des starren Kerns lässt sich der RIGID CLICK DESIGNBODEN ohne aufwändige Vorbereitungsmaßnahmen auf stabilen Altbelägen verlegen
- Fugen von keramischen Bodenbelägen können sich nicht durchdrücken und abzeichnen
- Minimale Aufbauhöhe, renovierungsfreundlich
- Reduzierte Untergrundvorbereitung
- Schnelles und einfaches Arbeiten
- Klebstofffreie Click-Verbindung
- Integrierter Akustikschaumrücken – eine separate Dämmunterlage ist nicht erforderlich
- Robust und pflegeleicht
- Fußwarm und komfortabel
- Nach der Verlegung sofort begehbar
- Ideal für Bereiche, in denen nicht fest verklebt werden darf
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Besonders emissionsarm, zertifiziert mit dem Gütesiegel „Indoor Air Comfort Gold“
- Pthalatfreie Produktion
- Zu 100% recyclebar

## Technische Daten:

<b>Paneelmaß</b>	<b>177,35 x 1212,4 x 5 mm</b>
<b>Klassifizierung EN ISO 10874</b>	<b>Wohnbereich: 23   Gewerbebereich: 31</b>
<b>Paneele/Karton</b>	<b>10 Paneele = 2,15 m<sup>2</sup></b>
<b>Flächengewicht EN ISO 23997</b>	<b>7500 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Nutzschichtdicke</b>	<b>0,30 mm</b>
<b>Dicke Trittschalldämmung</b>	<b>1,0 mm</b>
<b>Rutschhemmung</b>	<b>R10   DS</b>
<b>Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3</b>	<b>17 dB</b>
<b>Gehschallemission EN 16205</b>	<b>85 dB Ln, walk, a</b>



69Cd21  
Golden Apple



69Cd22  
Oak Classic



69Cd61  
Limed Oak



69Cd66  
Nordic Oak



69Cd67  
Platinum Oak



69Cd84  
Laguna Oak



69Cd86  
Loft Oak



69Cd89  
Suntan Oak