



einfach. besser. beschichten.



Anwendungsvideo und Technische Merkblätter direkt per QR-Code in vielen Sprachen abrufbar.



Übersichtliche Produktinformationen

 Produktinformationen	 frostempfindliche Produkte	 Lagerware	 Serviceprogramm – Lieferzeit auf Anfrage
 Einsatzgebiet des Produktes	 Auftrag mit gezeigten Werkzeugen	 in getrocknetem Zustand deckend	 im getrocknetem Zustand transparent
 Ergiebigkeit in Quadratmetern pro 1 Liter (1 Auftrag)	 zur Herstellung werden natürliche Öle verwendet	 Trockenzeit in Stunden	 Trockenzeit in Minuten
 Griffest in Stunden	 Zusatz Härter 2K schnelltrocknend	 UV-Schutz	 wetterfeste Oberfläche
 für Fenster und Türen geeignet	 Produkt mit schmutzabweisender Funktion	 besonders pflegeleichte Oberfläche	 Produkt hat eine bauaufsichtliche DIBt Zulassung
 für Holzspielzeug zugelassen nach DIN EN 71-3	 rutschhemmend (R9)	 rutschhemmend (R10)	 Lebensmittelecht EN 1186
 unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze	 umweltfreundlich		

OBERFLÄCHENVEREDELUNG LACK

Ecoline MultiTop	Seite	5
Zusätze	Seite	6
Ecoline Holzkitt-Lösung, Ecoline Roll-Grundierung „Speed“	Seite	7
Casa Nova Mattlack TOP 1	Seite	9

OBERFLÄCHENVEREDELUNG ÖL

Premium Hartwachsöl	Seite	10
Premium Hartwachsöl Zusätze + Grundieröl Extra Dünn	Seite	11
Ecoline Hartwachsöl	Seite	12
Ecoline Öl-Grundierung	Seite	13

PFLEGE FÜR ALLE OBERFLÄCHEN:

Ecoline Wischpflege, Ecoline Magic Cleaner	Seite	16
--	-------	----

AUFFRISCHENDE PFLEGE UND INSTANDHALTUNG FÜR GEÖLTE OBERFLÄCHEN

Pflegewachs, Ecoline Pflegewachs	Seite	17
----------------------------------	-------	----

PFLEGE FÜR LACKIERTE OBERFLÄCHEN UND PVC/DESIGN BÖDEN

Ecoline Wischpflege	Seite	18
Ecoline Auffrischer	Seite	19

ERSTPFLEGE, INSTANDHALTUNG & RENOVIERUNG

Für geölte Oberflächen: Wischpflege Öl, Profi Pflege-Öl	Seite	20
Für lackierte Oberflächen: Ecoline Multi Top Lack Polish	Seite	21

ALLE PFLEGE- & RENOVIERUNGSPRODUKTE AUF EINEN BLICK

TIPPS UND EMPFEHLUNGEN	Seite	23
------------------------	-------	----

PREMIUM-SCHUTZ FÜR IHRE TERRASSE


Holz-Spezialöl	Seite	24
----------------	-------	----

AUSSENHOLZ-ANSTRICHE & PFLEGE

Bel Air H ₂ O + Haus & Garten-Farbe	Seite	23
Holzlasur	Seite	25
Vorstreichfarbe Grundweiss, Haus & Garten-Farbe	Seite	26
Bel Air H ₂ O Garten- und Fassadenfarbe	Seite	27
Universalimprägnierung, Vergrauungslasur	Seite	28
Stirnkantenwachs, Holz-Entgrauer Power-Gel, Holz-Entgrauer, Terrassenreiniger	Seite	29

ALLES FÜR DEN PERFEKTEN AUFTRAG

IHRE ANSPRECHPARTNER	Seite	31
----------------------	-------	----

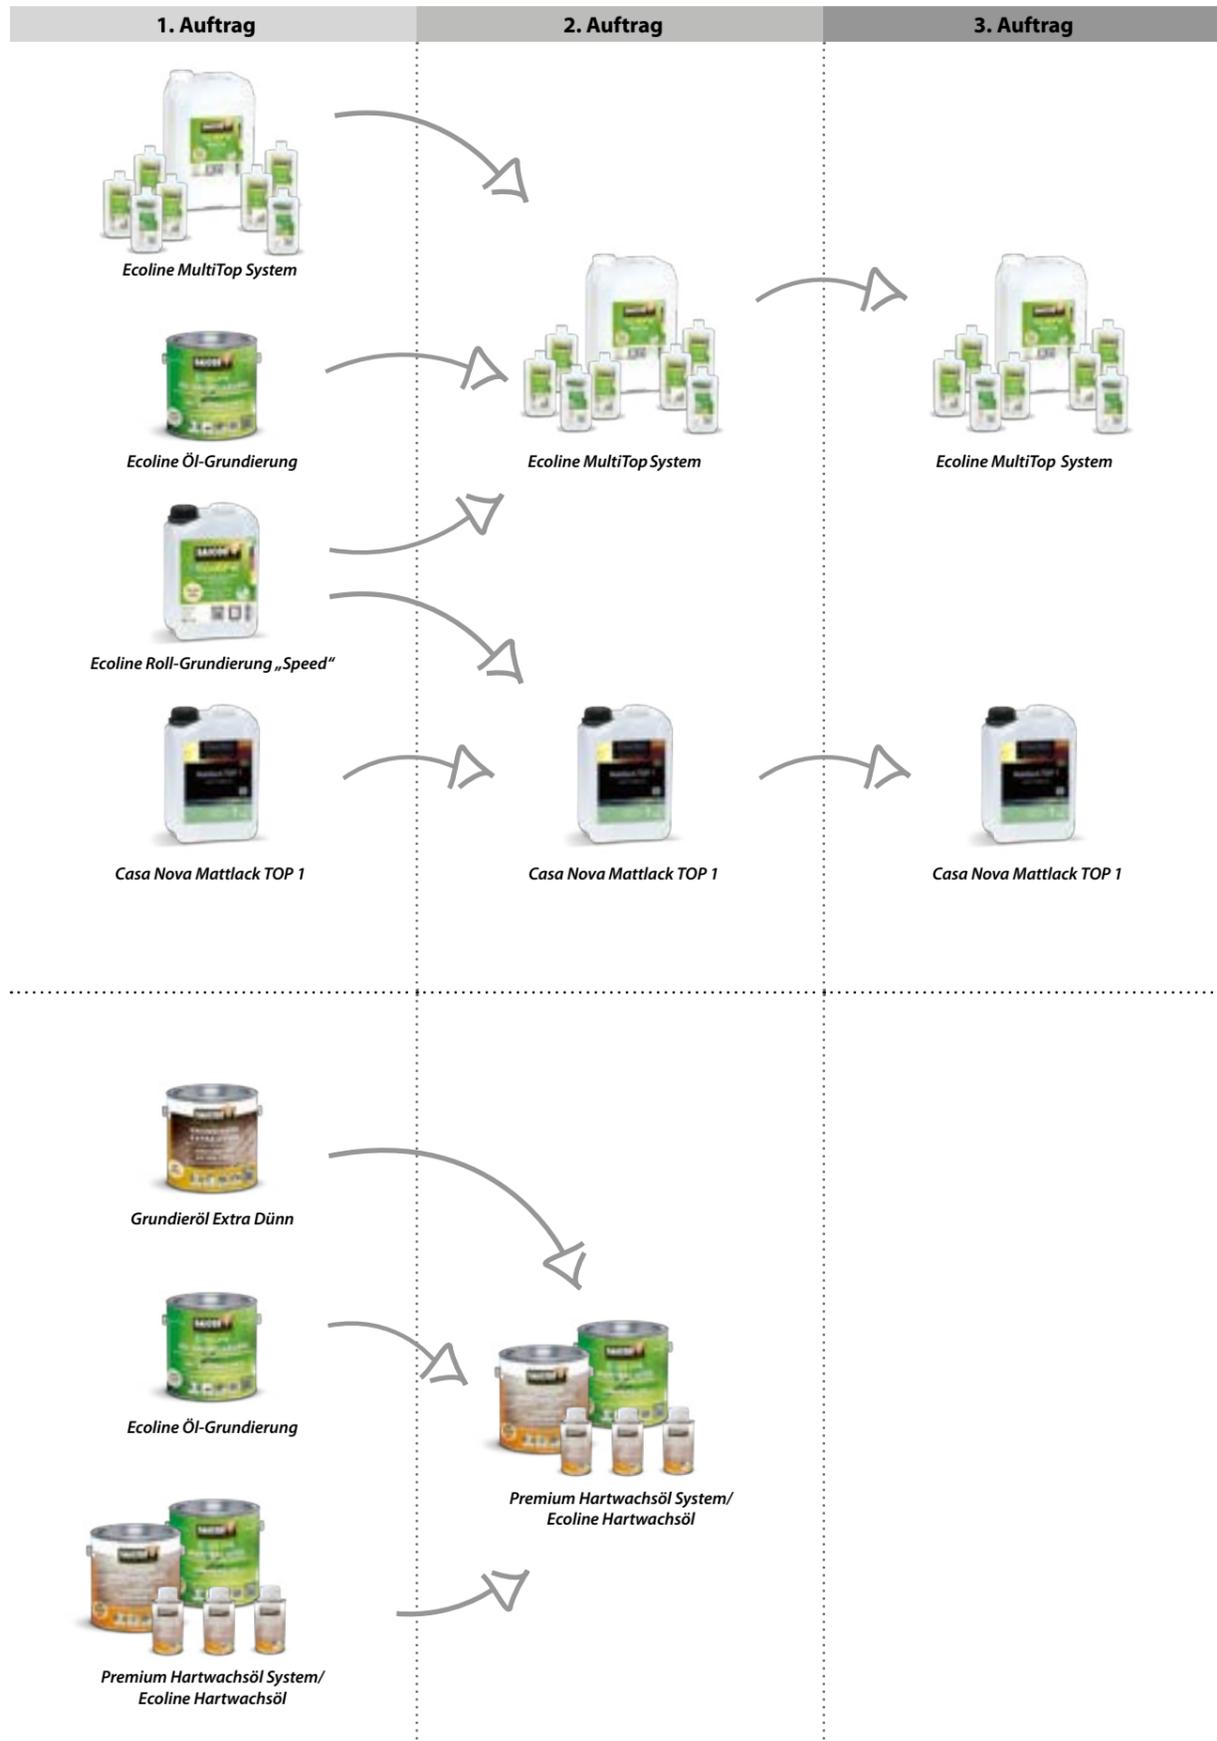

- Innenbereich
- umweltfreundlich
- lösemittelarm < 10 %
- rutschhemmend R9
- DIBt Zulassung Z-157.10-162*
- 1 L = ca. 9 m² (1 Auftrag)

* Die DIBt-Zulassung gilt auch in Verbindung mit jedem Ecoline MultiTop Zusatz.

Ecoline MultiTop

3x Auftrag application

Innenbereich interior

Ergiebigkeit coverage 9 m²

umweltfreundlich ecologically friendly

120-150

Zwischenschliff intermediate sanding

DIBt DIN EN 14342:2008-09

Der Grundlack für **extrem hohe Beanspruchung**. Auch ohne Grundierung einsetzbar.

Ein Lack für alle Anforderungen – das perfekte Plus für Ihren Boden. Wir bieten Ihnen die flexible und richtige Lösung.

Die Anwendung? Kinderleicht! Bei Bedarf Zusatz zum Lack geben und schütteln. Schon ist die Beschichtung einsatzbereit.

Die Basis bildet unser *Ecoline MultiTop* in den Sie ganz einfach die Zusatzkomponente/n Ihrer Wahl mischen. Selbstverständlich ist der *Ecoline MultiTop* auch ohne Zusätze als 1K Variante nutzbar.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
4,55 L	79S00860N (9980 Eco)	1
4,55 L	79S00861N (9985 Eco)	1
4,55 L	79S00862N (9990 Eco)	1

9980Eco Ultramatt farblos
 9985Eco Matt farblos
 9990Eco Seidenmatt farblos
 9995Eco Glänzend farblos

Passende Verarbeitungswerkzeuge, wie die Universalrolle „klein“ und Aqua-Rolle, etc. finden Sie auf Seite 30.



7 Erweiterungen für unendlich viele Varianten: Zur Verwendung auch auf allen Ecoline Grundierungen.



Entdecken Sie die Möglichkeiten

Härter „2K“ (9908Eco) (79S00858N)

Mit dem Härter-Zusatz im *Ecoline MultiTop* trocknet der Lack insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.

UV Schutz (9914Eco)

Vermindert deutlich die natürlichen Farbveränderungen des Holzes.

Extra Weiß (9915Eco)

Für einen extra weißen Fußboden empfehlen wir die Kombination mit *Ecoline Öl-Grundierung 3408Eco*.

Anti-Slip „R10“ (9916Eco)

Mit dem Anti-Slip Zusatz im *Ecoline MultiTop* wird eine häufig gestellte Objektanforderung erfüllt. Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppenstufen, Podeste oder in Objekten, wie z.B. Altenheimen.

Verzögerer „Slow Down“ (9919Eco)

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonders geeignet bei kritischen Baustellenbedingungen mit höheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.

Pur (9933Eco)

Zur Herstellung einer perfekt geschützten Holzoberfläche, die wie unbehandelt aussieht.

Extra Schwarz (9918Eco)

Es wird eine schwarze Oberfläche mit außergewöhnlichem Effekt erzielt, die nach wie vor Struktur des Holzes und Verlegeart erkennen lässt.

Alle möglichen Kombinationen auf einen Blick:

	Härter 2K	UV Schutz	Extra Weiß	Anti-Slip „R10“	Extra Schwarz	„Slow Down“	Pur
<i>MultiTop</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Härter 2K</i>		✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>UV Schutz</i>	✓		✓	✓	✓	✓	✓
<i>Extra Weiß</i>	✓	✓		✓		✓	
<i>Anti-Slip „R10“</i>	✓	✓	✓		✓	✓	✓
<i>Verzögerer „Slow Down“</i>	✓	✓	✓	✓	✓		✓
<i>Extra Schwarz</i>	✓	✓		✓		✓	
<i>Pur</i>	✓	✓		✓		✓	



- lösemittelfrei
- 1 L = 12 m² (1 Auftrag)



- lösemittelfrei
- DIBt Zulassung Z-157.10-162
- 1 L = ca. 15 m² (1 Auftrag)



Ecoline Holzkitt-Lösung



Art.-Nr. 79S00863N

Zur einfachen Herstellung von Fugenkitt aus Schleifstaub für alle SAICOS Fußboden-Beschichtungen. Schnelle Trocknung, sehr gute Schleifbarkeit. Auf Wasserbasis.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
5 L	79S00863N	3



Ecoline Roll-Grundierung „Speed“



Art. Nr. 79S00859N

Die Spezialgrundierung zum Rollen mit extrem kurzer Trockenzzeit, überlackierbar nach 1 Stunde. Schichtbildend, mit leicht anfeuernder Wirkung und neben den europäischen Hölzern, auch für Bambus und handelsübliche Exotenhölzer geeignet.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
5 L	79S00859N	3






TOP Einstiegslack

Für alle Holzfußböden

1 L = ca. 9 m² (1 Auftrag)



Casa Nova Mattlack TOP 1



ist ein 1 Komponenten PU-Acrylat-Wasserlack für normal und mittelstark beanspruchte Oberflächen im Wohn und Objektbereich. Für alle Holzfußböden und -flächen im Innenbereich geeignet. Ebenso für Harthölzer, exotische und thermisch behandelte Hölzer, die mit einer Grundierung vorbehandelt wurden.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
5 L	79S00841N	1

Passende Verarbeitungswerkzeuge, wie die Universalrolle „klein“ und Aqua-Rolle, etc. finden Sie auf Seite 30.

Premium-Produkte für europäische Hölzer

Anwendung Premium Hartwachsöl



Premium Hartwachsöl



Für dauerhaft schöne, natürliche und pflegeleichte Oberflächen empfehlen wir Ihnen unser *Premium Hartwachsöl*.

Die natürlichen Bestandteile des Hartwachsöls dringen tief in die Holzporen ein und geben der Oberfläche eine wunderbare Haptik.

Dank der sehr schnellen Trocknung erhalten Sie eine erstklassige Oberfläche an nur einem Tag. Mit *Premium Hartwachsöl* beschichtete Oberflächen können beliebig nachgeschliffen und partiell nachgeölt werden. Ganz ohne Ansatzstellen und alles auf Basis natürlicher Öle, geeignet für alle Holzflächen.

- Innenbereich
- Trockenzeit 3 - 5 h
- rutschhemmend R9
- 1 L = 23 m² (1 Auftrag)



3320 Ultramatt Plus farblos	3305 Matt farblos	3200 Seidenmatt farblos	3035 Glänzend farblos
3100 Weiß transparent matt	3308 Frost transparent matt	3317 Silbergrau transparent matt	3328 Teak transparent matt
3381 Nussbaum transparent matt	3385 Palisander transparent matt	3319 Schwarz deckend ultramatt	3333 Pur transparent ultramatt

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	Bestellartikel	9
0,75 L	79S00451N (3320), 79S00461N (3100), 79S00751N (3200)	4
2,5 L	79S00844N (3305), 79S00452N (3320), 79S00462N (3100), 79S00846N (3200)	2
10 L	79S00845N (3305), 79S00454N (3320), 79S00847N (3200)	1
25 L	Bestellartikel	1

Passende Verarbeitungswerkzeuge, wie die Universalrolle „klein“ und Öl/Wachs-Rolle, etc. finden Sie auf Seite 30.



Komplette Beschichtung an nur einem Tag!

Premium-Produkte für europäische und exotische Hölzer

Das Öl-System mit drei Zusätzen und zahlreichen Möglichkeiten.



Zusatz Härter 2K

Zusatz Härter 2K Art.-Nr.
79S00842N (0,05 L) für 0,75 L
79S00843N (0,125 L) für 2,5 L

Mit dem Zusatz Härter 2K im SAICOS Premium Hartwachsöl trocknet das Hartwachsöl insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller. Generell sind die behandelten Oberflächen früher belastbar und abriebfester.



Zusatz Anti-Slip R10

Zusatz Anti-Slip R10

Mit dem Zusatz Anti-Slip R10 im SAICOS Premium Hartwachsöl wird eine häufig gestellte Anforderung erfüllt: Die fertig beschichtete Oberfläche erhält die zertifizierte Rutschhemmung R10.



Zusatz UV Schutz

Zusatz UV Schutz

Mit dem Zusatz UV Schutz im farblosen SAICOS Premium Hartwachsöl wird die natürliche Farbveränderung des Holzes durch Lichteinwirkung vermindert.

Härter auch für Ecoline Öl-Grundierung und Ecoline Hartwachsöl geeignet.



Grundierung für Exotenhölzer



Grundieröl Extra Dünn



Grundierung für Exotenhölzer oder thermisch, bzw. chemisch behandelte Fußböden.

SAICOS Grundieröl Extra Dünn ist eine besonders leicht und tief eindringende Spezial-Grundierung, die wir als 1. Anstrich für Exoten- und Harthölzer empfehlen.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	Bestellartikel	9
0,75 L	Bestellartikel	4
2,5 L	Bestellartikel	2
10 L	Bestellartikel	1
25 L	Bestellartikel	1

3001
Farblos



- Innenbereich
- Trockenzeit 8 h
- natürliche Öle
- 1 L = 17 m² (1 Auftrag)



Wir empfehlen als Endbeschichtung unser SAICOS Premium Hartwachsöl.



Ecoline Öl-Grundierung

Geben Sie Ihrem Holz eine individuelle Note:
Reines Naturöl, farblos zum Anfeuern Ihres Holzes oder hochpigmentiert zum Einfärben aller Holzfußböden.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	Bestellartikel	9
0,75 L	Bestellartikel	4
2,5 L	Bestellartikel	2

3408Eco Extra-Weiß transparent	3409Eco Weiß transparent	3410Eco Farblos transparent	3413Eco Birke transparent
3417Eco Silbergrau transparent	3418Eco Birnbäum transparent	3422Eco Kastanie transparent	3428Eco Teak transparent
3438Eco Mahagoni transparent	3458Eco Eiche transparent	3474Eco Basaltgrau transparent	3477Eco Graphit transparent
3479Eco Antikgrau transparent	3481Eco Nussbaum transparent	3485Eco Palisander transparent	3490Eco Ebenholz transparent



- Innenbereich
- Trockenzzeit 8 h
- 1 L = 65 m² (1 Auftrag)
- lösemittelarm < 10 %
- DIBt: Z-157.10-103



Auch mit dem Zusatz
Härter 2K Art.- Nr.
79S00872N (0,05 L) für 0,75 L
79S00843N (0,125 L) für 2,5 L
verwendbar.

Ecoline Hartwachsöl

Wenn Sie besonders lösemittelarm dauerhaft schöne, natürliche und pflegeleichte Oberflächen erzielen möchten, empfehlen wir Ihnen unser *Ecoline Hartwachsöl*.

Die natürlichen Bestandteile des Hartwachsöls dringen tief in die Holzporen ein und geben der Oberfläche eine wunderbare Haptik und ein seidenmattes Aussehen.

Sie erhalten eine erstklassige Oberfläche an nur einem Tag, dank der sehr schnellen Trocknung.

Mit *Ecoline Hartwachsöl* beschichtete Oberflächen können beliebig nachgeschliffen und partiell nachgeölt werden. Ganz ohne Ansatzstellen und alles auf Basis natürlicher Öle, geeignet für alle Holzflächen.

Die ökologische Alternative zu unserem *Premium Hartwachsöl*, zum Spachteln und Padden. **Komplette Beschichtung an nur einem Tag!**

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	Bestellartikel	9
0,75 L	79S00848N	4
2,5 L	79S00849N	2
10 L	Bestellartikel	1

3600Eco
Seidenmatt
farblos



- Innenbereich
- Trockenzzeit 3 - 5 h
- rutschhemmend R9
- 1 L = 64 m² (1 Auftrag)
- lösemittelarm < 10 %
- DIBt Zulassung Z-157.10-4



Wir empfehlen als Endbeschichtung die *SAICOS Hartwachsöle* oder das *Ecoline MultiTop Lacksystem*.



Pflege für schönes Holz

*Pflegeanweisung
geölte Holzböden*





Regelmäßiges Feuchtreinigen



Ecoline Wischpflege Art.-Nr. 79S00852N

Mit der *Ecoline Wischpflege* lassen sich normale Verunreinigungen auf allen wischbaren Untergründen schonend, gründlich und streifenfrei entfernen.

Ecoline Wischpflege dem Wischwasser zugeben (ca. 3 Verschlusskappen je 5 L Wasser). Achten Sie darauf, dass das Wischtuch des *Ecoline Wischpflege-Sets* sorgfältig ausgewrungen wird, um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen. Bei Bedarf trocken nachwischen.

Anwendungsintervall: monatlich (Privatbereich)/wöchentlich (Objektbereich) oder nach Bedarf

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	Bestellartikel	9
1 L	79S00852N	6
5 L	Bestellartikel	3
10 L	Bestellartikel	1



- lösemittelfrei
- 1 L = ca. 700 m²



Intensivreinigung



Ecoline Magic Cleaner Art.-Nr. 79S00853N

Ecoline Magic Cleaner reinigt schnell und intensiv alle stark verschmutzten, unansehnlich gewordenen Flächen. 1:10 mit Wasser verdünnen und mit dem *Ecoline Wischpflege-Set* gleichmäßig auf dem Boden verteilen. Ca. 5 - 20 Minuten einwirken lassen. Gelösten Schmutz gründlich mit Wischer oder Wischtuch nebelfeucht aufnehmen. 2 - 3x mit klarem Wasser nebelfeucht sauber wischen. Trocken nachwischen. Geölte Oberflächen nach völliger Trocknung mit *Ecoline Pflegewachs* bzw. *SAICOS Pflegewachs* nachpflegen.

Anwendungsintervall: jährlich (Privatbereich)/2x im Jahr (Objektbereich) oder nach Bedarf

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	Bestellartikel	9
1 L	79S00853N	6
5 L	Bestellartikel	3
10 L	Bestellartikel	1



- lösemittelfrei
- 1 Liter reicht für ca. 100 - 150 m²



Ecoline Pflegewachs - für geölte Oberflächen



Ecoline Pflegewachs Art.-Nr. 79S00851N

Reinigen Sie die Oberfläche vor der Anwendung mit der *Ecoline Wischpflege*. Zur mühelosen Fleckentfernung und Auffrischung von allen geölten Holzflächen einfach die Menge einer Verschlusskappe *Ecoline Pflegewachs* (für ca. 1 - 2 m²) auf den Boden geben und mit einem Tuch oder dem *Ecoline Wischpflege-Set* gleichmäßig verteilen. Es entstehen keine sichtbaren Ansätze.

Wichtig: Verwenden Sie niemals einen scharfen Fasermopp oder scheuernde Putzmittel. Diese schaden Ihrer Oberfläche.

Anwendungsintervall: 2x im Jahr (Privatbereich)/monatlich (Objektbereich) oder nach Bedarf

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	79S00851N	6
10 L	Bestellartikel	1

8119Eco
Farblos

8111Eco
Weiß
transparent



- lösemittelfrei
- Rutschhemmend R9
- 1 Liter reicht für ca. 200 m²



Pflegewachs - für geölte Oberflächen



SAICOS Pflegewachs zur mühelosen Pflege und Auffrischung von allen geölten Holzoberflächen im Innenbereich.

Anwendung mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel 8189 (Seite 19).

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	79S00765N	6
10 L	Bestellartikel	1

8100
Farblos


8111
Weiß
transparent



- Reinigt und pflegt
- Rutschhemmend R9
- 1 L = ca. 100 m², 1 Verschlusskappe für ca. 1 m²



Regelmäßiges Feuchtreinigen



Ecoline Wischpflege Art.-Nr. 79S00852N

Mit der *Ecoline Wischpflege* lassen sich normale Verunreinigungen auf allen wischbaren Untergründen schonend, gründlich und streifenfrei entfernen.

Ecoline Wischpflege dem Wischwasser zugeben (ca. 3 Verschlusskappen je 5 L Wasser). Achten Sie darauf, dass das Wischtuch des *Ecoline Wischpflege*-Sets sorgfältig ausgewrungen wird, um möglichst **nebelfeucht** zu reinigen. Bei Bedarf trocken nachwischen.

Anwendungsintervall: monatlich (Privatbereich)/wöchentlich (Objektbereich) oder nach Bedarf

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	Bestellartikel	9
1 L	79S00852N	6
5 L	Bestellartikel	3
10 L	Bestellartikel	1



- lösemittelfrei
- 1 L = ca. 700 m²



Auffrischende Pflege & Instandhaltung



Ecoline Auffrischer Art.-Nr. 79S00850N

Reinigen Sie die Oberfläche vor der Anwendung mit der *Ecoline Wischpflege*.

Zur mühelosen Auffrischung von allen lackierten Holzflächen und PVC/Design Böden einfach den *Ecoline Auffrischer* im Verhältnis 1 Teil zu 10 Teilen mit Wasser mischen (z. B. 0,5 L *Ecoline Auffrischer* auf 5 L Wasser) und mit dem *Ecoline Wischpflege*-Set gleichmäßig und **nebelfeucht** auf der Oberfläche verteilen. Bei Bedarf trocken nachwischen.

Anwendungsintervall: 2x im Jahr (Privatbereich)/monatlich (Objektbereich) oder nach Bedarf

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	79S00850N	6
5 L	Bestellartikel	3
10 L	Bestellartikel	1



- lösemittelarm
- 1 L = ca. 200 m²



Für geölte Oberflächen



Parkettauffrischung



Wischpflege-Öl Art.-Nr. 79S00854N

Speziell für geöltes bzw. gewachstes Parkett.

Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m²) auf den staubgesäuberten Boden geben mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel verreiben und trocknen lassen.

Wichtig: Keine Pfützen stehen lassen, um eine unregelmäßige Oberfläche zu vermeiden.

Anwendungsintervall: jährlich (Privatbereich/Objektbereich) oder nach Bedarf

Gebinde	Fries Art.-Nr.	VPE
1 L	79S00854N	6



- trittfest & wasserabweisend
- 1 L = ca. 100 m²



Erst- und Weiterbeschichtung



Profi Pflege-Öl Art.-Nr. 79S00857N

Für vorgeölte Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett.

Das SAICOS Profi-Pflege-Öl auf den Boden geben und mit einer Einscheibenmaschine und weißem oder beige Pad wolkenfrei egalisieren.

Anwendungsintervall: jährlich (Privatbereich/Objektbereich) oder nach Bedarf

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	79S00857N	6



- schmutzabweisend
- pflegeleicht
- 1 L = ca. 100 m²

Für lackierte Oberflächen



Instandhaltung



Ecoline MultiTop Lack Polish

Speziell für lackierte Fußböden zur Instandhaltung Ihrer strapazierten Lackoberflächen. Anwendung mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel.

Anwendungsintervall: jährlich (Privatbereich/Objektbereich) oder nach Bedarf

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	Bestellartikel	6



- lösemittelfrei
- 1 L = ca. 100 m²



Alles für den perfekten Auftrag

Teleskop-Wischwiesel

Ausziehbarer Teleskop-Stiel (1,05 - 1,85 m) mit Spezialtuch geeignet für:

- SAICOS Pflegewachs
- SAICOS Wischpflege-Öl
- Ecoline MultiTop Lack Polish



Ecoline Wischpflege-Set

Ausziehbarer Teleskop-Stiel (0,90 - 1,40 m) mit 2 Spezialtüchern. Speziell für alle wasserverdünnbaren Pflegemittel entwickelt:

- Ecoline Wischpflege
- Ecoline Magic Cleaner
- Ecoline Pflegewachs
- Ecoline Auffrischer





Art.-Nr.	8101Eco	8125Eco / 8126Eco	8145 / 8145M	8119Eco / 8111Eco / 8129Eco	8100 / 8111	8139S / 8139M	8106Eco	8152Eco / 8153Eco
lösemittelfrei / lösemittelarm	lösemittelfrei	lösemittelfrei		lösemittelfrei			lösemittelarm	lösemittelfrei
Beschichtung	alle	alle	Öl	Öl	Öl	Öl	Lack	Lack
Holz- und Bambusfußböden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tisch- und Arbeitsflächen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Möbel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Decken- und Wandverkleidungen	✓	✓	✓			✓		
Kinderspielgeräte	✓	✓	✓			✓		
Laminat, PVC, Sonstiges	✓	✓						
Produktart	Konzentrat	Konzentrat und gebrauchsfertiges Spray	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	Konzentrat	gebrauchsfertig
Erhältliche Gebindegrößen	1 L 5 L 10 L	1 L 5 L 10 L	1 L	1 L 10 L	0,3 L 1 L 10 L	1 L	1 L 5 L 10 L	1 L
Mischverhältnis vom Konzentrat mit Wasser / Auftragsmenge	3 Kappen auf 5 L	1 : 10	-	-	-	-	0,5 L auf 5 L	-
Ergiebigkeit (m² pro 1 Liter)	ca. 700 m²	ca. 100-150 m²	ca. 100 m²	ca. 200 m²	ca. 100 m²	ca. 100 m²	ca. 200 m²	ca. 100 m²
Anwendungsintervall im Privatbereich	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)
Anwendungsintervall im Objektbereich	wöchentlich (oder nach Bedarf)	2x im Jahr (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)	monatlich (oder nach Bedarf)	jährlich (oder nach Bedarf)
Auftrag mit	8108Eco	8108Eco	8189	8108Eco	8189	0950 027	8108Eco	8189

1. Schritt (Schleifgänge):

- Walzenschliff in Maserrichtung bis Korn 60, Korn 80
- Walzenschliff (Fischgrad, Mosaik) diagonal zur Maserung Korn 60, Korn 80
- Randbereich entsprechend schleifen
- Absaugen
- Mehrscheibenmaschine Anfang wie Endschliff Walze Korn 80 (Korund Papier, rot)
- Absaugen
- Mehrscheibenmaschine Korn 100 (Korund Papier, rot)
- Absaugen
- Eventuell Mehrscheibenmaschine Korn 120 (Korund Papier, rot)
- Absaugen



Optional

2. Schritt (Wässern):

- Die gesamte Fläche gleichmäßig mit Wasser benetzen (keine Stelle vergessen).
- Abtrocknen der gesamten Fläche



3. Schritt (Grundieren):

- *Ecoline Öl-Grundierung* bei Bedarf mit der Härter Komponente mischen. (Topfzeit ca. 75 Minuten)
- Die *Ecoline Öl-Grundierung* mit der Universalrolle alle 40-60 cm eine Rollenspur auftragen.
- Gleichzeitiges Egalisieren mit einer Einscheibenmaschine, bestückt mit Superpad 2 cm (Weiß oder Beige).
- 8 Stunden Trockenzeit bei guter Luftzirkulation



4. Schritt (Endbeschichtung):

Wahlweise mit:

- SAICOS Premium Hartwachsöl (1 Auftrag)
- Ecoline Hartwachsöl (1 Auftrag)
- Ecoline MultiTop Lacksystem (2 Aufträge)



Wir empfehlen immer das Anlegen einer Musterfläche.

Die weitere Pflege wird anschließend mit den Pflegemitteln der Firma SAICOS durchgeführt, da diese auf die Produkte abgestimmt sind. Beachten Sie immer die zu den Produkten gehörenden Technischen Merkblätter. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter.

Holz-Spezialöl und Zusatz

Da kann der Sommer kommen: Der Wetterschutz- und Pflegeanstrich für Holzdecks, Gartenmöbel und Terrassen. Ob farblos oder transparent, das SAICOS Holz-Spezialöl bietet besonders Hart- und Edelhölzern einen optimalen Schutz. Die natürlichen Öle glätten die Oberfläche, machen sie geschmeidig und betonen die Maserung des Holzes.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	Bestellartikel	9
0,75 L	79S00821N (0112), 79S00801N (0113), 79S00831N (0118)	4
2,5 L	79S00822N (0112), 79S00802N (0113), 79S00832N (0118)	2
10 L	Bestellartikel	1

0110 Spezial-Öl farblos	0112 Lärchen-Öl transparent	0113 Bangkirai-Öl transparent	0118 Teak-Öl transparent
0122 Weiß transparent	0123 Grau transparent	0125 Thermo transparent	0180 Schwarz transparent

Anti-Slip Zusatz Art.-Nr. 0240
Mit dem Zusatz *Anti-Slip* statten Sie das SAICOS Holz-Spezialöl mit der Rutschhemmung R10 aus.



- Innen- & Aussenbereich
- Trockenzeit 8 h
- rutschhemmend R9
- 1 L = ca. 24 m² (1 Auftrag)




- natürlich schönes Holz
- blockfest & offenporig
- 1 L = ca. 24 m² (1 Auftrag)

Holzlasur

Holzlasur auf Naturöl-Basis mit besonders hohem UV-Schutz* und sehr guter Wetterbeständigkeit. Schützt Ihre Oberfläche gegen Schimmel- und Pilzbefall.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	Bestellartikel	9
0,75 L	79S00590N (0011), 79S00592N (0031), 79S00594N (0001), 79S00596N (0089), 79S00598N (0082), 79S00600N (0086), 79S00602N (0081), 79S00604N (0071), 79S00606N (0009), 79S00608N (0092)	4
2,5 L	79S00591N (0011), 79S00593N (0031), 79S00595N (0001), 79S00597N (0089), 79S00599N (0082), 79S00601N (0086), 79S00603N (0081), 79S00605N (0071), 79S00607N (0009), 79S00609N (0092)	2
10 L	Bestellartikel	1

0001 Farblos transparent	0009 Weiß transparent	0010 Fichte transparent	0011 Kiefer transparent
0018 Sand transparent	0030 Schwedenrot transparent	0031 Lärche transparent	0038 Mahagoni transparent
0060 Tannengrün transparent	0070 Perlmutter transparent	0071 Felsengrau transparent	0081 Nussbaum transparent
0082 Teak transparent	0086 Eiche transparent	0089 Palisander transparent	0091 Ebenholz transparent
0092 Anthrazit transparent			

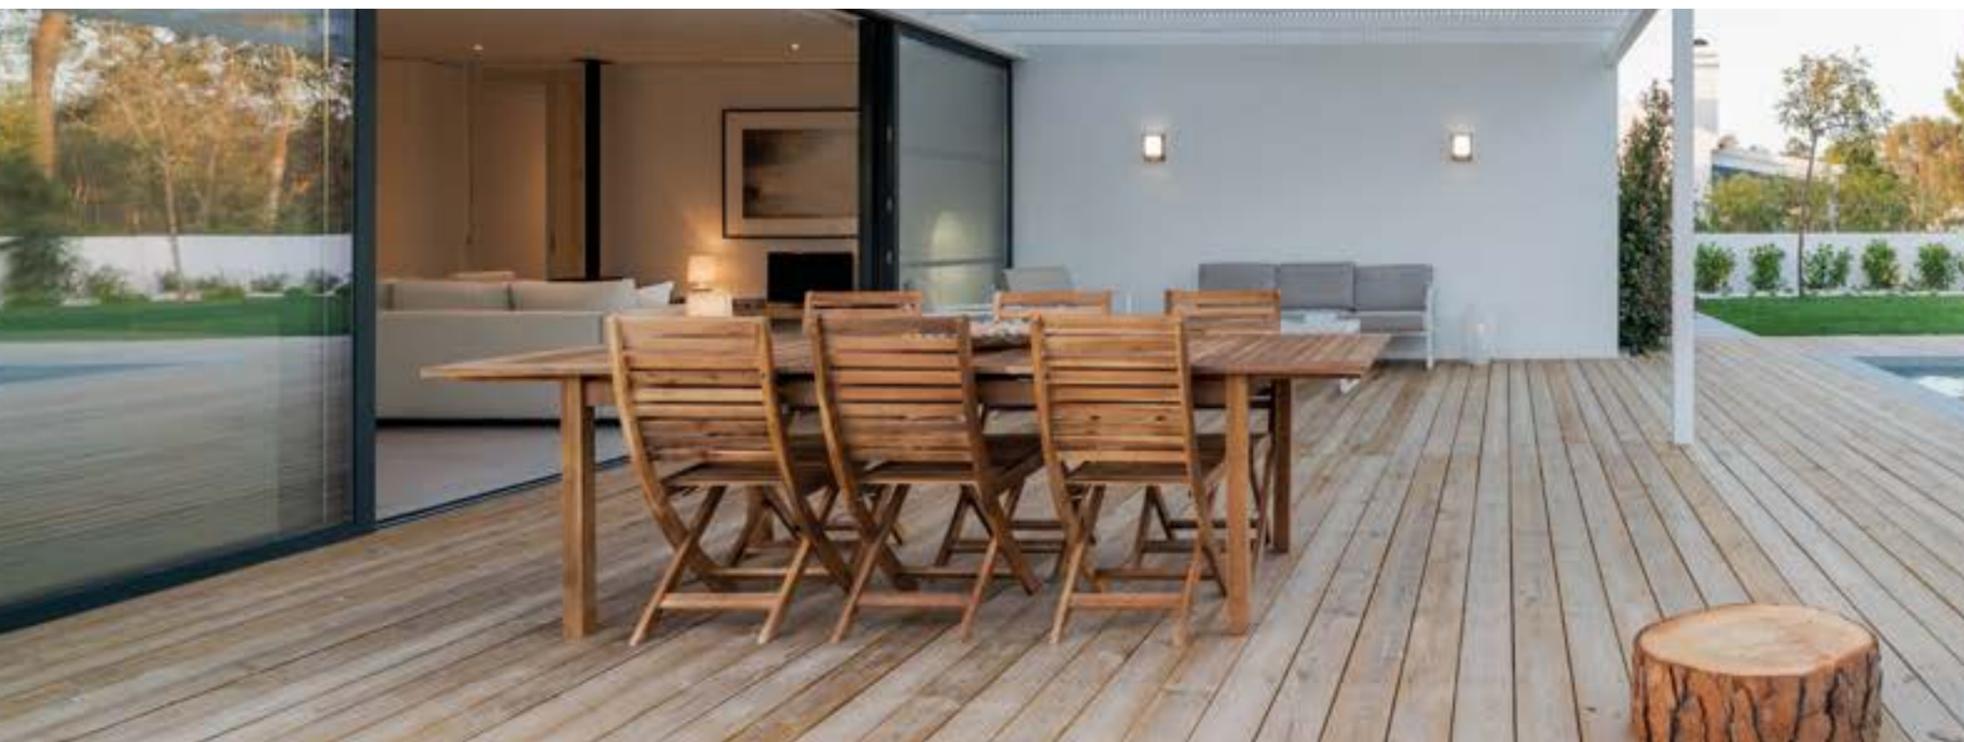



Vorstreichfarbe Grundweiß

Auftrag application

Außenbereich exterior, Trockenzeit drying time 3-5h, natürliche Öle natural oils, umweltfreundlich ecologically friendly

Voranstrich gegen durchschlagende Äste bei hellen Endanstrichen, insbesondere Weiß. Die *Vorstreichfarbe Grundweiß* ist kein Alleinanstrich. Wir empfehlen als Endanstrich zwei deckende Aufträge mit SAICOS *Bel Air H₂O Garten- und Fassadenfarbe* oder SAICOS *Haus & Garten-Farbe* (Seite 23).

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	Bestellartikel	9
0,75 L	79S00145N	4
2,5 L	79S00146N	2
10 L	Bestellartikel	1

7050 Grundweiß

- *Aussenbereich*
- *gegen durchschlagene Äste*
- *kein Alleinanstrich*
- *Trockenzeit 3 - 5 h*
- *1 L = ca. 12 m² (1 Auftrag)*

Haus & Garten-Farbe

Auftrag application

Innen & Außen interior & exterior, deckend opaque, natürliche Öle natural oils, wetterfest weatherproof, blockfest block resistant, für Holzspielzeug for wooden toys, DIN EN 71.3

Deckender Holz-Spezialanstrich auf Naturöl-Basis, der sich dauerhaft mit dem Holz verbindet. Die seidenmatte Oberfläche überdeckt Holzton und Maserung, lässt jedoch die Struktur des Holzes erkennen.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	Bestellartikel	9
0,75 L	79S00870N (2001), 79S00872N (2701), 79S00874N (2710), 79S00876N (2301), 79S00878N (2791), 79S00880N (2700), 79S00882N (2810), 79S00884N (2610), 79S00886N (2900), 79S00888N (2801), 79S00890N (2500)	4
2,5 L	79S00871N (2001), 79S00873N (2701), 79S00875N (2710), 79S00877N (2301), 79S00879N (2791), 79S00881N (2700), 79S00883N (2810), 79S00885N (2610), 79S00887N (2900), 79S00889N (2801), 79S00891N (2500)	2
10 L	Bestellartikel	1

2001 Weiß deckend	2100 Elfenbein deckend	2110 Fichtengelb deckend	2301 Schwedenrot deckend
2310 Bordeauxrot deckend	2500 Taubenblau deckend	2520 Azurblau deckend	2610 Tannengrün deckend
2700 Achatgrau deckend	2701 Felsengrau deckend	2710 Granitgrau deckend	2791 Anthrazitgrau deckend
2800 Sandbeige deckend	2801 Nussbraun deckend	2810 Terrabraun deckend	2838 Mahagonibraun deckend
2900 Graphit deckend			

- *Favorit für: Fenster & Türen*
- *blockfest & offenporig*
- *1 L = ca. 27 m² (1 Auftrag)*

Bel Air H₂O Garten- und Fassadenfarbe

Auftrag application

Innen & Außen interior & exterior, schnell trocknend fast drying 3-5h, schmutzabweisend dirt-repellent, wetterfest weatherproof, umweltfreundlich ecologically friendly, unbedenklich harmless

Besonders umweltfreundlicher Anstrich auf Wasserbasis. Äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen. Perfekt geeignet für alle Hölzer im Außen- und Innenbereich.

Gebinde	Art. Nr.	VPE
0,125 L	Bestellartikel	9
0,75 L	79S00120N (7200), 79S00122N (7291), 79S00124N (7271), 79S00126N (7273), 79S00128N (7230), 79S00130N (7202), 79S00132N (7260), 79S00134N (7251), 79S00136N (7281)	4
2,5 L	79S00121N (7200), 79S00123N (7291), 79S00125N (7271), 79S00127N (7273), 79S00129N (7230), 79S00131N (7202), 79S00133N (7260), 79S00135N (7251), 79S00137N (7281), 79S00073N (721052/001), 79S00092N (721052/002), 79S00082N (721052/003)	2
10 L	Bestellartikel	1



Deckend

7200 Weiß deckend	7202 Perlweiß deckend	7223 Orangelb deckend	7230 Schwedenrot deckend
7235 Rubinrot deckend	7251 Taubenblau deckend	7260 Tannengrün deckend	7271 Achatgrau deckend
7273 Eisengrau deckend	7280 Graubraun deckend	7281 Terrabraun deckend	7291 Anthrazitgrau deckend
721052/001 Weiß deckend	721052/002 Lichtgrau deckend	721052/003 Anthrazitgrau deckend	



www.blauer-engel.de/uz12a

- *ökologisch*
- *deckend & transparent*
- *1 L = ca. 15 m² (1 Auftrag)*



Transparent

7292 Kiefer transparent	7293 Kan. Rotzeder transparent	7298 Nussbaum transparent	720002 Farblos transparent
720009 Weiß transparent	720031 Lärche transparent	720060 Tannengrün transparent	720071 Felsengrau transparent
720082 Teak transparent	720086 Eiche transparent	720091 Ebenholz transparent	720092 Anthrazit transparent



Universalimprägnierung



Wasserbasierender, qualitativ hochwertiger Schutz für Hölzer im Außenbereich. Die Imprägnierung vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes und wirkt vorbeugend gegen Bläue, Fäulnis und holzschadenden Insekten.

Als Endanstrich können alle öl- und wasserbasierenden SAICOS Anstriche für den Außenbereich verwendet werden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	Bestellartikel	9
0,75 L	79S00481N	4
2,5 L	79S00482N	2
10 L	Bestellartikel	1

- **Aussenbereich**
- **gegen Bläue, Fäulnis & Insekten**
- **wasserbasiert**
- **Trockenzzeit 4 - 6 h**
- **1 L = ca. 5 m² (1 Auftrag)**



Vergrauungs-Lasur



Egalisiert den Übergang zu einer natürlichen, gleichmäßigen und fließenden Holzvergrauung. Einmaliger Anstrich, den Rest erledigt die Natur.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	Bestellartikel	9
0,75 L	79S00660N (7620), 79S00662N (7630)	4
2,5 L	79S00661N (7620), 79S00663N (7630)	2
10 L	Bestellartikel	1



- **Aussenbereich**
- **natürliche Vergrauung**
- **feuchtigkeitsregulierend**
- **Trockenzzeit 3 - 4 h**
- **1 L = ca. 10 m² (1 Auftrag)**



Stirkantenwachs



Optimaler Schutz für Stirnkanten und Schnittflächen.

Schützt gegen Haarrisse und minimiert das Ausbluten von Holz-inhaltsstoffen. Stark wasser- und schmutzabweisend, für alle Terrassenhölzer geeignet.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
0,125 L	79S00754N	9
0,75 L	79S00755N	4

Hauchen Sie Ihrem Holz neues Leben ein



- **intensiv wirkende Geltextrur**



- **ohne Abschleifen**



Holz-Entgrauer Power-Gel

Hochwirksames Power-Gel zur Reinigung und Auffrischung von vergrauten und unansehnlich gewordenen Holzoberflächen. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für **vertikale Flächen** wie z. B. Zäune, Sichtblenden etc.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	Bestellartikel	6
2,5 L	79S00856N	4

Holz-Entgrauer

Hochwirksames Konzentrat, das alle Hölzer ohne Abschleifen von unschönen Vergrauungen befreit. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für **horizontale Flächen** wie z. B. Terrassen.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	79S00855N	6
5 L	Bestellartikel	3
10 L	Bestellartikel	1

Terrassenreiniger

Konzentrat zur einfachen, gründlichen Reinigung speziell von Holzterrassen. Lösemittelfrei, chlorfrei, formaldehydfrei, ohne Bleichmittel.

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1 L	Bestellartikel	6

Bügel für Rollen



Größe	Art.-Nr.
100 mm	Bestellartikel
250 mm	Bestellartikel

Universalrolle „Klein“



2 Rollen im Set.

Größe	Art.-Nr.
100 mm	79S00702N

Farbwanne „Klein“ (15 x 30 cm)



Farbwanne „Klein“ zur Anwendung mit dem SAICOS Flächenstreicher und der Universalrolle „Klein“. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Produkt	Art.-Nr.
Farbwanne	Bestellartikel
5x Einleger	Bestellartikel

Fußbodenstreichbürste



Größe	Art.-Nr.
150 mm	Bestellartikel
210 mm	79S00350N

Rollen, 250 mm



Produkt	Art.-Nr.
Aqua-Rolle	79S00703N
Öl/Wachs-Rolle	79S00704N

Farbwanne „Groß“ (31 x 35 cm)



Farbwanne „Groß“ zur Anwendung mit den SAICOS Rollen und SAICOS Flächenstreichern. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Produkt	Art.-Nr.
Farbwanne	Bestellartikel
5x Einleger	Bestellartikel

Reinigungsbürste für Holzterrassen



Größe	Art.-Nr.
200 mm	Bestellartikel

Flächenstreicher für Öl- & Wassersysteme



Größe	Art.-Nr.
30 mm	79S00403N
50 mm	79S00405N
60 mm	79S00406N
100 mm	79S00407N

Pinselreiniger benzolfrei



Reinigt Arbeitsgeräte nach der Verwendung mit SAICOS Holzstrichen auf Öl- / Wachsbasis. Entfernt auch Harz.


Gebinde	Art.-Nr.
1 L	Bestellartikel
10 L	Bestellartikel

Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

Hochwertig verarbeiteter, dickwandiger Teleskopstiel aus geriffeltem Aluminium mit ergonomisch geformtem Handstück. Die angebrachte Klickverbindung ermöglicht eine sichere Verbindung zu allen benötigten Aufsätzen.



Größe	Art.-Nr.
110 - 220 cm	Bestellartikel

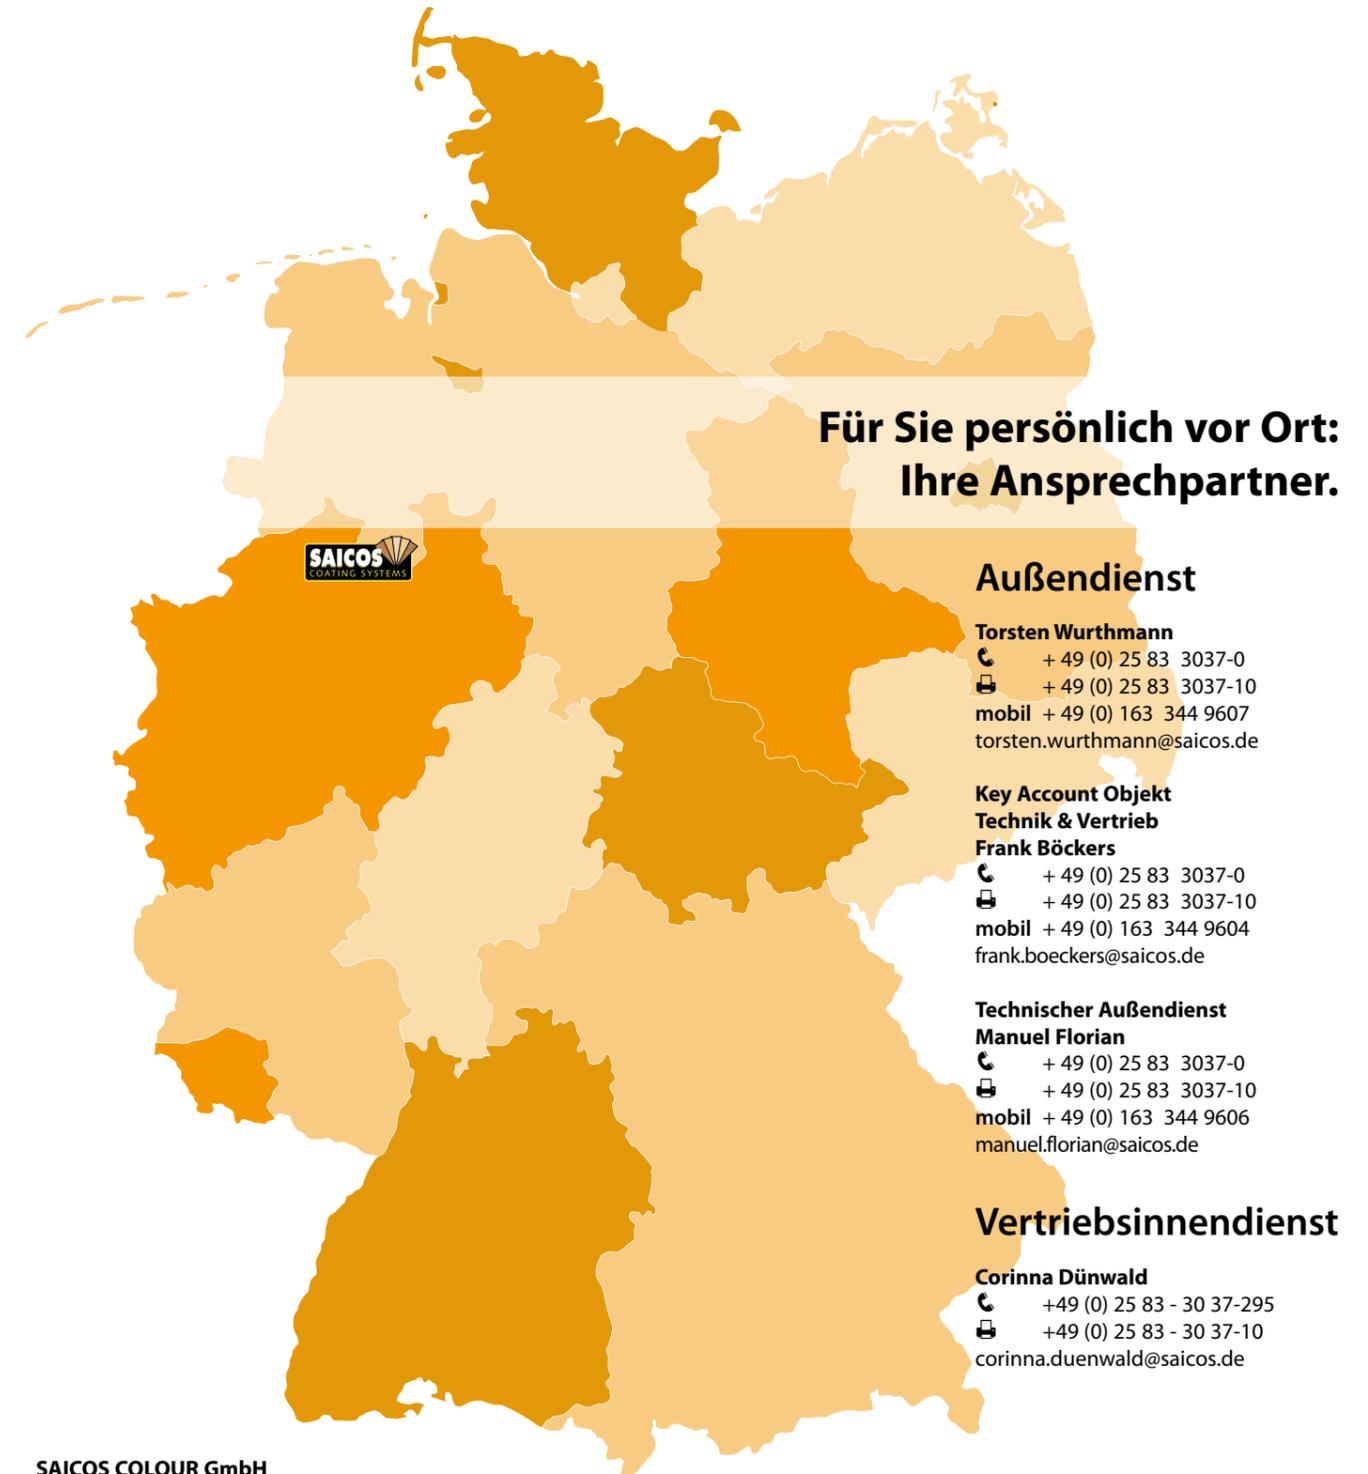

Außendienst

Torsten Wurthmann
 ☎ +49 (0) 25 83 3037-0
 📠 +49 (0) 25 83 3037-10
 mobil +49 (0) 163 344 9607
 torsten.wurthmann@saicos.de

**Key Account Objekt
Technik & Vertrieb**
Frank Böckers
 ☎ +49 (0) 25 83 3037-0
 📠 +49 (0) 25 83 3037-10
 mobil +49 (0) 163 344 9604
 frank.boeckers@saicos.de

Technischer Außendienst
Manuel Florian
 ☎ +49 (0) 25 83 3037-0
 📠 +49 (0) 25 83 3037-10
 mobil +49 (0) 163 344 9606
 manuel.florian@saicos.de

Vertriebsinnendienst

Corinna Dünwald
 ☎ +49 (0) 25 83 - 30 37-295
 📠 +49 (0) 25 83 - 30 37-10
 corinna.duenwald@saicos.de

SAICOS COLOUR GmbH
 Carl-Zeiss-Str. 3
 D-48336 Sassenberg
 ☎ +49 (0) 25 83 - 30 37-0
 📠 +49 (0) 25 83 - 30 37-10
 info@saicos.de
 www.saicos.de



Für Sie vor Ort
 an 16 Standorten direkt und
 online in ganz Deutschland

Besuchen Sie unseren
 Online-Shop auf
www.fries24.de





Kiel
 Edisonstraße 50
 24145 Kiel
 Fon 0431 | 54 66 0

Ganzlin
 Uwe-Johnson-Straße 2
 19395 Ganzlin
 Fon 038737 | 50 0

Lübeck
 Hinter d. Kirschkatzen 7-11
 23560 Lübeck
 Fon 0451 | 30 09 62 0

Schwerin
 Eckdrift 101
 19061 Schwerin
 Fon 0385 | 61 73 48 0

Berlin-Adlershof
 Rudower Chaussee 52
 12489 Berlin-Adlershof
 Fon 030 | 68 40 93 0

Grimmen
 Appelshofer Dorfstraße 26
 18507 Grimmen
 Fon 038326 | 61 90

Neubrandenburg
 Gerstenstraße 2
 17034 Neubrandenburg
 Fon 0395 | 36 31 023 0

Stendal
 Langer Weg 5
 39576 Stendal
 Fon 03931 | 25 29 99 0

Berlin-Marzahn
 Marzahner Chaussee 215
 12681 Berlin
 Fon 030 | 41 74 90 0

Hamburg
 Rondenbarg 11-17
 22525 Hamburg
 Fon 040 | 75 24 56 0

Potsdam
 Wetzlarer Straße 56
 14482 Potsdam
 Fon 030 | 41 74 90 0

Storkow
 Neu Bostoner Straße 7
 15859 Storkow
 Fon 033678 | 64 10

Berlin-Reinickendorf
 Waldstraße 16
 13403 Berlin
 Fon 030 | 41 74 90 0

Leipzig
 Schlossplatz 9a
 04827 Machern
 Fon 034292 | 86 21 90

Rostock
 Rostocker Straße 36
 18069 Sievershagen
 Fon 0381 | 25 29 51 50

Torgau
 Nordstraße 4
 04860 Torgau
 Fon 03421 | 77 31 0