




ARDEX BU-R

Armierungsgewebe

- Systemkomponente des ARDEX STRONGLITE® Systems
- Alkalibeständig
- Wasser- und witterungsbeständig
- Schiebefeste Ausrüstung

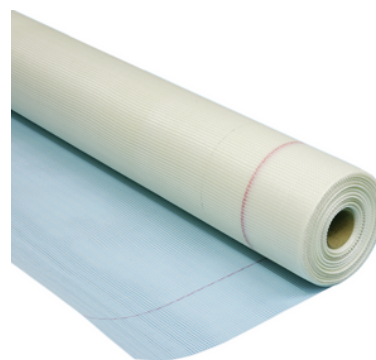

Anwendungsbereich

Für Rissanierungen im Innen- und Außenbereich mit
– ARDEX F5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse
– ARDEX F3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel

In Kombination auf Holzuntergründen mit
– ARDEX P21 Füllende Grundierung

Art

Weißes, alkalibeständiges Glasseidengewebe mit 4 mm
Maschenweite und schiebefester Ausrüstung.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Flächengewicht	165 g/m ²
Rollengröße	50 m ²
Materialbedarf	1,1 m/m ²
Maschenweite	4x4 mm

Produktdetails

Abpackung	Rollen, 1m breit Rollenlänge 50 m
Lagerung	Liegend in trockenen Räumen ca. 3 Jahre lagerfähig.



ARDEX BU-R

Armierungsgewebe

Anwendungsberatung

Technische Hotline:

Tel.: +49 2302 664-362

Fax: +49 2302 664-373

Mail: technik@ardex.de