

Edelstahl-Übergangsprofil Nr. 112, 30 mm


- Edelstahl, 4016 III d (V2A).
- Gebürstete Oberfläche.
- Mittig versenkt gelocht.

Werkstoff: 1.4016 (DIN EN 10088-2)
Nicht genormte Bezeichnung: Edelstahl rostfrei, V2A
Werkstoffzustand: 2G geschliffen, Korn 180 gem. DIN EN 10088-2

Zubehör: Befestigungsmaterial, farblich passend.
Geeignet für: Textile und elastische Bodenbeläge
Montageart: Schrauben
Längen: 500 cm, 270 cm, 100 cm
Farbe: Edelstahl gebürstet

Übergangsprofile schaffen Übergänge zwischen nahezu beliebigen, gleichhohen Bodenbelägen.

Die in verschiedensten Breiten, Formen, Materialien und Farben erhältlichen Profile lassen sich schnell und unkompliziert verlegen.

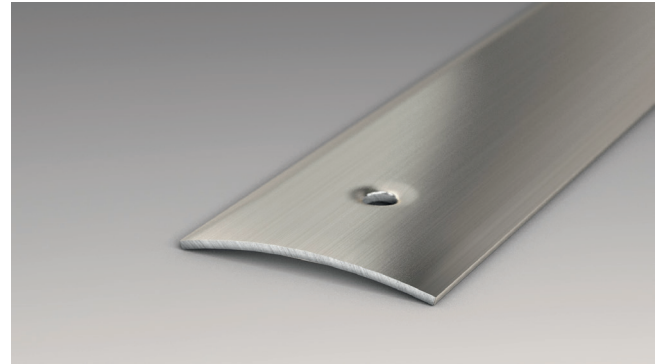

Connection section, stainless steel no. 112, 30 mm

- Stainless steel, 4016 III d (V2A).
- Brushed surface.
- Centre countersunk holes.

Material: 1.4016 (DIN EN 10088-2)
Non-standardised description: Stainless steel, V2A
Material condition: 2G ground, grain 180 ref. to DIN EN 10088-2

Accessories: Fastening material in matching colors.
Suitable for: Textile and elastic floor coverings
Installation: screwing
Lengths: 500 cm, 270 cm, 100 cm
Colour: stainless steel brushed

Connection sections create transitions between almost any level of flooring.

The profiles are available in a wide range of shapes, materials and colors and can be laid quickly and easily.