


Abschlussprofil Nr. 157, 18 x 4 mm

- Aluminium.
- Für Beläge 3 mm.
- Versenkte Schraublöcher.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Zubehör: Befestigungsmaterial.
Geeignet für: Designbelag / LVT Dryback
Montageart: Schrauben
Länge: 250 cm
Farben: sahara, silber, Edelstahl matt, schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005)

Universalabschlussprofile sind für verschiedene Bodenbeläge, von nur 2 mm dünnen Designböden bis hin zu 22 mm starken Massivholzdielen, erhältlich und universell einsetzbar.

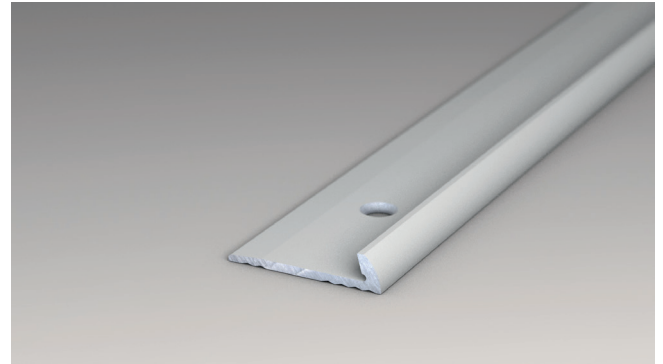

Border section no. 157, 18 x 4 mm

- Aluminium.
- For floor coverings 3 mm.
- Countersunk holes.

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

Accessories: Fastening material.
Suitable for: Design flooring / LVT dryback
Installation: screwing
Length: 250 cm
Colours: sahara, silver, stainless steel matt, black powdercoated (RAL 9005)

Universal edge sections are available for various floor coverings. They can be used with only 2 mm thin design floorings up to 22 mm thick solid wood flooring.