


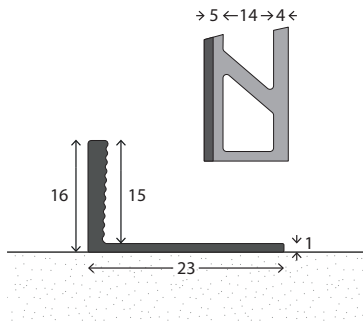

Abschlussprofil Nr. 706, 15 mm

- Aluminium.
- Für Beläge 15 mm.
- Loch-Stanzung.


Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Geeignet für: Fertigparkett, Keramische Fliese / Steinböden
Montageart: Kleben
Längen: 300 cm, 250 cm
Farben: Aluminium natur, silber

L-Abschlussprofile werden im Klebebett verlegt und schützen so die Fliesenkante.

Sie schaffen saubere Abschlüsse oder Übergänge zwischen Fliesen und verklebten Hartbodenbelägen oder Teppichboden.

Je nach Profilhöhe sind L-Abschlussprofile auch für Designböden, LVT, Laminat oder Parkett geeignet.

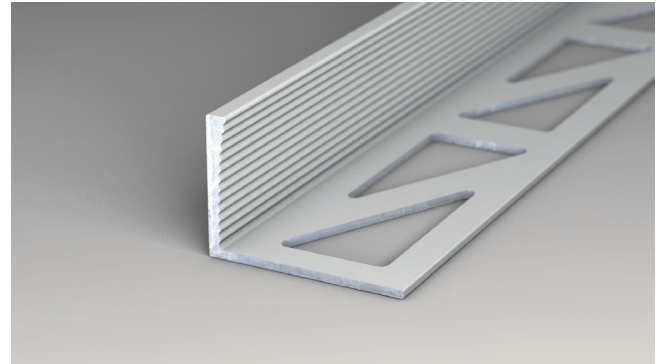

Border section no. 706, 15 mm

- Aluminium.
- For floor coverings 15 mm.
- Punched holes.

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

Suitable for: Finished parquet, Ceramic tiles / Stone floorings
Installation: gluing
Lengths: 300 cm, 250 cm
Colours: aluminium natural, silver

L-sections are laid within the tile cement, protecting the edge of the tile.

They create clean finishings or transitions between tiles and bonded hard floor coverings or even carpets.

Depending on the profile height, L-profile profiles are also suitable for design floors, LVT, laminate or parquet.