



- **Profiltyp:**

229

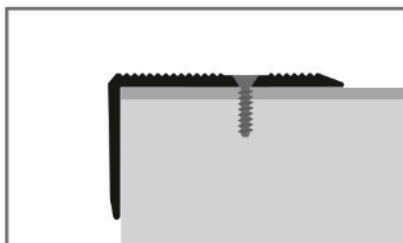

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, einseitig versenkt gebohrt, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz und als Treppenkante im privat genutzten Bereich

- **Länge des Profils:**

5,0 m
3,0 m
2,5 m
1,0 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

45,0 mm

- **Profilhöhe**

40,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Rutschsicherheit:**

R 10 nach DIN 51130

- **Verdrängungsraum:**

V 8 nach DIN 51130

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtön:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

Brandschutzklasse:

A1 = nicht brennbar

Produktdatenblatt



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

