Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

  236

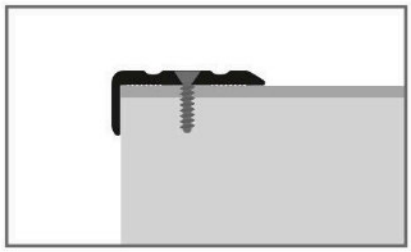



- **Bezeichnung:** Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, einseitig Versenkt gebohrt, mit Zierrillen

- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
  Bei gedrehter Montage biegbar

- **Länge des Profils:**

5,0 m	**Lochabstand:**	16,6 cm
3,0 m	**Lochabstand:**	16,6 cm
2,7 m	**Lochabstand:**	15,0 cm
2,5 m	**Lochabstand:**	16,6 cm
1,0 m	**Lochabstand:**	16,6 cm
0,9 m	**Lochabstand:**	15,0 cm

- **Profilbreite:** 24,5 mm

- **Profilhöhe** 10,0 mm

- **Profilstärke:** 2,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:**

Alu poliert	F3
Alu platinium fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F1G
Alu eloxiert silber	F4
Alu silber fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F4G
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
D-58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0
Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 49

© **Küberit 2020**

Datum/date: 19.10.2020

www.kueberit.com

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
D-58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0
Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 49

© **Küberit 2020**

Produktdatenblatt

Profiltyp:

236 SK

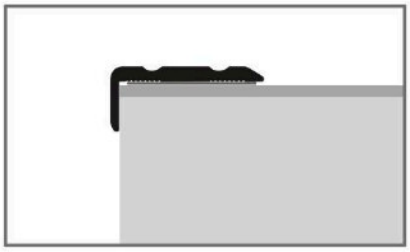



- **Bezeichnung:** Winkelprofil aus Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet oder poliert, selbstklebend, mit Zierrillen

- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
  Bei gedrehter Montage biegbar

- **Länge des Profils:** 5,0 m
  3,0 m
  2,7 m
  2,5 m
  1,0 m
  0,9 m

- **Profilbreite:** 24,5 mm

- **Profilhöhe** 10,0 mm

- **Profilstärke:** 2,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

Aluminium-Farbton:

Alu poliert	F3
Alu eloxiert platinum fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F1G
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F4G
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
D-58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0
Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 49

© **Küberit 2020**

Datum/date: 19.10.2020

www.kueberit.com

Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz (nicht in 5,0 m und 2,5 m Länge)	F16
Alu pulverbeschichtet weiß (nicht in 3,0 m und 2,5 m Länge)	F15

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
D-58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0
Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 49

© **Küberit 2020**

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

236 H/SK

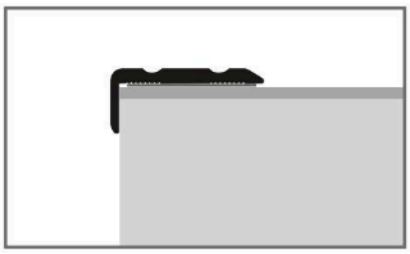



- **Bezeichnung:** Winkelprofil aus Aluminium mit Zierrillen, ummantelt mit Holzdekorfolie, selbstklebend

- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
Bei gedrehter Montage biegbar

- **Länge des Profils:** 2,7 m
1,0 m
0,9 m

- **Profilbreite:** 24,5 mm

- **Profilhöhe** 10,0 mm

- **Profilstärke:** 2,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- **Holzdekor-Farbton:**

Buche dunkel	H20
Buche hell	H22
Eiche hell	H30
Eiche dunkel	H31
Eiche weiß gekalkt	H33
Ahorn	H40
Eiche grau	H61
Eiche beige-grau	H62
Tigua	H63
Eiche creme	H64
Merbau	H80
Nussbaum	H81
Wenge	H95

DIGITAL PRINT
Decor coating by Küberit

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
D-58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0
Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 49

© **Küberit 2020**

Datum/date: 19.10.2020

www.kueberit.com

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

© **Küberit 2020**