
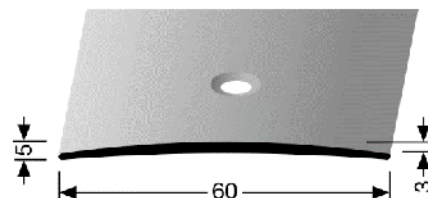


- **Profiltyp:**

464

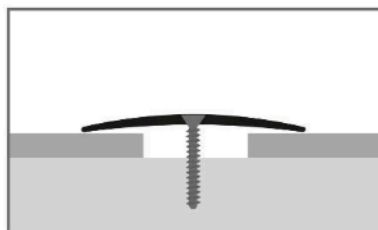

- **Bezeichnung:** Übergangsprofil aus Aluminium, mittig versenkt gebohrt

- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- Länge des Profils:	5,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
	2,7 m	Lochabstand:	15,0 cm
	1,0 m	Lochabstand:	16,6 cm
	0,9 m	Lochabstand:	15,0 cm

- **Profilbreite:** 60 mm

- **Profilhöhe:** 5,0 mm

- **Profilstärke:** 3,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- Aluminium-Farbtönen:	Alu eloxiert silber	F4
	Alu eloxiert gold	F5
	Alu eloxiert sand	F9
	Alu eloxiert bronze	F6
	Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,5 mm. Der Untergrund muss plan, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

464 S

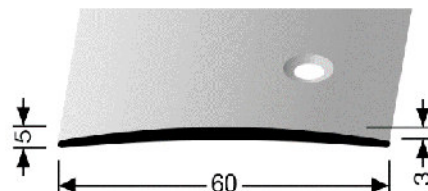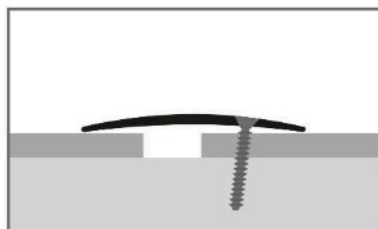

- **Bezeichnung:** Übergangsprofil aus Aluminium, seitlich versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.
- **Länge des Profils:**

5,0 m	Lochabstand: 16,6 cm
2,7 m	Lochabstand: 15,0 cm
1,0 m	Lochabstand: 16,6 cm
- **Profilbreite:** 60 mm
- **Profilhöhe:** 5,0 mm
- **Profilstärke:** 3,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,5 mm. Der Untergrund muss plan, eben, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

464 SK

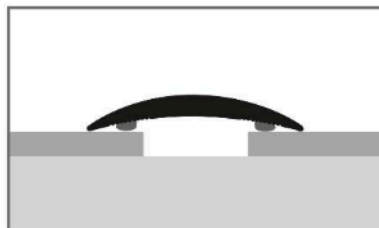

- **Bezeichnung:** Übergangsprofil aus Aluminium, selbstklebend
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.
- **Länge des Profils:** 5,0 m
2,7 m
1,0 m
0,9 m
- **Profilbreite:** 60 mm
- **Profilhöhe:** 5,0 mm
- **Profilstärke:** 3,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
(nicht in 0,9 und 1,0 m Länge)	
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2G
fein geschliffen	
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.