



- **Profiltyp:**

859

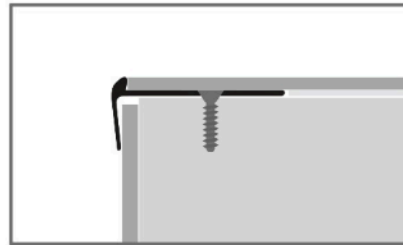

- **Bezeichnung:** Treppenkantenprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Treppen im Innenbereich, sowie Bühnen und Podeste für Bodenbeläge bis 2,5 mm Dicke
- **Länge des Profils:** 5,00 m
2,50 m
1,00 m
 - Lochabstand:** 16,6 cm
 - Lochabstand:** 16,6 cm
 - Lochabstand:** 16,6 cm
- **Profilbreite:** 48,0 mm
- **Profilhöhe:** 18,5 mm
- **Innenmaß:** 15,0 mm
- **Höhe Anschnittkante:** 2,5 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbton:**

Alu poliert	F3 (nicht in 1,0 m lieferbar)
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9 (nicht in 1,0 m lieferbar)
Alu eloxiert gold	F5 (nicht in 1,0 m lieferbar)
Alu eloxiert bronze	F6 (nicht in 1,0 m lieferbar)
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem geeigneten Klebstoff. Der Untergrund muss plan, tragfähig, trocken und fettfrei sein.