
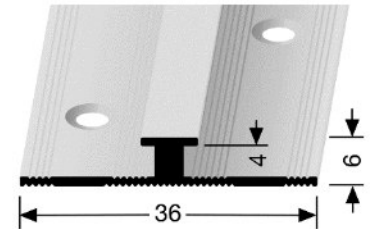


- **Profiltyp:**

366

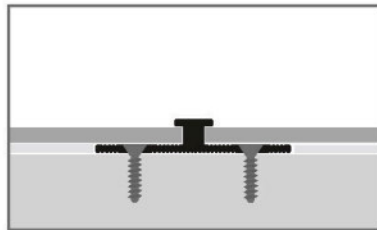

- **Bezeichnung:** Trennprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Einsatz zwischen vollflächig verklebten Bodenbelägen bis 4,0 mm Stärke
- **Länge des Profils:** 2,7 m **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 36,0 mm
- **Profilhöhe:** 6,0 mm
- **Innenmaß:** 4,0 mm
- **sichtbare Breite:** 7,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig am Mittelsteg anschneiden.