



- **Profiltyp:**

365

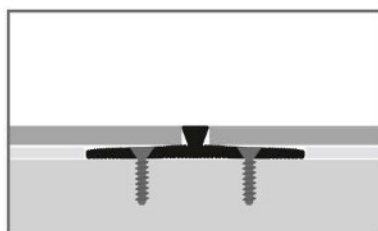

- **Bezeichnung:** Trennprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Einsatz zwischen vollflächig verklebten Bodenbelägen bis 3,0 mm Stärke
- **Länge des Profils:** 3,0 m
1,0 m
- **Lochabstand:** 16,6 cm
16,6 cm
- **Profilbreite:** 34,0 mm
- **Profilhöhe:** 4,8 mm
- **Innenmaß:** 3,0 mm
- **sichtbare Breite:** 4,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium EN AW-6060
- **Aluminium-Farbton:**

Alu poliert	F3
(nicht in 3,0 m Länge)	
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16
(nicht in 1,0 m Länge)	
Alu pulverbeschichtet weiß	F15
(nicht in 1,0 m Länge)	
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig am Mittelsteg anschneiden.