



- **Profiltyp:**

290

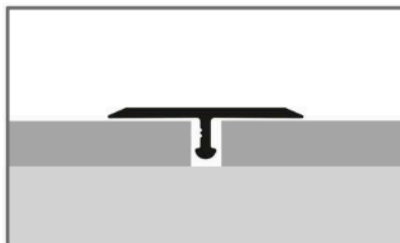

- **Bezeichnung:** Einfach biegbares T-Profil aus Aluminium, farbig eloxiert oder poliert und Messing
- **Anwendung:** Für die geschwungene Linienführung bei der Verlegung von Bodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 2,70 m
- **Profilbreite:** 14 mm
- **Profilhöhe:** 6,0 mm
- **Höhe des Steges:** 5,0 mm
- **kleinster Biegedurchmesser:** 40 cm
- **Legierung des Profils:**

Alu:	En AW-6060
Messing:	MS 58
- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
- **Messing:**

Messing poliert	F7
-----------------	----

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Mit einem hierfür entwickelten Lamellendübel, s. separates Datenblatt.

1. Bohren eines Dübelloches mit einem Ø von 6,0 mm.
2. Aufsetzen des Lamellendübels auf den senkrechten Steg des Profils.
3. Verschieben bis die Dübel mit den Bohrlöchern übereinstimmen.
4. Einschlagen in die Bohrlöcher unter Zuhilfenahme einer Holzzulage.
5. Oder Verklebung mit einem nicht quellenden Montagekleber an der, einem fest verklebtem Bodenbelag, zugewandten Seite.