



- **Profiltyp:**

213

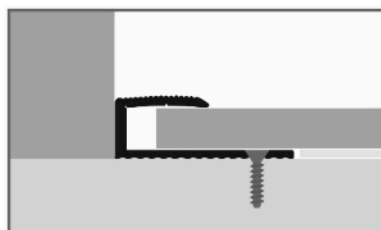

- **Bezeichnung:** Einschubprofil aus Aluminium mit Zierrillen, versenkt gelocht
- **Anwendung:** Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 2,7 m
0,9 m **Lochabstand:** 15,0 cm
Lochabstand: 15,0 cm
- **Profilbreite:** 30,0 mm
- **Breite sichtbarer Teil:** 14,5 mm
- **Innenmaß:** 12 – 13,2 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

- **Profiltyp:**

213 H

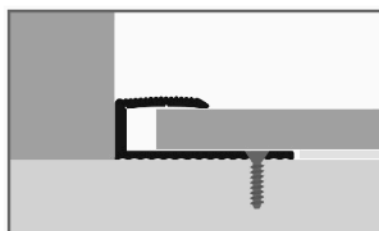

- **Bezeichnung:** Einschubprofil aus Aluminium mit Holdekorfolie ummantelt, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 2,7 m
0,9 m
- **Profilbreite:** 30,0 mm
- **Breite sichtbarer Teil:** 14,5 mm
- **Innenmaß:** 12 – 13,2 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Holzdekor-Farbton:**

Buche dunkel	H20
Buche hell	H22
Eiche hell	H30
Eiche dunkel	H31
Eiche weiß gekalkt	H33
Ahorn	H40
Eiche grau	H61
Eiche beige-grau	H62
Tigua	H63
Eiche creme	H64
Merbau	H80
Nussbaum	H81
Wenge	H95
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

