



- **Profiltyp:**

**212**

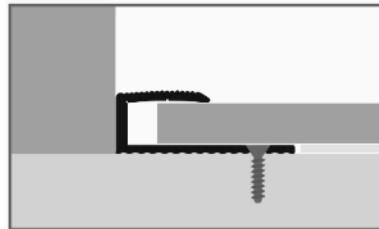

- **Bezeichnung:** Einschubprofil aus Aluminium mit Zierrillen, versenkt gelocht
- **Anwendung:** Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 2,7 m  
0,9 m      **Lochabstand:** 15,0 cm  
**Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 28,0 mm
- **Breite sichtbarer Teil:** 14,5 mm
- **Innenmaß:** 9 – 10,2 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Alu eloxiert silber         | F4 |
| Alu eloxiert gold           | F5 |
| Alu eloxiert sand           | F9 |
| Alu eloxiert bronze         | F6 |
| Alu eloxiert edelstahloptik | F2 |
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

- **Profiltyp:**

**212 H**

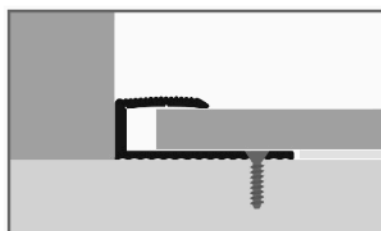

- **Bezeichnung:** Einschubprofil aus Aluminium mit Holdekorfolie ummantelt, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 2,7 m  
0,9 m
- **Profilbreite:** 28,0 mm
- **Breite sichtbarer Teil:** 14,5 mm
- **Innenmaß:** 9 – 10,2 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Holzdekor-Farbton:**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Buche dunkel       | H20 |
| Buche hell         | H22 |
| Eiche hell         | H30 |
| Eiche dunkel       | H31 |
| Eiche weiß gekalkt | H33 |
| Ahorn              | H40 |
| Eiche grau         | H61 |
| Eiche beige-grau   | H62 |
| Tigua              | H63 |
| Eiche creme        | H64 |
| Merbau             | H80 |
| Nussbaum           | H81 |
| Wenge              | H95 |
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



---

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

