



- **Profiltyp:**

250 S

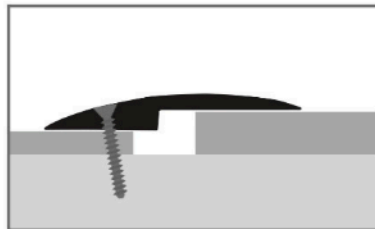

- **Bezeichnung:**

Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium, ohne Zierrillen, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Treppen im Innenbereich, sowie Bühnen und Podeste

- **Länge des Profils:**

5,00 m
2,70 m
0,90 m

Lochabstand:

16,6 cm
15,0 cm
15,0 cm

- **Profilbreite:**

35,0 mm

- **Profilhöhe:**

8,0 mm

- **Innenmaß:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3	(nicht in ,09 m)
Alu eloxiert silber	F4	
Alu eloxiert gold	F5	(nicht in ,09 m)
Alu eloxiert sand	F9	(nicht in ,09 m)
Alu eloxiert bronze	F6	(nicht in ,09 m)
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G	(nicht in ,09 m)

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,5 mm auf planem und tragfähigem Untergrund.