



- **Profiltyp:**

806

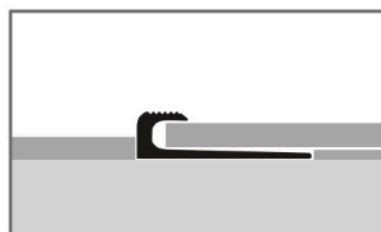

- **Bezeichnung:** Einschubprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, versenkt gebohrt

- **Anwendung:** Abschluss-/Einfassprofil im Innenbereich, für verklebt verlegte Bodenbeläge bis max. 8 mm Stärke

- **Länge des Profils:** 5,0 m **Lochabstand:** 16,6 cm
 2,5 m **Lochabstand:** 16,6 cm
 1,0 m **Lochabstand:** 16,6 cm

- **Profilbreite:** 30,0 mm

- **Profilhöhe:** 8,0 mm

- **Innenmaß:** 5,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:** Alu poliert F3
 Alu eloxiert silber F4
 Alu eloxiert gold F5
 Alu eloxiert sand F9
 Alu eloxiert bronze F6
 Alu eloxiert edelstahloptik F2

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

Dünnere Beläge zur Vermeidung von Stolperkanten unterfüttern.

