



- **Profiltyp:**

862

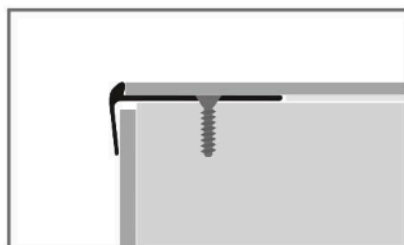

- **Bezeichnung:** Treppenkantenprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Treppen im Innenbereich, sowie Bühnen und Podeste für Bodenbeläge bis 3 mm Dicke
- **Länge des Profils:** 5,00 m
2,50 m
1,00 m
Lochabstand: 16,6 cm
Lochabstand: 16,6 cm
Lochabstand: 16,6 cm
- **Profilbreite:** 48,0 mm
- **Profilhöhe:** 44,0 mm
- **Innenmaß:** 40,0 mm
- **Höhe Anschnittkante:** 3,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:** Alu poliert F3 (nicht in 1,0 m lieferbar)
Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert sand F9 (nicht in 1,0 m lieferbar)
Alu eloxiert gold F5 (nicht in 1,0 m lieferbar)
Alu eloxiert bronze F6 (nicht in 1,0 m lieferbar)
Alu eloxiert edelstahloptik F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem geeigneten Klebstoff. Der Untergrund muss plan, tragfähig, trocken und fettfrei sein.