

Typ MAXIMUS®



Sauberlauf mit Komfort-Zuschlag

1

2

3

Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

Der Maßstab für höchste Komfortansprüche. Hochwertiger Tufting-Velours und wertige Optik verbinden sich hier mit exzellenten Schutzeigenschaften. Erhältlich in zwei attraktiven Designs für Gestaltung auf hohem Niveau.



Stuhlrollengeeignet



Treppengeeignet



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Brandverhalten



Luxuriös



Beanspruchungsbereich: 32 nach DIN EN 1307

Typ MAXIMUS®

Konstruktion	Tufting-Velours 1/8"
Polnutschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1.000
Gesamtgewicht (g/m²)	3.410
Gesamthöhe (mm)	9
Noppenzahl/m²	138.600
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Lieferform Bahnen	130 cm breit (inkl. Rand) 200 cm breit (inkl. Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Verlegung	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.

Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
Marke	emco


Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule

Typ MAXIMUS®

Farben



Schwarz 80.01

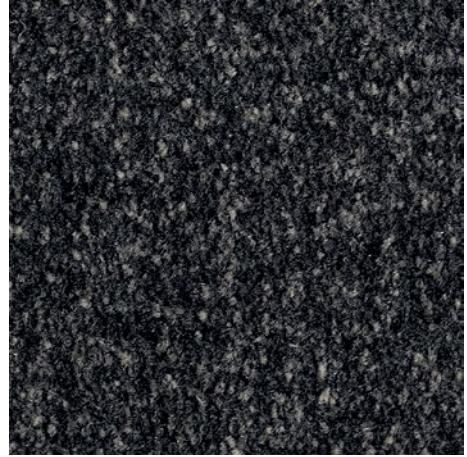

Schwarz dessinert 81.01



Anthrazit 80.02



Anthrazit dessinert 81.02



Grau 80.03



Braun 80.04

Typ MAXIMUS®

Farben



Braun dessinert 81.04



Rot 80.07



81.07 rot dessin