


Typ MODIVA



Eine gute Vorbeugung

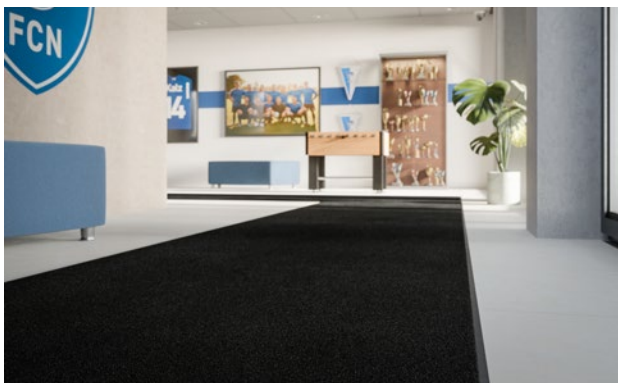

Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

Im robusten Tufting-Verfahren gefertigt. Das Design bietet idealen Schutz und Nachhaltigkeit für gewerblich genutzte Bereiche mit hoher Frequentierung.



Antistatisch



Stuhlrollengeeignet



Treppengeeignet



DS (EN 13893)



Brandverhalten

ECONYL



Luxuriös



33 nach DIN
EN 1307

Typ MODIVA

Konstruktion	Tufting-Velours 1/10"
Polnutschicht	100% Polyamid (Econyl)
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1.100
Gesamtgewicht (g/m²)	3.400
Gesamthöhe (mm)	7
Noppenzahl/m²	195.800
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Lieferform Bahnen	130 cm breit (inkl. Rand) 200 cm breit (inkl. Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Verlegung	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem geeigneten Kleber.
Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.

Marke	emco
--------------	------

Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Baumarkt
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einkaufscenter
Einzelhandel
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Industrie
Kindergarten/Kita
Klinik/Krankenhaus
Lager
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle
Supermarkt

Typ MODIVA

Farben



74.01 schwarz



74.02 anthrazit



74.03 grau



74.04 braun