

Produktdatenblatt
Profiltyp 378

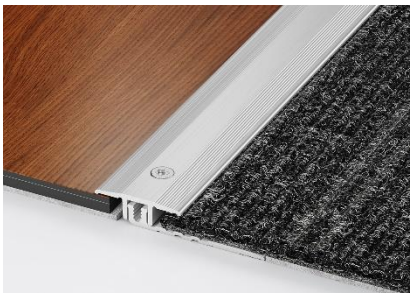

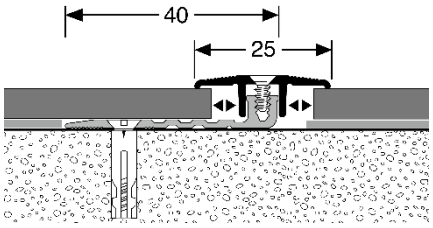

- **Bezeichnung:** **PPS®-Champion Star**; 2-teiliges Schraubsystem aus Aluminium, inkl. Befestigungsmittel

- **Anwendung:** Übergangsprofil für LVT-Designbeläge (4,0 – 9,5 mm) oder Teppichböden (5,0 – 12,0 mm) an angrenzende, niedrigere Flächen.

- **Vorteile:** Das 40 mm breite BASIS-Profil ermöglicht eine seitlich versetzte Bohrung von der Estrichfuge oder eine größere Klebeauftragsfläche. Beim Übergangsprofil können automatisch bis zu 5 mm unterschiedlich hohe Hartbodenbeläge verlegt werden, durch mechanische Anpassungen bis zu 8 mm

- **Bohrung:** Versenkt gebohrt für Schrauben mit einem Durchmesser 3,5 mm für das Basisprofil und 2,9 mm für das Topp Profil.
  Lochabstand vom Profilrand 12,5 mm

  Toleranz nach DIN ISO 2768M

- **Länge des Profils:** 900 mm, Lochabstand 150 mm, 6 Bohrungen/ Stück
  1.000 mm, Lochabstand 166 mm, 6 Bohrungen/ Stück
  2.700 mm, Lochabstand 150 mm, 18 Bohrungen/ Stück
  3.000 mm, Lochabstand 166 mm, 18 Bohrungen/ Stück

- **Maße:**

Material	Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Breite sichtbare Fläche in mm	Materialstärke in mm	gr/m-Gewicht
AW6060	5,5 - 11,0 mm	4,0 - 9,5 mm	25,5 mm	1,5 mm	294,0 mm

-

F-Nr. 7.5-29 Rev. 01

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9 - D-58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 23 51 / 95 07 - 0
Fax: +49 23 51 / 95 07 - 49
Internet: www.kueberit.com
E-Mail: kueberit@kueberit.com

©Küberit 2025

Produktdatenblatt
Profiltyp 378

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060 T66 / AlMgSi0,5 F22
  Toleranz nach DIN EN 12020 und DIN EN 755-9

- **Aluminium-Farbton:**

Alu eloxiert platinium	F1G	E1/C31 12 – 15 µm pl
Alu eloxiert edelstahloptik	F2	E0/C31 12 – 15 µm
Alu eloxiert silber	F4	E6/EV1 12 – 15 µm
Alu eloxiert gold	F5	E6/EV3 12 – 15 µm
Alu eloxiert bronze	F6	E6/C33 12 – 15 µm
Alu eloxiert sand	F9	E6/EV2 12 – 15 µm
Alu eloxiert schwarz	F17	E6/C35 12 – 15 µm

  Fertigung nach DIN EN 17611

- **Verpackung:** Geschlaucht mit Befestigungsmaterial
  VE = 10 Stk

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Basisprofil:
Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

Topprofil:
Aufsetzen, ausrichten und mit beiliegenden Schrauben im Gewindetreibkanal des Basisprofils verschrauben. Höhendifferenzen mit wohldosierten Hammerschlägen, unter Verwendung einer Holzzulage, anpassen. Nie auf die Schrauben klopfen, sondern dazwischen. Danach Schrauben per Hand nachziehen. So erreicht man die optimale Vorspannung und verhindert, dass die Schrauben sich lösen und über die Senkung herausragen.

Die korrekte und damit gelungene Verwendung unserer Produkte liegt nicht in unserer Aufsicht. Eine Gewährleistung kann daher nur die Qualität unserer Erzeugnisse im Zusammenhang mit unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen betreffen, jedoch nicht deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Dieses Datenblatt macht alle vorangegangenen technischen Angaben zu diesem Produkt ungültig. Wir behalten uns Änderungen vor, die einen technischen Fortschritt darstellen. Informationen unserer Mitarbeiter, die den Rahmen dieses Merkblattes überschreiten, müssen schriftlich bestätigt werden.

interseroh Die Recycling-Allianz DE2128568126361

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9 - D-58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 23 51 / 95 07 - 0
Fax: +49 23 51 / 95 07 - 49
Internet: www.kueberit.com
E-Mail: kueberit@kueberit.com

©Küberit 2025