



FRIES Designbodenwelt

CLASSICS 30/55

Design-Vinylboden



Nachhaltig und gesund

FRIES und Tarkett bieten nicht nur werthaltige und moderne Designböden. Wir sorgen auch für nachhaltigen Umgang mit Rohmaterialien und für saubere Luft in den Innenräumen.

Luftqualität in Innenräumen

Unser Engagement, Ihnen gesündere Räume zum Leben und Arbeiten zu bieten, ist nicht nur Gerede. Durch die Senkung der VOC-Emissionen übertreffen unsere Produkte die strengsten Industriestandards für die Luftqualität um so viel, dass wir unsere eigenen Standards festlegen mussten. Standards, die wir wissenschaftlich und nicht nur mit Worten beweisen können.

Ultra-Niedrige VOCs



Da 90% der Zeit in Innenräumen verbracht wird, ist saubere Luft wichtig. Unsere iD Inspiration-Kollektion weist extrem niedrige VOC-Emissionen auf, weniger als 10 µg/m³*.

*TVOC nach 28 Tagen.

Wasserbasierte



Bei Tarkett verwenden wir für alle unsere Druckverfahren wasserbasierte Druckfarben ohne organische Lösungsmittel. Dies trägt zu den ultra-niedrigen VOC-Emissionen von iD Inspiration bei und gewährleistet einen geringeren Energieverbrauch zum Trocknen der Tinte. Wir sind der einzige Hersteller von Bodenbelägen, der für seinen Digitaldrucker wasserbasierte Tinten verwendet.

Gute Materialien

Bei Tarkett verlangen wir, jedes Detail über die von uns verwendeten Materialien zu kennen. Deshalb sind wir besessen von den Gesundheits- und Nachhaltigkeitsstandards von Cradle to Cradle® - einer Methodik, die unsere gute Materialauswahl leitet. Vollständige Transparenz von uns, Sicherheit für Sie.

Hergestellt in Europa



Unsere iD Inspiration-Kollektionen zum Kleben und Klicken werden zu 100% in unseren europäischen Produktionsstätten in Clervaux (Luxemburg) und Jaslo (Polen) hergestellt.

Phthalatfrei



Unsere iD Inspiration-Kollektion ist phthalatfrei. Sie trägt zu gesünderen Räumen bei und hilft Ihnen, Gebäudezertifizierungen wie BREEAM, WELL, LEED und DGNB zu erreichen.

Radikale Transparenz

98% unserer Materialien werden von der EPEA unabhängig bewertet.

Unsere auf dem Markt einzigartigen MHS (Material Health Statements) geben Ihnen einen klaren Überblick über das Gesundheitsprofil der in unseren Bodenbelägen verwendeten Materialien. Unsere EPD (Environmental Product Declaration) enthalten Informationen über die Umweltauswirkungen der Materialien.

Kreislaufwirtschaft

Wir sind leidenschaftliche Verfechter der Kreislaufwirtschaft. Deshalb arbeiten wir daran, den Recyclinganteil in all unseren Produkten zu maximieren und dem Recycling am Ende des Lebenszyklus Vorrang einzuräumen. Wir schonen natürliche Ressourcen, reduzieren Abfall und Kohlendioxidemissionen und helfen Ihnen, problemlos nachhaltige Entscheidungen zu treffen.

Recycling-Anteil

40.7%

Unsere Kollektion enthält bis zu 40,7%* recyceltes Material.

*38,80% Produktionsabfälle und 1,9% Abfälle von Endverbrauchern.

Unser Rücknahme und Recycling-Programm ReStart®



iD Inspiration ist ReStart-Ready. Alle bei der Installation anfallenden Verschnitte können in unserem Recyclingzentrum in Clervaux (Luxemburg) recycelt werden. Post-Consumer-Recycling ist für Klick-Produkte möglich. Von 2010 bis 2019 haben wir über 105.000 Tonnen Bodenbeläge über ReStart® gesammelt*.

*Alle Rücknahmen in Europa, Brasilien und Nordamerika zusammen.

Klimawandel

12% des Gesamtvolumens unserer eingekauften Rohstoffe wurden recycelt, wodurch 270.000 Tonnen CO₂ im Jahr 2019 vermieden wurden*.


*Schätzung für einen Teil des Bereichs 3.

CLASSICS 30/55

Kollektionsdekore

● ID 30 Planken

● ID 55 Planken

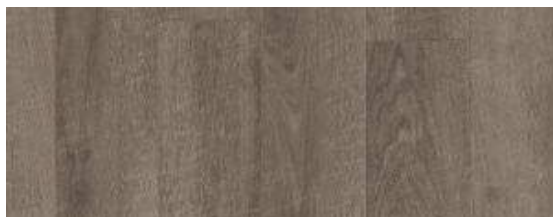

Antik Oak Dark Grey



Contemporary Oak Natural



Contemporary Oak Grege



Contemporary Oak Grey



English Oak Classical



English Oak Brown



English Oak Natural



Rustic Oak Light Grey



Rustic Oak Warm Natural



Scandinavian Oak Medium Grey



Scandinavian Oak Dark Grey



Antik Oak Dark Grey



	Id 30	Id 55 (4V-Fuge)
Abmessungen:	2 x 200 x 1200 mm	2,5 x 200 x 1200 mm
Deckschicht:	0,30 mm	0,55 mm
Inhalt VE:	4,56 m ²	3,60 m ²
Artikelnummer:	63PVCLIMID30	63PVCLIMID554V
Dekornummer:	24524006	24513006

Contemporary Oak Natural



	ID 30	ID 55 (4V-Fuge)
Abmessungen:	2 x 200 x 1200 mm	2,5 x 200 x 1200 mm
Deckschicht:	0,30 mm	0,55 mm
Inhalt VE:	4,56 m ²	3,60 m ²
Artikelnummer:	63PVCLIMID30	63PVCLIMID554V
Dekornummer:	24524019	24513019

Contemporary Oak Grege



	ID 30	ID 55 (4V-Fuge)
Abmessungen:	2 x 200 x 1200 mm	2,5 x 200 x 1200 mm
Deckschicht:	0,30 mm	0,55 mm
Inhalt VE:	4,56 m ²	3,60 m ²
Artikelnummer:	63PVCLIMID30	63PVCLIMID554V
Dekornummer:	24524020	24513020

Contemporary Oak Grey



ID 30

ID 55 (4V-Fuge)

Abmessungen:	2 x 200 x 1200 mm	2,5 x 200 x 1200 mm
Deckschicht:	0,30 mm	0,55 mm
Inhalt VE:	4,56 m ²	3,60 m ²
Artikelnummer:	63PVCLIMID30	63PVCLIMID554V
Dekornummer:	24524021	24513021

English Oak Classical



	ID 30	ID 55 (4V-Fuge)
Abmessungen:	2 x 200 x 1200 mm	2,5 x 200 x 1200 mm
Deckschicht:	0,30 mm	0,55 mm
Inhalt VE:	4,56 m ²	3,60 m ²
Artikelnummer:	63PVCLIMID30	63PVCLIMID554V
Dekornummer:	24524008	24513008

English Oak Brown



	ID 30	ID 55 (4V-Fuge)
Abmessungen:	2 x 200 x 1200 mm	2,5 x 200 x 1200 mm
Deckschicht:	0,30 mm	0,55 mm
Inhalt VE:	4,56 m ²	3,60 m ²
Artikelnummer:	63PVCLIMID30	63PVCLIMID554V
Dekornummer:	24524009	24513009

English Oak Natural



	ID 30	ID 55 (4V-Fuge)
Abmessungen:	2 x 200 x 1200 mm	2,5 x 200 x 1200 mm
Deckschicht:	0,30 mm	0,55 mm
Inhalt VE:	4,56 m ²	3,60 m ²
Artikelnummer:	63PVCLIMID30	63PVCLIMID554V
Dekornummer:	24524010	24513010

Rustic Oak Light Grey



ID 30

ID 55 (4V-Fuge)

Abmessungen:	2 x 200 x 1200 mm	2,5 x 200 x 1200 mm
Deckschicht:	0,30 mm	0,55 mm
Inhalt VE:	4,56 m ²	3,60 m ²
Artikelnummer:	63PVCLIMID30	63PVCLIMID554V
Dekornummer:	24524026	24513026

Rustic Oak Warm Natural



	ID 30	ID 55 (4V-Fuge)
Abmessungen:	2 x 200 x 1200 mm	2,5 x 200 x 1200 mm
Deckschicht:	0,30 mm	0,55 mm
Inhalt VE:	4,56 m ²	3,60 m ²
Artikelnummer:	63PVCLIMID30	63PVCLIMID554V
Dekornummer:	24524027	24513027

Scandinavian Oak Medium Grey



	ID 30	ID 55 (4V-Fuge)
Abmessungen:	2 x 200 x 1200 mm	2,5 x 200 x 1200 mm
Deckschicht:	0,30 mm	0,55 mm
Inhalt VE:	4,56 m ²	3,60 m ²
Artikelnummer:	63PVCLIMID30	63PVCLIMID554V
Dekornummer:	24524014	24513014

Scandinavian Oak Dark Grey



	ID 30	ID 55 (4V-Fuge)
Abmessungen:	2 x 200 x 1200 mm	2,5 x 200 x 1200 mm
Deckschicht:	0,30 mm	0,55 mm
Inhalt VE:	4,56 m ²	3,60 m ²
Artikelnummer:	63PVCLIMID30	63PVCLIMID554V
Dekornummer:	24524015	24513015

Technische Daten

ID Inspiration 30/55

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 30		iD Inspiration 55	
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag		Heterogener, elastischer Designbodenbelag	
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		Ja	
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31		Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42	
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		Typ I	
TECHNISCHE MERKMALE					
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm		2,5 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm		0,55 mm	
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™		TEKTANIUM™	
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.400 g/m ²		3.850 g/m ²	
Gefaste Kanten		Nein		Dekorabhängig mit 4-seitiger Fase oder ungefast	
Lieferform	EN ISO 24342				
	Planken	20 x 120 cm	19 Planken/Kar = 4,56 m ²	20 x 120 cm	15 Planken/Kar = 3,60 m ²
	Fliesen	33,33 x 66,66 50 x 100 cm	20 Fliesen/Kar = 4,44 m ² 9 Fliesen/Kar = 4,50m ²	33,33 x 66,66 50 x 100 cm	16 Fliesen/Kar = 3,55 m ² 7 Fliesen/Kar = 3,50m ²
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)					
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0080-DoP-2019-08		0132-0084-DoP-2020-03	
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1		B _{fl} -s1	
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		< 2 kV (antistatisch)	
Wärmedurchlasswiderstand Warmwasser Fußbodenheizung	EN ISO 10456 -	0,02 m ² K/W Geeignet – max. 27°C		0,02 m ² K/W Geeignet – max. 27°C	
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3		μ ≥ 0.3	
LEISTUNGSMERKMALE					
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %		≤ 0,10 %	
Schüsselung nach Wärmeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		≤ 2 mm	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0,10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,05 mm		Erforderlicher Wert: ≤ 0,10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,05 mm	
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB		ΔL _w = 3 dB	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		≥ 6	
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut		Sehr gut	
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je nach Oberflächenprägung)		R9 / R10 (je nach Oberflächenprägung)	
UMWELTEIGENSCHAFTEN					
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg / m ³ (nach 28 Tagen)		≤ 10 µg / m ³ (nach 28 Tagen)	
Anteil Recycling-Material	-	40,7 %		36,6 %	
Recyclbar	-	Ja - Installationsabfälle		Ja - Installationsabfälle	
Weichmacher	-	Phthalatfrei		Phthalatfrei	

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



TEKTANIUM™

Weitere Informationen auch in unserem Webshop:


www.fries24.de



zur ID Inspiration 30



zur ID Inspiration 55

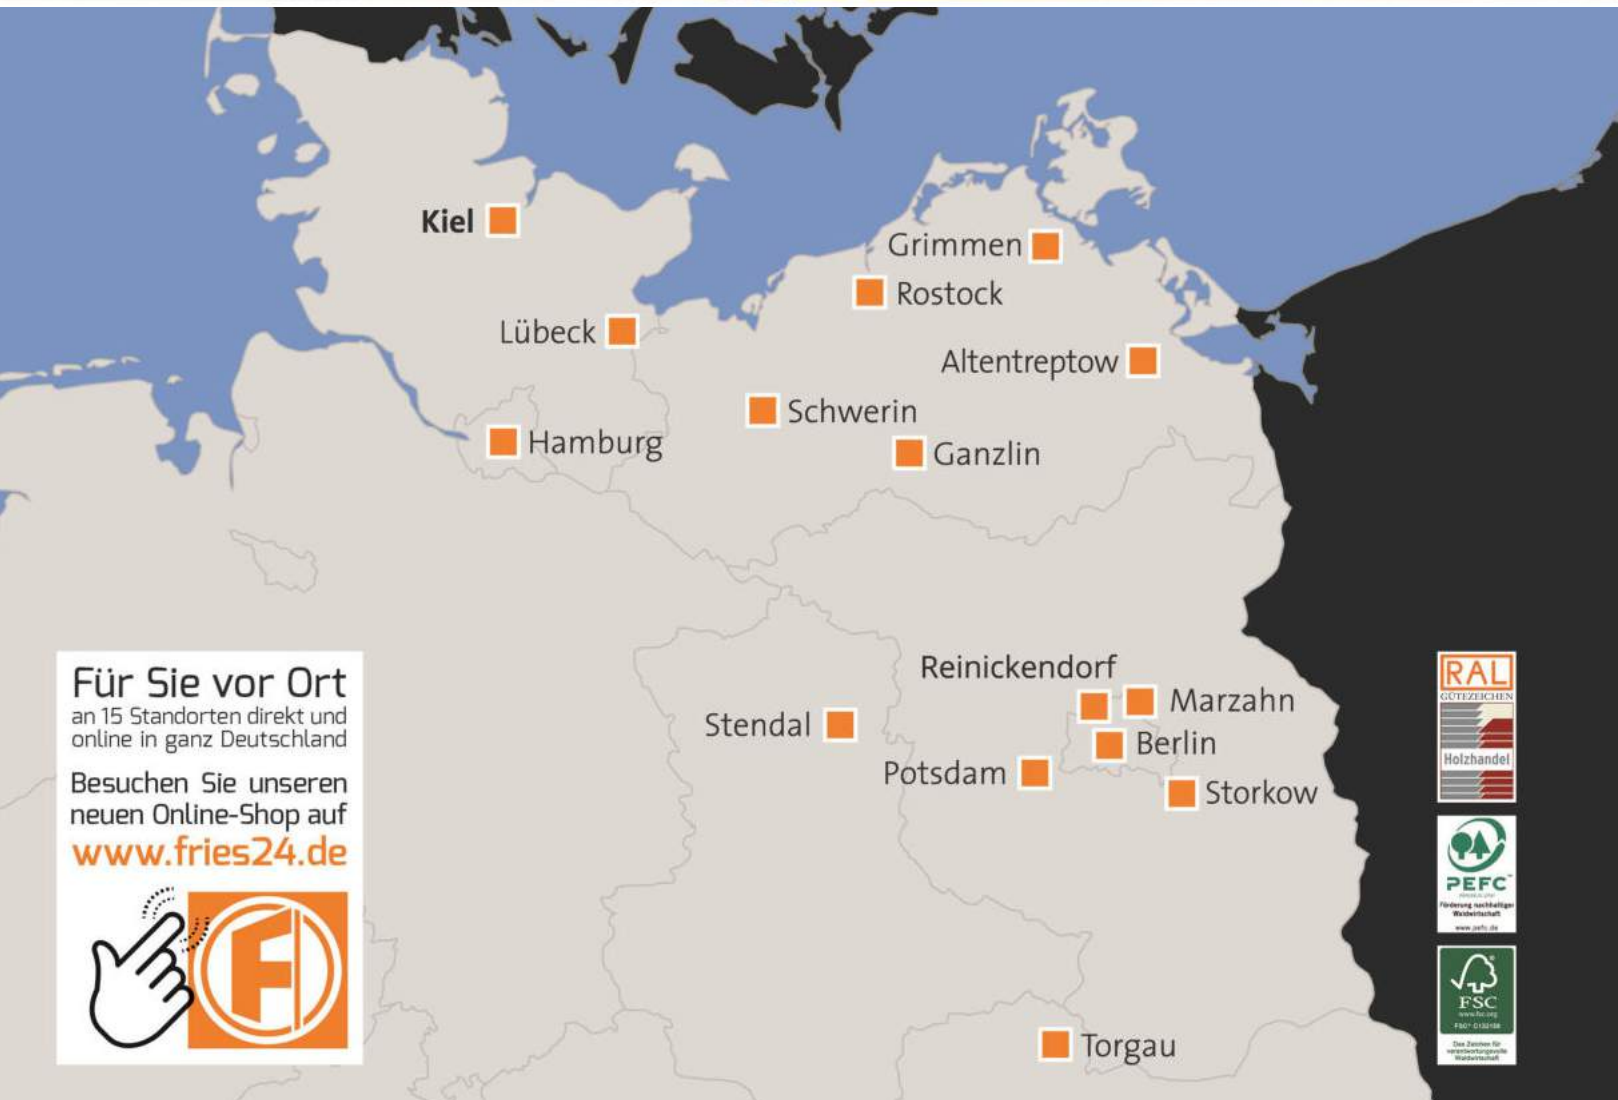

Für Sie vor Ort
 an 15 Standorten direkt und
 online in ganz Deutschland
 Besuchen Sie unseren
 neuen Online-Shop auf
www.fries24.de




FRIES-Gruppe

<p>Altentreptow 17087 Altentreptow Gewerbehof 2 Fon 038326 619 0 Fax 038326 619 25</p>	<p>Hamburg 22525 Hamburg Rondenburg 11-17 Fon 040 75 24 56 0 Fax 040 75 24 56 90</p>	<p>Rostock 18069 Sievershagen Rostocker Straße 36 Fon 0381 252 95 15 0 Fax 0381 252 95 15 90</p>	<p>Kiel 24145 Kiel Edisonstraße 50 Fon 0431 54 66 0 Fax 0431 54 66 190</p>	<p>Berlin-Adlershof 12489 Berlin-Adlershof Rudower Chaussee 52 Fon 030 684 093 0 Fax 030 684 093 90</p>
<p>Berlin-Reinickendorf 13403 Berlin Waldstraße 16 Fon 030 41 74 90 0 Fax 030 41 74 90 90</p>	<p>Lübeck 23560 Lübeck Hinter d. Kirschkatzen 7-11 Fon 0451 300 962 0 Fax 0451 300 962 29</p>	<p>Schwerin 19061 Schwerin Eckdrift 101 Fon 0385 61 73 48 0 Fax 0385 61 73 48 29</p>	<p>Grimmen 18507 Grimmen Appelshofer Dorfstraße 26 Fon 038326 619 0 Fax 038326 619 90</p>	<p>Storkow 15859 Storkow Neu Bostoner Straße 7 Fon 033678 641 0 Fax 033678 641 90</p>
<p>Torgau 04860 Torgau Nordstraße 4 Fon 03421 77 31 0 Fax 03421 77 31 190</p>	<p>Berlin-Marzahn 12681 Berlin Marzahner Chaussee 215 Fon 030 41 74 90 0 Fax 030 41 74 90 29</p>	<p>Stendal 39576 Stendal Langer Weg 5 Fon 03931 25 29 99 0 Fax 03931 25 29 99 9</p>	<p>Potsdam 14482 Potsdam Wetzlarer Straße 56 Fon 030 417 490 0 Fax 030 417 490 90 *Zentrallager</p>	<p>Ganzlin 19395 Ganzlin Uwe-Johnson-Straße 2 Fon 038737 500 Fax 038737 50 192 Fax 038737 50 390*</p>