



## Glasleisten für Fertigtüren und technische Türen

Register	G6
Blatt	2.2
Seite	1 von 4
Stand	Apr 2021




### Glasleiste GL1

Standardglasleiste in Trapezform für Fertigtüren;  
je nach Oberfläche massiv, furnier- oder folienummantelt  
Max. Lichtöffnungshöhe 2130 mm  
Oberflächen siehe Seite 2-4  
Standard = verdeckt befestigt




### Glasleiste GL7

Als Glasleiste bzw. Bullauge mit d= 350 bzw. 500mm  
\*Maße variieren je nach Tür- und Glasdicke (Bild zeigt Tür 48mm, Glas 17mm)  
Oberflächen siehe Seite 2-4  
Standard = verdeckt befestigt (Standard bei T30 sichtbar, wahlw. verdeckt befestigt)

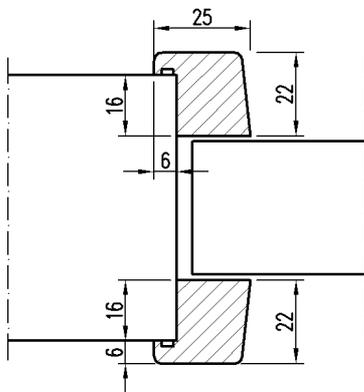

### Glasleiste GL7 für T90, Typ70

speziell für die Verglasung der Brandschutztüren T90 Typ 70 in  
Oberflächen siehe Seite 2-4  
Standard = sichtbar befestigt



### Glasleiste für Feucht- und Nassraumbtüren

PVC Glasleiste zum Einklipsen, für die Verglasung  
der Feucht- und Nassraumbtüren in Türdicke 39-40mm und Glasdicke 4-5mm.  
Glasmaße = Ausschnittmaß minus 14 mm.  
Farben: weiß, grau, braun