


Modell Umbria 14

Register	G2.1
Blatt	3.75
Seite	1 von 2
Stand	Mai 2023

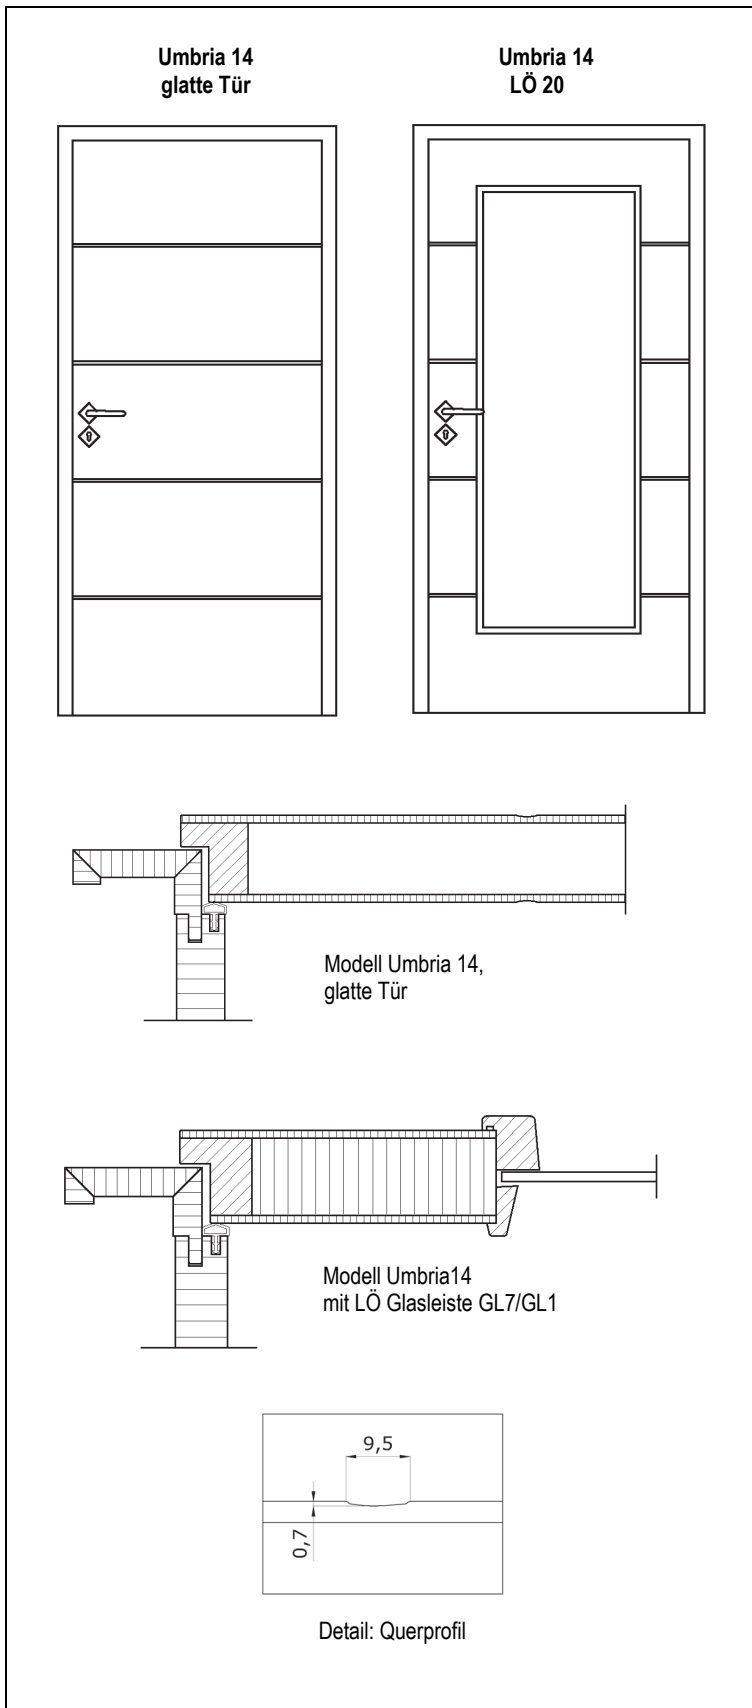

Konstruktionsbeschreibung:

Oberfläche:

- DuriTop Uni Weißlack SM
- DuriTop Uni UltraWeiß SM
- DuriTop Uni Nickelgrau SM

Ausführungen:

- Oberfläche mit Querprofilen
- lieferbar als einflügelige Tür sowie als Schiebetür
- Bei Schall- /Brand- und Rauchschutztür Typ42 oder Typ48 sind die V-Fugen nur auf der Öffnungsseite möglich. LA nur auf Anfrage

Typen:

- Umbria 14: 4 Querprofile
- Umbria 14: 4 Querprofile mit LÖ20
- Umbria 14: 4 Querprofile mit LÖ62

Konstruktion:

- 39 mm Tür mit Röhrenspaneinlage
- optional Vollspaneinlage

Querprofil:

- Profiltiefe ca. 0,7 mm
- Abmessungen siehe Darstellung

Abmessungen:

- Höhe: 1840 bis 2110 mm
- Breite: 500 bis 1010 mm

Lichtöffnung:

- Glasleisten
- GL1 bzw. GL7 bei DT Uni Weißlack SM u. Uni UltraWeiß SM
- GL7 bei DT Uni Nickelgrau SM
- Siehe Register G6 - 1.12 /- 1.14

Bänder:

- 2 Stück Einbohrbänder V0020 vernickelt (siehe Register G4)

Schloss:

- Buntbartschloss Klasse 1, D55mm, Stulp nickel silber lackiert (siehe Register G4)

Kantenprofil:

- Eckig

Zarge:

- VZ-6 (siehe Reg. G 3.1)

Verglasung:

- Wahlweise Klarglas,
- Mastercarré weiß,
- Chinchilla weiß,
- Gotik weiß,
- Reflo und Satinato


Verpackung:

- Recyclebarer Wellpapp-Karton

Modell Umbria 14

Register	G2.1
Blatt	3.75
Seite	2 von 2
Stand	Mai 2023

Ausführungen

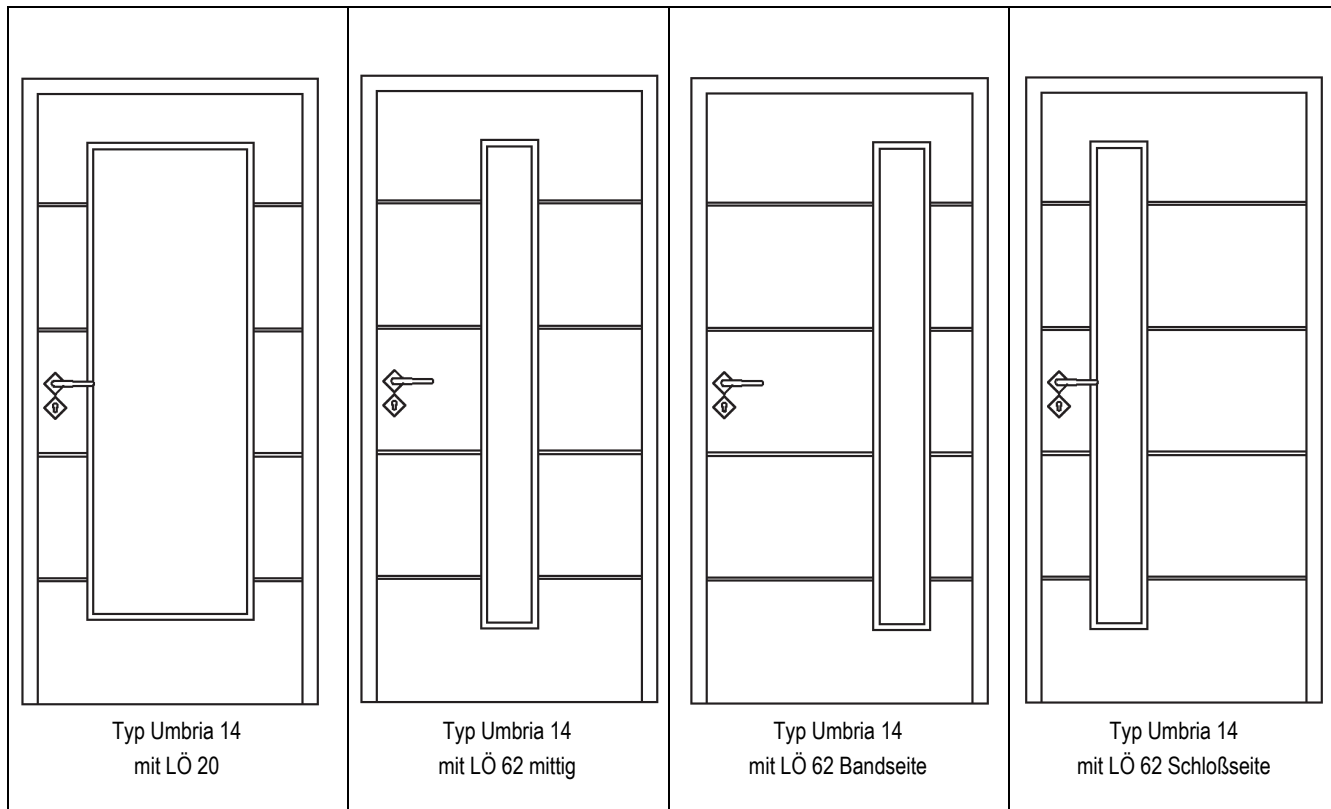

Umbria 14

Türhöhe in mm	Anzahl Querprofile	Unterkante Tür bis Mitte erstes Querprofil	Abstand Querprofile in mm (jeweils Mitte bis Mitte Profil)	Oberkante Tür bis Mitteleoberstes Querprofil
1840 – 1985 - 2049	4	400	400	240 – 385 - 449
2050 – 2110	4	455	400	395 – 455