

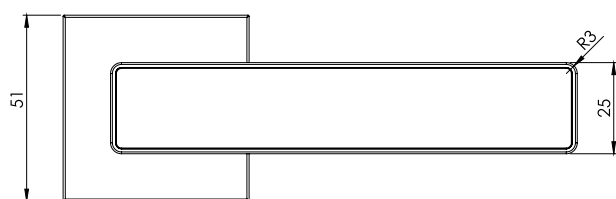


QUATTRA INLAY FAST2FIX

Edelstahl matt, Graphitschwarz,
Schnellmontage


GRIFFWERK Türdrückergarnitur geeignet für den Einsatz im
Privatbereich

- Griff mit Schnellmontage
- Lagerung: Griff lose, von Rosette getrennt
- Rosettenstärke: 6 mm
- Befestigung Griffrosetten: verdeckt mit M4-Verschraubung
- Befestigung Schlüsselrosetten: verdeckt mit Mehrzweckschrauben
- Standardtürstärke 38-50 mm
- Mit zusätzlichem Verlängerungsset bis Türstärke 65mm möglich
- Hochhaltefedern auf beiden Griffseiten (Druckfedertechnik)
- Montage-/ Demontageöffnungen von unten, nicht im Sichtbereich
- Wartungsfreie Gleitlager für eine dauerhafte, geschmeidige und geräuschlose Funktion
- Auch mit smart2lock Verriegelung im Griff erhältlich
- Griffe kombinierbar mit Sicherheitsbeschlägen, Glastürschlössern und Fenstergriffen

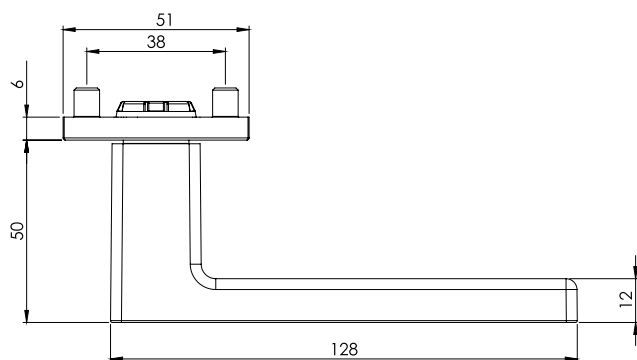


Schloßkasten PURISTO S**
Edelstahl matt mit
Drücker QUATTRA INLAY

*Glass-door lock PURISTO S**
satin stainless steel
with lever QUATTRA INLAY*



Kombischutzbeschlag
TITANO SB_882
außen: Langschild
mit Kernziehschutz,
innen: Kombi-Rosettensatz

*Combined security fitting
TITANO SB_882
outside: longplate with
key-rose anti-tamper,
inside: combined rose set*




Fenstergriff
unverschließbar

*Window levers
non-lockable*



Schutz-Rosetten-Garnitur
R2/PZ Außen Knopf R2
+ Schutzrosette ohne
Kernziehschutz. Innen
Drückerrosette + PZ Rosette

*Protection Rose Set R2/PZ
outside knob R2 with key rose
PZ, inside lever rose + PZ Rose .*



Buntbart BB
Profilzylinder PZ
Standard WC
Rosette Form B


*key hole
euro profile
WC/bath standard
Rose type B*

QUATTRA INLAY FAST2FIX

satin stainless steel, graphit black,
Quick mounting

GRIFFWERK lever handle set suitable for use in the
private sector

- Handle with quick mounting
- Storage: Handle loose, separate from rosette
- Rosette thickness: 6 mm
- Fixing handle rosettes: concealed with M4 screw fitting
- Fastening of key rosettes: concealed with multi-purpose screws
- Standard door thickness 38-50 mm
- With additional extension set up to door thickness 65 mm possible
- Hold-up springs on both sides of the handle (compression spring technology)
- Assembly/disassembly openings from below, not in the visible area
- Maintenance-free slide bearings for durable, smooth and noiseless operation
- Also available with smart2lock locking mechanism in the handle
- Handles can be combined with security fittings, glass door locks and window handles

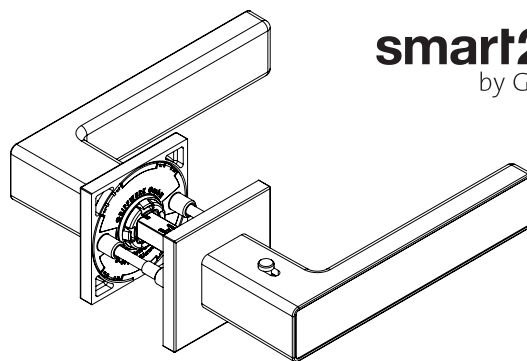

smart2lock
by GRIFFWERK

* ausgenommen smart2lock

* except smart2lock

** Weitere Kombinationsmöglichkeiten entnehmen Sie dem jeweiligen Datenblatt.

** Please see the data sheet for further combinations.