



Randdämmstreifen S-Line 5/50 SF

Beschreibung

Der CasaNova Randdämmstreifen S-Line 5/50 SF besteht aus geschlossenzelligem PE-Schaum mit einem einseitig selbstklebenden Folienfuss, der zur Ausbildung von Randfugen bei Spachtelmassen, Ausgleichsmassen, Trocken-, Zement- und Fliessestrichen und auch für Heizestriche geeignet ist. Das Bändchengewebe nimmt keine Feuchtigkeit auf und geht eine Verbindung mit den üblichen Spachtel- oder Ausgleichsmassen, sowie Fliesenklebern ein.

Besondere Eigenschaften

- Hohe chemische Beständigkeit
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Gute Schallentkopplung
- Wärmedämmend


Einsatz

- Ausbildung von Randfugen bei
 - Trockenestrich
 - Zementestrich
 - Fliesseestrich
 - Heizestrich
 - Spachtelmassen
 - Ausgleichsmassen

Zertifikat

- Indoor Air Quality A+



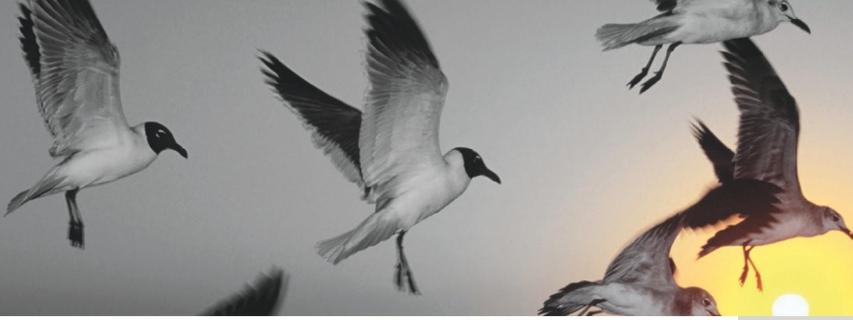

Technisches Datenblatt

Randdämmstreifen S-Line 5/50 SF

Verlegung:

Die Schutzfolie des selbstklebenden Streifens des Folienfusses auf einen sauberen und trockenen Untergrund kleben und so mit dem Bauteil verbinden. Der Selbstklebestreifen dient dabei als Schallentkopplung und luftdichter Abschluss.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken und sauber (frei von Öl-/Staub-/Riss frei) sein.

Hinweis:

Der CasaNova Randdämmstreifen S-Line 5/50 SF kann auch in Verbindung mit einem Fliesenkleber eingesetzt werden. Das Qualitätsmanagement sorgt für eine ständige Überwachung der zum Einsatz kommenden Rohstoffe und garantiert die hohe Qualität der Produkte. Darüber hinaus sind sie auf VOC (gesundheitsschädlichen Ausdünstungen) geprüft und als unbedenklich eingestuft worden. Die Randdämmstreifen verfügen über Brandprüfzeugnisse (Baustoffklasse B2). Der Einsatz ist ohne Zulassungen möglich.

Technische Daten

Druckspannung	Zugfestigkeit	Reißfestigkeit	Bruchdehnung	Dyn. Steifigkeit
CC10/25/50	DIN EN ISO 7214 DIN EN ISO 1798	DIN EN ISO 7214 Abschn. 8.7	DIN EN ISO 7214 DIN EN ISO 1798	EN 29052-1
>8 / >23 / >67 kPa	> 380 kPa	> 18 N/cm	> 54 %	< 120 MN/m ³

Dimensionen

Art	Dicke	Breite	Länge	VE	Pal.
17061038	5,0 mm	50 mm	25 Meter	4 Rollen	18 VE

Eignung:

Der CasaNova Randdämmstreifen S-Line 5/50 SF kann zur Ausbildung von Randfugen eingesetzt werden:

- Trockenestrich
- Zementestrich
- Flieseestrich
- Heizestrich
- Spachtelmassen
- Ausgleichsmassen