


## Alba PC (Runner)

<b>Art der Herstellung</b>	Tufted		ISO 2424
<b>Teilung</b>	5/32" Cutpile		
<b>Nutzschicht</b>	100% PA6		ISO 2424
<b>Trägermaterial</b>	Non Woven		
<b>Rücken</b>	PC		
<b>Breite</b>	130 cm, 200 cm		
<b>Polgewicht</b>	830 g/m <sup>2</sup>		
<b>Gesamtgewicht</b>	3450 g/m <sup>2</sup>	+/- 10%	ISO 8543
<b>Polhöhe</b>	5,2 mm		ISO 1765
<b>Gesamthöhe</b>	7,5 mm	+/- 10%	ISO 1765
<b>Noppenzahl</b>	118440		
<b>Beanspruchungsbereich</b>	Commercial 32, Areas with medium use		EN 1307
<b>Komfortklasse</b>	LC2		EN 1307
<b>Stuhlrolleignung</b>	No		EN 985
<b>Treppeneignung</b>	Yes, permanent use		EN 1307
<b>Lichtechtheit</b>	≥ 5		ISO 105-B02
<b>Reibechtheit, trocken &amp; nass</b>	≥ 4		ISO 105-X12
<b>Wasserechtheit</b>	≥ 4		ISO 105-E01
<b>Apparative Anschmutzung</b>	≥ 3,5		EN 1269
<b>Gleitwiderstand</b>	> 0,3	Machine direction	EN 13893
	> 0,3	Crossdirection	EN 13893
<b>Brandverhalten</b>	Cfl,s1		EN 13501-1
<b>Prodis-ID (GuT)</b>	F37013AC		www.pro-dis.info
<b>AbZ Nr.</b>	Z-156.601-1165		

## Fußboden-Symbole



## Zertifikate

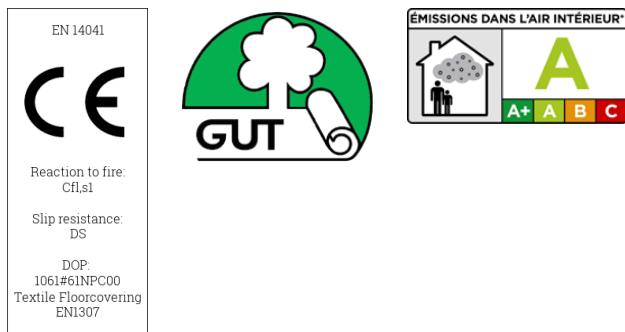

2015-10-06

Vebe Floorcoverings b.v. Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Vebe Verlegempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Wetterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Vebe Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Vebe behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite zu finden. Im Bereich von Stuhlrollen empfehlen wir Bodenschuttmatten aus Polycarbonat, um die Langlebigkeit des (Nadelvlies-) Belages um ein Vielfaches zu erhöhen.