



# Landhausdielen 181

14 mm Click

Technische Daten	
Produziert nach:	Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2017
Dielenformat:	14 x 181 x 2200 mm
Deckschicht:	ca. 3,5 mm
Aufbau:	3-schichtig; Deckschicht aus Edelholz, Mittel- und Unterlage aus Fichtenholz Deckschicht ca. 3,5 mm Mittellage 8,8 mm Unterlage 1,7 mm
Dielen Anzahl/ m <sup>2</sup> pro Paket:	8/ 3,19
Paket Anzahl/ m <sup>2</sup> pro Palette:	40/ 127,60
Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm:	1/ 600
Gewicht pro Paket/ Palette in kg:	27/ 1080
Fußbodenheizung:	Gut bis sehr gut geeignet
Brandverhalten <sup>1)</sup> :	Cfl-s1 und Dfl-s1, abhängig von der Holzart und der Oberflächenbehandlung
Formaldehydabgabe <sup>2)</sup> :	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) <sup>2)</sup> :	nicht nachweisbar
Dichte kg/ m <sup>3</sup> <sup>2)</sup> :	ca. 600
Rutschverhalten:	Live Satin USRV 25 <sup>2)</sup> Live Matt USRV 29 <sup>2)</sup> Live Natural USRV 40 <sup>2)</sup>
Abriebfestigkeit:	Live Satin 70/ 1100 <sup>3)</sup> Live Satin 100 <sup>4)</sup>
Wärmeleitfähigkeit <sup>2)</sup> :	0,15 W/ (m·K)
Wärmedurchlasswiderstand <sup>5)</sup> :	0,093 m <sup>2</sup> · K/ W

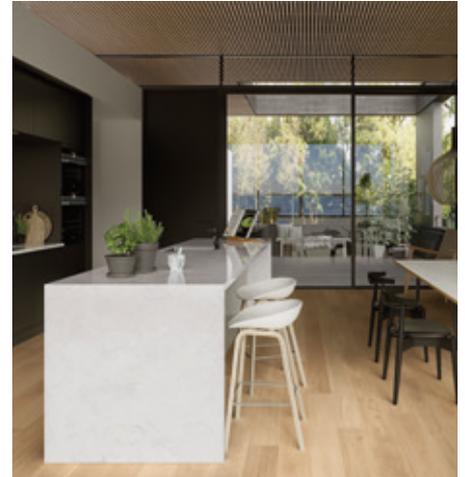

Click System

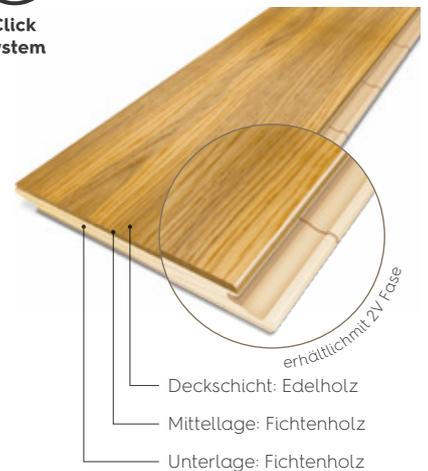

DOP 4658



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

**CE**  
BOEN AS  
EN 14342



<sup>1)</sup> nach DIN EN 13501-1, <sup>2)</sup> nach DIN 14342, <sup>3)</sup> nach ENV 13696,

<sup>4)</sup> nach DIN 68861, <sup>5)</sup> nach EN 12524