

Technische Information

HARO Wall Design Stripe 19mm


Art.-Nr. 413908, 413909, 413910, 413911, 413912, 413913

- Produkt** - Dekorative Wandverkleidung im Trenddesign mit akustikverbessernden Eigenschaften
- Produkt-zusammensetzung** - Trägermaterial aus schwarzen PET-Faserplatten (60% recycelte PET-Faser)
 Lamellen aus schwarzen MDF, mit lackierter Dekorfolie bzw. roh geschliffenem Furnier an der Oberseite
- Abmessung** - Platte: Stärke 19 mm x Breite 572,5 mm x Höhe 2670 mm (+/- 2 %)
 Trägermaterial: Stärke 9 mm (+/- 2 %)
 Lamellen: Stärke 10 mm x Breite 25 mm x Höhe 2670 mm (+/- 2 %)
 Lamellenabstand: 15 mm (+/- 2 %)
- Flächengewicht** - ~ 4,58 kg/m²
- Montage** - Verschrauben mit geeigneten Dübeln und Montageschrauben oder fachgerechte Verklebung mit silikonfreiem Klebstoff (siehe beligende Montageanleitung)
 - Die zu verkleidende Wand muss für die Montage der Platten geeignet sein
 - Beim verarbeiten des Produktes Persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen
 - Zur Reinigung keine lösemittelbasierten Reinigungsmittel verwenden (oder ähnlich aggressive Produkte), dazu nur weiche und trockene Reinigungstücher verwenden
- Umwelt** - Trägerplatte aus PET-Fasern mit bis zu 60% Recycling-Anteil (wiederverwertete PET-Flaschen)
 - Kann über den Hausmüll entsorgt werden
 - erfüllt die Anforderungen der Chemikalienverbotsverordnung
- Brandschutzklasse** - E - (normal entflammbar)


Schallabsorption

- ohne Unterkonstruktion: Schallabsorberklasse E nach ISO 11654 $\alpha_w = 0,25$ (25%)
 - mit 10 cm Unterkonstruktion: Schallabsorberklasse D nach ISO 11654 $\alpha_w = 0,60$ (60%)

Frequenz f [Hz]	α_p Oktav
100	
125	0,05
160	
200	
250	0,05
315	
400	
500	0,20
630	
800	
1000	0,50
1250	
1600	
2000	0,85
2500	
3150	
4000	0,75
5000	

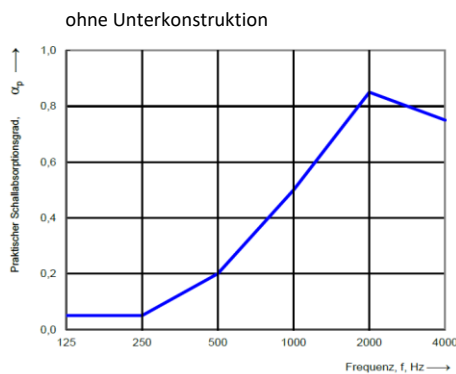

Frequenz f [Hz]	α_p Oktav
100	
125	0,10
160	
200	
250	0,30
315	
400	
500	0,70
630	
800	
1000	0,75
1250	
1600	
2000	0,65
2500	
3150	
4000	0,65
5000	

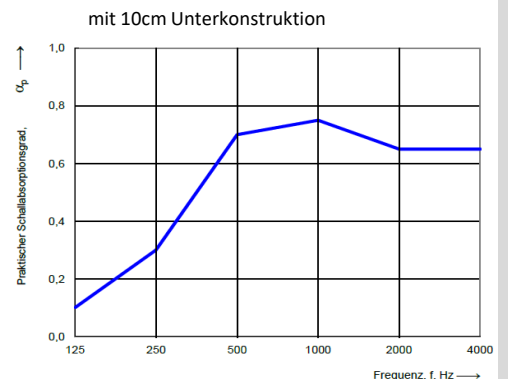

- Packungsinhalt** - 1 Stück = 1,528 m²
- Paletteninhalt** - 27 St./Pal = 41,26 m²
- Verpackung** - Einzeln in Folie einenschweißt, lose geschichtet auf Palette

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: info@haro.com