



- **Profiltyp:**

229

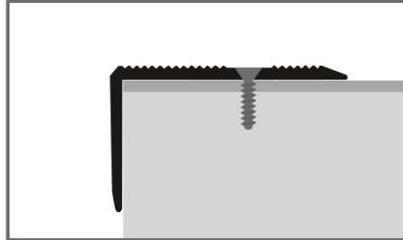

- **Bezeichnung:** Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, einseitig versenkt gebohrt, mit Zierrillen
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz und als Treppenkante im privat genutzten Bereich
- **Länge des Profils:** 5,0 m
3,0 m
2,5 m
1,0 m
- **Profilbreite:** 45,0 mm
- **Profilhöhe** 40,0 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.