

Übergangsprofil Nr. 130, 30 mm

- Aluminium.
- Selbstklebend.

TÜV Zertifikat-Nr. 44 780 14206215

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)
Pulverbeschichtung:	optional (RAL/Holzdekor)

Klebstoff

Schmelzhaftklebstoff (synthetische Kautschukbasis)

Viskosität: 10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)

FDA Status: gemäß § 175.105 Adhesives
Transportschutz: abgedeckt mit Silikonpapier

Geeignet für: Designbelag / LVT Dryback


Montageart: Kleben

Längen: 300 cm, 270 cm, 100 cm, 90 cm

Farben: gold, sahara, silber, bronze, Edelstahl matt, Edelstahl gebürstet,
schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005), Buche, Eiche dunkel, Eiche hell,
Nussbaum, Eiche hellgrau, Eiche grau

**Übergangsprofile schaffen Übergänge zwischen nahezu beliebigen,
gleichhohen Bodenbelägen.**

**Die in verschiedensten Breiten, Formen, Materialien und Farben
erhältlichen Profile lassen sich schnell und unkompliziert verlegen.**

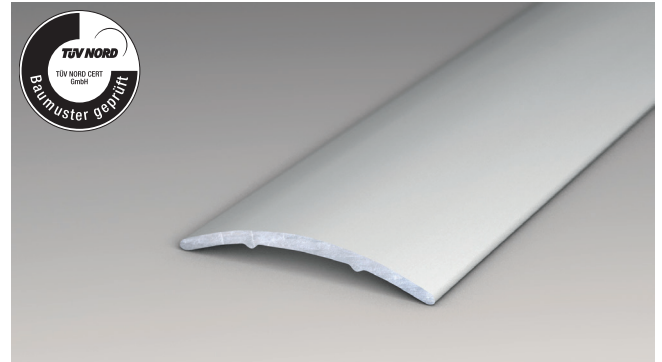

Connection section no. 130, 30 mm

- Aluminium.
- Auto-adhesive.

TÜV certification no. 44 780 14206215

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)
Powdercoating:	optional (RAL/woodstyle)

Adhesive

hotmelt adhesive (synthetic rubber-based)

Viscosity: 10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)

FDA state: acc. to § 175.105 Adhesives
Protection: covered with silicone paper

Suitable for: Design flooring / LVT dryback

Installation: gluing

Lengths: 300 cm, 270 cm, 100 cm, 90 cm

Colours: gold, sahara, silver, bronze, stainless steel matt, stainless steel brushed,
black powdercoated (RAL 9005), beech, oak dark, oak light, walnut,
Oak light grey, Oak grey

**Connection sections create transitions between almost any level of
flooring.**

**The profiles are available in a wide range of shapes, materials and
colors and can be laid quickly and easily.**