

Montagehinweise

Assembly Instruction

HÄFELE

Kurzschildgarnituren

D


Montieren Sie zunächst den Profilzylinder (bauseits, nicht im Lieferumfang enthalten)
Danach stecken Sie den Vierkantstift in das Schloss und richten diesen mittig aus.
Montieren Sie die Unterkonstruktion mit den beiliegenden Schrauben.
Nun drücken Sie die Abdeckungen auf die Unterkonstruktion und sichern den Stift mittels der Drücker - Madenschrauben.

Short plate handle set


E

At first please mounting the euro cylinder (not enclosed)
Then put the square spindle in the lock hole and align them centrally.
Install the base with the enclosed mounting screws
Now press the cover on the base and secure the handle with the grub screws

Drücker-Drücker-Garnitur
lever-lever set

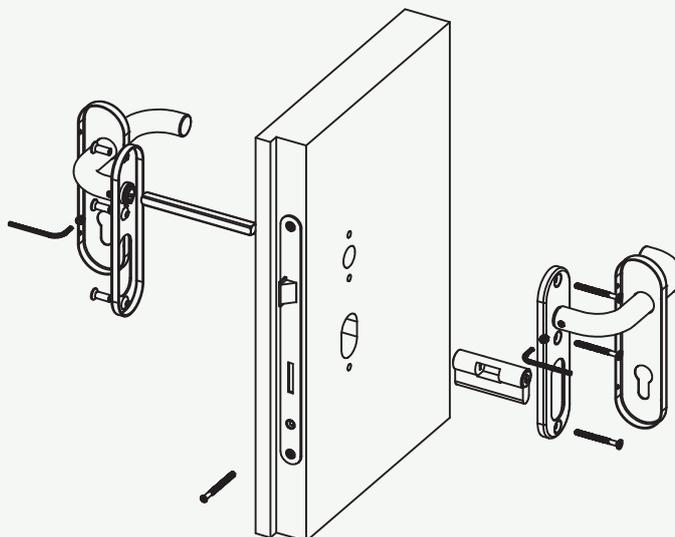

Wechsel-Garnitur
Knob-lever set

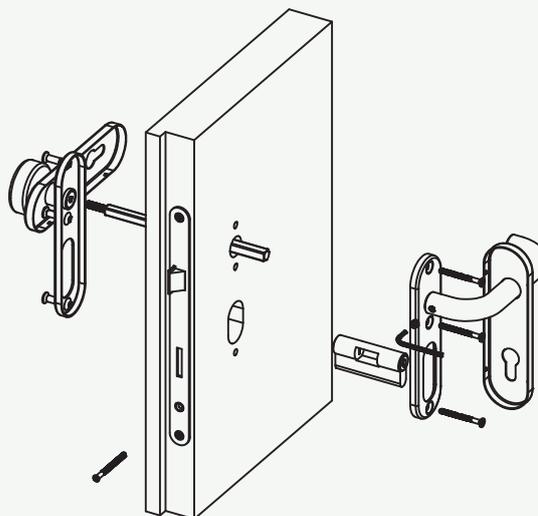

StarTec