


Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

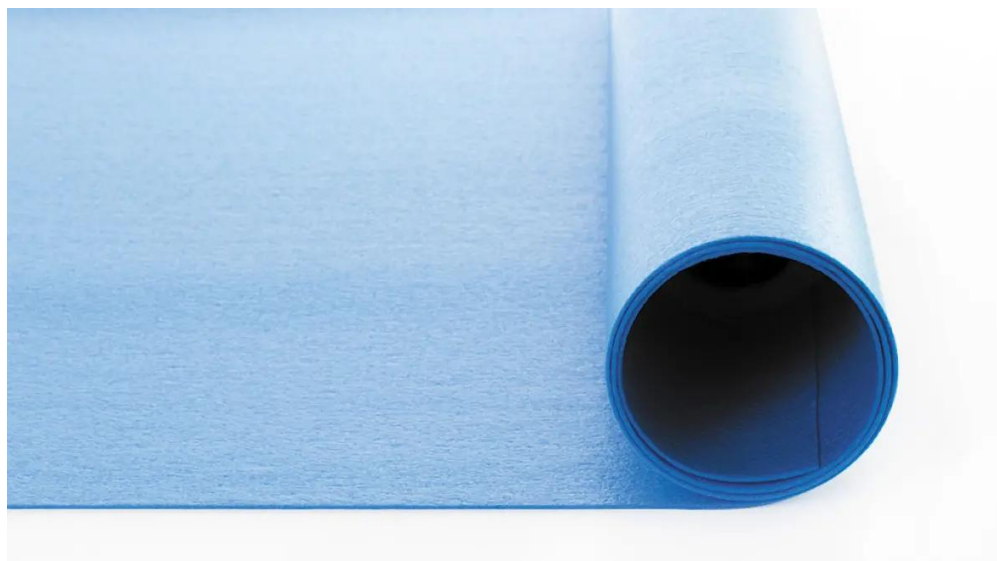

Beschreibung

Soundstop 2 mm ist ein PE-Schaum, der hohe Druckfestigkeit aufweist und eine ebene, glatte Oberfläche für Holzböden schafft. Dieses Produkt ist ideal für Laminat und Parkett in Wohnbereichen.

- Hervorragende Kontakt-Schallisolierung
- Stabil und einfach zu installieren
- Gute Schalldämmung
- Geeignet für Fußbodenheizung

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

Spezifikationen

Bodenart	Parkett / Laminat
Produktgewicht	200 g/m ²
Produktabmessungen (Länge)	15 m
Produktabmessungen (Breite)	1 m
Produktabmessungen in m ²	15 m ²
Basiseinheit	Rolle
Dicke	2 mm
Dichte	100 kg/m ³
Material	PE-Schaum
Marke	Soundstop
TOG-Bewertung	0,45 TOG
Wärmewiderstand - R-Wert	0,045 m ² K/W
VOC-Kennzeichnung	A+
Geeignet für Fußbodenheizung	Ja
Geeignet für Fußbodenbelüftung	Ja
PC (Punktuelle Konformität)	> 0,5 mm
CS	CS0
CS/CC (Druckfestigkeit / Druckkriechen)	> 60 kPa
Hausgebrauch	Ja
Verlegemethode	Schwebend
DIBT-Zertifikat	Z-158.10-79

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

Art des Unterbodens	Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich
Rollstuhlbelastung (Prüfmethode: EN 985)	Geeignet
Schalldämmend - ΔL_w	18 dB ΔL_w
Brandhemmend	Efl-S1
Brandhemmend - Prüfmethode	EN ISO 9239-1

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

